


Х. Рахимова, А. Аъзамов, Т. Турсунов

Мехнатни муҳофаза қилиш

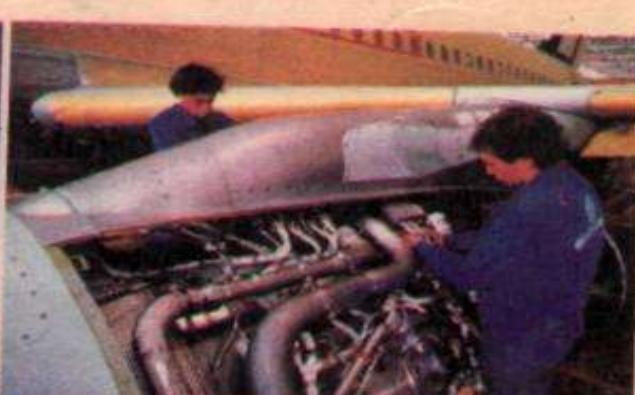

Х. Раҳимова, А. Аъзамов, Т. Турсунов

МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим
вазирлиги олий ўқув юртлари талабалари учун
ўқув қўлланма сифатида тасвия этган*

ТОШКЕНТ – «ЎЗБЕКИСТОН» – 2003


65.9 (2) 24
Р 271

Тақризчилар:

Ў. Р. Йўлдошев — Ў. Р. Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг «Техника» бўлими бошлиғи, т. ф. н.

Х. Х. Шомирзаев — Тошкент Давлат техника университети тоғ-металлургия факультети, ерости ишлаб чиқариш ишлари кафедраси мудири, т. ф. н.

Муҳаррир: С. Мирзааҳмедова

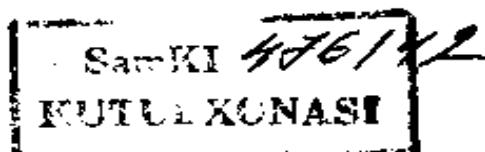

M = 2104000000-33 2003
M351(01)2003

ISBN 5-640-02162-5

© «Ўзбекистон» нашриёти. 2003 й.

КИРИШ

Жамиятни асосий ривожлантирувчи ва ишлаб чиқариш тизимини бошқарувчи куч инсон эканлигини эътиборга олиб, унинг ишлаб чиқариш фаолиятини ва соғлигини сақлаш ижтимоий социал тараққиёт йўлидаги муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам саноат корхоналарининг муҳим талаби, факат сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш бўлиб қолмасдан, балки ишлаб чиқариш шароитини яхшилаш, ишлаб чиқаришда жароҳатланиш ва касб касалликлари келиб чиқишига сабаб бўлган манбаларни йўқотиш, иш фаолияти инсон учун чарчаш, толиқишиш ва касалликлар манбаи бўлмасдан, қувонч ва баҳт келтирувчи фаолият бўлишини таъминлашга ҳаракат қилиш зарур.

Саноат корхоналарида нормал санитария-гигиена шароитларини яратиш, оғир қўл кучи билан бажариладиган меҳнатни тугатиш ва ақлий меҳнат ролини ошириш, саноатда жароҳатланиш ва касб касалликларини бутунлай тугатиш чора-тадбирларини амалга ошириш натижасида меҳнат қилиш яшаш воситасигина бўлиб қолмасдан, ҳаёт талаби бўлишига эришилади.

Инсон меҳнатини муҳофаза қилишни яхшилаш — давлатимиз амалга ошираётган асосий ва муҳим ижтимоий вазифалардан биридир.

Экологик хавфсизлик муаммоси аллақачонлар миллий ва мінтақавий доирадан чиқиб, бутун инсониятнинг умумий муаммосига айланган.

Инсоният қандай хавф қаршисида турганлигини, атроф муҳитга инсон фаолияти туфайли етказилаётган зарар қандай натижаларга олиб келганлигини яққол ҳис этиш қийин эмас.

Турли кимёвий воситалар, заарли моддалар, минерал ўғитларни, саноат ва қурилиш материалларини сақ-

лаш, ташиш ва улардан фойдаланиш қоидаларининг қўпол равищда бузилиши ернинг, ҳавонинг ифлосланишига олиб келмоқда.

Радиоактив ифлосланиш, айниқса, катта хавф туғдиromoқда, Мойлисув (Кирғизистон) дарёсининг қирғоқла-ри ёқасида 1944 йилдан то 1996 йилгача уран рудасини қайта ишлаш чиқиндилари кўмилган.

Республикамиздаги дарёлар, каналлар, сув омборлари ва ҳатто ер ости сувлари ҳам ҳар тарафлама инсон фаоли-яти таъсирига учрамоқда.

Ҳозирги пайтда эскирган ускуналарни алмаштириш, янги технологияларни жорий этиш, айрим цехлар, участ-калар ва бутун бошли корхоналарни реконструкциялаш асосида фойдали қазилмаларни саноат усулида янада тўлиқ ва оқилона қазиб олиш муҳим вазифа бўлиб турибди.

Охирги пайтда ишлаб чиқариш корхоналарида иш ша-роити нисбатан яхшиланган бўлсада, кўп жойларда бу шароит оғирлашган. Бунга ишлаб чиқаришдаги асбоб-ус-куналарнинг эскириб, ишдан чиққанлиги, иш жойининг етарли даражада ёритилмаганлиги, ҳаво ҳарорати норма-си бузилганлиги, ҳаво алмаштириш тизимлари ва шах-сий ҳимоя воситаларининг камлиги ёки умуман йўқлиги сабаб бўлмоқда.

1995 ва 1996 йилларда ишлаб чиқариш корхоналарида ўтказилган 2200 тажриба ва текширувлар натижаси шуни кўрсатдики, 1100 та иш жойларида заҳарли моддаларнинг концентрацияси йўл қўйилиши мумкин бўлган даражадан ошиб кетган.

Республикада ривожланиш билан бир қаторда эколо-гик муҳитнинг бузилиши, хавфсизлик норма қоидаларига эътиборсизлик оқибатида ҳамда ускуна-қурилмаларнинг эскирганлиги ва технологияларни замонавий эмаслиги натижасида шикастланиш, касалланиш ҳоллари мавжуд. Масалан, 1995—2000 йилларда Ўзбекистонда бир йилда тахминан 2000 га яқин одам ҳар хил даражада тан жароҳа-ти олган. Электр токидан шикастланиш унинг 37,3%ни ташкил этган. Нокулай меҳнат шароити туфайли 350 киши ногирон бўлиб қолган. 2,5 миллионга яқин ишчи хавфсиз-лик талабига жавоб бермайдиган иш жойларида ишлаган.

Саноат корхоналарида хавфсиз, соғлом меҳнат шаро-итини яратиш, камчиликларни йўқотиш, ўз навбатида, бир қанча чора-тадбирларни кўришни, илмий тадқиқот

ишларини олиб боришни, хавфсиз услубларни қўллашни, мутахассисларнинг билим даражасини оширишни талаб қиласди.

Кимё, озиқ-овқат саноати корхоналарига тааллуқли меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларини ечиш ва инсоннинг саломатлигини сақлаш Ўзбекистон давлати тараққиётида муҳим ўрин эгаллади.

Президент И. Каримов Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг иккинчи чақириқ биринчи сессиясида тъкидлаганидек, «Олдимиизга қўйган эзгу мақсадларимиз билан узвий боғланган бугунги кундаги яна бир долзарб масала кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш, бу борада бошланган ишларимизни изчил давом эттириш ва кучайтириш бундан буён ҳам биз учун устувор вазифа бўлиб қолади. Бу масала марказда ва жойлардаги давлат ва жамоат ташкилотларининг, биринчи галда, барча катта-кичик раҳбарларнинг энг муҳим вазифаси ва бурчи бўлмоғи зарур».

Замонавий илмий-техника ривожи талабларига фақат ҳар томонлама чуқур таҳдил этиб ишлаб чиқилган меҳнат муҳофазаси мажмуи тизимиғина жавоб бера олади. Унинг асосини ишлаб чиқаришга юқори самарали ва хавфсиз янги техника ва технологиялар, меҳнатни ташкил қилишнинг илфор усулларини татбиқ қилиш ташкил қиласди. Ушбу соҳа учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш ҳозирги кун талабидир.

Меҳнатни муҳофаза қилиш фани ижтимоий, иқтисодий, техника, гигиена, ташкилий чора-тадбирлар, меҳнат қонуниятлари тизимидан иборат бўлиб, узлуксиз меҳнат қилиш жараёнида инсон соғлиги ва меҳнат қилиш қобилиятини сақлашни таъминлашга қаратилган.

Фан асосан тўрт қисмдан иборат:

1. Меҳнатни муҳофаза қилиш қонуниятлари.
2. Саноат корхоналарида меҳнат гигиенаси ва ишлаб чиқариш санитарияси.
3. Хавфсизлик техникаси.
4. Ёнғинга қарши кураш асослари.

Меҳнатни муҳофаза қилиш (ММҚ) ишлаб чиқаришда юз бериши мумкин бўлган бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш, огоҳлантириш, меҳнат шароитини яхшилаш, ишлаб чиқариш жараёnlарининг хавф-хатарсиз ўтишини таъминлаш ва хавфсизлик тадбирларини илмий асосда иш-

лаб чиқаришдан иборат. Бу тадбир-чоралар техника ва технологиянинг тўхтовсиз ривожланаётганлигини ҳисобга олган ҳолда олиб борилади. Меҳнат муҳофазаси илмий тадқиқот ишларини олиб боришида технологик жараёнлар бўйича ускуна ва аппаратларнинг жойланиши, қўлланилаётган хом ашё ва олинаётган маҳсулот ҳисобга олинади ва ўрганилади.

Меҳнатни муҳофаза қилиш фанининг вазифаси бўла-жак ҳар бир муҳандисга меҳнат муҳофазаси қонуниятла-ри, ишлаб чиқариш хавфсизлиги масалаларини ечиш усул-ларини ўргатиш, уларни саноатда шикастланиш ва касб касалликларига қарши курашиш, кимё ва озиқ-овқат са-ноати корхоналарида бўладиган ёнғин ва портлаш ҳоди-саларининг олдини олиш чоралари билан таништириш-дан иборат.

Меҳнатни муҳофаза қилиш фани бир қанча фанлар билан узвий боғлиқ. Унинг асосий текшириш манбай меҳ-нат жараёнида саноат муҳити ва шароитнинг одам организмига таъсири, шунингдек саноат жиҳозлари, техно-логик жараён, ишлаб чиқариш ва меҳнатни ташкил қилиш билан инсон ўртасидаги боғланишни ўрганишдан иборат. Бу вазифани бажаришда қуйидаги фанларнинг ютуқла-ридан кенг фойдаланилади:

1. Ижтимоий-хуқуқшунослик ва иқтисод фанлари — меҳнат хуқуқшунослиги, социология, меҳнатни илмий ташкил қилиш, иқтисод ва бошқалар.

2. Тиббиёт фанлари — меҳнат гигиенаси, ишлаб чиқа-риш гигиенаси-санитарияси, саноат токсикологияси, меҳ-нат физиологияси, меҳнат психологияси ва бошқалар.

3. Техника фанлари — умум муҳандислик ва иқтисод бўйича, ёнғинга қарши кураш техникаси, саноат эстети-каси ва бошқалар.

Меҳнатни муҳофаза қилиш фанининг ривожланишига М.В. Ломоносов, И.М.Сеченов, Ф.Ф.Эрисман, М.Д.Зе-линский, Н.Н.Семенов, Я.Б.Зельдович, М.С.Кюри, А.С.Скочинский, И.С.Стекольников каби кўпгина чет эл олимларининг илмий ишлари ва кашфиётлари катта ҳисса бўлиб қўшилди.

Октябр тўнтаришидан кейин меҳнатни муҳофаза қилишга катта аҳамият берилди ва у фан даражасига кўта-рилди. Меҳнатни муҳофаза қилиш илмий асосда амалга оширилмоқда. Саноат, қурилиш, ишлаб чиқарishнинг

бошқа кохоналарида ҳимоя воситаларини ишлаб чиқиши, такомиллаштириш, меҳнат шароитини яхшилашга доир вазифаларни, меҳнат санитарияси ва гигиенаси масалаларини ҳал қилиш мақсадида Москва, Санкт-Петербург, Свердловск, Тбилиси, Қозон, Тошкент шаҳарларида Меҳнатни муҳофаза қилиш илмий-текшириш институтлари ишлаб турибди.

Бундан ташқари 400 га яқин тармоқ илмий-текшириш институтлари лабораторияларида, 900 дан ортиқ олий ўқув юртларининг меҳнатни муҳофаза қилиш факультетларида самарали ишлар олиб борилмоқда.

Ёнғинга қарши чора-тадбирларни амалга оширишда (ВНИИПО) ёнғин мудофааси илмий-текшириш институти, олий мактабининг ҳам ҳиссалари каттадир.

НИИОГАЗ, ВНИИВОДГЕО институтлари бошқа тармоқ институтлари билан ҳамкорликда атроф-муҳит ва сув ҳавзаларини заарли чиқиндилардан тозалаш масалаларига алоҳида эътибор бермоқдалар. Касб касалликлари ва меҳнат гигиенаси институтлари ҳам меҳнатни муҳофаза қилиш борасида катта ҳажмдаги ишларни олиб бормоқдалар.

Давлатимиз ҳавфсиз иш шароитини яратиш борасида доимий ғамхўрлик қилиб келмоқда. Бу соҳада назарий ва амалий масалаларни муваффақият билан амалга ошириш мақсадида ҳукумат ўзининг дастлабки қадамларидан бошлаб бирмунча ҳуқуқий, техник ва ташкилий чора-тадбирларни ишлаб чиқди ҳамда амалга ошириди.

Октябр тўнтаришидан сўнг дарҳол саккиз соатлик иш куни ҳақидаги декрет чиқарилди, меҳнатни муҳофаза қилиш инспекциясини ташкил қилиш ҳақида қарор қабул қилинди ва биринчи меҳнат қилиш қонунлари кодекси тузилди.

Ҳукуматимизнинг бир қанча қарорларида меҳнат шароитларини яхшилаш чора-тадбирларини амалга ошириш масалалари кўрилди. Иш шароитини яхшилаш мақсадида олиб борилаётган ишлар ижобий натижалар бермоқда.

Бизда янги техника, технологияни жорий этиш меҳнат муҳофазаси ҳавфсизлиги, стандартлар тизими (ММХСТ) асосида бажарилади ва жараёнларни бошқариш, меҳнат шароитини яхшилаш, машина-ускуналардан унумли фойдаланишга қаратилган масалалар, чора-тадбирлар режа асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон ҳукумати меҳнаткашларнинг турмуш шароитини яхшилаш, саноат корхоналарида фан ва техника ютуқларидан кенг фойдаланиб меҳнат шароитини юқори даражага кўтариш, шикастланиш ва касалланиш даражасини пасайтириш, меҳнат унумдорлигини кўтариш ва ишчи-хизматчиларни рағбатлантириш мақсадида мавжуд қонуналар асосида иш олиб бораяпти, қўшимча қарор, фармон ва йўлланмалар ишлаб чиқилаяпти ҳамда амалда қўлланилаяпти.

Меҳнатни муҳофаза қилиш фанининг вазифаси бўла жак мутахассисларга хавфсизликнинг илмий асосини ту шунтириб, ишлаб чиқаришда хавфсиз меҳнат шароитини яратиш ва ишлаб чиқаришдаги хавфсизликни тўла таъминлашнинг оқилона йўлларини ўргатишдан иборат.

I КИСМ

МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ

1- боб

МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ҚОНУНИЯТЛАРИ АСОСЛАРИ

Меҳнатни муҳофаза қилиш қонуниятлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунлари кодекси асосида олиб борилади. Меҳнатни муҳофаза қилишининг қатор масалалари Конституцияда акс эттирилган. Меҳнаткашларни хавфсиз ва соғлом меҳнат шароити билан таъминлашни давлат ўзининг асосий вазифаси деб ҳисоблайди, бунинг учун зарур бўлган чора-тадбирларни қонун асосида амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 8 декабрида 12-чақириқ II сессиясида тасдиқланган Конституциянинг 18—20, 27, 29, 36—42-моддаларида меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари баён этилган.

Конституция барча фуқароларни меҳнат қилиш хукуқини таъминлайди, яъни меҳнаткашлар маълум микдорда ҳақ олиш ҳисобига иш билан таъминланадилар. Бу хукуқ ҳафтасига 41 соатдан ошмаган иш соати белгилаш асосида ва йилига бир марта ҳақ тўланадиган (дам олиш) таътил бериш йўли билан амалга оширилади.

Конституция бепул даволаниш, ҳариганда ёки меҳнат қилиш қобилиятини қисман ёки батамом йўқотганда социал таъминланиш хукукларини ҳам беради.

Ўзбекистон Республикаси меҳнат қилиш қонуниятлари меҳнаткашларга яратиб бераётган шароитлар ва хукуклар ҳамда уларни назорат қилиш жиҳатидан дунёда энг илфор ҳисобланади.

Меҳнатни муҳофаза қилиш қонунларини яратиш ва амалга оширишда касаба уюшмалари фаол қатнашади.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунлари кодексида соғлиқни сақлаш, хавфсиз ва соғлом шароит яратиш, ҳалқ учун маданий ва майний фаровонликни таъминлашга оид кўпгина масалалар кўриб чиқилган. Маса-

лан, жамоа шартномаси, меҳнат шартномаси, иш билан таъминлаш, иш вақти, дам олиш вақти, иш ҳақи, кафолатлар ва компенсациялар, меҳнат муҳофазаси, аёллар меҳнати, ёшлар меҳнати, имтиёзлар, меҳнат низолари, назорат, меҳнат интизоми ва ҳ. к. 1960—1961 йиллар давомида 7 соатлик иш кунига ўтилди ва шанба куни 6 соатлик иш куни деб белгиланди. 1967 йил 1 январидан эътиборан 41 соатлик иш вақти сақланган ҳолда 5 кунлик иш ҳафтасига ўтилди. Бу ўзгариш меҳнаткашларнинг иш шароитларини яхшилаш билан бирга, ўқишилари ва меҳнат қилишлари, мутахассислик малакаларини ошириши учун маълум янгиликлар туғдирди. Меҳнат қонуниятлари иш вақтидан ортиқ меҳнат қилишни бутунлай таъқиқлайди. Ортиқча меҳнат қилишга корхона касаба уюшмаси қўмитаси рухсати билангина йўл қўйилади.

Меҳнаткашлар ҳар йили бир марта 24 кундан кам бўлмаган миқдорда ҳақ тўланадиган таътил билан таъминланадилар. Бу уларнинг меҳнат фаолиятини тиклаш, соғлиқларини мустаҳкамлаш имкониятини туғдирди. Мавсум давомида ва вақтинча ишловчилар учун таътил фарқли даражада бўлиши мумкин.

Мамлакатимизда аёлларнинг эркаклар билан тенг хукуқлиги таъминланган. Аёллар организмининг баъзи хусусиятларини, аёлларнинг оиласидаги, жамоадаги меҳнатини ҳисобга олиб, қонунда улар учун маълум янгиликлар ва маҳсус нормалар белгиланган.

Аёллар соғлиғига зарар келтиришини ҳисобга олиб, баъзи бир ишларда аёллар меҳнатидан фойдаланиш таъқиқланади. Масалан, кимё саноатининг баъзи тармоқларида, ер ости ишларида ва бошқа бир қанча ишларда аёлларнинг меҳнат қилишига йўл қўйилмайди. Баъзи ҳолларда корхона участкаларида юкларни қўл билан кўтариб кўчириш ҳоллари учраб туради. Шунинг учун аёллар учун юк кўтариш нормаси қўлда 20 кг, замбилғалтакда 50 кг дан ошмаслиги кераклиги белгилаб қўйилган.

Ҳомиладор ва эмизикли аёллар учун енгилликлар яратилган. 1 ёшгача болалари бўлган аёлларни тунги (соат 22 дан соат 6 гача), ишдан ташқари, дам олиш кунларидаги ишларга жалб қилиш ва хизмат сафарларига юбориш таъқиқланади. Маъмурият баъзи ҳолларда шундай аёлларни

шифокор хулосасига асосан, ўртача иш ҳақини сақлаган ҳолда енгил ишларга ўтказиши лозим. Аёлларга туғищдан олдин ва туғандан кейин 70 кундан ҳақ тўланадиган тътил берилади. Ундан ташқари фарзанд кутаётган ва эмизкли аёллар учун бир қанча имтиёзлар берилади. Корхоналарда ишловчи аёллар учун бола эмизиш хоналари, душ хоналари ва шахсий гигиена хоналари ташкил қилинади.

Меҳнат қонунияти ўсмиirlар меҳнатини муҳофаза қилишга ҳам алоҳида аҳамият беради. 16 ёшга тўлмаган ўсмиirlар ишга қабул қилинмайди. Баъзи ҳолларда улар завод, фабрика, касаба уюшмаси кўмитаси рухсати билан ишга қабул қилиниши мумкин. 16 ёшгача бўлган ўсмиirlар учун 24 соатли, 18 ёшгача бўлганлар учун 36 соатли иш ҳафтаси жорий қилинган. Улар учун тўланадиган иш ҳақи айнан шу категориядаги ишларда ишлайдиган балоғат ёшидаги ишчиларнинг ўртача иш ҳақидан кам бўлмаслиги керак.

Ўсмиirlар учун йилнинг энг яхши даврларида ёки ўзи хоҳлаган вақтда бир календар ой миқдорида таътил берилishi керак. Уларнинг меҳнатидан тунги ишларда, дам олиш кунларида фойдаланиш бутунлай таъқиқланади. Уларни соғликлари учун заарли бўлган ишларни бажаришга жалб қилиш мумкин эмас.

18 ёшга тўлмаган ўсмир болаларга 16 кг гача, қизлар учун эса 10 кг гача бўлган юкларни ташишга рухсат этилади. Улар балоғат ёшига етгуналарига қадар режага муровфик тиббиёт кўригидан ўтказилиб турилади, зарур бўлганда дарҳол хавфсиз ва енгилроқ ишга ўтказилади.

Бизнинг давлатимизда саноат корхоналарини механизациялаш, автоматлаштириш ва саноат корхоналари технологиясига янгидан-янги фан ва техника ютуқларини жорий этиш натижасида ишлаб чиқариш санитария гигиена шароити яхшилаб борилмоқда. Лекин баъзи бир участкаларда заарли иш шароити бўлган жойлар ва муҳит учраб туради. Меҳнат қонуниятига асосан бундай жойларда ишловчилар учун устама ҳақи тўланади ёки иш соати қисқартирилади. Иш соатининг қисқартирилиши натижасида ишчи заарли муҳитда камроқ бўлади ва натижада камроқ заарланади. Кўпгина кимё саноати корхоналарида иш соати кунига 4 ёки 6 соат қилиб белгиланган. Бундан ишловчиларнинг 30%и фойдаланади.

Бундан ташқари заарли мұхитда ишловчилар учун күшимча таътил жорий қилинган бўлиб, у 12—36 кунгача бўлиши мумкин. Күшимча таътилдан ишловчиларнинг 70% фойдаланади.

Заарли жойларда ишлаган ишчилар учун устама ҳақи тўлаш ҳам жорий қилинган. Бу имтиёз бир қанча цехларда ойликнинг 13% ни, ўта заарли ишларда эса 30—35% ни ташкил этади. Корхоналардаги ишчи-хизматчиларнинг 80% устама ҳақ олиш имкониятидан фойдаланадилар.

Софлик учун ўта хавфли шароитларда ишлаётганларнинг касб касалликларига чалинмасликларини таъминлаш ва соғлиқларини мустаҳкамлаш мақсадида уларга бепул озиқ-овқат маҳсулотлари (сут ва ҳ.к.) берилади. 0,5 литр сут ёки бошқа маҳсулот олиш зарур бўлган касбларни корхона раҳбарлари касаба уюшмаси кўмитаси билан келишган ҳолда белгилайдилар. Бундай имтиёздан 30% ишчи ва хизматчилар фойдаланадилар.

Шунингдек, заарли мұхитда ишлаётганлар учун хавфсизликни таъминлаш, соғлиқни сақлаш мақсадида меҳнат қонунчилигига асосан шахсий муҳофаза воситалари корхона ҳисобидан бепул берилади. Газниқоб, респиратор, кўзойнак, ҳимоя мосламалари, диэлектрик калиш, поёндоз, кийимлар, халат ва қўлқоплар ана шундай ҳимоя воситаларига мисол бўла олади. Корхоналарда ишчиларнинг 80%, муҳандис-хизматчиларнинг 20% ҳимоя воситаларидан фойдаланади.

Ишлаб чиқариш корхоналарида заарли ва оғир меҳнат шароитида ишлаётганлар касб касалликларига учрамасликлари ва саломатликларини мустаҳкамлаш мақсадида (ҳар 3, 6, 12 ойда) тиббиёт кўригидан ўтказилади, заруриятга қараб қўшимча чора-тадбирлар кўрилади.

Хавфсиз ишлаш шароитини яратиш борасида йўл қўйилган ҳар қандай камчилик ёки хавфсиз ишлаш шароитини яхши ташкил қиласлик натижасида ишчининг баҳтсиз ҳодисага учраши саноат корхонасининг ёки раҳбар ходимларининг айби ҳисобланади. Моддий йўқотиши қоплаш микдори ва тартиби маҳсус қоидалар асосида олиб борилади.

1.1. Саноат корхоналарида меҳнатни муҳофаза қилиш хизматини уюштириш

Давлат корхоналари, ташкилотлари ва муассасаларида инфицизликни таъминлаш ва иш шароитини яхшилаш

маъмуриятнинг асосий вазифаси эканлиги Меҳнат қонунлари кодекси (МҚҚ ёки КЗОТ)да ёзиб қўйилган.

Меҳнатни муҳофаза қилиш хизматини уюштириш 1980 йил 10 июлда тасдиқланган ва 1984 йил 14 ноябрдан кучга кирган ягона «Низом»га асосланади. Ишлаб чиқаришда техника хавфсизлиги, санитария-гигиена ҳолати бўйича жавобгарлик корхона бошлиғи — директор ва муҳандис зиммасига юклатилган. Цех, бўлим, участка, лабораторияларда уларнинг бошлиқлари жавобгардирлар.

Корхона бошлиғи ажратилган маблағ ва воситалардан режали фойдаланилиши, хавфсизлик техникаси қонун-коидалари ва нормаларига риоя қилиниши, меҳнат қонунчилигига амал қилиниши, вазирликдан ва давлат назорати инспекциясидан бериладиган фармойиш, кўрсатмаларнинг бажарилиши устидан назорат ўрнатади. Меҳнат хавфсизлиги стандартлар тизимининг татбиқ қилинишини таъминлайди, меҳнат шароитини яхшилаш, санитария соғломлаштириш тадбирлари ҳақида тузилган режаларни кўриб чиқади ва уларни юқори ташкилотга тасдиқлаш учун тақдим этади, касаба уюшмаси кўмитаси билан келишади. Номенклатура чора-тадбирларнинг бажарилиши учун зарур бўлган маблағни ажратади, бажарилишини текширади.

Ҳар йили муҳандис-техник ходимлар билан кенгаш ўтказади. Статистик ҳисобот, бахтсиз ҳодисалар ахборотини ўз вақтида тавсия этилишини таъминлайди.

Бош муҳандис корхонада барча ташкилий-техникавий ишларни бажаради, бунинг учун меҳнат муҳофазаси ва хавфсизлик техникаси бўйича бош муҳандис ўринбосари лавозими бўлиши мумкин. Катта корхоналарда ишлаб чиқариш қуввати хавфлилиги жиҳатидан меҳнат муҳофазаси бўлими ташкил этилади. Кичик корхоналарда эса хавфсизлик муҳандиси иш юритади ва у бош муҳандистга бўйсунади.

Бош муҳандис корхона бўйича меҳнат муҳофазаси хизмати ишларига раҳбарлик қиласи, тузилган режани кўриб чиқади ва тасдиқлайди.

Бош муҳандис касаба уюшмаси кўмитаси билан бирга хавфсизлик режалари, йўриқномаларини кўриб чиқади, тасдиқлайди. Малака ошириш, хавфсизлик техникаси бўйича синов, текшириш ва ўқитиш ишларини уюштиради. Корхона бўлимларининг хавфсизлик ҳолатини шах-

сан кўриб чиқади, қонун-қоидаларга амал қилиш жараёнларининг бажарилишини текширади, сұхбатлар ўтказди. Камчиликларни мутасадди шахсларга кўрсатиб маҳсус дафтарга белгилаб қўяди.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўлими (ММҚБ) ўз фалиятини корхонанинг бошқа бўлимлари, касаба уюшмаси қўмитаси, меҳнат бўйича техник назоратчи, маҳаллий давлат назорат органлари билан биргаликда тасдиқланган режа асосида олиб боради.

Бўлим қўйидаги вазифаларни бажаради:

- хавфсиз, соғлом меҳнат шароитини яратиш учун ишларни такомиллаштириш;
- шикастланиш, касалликдан огоҳлантириш;
- илғор, самарали тажриба, илмий усулларни татбиқ қилиш;
- корхонада назорат ўрнатиш, шикастланиш ва касалланишларнинг сабабларини текшириш;
- шароитни яхшилаш борасида чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;
- қайта таъмирланган, янги қурилган бинолар, ўрнатилган асбоб-ускуналарни қабул қилиш комиссиясида иштирок этиш;
- инструктаж ўtkазиш, ишчиларнинг билимини текшириш;
- баҳтсиз ҳодисаларни текширишда иштирок этиш, ҳисбот тузиш ва бошқалар.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўлими, хавфсизлик муҳандислари қўйидаги ҳуқуқларга эга:

1. Корхона барча бўлимларининг ҳолатини текшириш, камчиликларни ва уни бартараф этиш муддатини кўрсатиб ёзма равища буйруқ бериш.
2. Ишлаётганлар ҳаётига, саломатлигига хавфли бўлган машина, аппарат, мосламалардан фойдаланишни тақиқлаш, бу ҳақда бош муҳандисни огоҳлантириш.
3. Хавфсизлик бўйича бўлимлардан ёзма равища ҳужжат-маълумотларни талаб қилиш.
4. Меҳнат муҳофазаси бўйича қонун-қоида ва кўрсатмаларни бузган, айбдор шахсларни ишдан четлатиш.
5. Корхона раҳбариятига бўлим ходимларининг намунали хизматини тақдирлаш, айбдор шахсларни ахлоқий жавобгарликка тортиш ҳақида тавсия бериш ва ҳ.к.

1.2. Меҳнатни муҳофаза қилиш ишларини режалаштириш ва маблағ таъминоти

Касаба уюшмаси низомига асосан фабрика, завод касаба уюшма қўмитаси воситачилигида ҳар йили маъмурият билан ишчи-хизматчилар ўртасида ўзаро меҳнат муносабатлари тўғрисида жамоа битими тузилади. Бу битимда ишчи ва хизматчиларнинг меҳнат қилиши, маданий ва маиший дам олиш тадбирлари ҳақида келишиб олинади.

Тузиладиган битимда меҳнатни муҳофаза қилиш чоратадбирлари, меҳнат шароитини яхшилаш масалалари ҳам эътиборга олинади ва бу масалалар маълум тартибга келтирилиб, меҳнатни муҳофаза қилишнинг номенклатура чора-тадбирлари сифатида битимга кўшиб кўйилади.

Номенклатура чора-тадбирлари режасини касаба уюшма қўмиталари билан келишилган ҳолда корхона маъмурияти тузади. Унда ушбу корхонада ҳозирги меҳнат шароити, касб касалликлари ва саноат корхонасида инсон организмига таъсир қилувчи зарарли омилларнинг мавжудлиги асос қилиб олинади. Бу режа касаба уюшмаси билан келишилгандан кейин ишчиларнинг умумий мажлисида муҳокама қилинади.

Номенклатура чора-тадбирларига асосан бажарилиши зарур бўлган, иш шароитини яхшилашга олиб келадиган чора-тадбирлар киритилиб, уларни шартли равишда қўйидаги уч гуруҳга бўлиб қараб чиқиш мумкин:

1. Бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар. Бунга қўшимча ҳимояловчи ва муҳофаза қилувчи тўсик туркумларини ўрнатиш, тўсиқлаш, муҳофаза қилишнинг автоматик туркумларини қўллаш, олидан туриб бошқариладиган асбоблар жорий қилиш, огоҳлантириш тизимлари, жараённи механизациялаш усуллари ва бошқалар киради.

2. Саноат корхоналарида касб касалликларини камайтирадиган чора-тадбирлар. Бунга ишчиларга ҳар хил зарарли таъсир кўрсатувчи моддалардан муҳофаза қилувчи курилмалар ва мосламалар тайёрлаш ёки сотиб олиш, ҳаво алмаштиргич ва кондиционер тизимларини ўрнатиш, эски турларини қайта жиҳозлаш, умумий ҳаво алмаштириш усуллари ўрнига моддалар ажраладиган жойни тўсиқлаш, аспирация усули, мукаммаллаштирилган машиналардан фойдаланиш, ҳаво ҳолатини, таркибини кузатадиган асбоблар ўрнатиш ва бошқалар мисол бўлади.

3. Иш шароитини умумий яхшилашга қаратилган чоратадбирлар. Бунга рационал ёритиш, санитария-маиший хизмат кўрсатиш хоналари ҳолатини яхшилаш, маҳсус кийим-бош ва оёқ кийимлари билан вақтида сифатли таъмирлаш, меҳнатни муҳофаза қилиш хоналари, бурчаклари ва кўргазмаларини ташкил қилиш ва бошқалар киради.

Саноат корхоналарида технологик жараёнлар тақозо қилган чора-тадбирлар меҳнат шароитини яхшилашга боғлиқ бўлишидан қатъи назар номенклатура чора-тадбирларига киритилмайди. Номенклатура чора-тадбирлари иш битимиға киритилганлиги ва ишчиларнинг умумий мажлисида тасдиқланганлиги сабабли, бу чора-тадбирларни корхона маъмурияти томонидан бажарилиши шарт бўлиб қолади ва унинг бажарилиши ҳақида маъмурият ишчиларга ахборот бериб туриши керак.

Унга сарфланган маблағ саноат корхонасининг асосий фондидан олинади, яъни бу харажатлар умумзех ва умумзавод харажатлари ҳисобига киради. Меҳнатни муҳофаза қилиш номенклатура чора-тадбирларига ажратилган маблағни бошқа мақсадларда сарфлаш мутлақо таъкиланади.

Юқорида санаб ўтилган меҳнатни муҳофаза қилишининг номенклатура чора-тадбирлари саноат корхоналарида ўтказилиши лозим бўлган ва корхоналарнинг бошлойиҳа режасига киритилган, республика миқёсида ҳисобга олинган, амалга оширилиши маълум вақтга режалаштирилган тадбирларнинг бир қисми ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида, корхона жойлашган туман, вилоят миқёсида ҳисобга олинади ва унга маълум миқдорда маблағ ажратилишини талаб қилади.

2-б ө б

ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА СОЕЛОМ ВА ХАВФСИЗ МЕҲНАТ ҚИЛИШ ШАРОИТИНИ ЯРАТИШ

Бу вазифани бажаришда ва нормадаги шароитни таъминлашда меҳнат муҳофазасини бошқариш тизими—системаси (ММБТ) инобатта олинади. ММБТ фаолиятига меҳнатни муҳофаза қилиш борасидаги ишларни режалаштириш, амалга ошириш, баҳолаш, ишларни барқарорлаштириши киради. Шунингдек, меҳнатни муҳофаза қи-

лиш бўйича ташвиқот олиб бориш, хавфсизлик талабига биноан ўқитиши, ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш, ускуналар, жараёнлар, бино ва курилмалар хавфсизлиги-ни тъминлаш, санитария-гигиеник меҳнат шароитини яхшилаш, ишчиларни шахсий муҳофаза воситалари ва меҳнатни нормадаги режими, дам олиш билан тъминлаш, санитария-маиший хизмат, мутахассисларни касби бўйича танлаш каби вазифалар тизимнинг таркиби ҳисобланади.

Тизимни бошқариш услуби асосини меҳнат қонунчилиги ҳужжатлари, давлат ва касаба уюшмаси қарор, йўлланма ва фармонлари, техникавий норма-хужжатлар ташкия этади. Кимё ва нефть кимёси саноати корхоналарида меҳнатни муҳофаза қилишни бошқариш тизими учун 1980 йил 10 июлда тасдиқланган 480-сонли буйруқ ва тармоқ касаба уюшмаси марказий қўмитаси билан келишилган, 1984 йил 14 ноябрдан кучга кирган Низом эътиборга олинади.

Ишлаб чиқариш корхоналарида хавфсиз ва соглом меҳнат шароитини тъминлашда хавфсизлик техникаси, санитария-гигиена ва ёнғин хавфсизлигига боғлиқ қоида, норма, йўриқномалар катта аҳамиятга эга. Улар умумий, тармоқ ва оралиқ турларига бўлинади.

Умумий норма қоидаларига «Курилиш норма ва қоидалари» (СНиП), «Саноат корхоналари ҳамкорликларида лойиҳалаш санитар нормалари» СН-245-71, «Нурланиш хавфсизлиги қоидалари» (НРБ 78), «Электротехник мосламалар тузилиши қоидалари» (ПУЭ), «Портлашдан ҳимояланган электр ускуналарни танлаш қоидалари» (ПИВРЭ), босим остида кўлланадиган идишларнинг тузилиши ва хавфсизлиги қоидалари ва бошқалар мисол бўлади.

Вазирлик, илмий текшириш, лойиҳалаш институтлари ўзаро ҳамкорликда тармоқ қоида ва нормаларини ишлаб чиқиб, тасдиқлаб, уларни бир ёки бир неча тармоқ корхоналарида кўллаш учун тавсия этадилар. Оралиқ қоида ва нормалари корхоналарда заруриятга қараб бажариладиган иш ва жараёнлар учун хавфсизликни тъминлаш мақсадида тавсия этилади.

Меҳнатни муҳофаза қилиш талабарини ташвиқот қилиш, амалга ошириш, режалаштириш учун ҳужжатлар тайёрлашда 1974 йил 1 июлдан амалда бўлган меҳнат хавфсизлиги стандартлар системаси (МХСС) дан фойдаланилади.

SamK 476142

КИТУРХОНASI

МХСС беш турга бўлинган, масалан:

0. Ташкилий-услубий стандартлар – ГОСТ 0.001–82, ГОСТ 12.0.002–74, ГОСТ 12.0.003–74, ГОСТ 12.0.004–79.

1. Ишлаб чиқаришдаги заарли, хавфли бирликларга талаб ва нормалари стандартлари – ГОСТ 12.0.003–74.

2. Ишлаб чиқариш ускуналарига хавфсизлик талаблари стандартлари – ГОСТ 12.2.003–74.

3. Ишлаб чиқариш жараёнлари хавфсизлиги талаблари стандартлари – ГОСТ 12.3.003–74.

4. Ишчиларнинг ҳимоя воситаларига бўлган талаблари давлат стандартлари – 12.4.001–74 (МХСС)

1973 йилдан эътиборан 300 дан зиёд стандартлар тасдиқланиб, ишлаб чиқаришга жорий этилди.

2.1 Инструкциялар ва ишчиларни хавфсиз ишлаш усуулларига ўргатиш

Ҳозирги замон фан-техника тараққиёти, ишлаб чиқаришга янгидан-янги технология ва машина-ускуналарнинг жорий этилиши ишлаб чиқаришда ишлаётган ҳар бир ходимдан юқори малакани эталлашни, техника қонунларини яхши тушунишни ва унга амал қилишни талаб қилмоқда. Ҳозирги вақтда ишчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида кўплаб қоида, норма, инструкциялар ишлаб чиқилган бўлишига қарамай, саноат корхоналарида бахтсиз ҳодисаларнинг бутунлай йўқолиб кетишини таъминлайдиган ва тартибга соладиган шароит мавжуд эмас. Саноат корхоналарининг хилма-хиллигини ҳисобга олиб ўзи учун мос келадиган меҳнатни муҳофаза қилиш ва меҳнат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган инструкциялар тизими ГОСТ 12.0.004–79 (МХСС) ташкил қилинган.

Бу тизимлар ишчиларнинг хавфсизлигини таъминловчи иш усууларини ўргатиш билан ишчининг меҳнат хавфсизлигини сақлаш чора-тадбирларини ҳам ўз ичига олади.

ГОСТ 12.0.004–74 (МХСС)га асосан кимё саноати муҳандис-техник ходимлари, асосий ва қўшимча цехларнинг ишчилари, корхона хизматчилари, кимё саноати вазирлиги хизматчилари ишлаб чиқариш хавфсизлиги хусусияти даражасидан, иш стажи ва ишнинг туридан қатъи назар инструктаждан ўтишлари керак.

Инструктажларни асосан бешта гурухга бўлиш мумкин:

1. Кириш инструктажи.
2. Иш жойидаги инструктаж.
3. Режали инструктаж.
4. Режадан ташқари инструктаж.
5. Кундалик инструктаж.

Ишга янги кираётганлар учун кириш инструктажи ўтказилади. Бу инструктажнинг асосий мақсади ишга кираётган янги кишига меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик техникаси ва саноат санитарияси тўғрисида маълумот бериш, уни саноат корхонаси майдонида ва цехларидаги тартиб-қоидалардан хабардор қилишдан иборат. Кириш инструктажи хавфсизлик техникаси муҳандиси томонидан яхши жиҳозланган ва кўргазмали қуроллар ўрнатилган меҳнатни муҳофаза қилиш хонасида ўтказилади.

Кириш инструктажи вақтида меҳнатни муҳофаза қилиш асослари, саноат корхонасида ўрнатилган ички тартиб, қоидалар, хавфсизлик техникасининг умумий талаблари, иш жойини ташкил қилиш, ускуна-қурилмалардан хавфсиз фойдаланиши усуллари, баҳтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш усулларини тушунириш, хавфли моддалар билан ишлаш тартиби, жиҳоз-ускуналарни тўхтатиш усуллари, зарур вақтда кўрсатиладиган биринчи ёрдам ва бошқа масалаларга эътибор берилади.

Ишга кираётган янги ходимга кириш инструктажи ўтказилганини, унинг билими текширилганини ҳақида маҳсус дафтарга ёзиб қўйилади.

Иш жойидаги инструктаж ишга янги кирган, бир ишдан бошқа ишга, бир машинадан иккинчи машинага, бир участкадан иккинчи участкага ўтказилган ишчиларга ўтказилади. Иш жойидаги инструктаждада қўйидаги маълумотлар берилиши керак:

Ишчининг доимий иш жойи, цехдаги технологик жараён, хавфли участкалар, ишлатиладиган ускуна ва дастгоҳ тузилиши, хавфли жойлари, муҳофаза қурилмалари ва вазифалари, ишга тайёрланиш қоидалари, ускуна, мосламаларнинг созланганлиги ва ерга уланганлиги, ёрдами чи иш қуролларининг мавжудлиги, шахсий муҳофаза воситаларининг вазифалари ва бошқалар.

Иш жойидаги инструктаждан ўтказилган ишчилар билими текширилгач, улар 2—5 кун давомида бригадир на-

зоратида иш бажарадилар, сўнгра мустақил иш юритиш ҳақида рухсат расмийлаштирилди ва инструктаж дафтарига ёзиб кўйилади. Унга имзо қўйилиб инструктаж олган сана куни кўрсатилади.

Режали ёки такорий инструктаж ўтказиш вақти корхона касаба уюшма қўмитаси билан келишилган ҳолда белгиланади. Бу инструктажнинг мазмуни иш жойидаги инструктаж мазмуни билан бир хил бўлиб, ҳамма ишчилар иш стажи, касби, разрядидан қатъи назар уни ўтишлари керак.

Агар, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларида, технологик жараёнда, ускуна-мослама тузилишида, хом ашё материалларида ўзгариш бўлса, меҳнатга хавфли бирликлар мавжуд бўлса, шунингдек баъзи бир ишчилар хавфли иш усулларидан фойдаланаётганлиги сезилса, бахтсиз ҳодисалар содир бўлса, меҳнат интизоми ва хавфсизлик техникаси қоидалари бузилса, ишчи ишаётган жойда бирон бир сабаб билан (30–60 кун) узилиш рўй берса ва бошқа ҳолларда режадан ташқари инструктаж ўтказилиши мумкин. Саноат корхонасида авария сабабли бахтсиз ҳодиса рўй берганлиги ҳақида хабар эшитилгандан кейин ҳам дарҳол режадан ташқари инструктаж ўтказилади.

Кундалик инструктаж наряд-руҳсат билан бажариладиган хавфли ишлар учун иш бошланишидан олдин ўтказилади. Бу инструктажнинг ўтказилгандиги ҳақидаги маълумот наряд-руҳсатга ёзиб кўйилади.

2.2. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоида ва нормаларини бузганилик учун жавобгарлик

Баъзи бир раҳбар шахсларнинг, ишчиларнинг ўз ишига совукқонлик ва лоқайдлик билан қарashi натижасида меҳнатни муҳофаза қилиш тартиб-қоидалари бузилиб, бахтсиз ҳодиса рўй беради. Бахтсиз ҳодисанинг оғир-енгиллиги ва оқибатини ҳисобга олиб тўрт хил жавобгарлик чора-тадбирлари белгиланган.

Интизом жавобгарлиги. Ҳар бир саноат корхонаси ўз ичики гаргиб-қоидаларини ишлаб чиқади. Бу тартиб-қоидаларини барчаси соғлом ва хавфсиз меҳнат шароитини таъминлантириш, жираёнларни нормада бажаришга қаратилган. Гендерни бижармаслик бахтсиз ҳодисаларга олиб келини мумкин. Шунингдек, иичи-хизматчиларнинг тартиб-қоидалари ямн қўймислиги иш режимининг бузилиши-

га, касаллик, бахтсиз ҳодиса, заҳарланиш ва бошқа ҳодисаларнинг содир бўлишига олиб келиши мумкин. Улар учун интизом жавобгарлиги таъсис этилган.

Бу жавобгарлик ишчилар учун: огоҳлантириш, хайфсан эълон қилиш, жиддий хайфсан эълон қилиш, уч ой муддат билан ойлиги кам бўлган ишга ўтказиш ёки шу муддатга паст разряд ишга ўтказиш, ишдан бўшатиш каби тартибда амалга оширилади.

Раҳбар шахслар учун жавобгарлик огоҳлантириш, хайфсан эълон қилиш, бир йилгача лавозимини пасайтириш, ишдан бўшатиш йўли билан олиб борилади.

Ишчилар корхона раҳбарлари, цех ва бўлим бошлиқлари томонидан интизом жавобгарлигига тортилиши мумкин. Раҳбар ходимлар эса юқори раҳбарлик ходимлари томонидан интизом жавобгарлигига тортилиши мумкин.

Раҳбар ходимлар жамоа битимида кўрсатилган талабларни, юқори ташкилот буйруқларини бажармаганликлари ва асосан хавфсизлик техникаси, саноат гигиенасисанитарияси талаб-қоидаларига амал қилинмаганлиги учун жавобгарликка тортиладилар.

Маъмурий жавобгарлик қўйидаги уч турда белгиланиши мумкин:

1. Ахлоқий характердаги жавобгарлик (огоҳлантириш, жамоат тартибидаги чоралар).

2. Маблағ ва пул ундириш, бунда жарима ва мусодара қилиш усули қўлланилади.

3. Тартиб бузувчининг шахсига таалуқли бўлган жавобгарлик (ахлоқ тузатиш ишлари, маъмурий-қамоқ жазоси, вазифасидан четлатиш).

Меҳнат хавфсизлиги қоида ва нормаларини бузган ишчи ва хизматчиларга маъмурий жавобгарлик тартибида огоҳлантириш, жамоат тартибидаги чоралар ва мълум миқдорда жарима тўлаш белгиланади. Жарима ва огоҳлантириш бўйсуниш тартибида раҳбар ходимлар томонидан эмас, балки меҳнатни муҳофаза қилишнинг давлат назорат органлари ёки шаҳар ва туман депутатлари кенгаши ижроия қўмиталари томонидан ташкил қилинган комиссияларнинг қарори билан белгиланади.

Жиноий жавобгарлик. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларининг қўпол бузилиши натижасида оғир жароҳатланиш ёки бир неча кишининг оғир жароҳатланиши содир бўлса ёки бахтсиз ҳодиса ўлим билан тугаса, қоидани

бузишда айбланган раҳбар ходим жиноий жавобгарликка тортилади. Жиноий жавобгарлик раҳбар ходимни вазифасидан четлатиш ёки маълум муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан белгиланади.

Моддий жавобгарлик. Бу ишчи ва хизматчилар ишлаётган корхонада унинг айби билан корхонага келтирилган моддий зарарни қоплашдир. Меҳнатни муҳофаза қилиш қоида ва нормаларининг ишчи ва хизматчи томонидан бузилиши натижасида саноат корхонаси моддий зарар кўрса, шу заарарнинг бир қисмини ёки ҳаммасини айбдор шахс томонидан тўланиши моддий жавобгарлик чорасига киради. Моддий жавобгарлик чегараланган ва тўлиқ жавобгарлик тартибида белгиланиши мумкин.

Чегараланган моддий жавобгарликда саноат корхонасига етказилган зарар маъмурият буйруғига асосан ишчи ва хизматчининг ойлигидан ундириб олинади. Бунда айбдор шахснинг розилиги билан ойлигидан (учдан биридан ошмаслиги шарти билан) ушлаб қолинади.

Тўлиқ моддий жавобгарлик жиноят содир бўлган тақдирда ва айбдор жиноий иш қилган бўлса, уни жавобгарликка тортиш билан бир қаторда саноат корхонасига келтирилган моддий зарарни ҳам тўлиқ қоплашга мажбур қилинади. Бундай жавобгарлик қарорларини туман ёки шаҳар суди органлари чиқаради. Бу ҳолда корхона маъмурияти томонидан айбдорнинг ҳақиқатдан ҳам айбдор эканлигини тасдиқловчи хужжатлар кўрсатилиши керак.

2.3. Меҳнатни муҳофаза қилишнинг давлат назорати ташкилотлари

Меҳнатни муҳофаза қилиш қоида ва нормаларини, меҳнат қилиш қонуниятларининг бажарилишини текшириш ва таъминлаш учун умумий ҳамда маҳсус назорат ташкилотлари тузилган.

Ҳамма вазирликлар, бошқармалар ва саноат корхоналарида меҳнат қонуниятларининг аниқ бажарилишини олий ташкилот — Ўзбекистон Прокуратураси кузатиб боради. Прокуратура ташкилотлари қонунларнинг бузилмаслигини режа асосида, меҳнаткашларнинг арзи ёки корхона ва айрим шахсларнинг маълумотлари асосида меҳнатни муҳофаза қилиш талабларининг қандай бажарилаётганлигини текшириш йўли билан амалга оширади.

Прокуратура умумий назорат тартибида текшириш на-
тижаларидан саноат корхоналари раҳбар ходимларини
хабардор қиласи, раҳбар ходимларга маъмурий жазо кўри-
лишини талаб қилиб, юқори раҳбар ходимларга мурожа-
ат қиласи. Агар жиноят содир бўлганлиги аниқланса (хавф-
сизлик техникаси қоидаси бузилган бўлса), раҳбар ходим-
ларни жиноий жавобгарликка тортади. Ўлим билан тугаган,
оғир ва кўпчилик баҳтсиз ҳодисага учраган ҳолатларни ба-
тафсил текширади.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунлари кодек-
сининг 286-моддасига асосан маҳсус назоратни ўз фао-
лияти жиҳатида шу корхоналарга ва вазирликка бўйсун-
майдиган маҳсус давлат органлари ва инспекциялари олиб
боради. Меҳнатни муҳофаза қилишнинг маҳсус давлат на-
зорат органларига қўйидагилар киради:

1. Касаба уюшмаси марказий қўмитаси техник инспек-
тори-инспекцияси.
2. Саноатда хавфсиз иш олиб бориш ва тоғ ишлари
хавфсизлиги техник давлат назорати.
3. Давлат санитар назорати.
4. Давлат энергетика назорати.
5. Давлат ёнғин хавфсизлиги назорати.
6. Табиатни муҳофаза қилиш давлат назорати.
7. Сув ва сув манбаларининг тозалигини ҳимоялаш дав-
лат назорати.
8. Жамоат назорати.

Касаба уюшмаси техник инспектори. Ҳар бир саноат
корхонасига тармоқ бўйича ишчи ва хизматчилар касаба
уюшмаси марказий қўмитаси техник инспектори бирик-
тириб қўйилган. У корхонада меҳнатни муҳофаза қилиш
масалаларини кузатиб турувчи давлат назоратчиси ҳисоб-
ланади.

Унинг асосий вазифалари қаторига баҳтсиз ҳодисалар-
ни текшириш, ҳисобга олишни корхона маъмурияти то-
монидан тўғри олиб борилаётганлигини кузатиб бориш,
ўлим билан тугаган ҳамда оғир ва кўпчилик баҳтсиз ҳоди-
сага учраган ҳолларда текширишда қатнашиш, текшириш
материаллари ва айбдор бўлганлар ҳақидаги маълумотлар-
ни, айбдорларни жиноий жавобгарликка тортиш матери-
алларини текшириш органларига жўнатишдан иборат.

Касаба уюшмаси техник инспектори янги ускуналар-
ни, қурилмаларни ишга қабул қилиш, фойдаланишга топ-

шириш давлат комиссияси таркибидә қатнашади. Мехнатни муҳофаза қилиш бўйича номенклатура чора-тадбирларининг амалга оширилишини кузатиб боради.

Вазирлар Маҳкамасининг саноатда хавфсиз иш олиб бориш назорати ва тоғ ишлари назорати давлат қўмитаси тоғ саноати, тоғ руда саноати, нефть қазиб чиқариш, металургия, геология қидирув назоратидан ташқари 70КПа (0,7 атм) дан ортиқ босимда ишлайдиган буғ қозонлари ва идишлари, 115 °С дан ортиқ ҳароратга эга бўлган сув иситиш қозонлари, буғ ва иссиқ сув қувурлари, юк кўтариш кранлари, лифтлар, эскалаторлар, осма пассажир йўллари ишларини назорат қиласди.

Улар қозон ва юк кўтариш қурилмалари қуриш учун саноат корхоналарига рухсатнома беради, иншоотларни ҳисобга олади, фойдаланишга рухсат беради. Техника талаблари жиҳатидан ишга яроқли эканлигини тасдиклайди. Бу назорат ташкилотлари инспекторлари капитал қурилиш иншоотларини ва янги ускуналарни қабул қилиш ва фойдаланиш учун топширишда давлат комиссияси таркибидә назорат олиб борилаётган корхонада юз берган, ўлим билан тугаган, оғир, кўпчилик билан юз берган баҳтсиз ҳодисаларни текширишда қатнашади.

Давлат санитария назорати соғлиқни сақлаш вазирлиги билан боғлиқ бўлган «санитария-эпидемиология хизматлари» орқали амалга оширилади. Санитария назоратининг асосий вазифаси ташқи муҳитни (сув ҳавзалари, тупроқ, атмосфера) саноат чиқиндилари билан ифлосланмаслигининг олдини олишдан иборат. Шунингдек, корхоналарнинг санитария-гигиеник ҳолатини яхшилаш ва касб касалликларининг келиб чиқмаслиги чора-тадбирларини амалга оширади.

Санитария-эпидемиология хизмати (СЭХ) ходимлари янги қурилган иншоот, корхоналарни қабул қилишда қатнашади, саноат корхоналарида касб касалликлари ва заҳарланиш ҳолатларини текширади ва маъмурият билан бирга уларни йўқотиш, олдини олиш тадбирларини ишлаб чиқади ва амалга оширади.

Даюлт энергетика назорати Энергетика ва электрлаштириши инжирлиги томонидан амалга оширилади. Уларнинг асосий вазифаси электр ва иссиқлик ускуналаридан тўғри фойдаланишини кузатишни на уларнинг хавфсиз ишлатилишини таъминланаш борасида ишлаб чиқилган чора-тадбирларининг ималти оширилишини кузатиб боришдан иборат.

Назорат вазифаларини амалга ошириш, йўл қўйилган камчиликларни тузатиш ва айбдорларга жазо чораларини белгилаш мақсадида назорат ташкилотлари катта хукуқларга эга.

Ёнфинга қарши кураш давлат назорати республика Ички ишлар вазирлигининг ёнфингдан муҳофаза қилиш бош бошқармаси зиммасига юклатилган. Шунингдек, маҳаллий органлар, меҳнаткашлар депутатлари кенгаши, уларнинг ижроия қўмиталари томонидан ҳам ёнгин назорати амалга оширилади. Ёнфингдан муҳофаза бўлимлари, маҳаллий бошқариш органлари, ўт ўчириш бўлимлари саноат корхоналарида назорат қилиш мақсадида қўйидағи вазифаларни бажарадилар. Масалан, ёнфинга қарши чора-тадбирларнинг корхона бўлимларида бажарилиши, мавжуд бўлган ёнгин хавфсизлигига оид тартиб-қоидларга амал қилинишини, ёнфинга қарши хизматнинг жанговар ҳолатини, ўт ўчириш воситаларининг тайёрлиги ва қобилиятини текшириш ва бошқалар.

Жамоат назорати касаба уюшмаси федерацияси томонидан амалга ошириладиган назорат турига киради ва бирмунча кенг маънога эга, яъни корхона маҳаллий касаба уюшмаси қўмитаси орқали назорат ишларини амалга оширади. Меҳнатни муҳофаза қилиш комиссиялари ва жамоат инспекторларининг таркиби касаба уюшмаси федерацияси томонидан тасдиқланган қарорлар билан белгиланган.

Меҳнатни муҳофаза қилиш назорати меҳнат қонуниятлари, хавфсизлик техникаси ва санитарияси норма ва қоидаларининг бажарилишини кузатиб боради, саноат корхоналарида бахтсиз ҳодисаларнинг келиб чиқшини, касб касалликларини камайтиришни таъминловчи чора-тадбирларни амалга оширилаётганини назорат қиласди. Жумладан, ишлаб чиқариш жиҳозлари ва қурилмаларининг созланганлигини, ишчиларнинг маҳсус кийим ва шахсий муҳофаза воситалари билан таъминланганлигини, маҳсус овқатларни ўз вақтида бериб борилишини, сут билан таъминлашни, иш кунининг давом этиш соатларини, дам олиш кунлари ва таътилнинг ўз вақтида берилишини, танаффуслар, аёллар ва ўсмирлар меҳнатидан тўғри фойдаланишини ва бошқаларни текширишда фаол қатнашади.

Жамоат назорати олиб бораётган шахсларга ва ташкилотларга режаланган барча ишларни амалга оширишла-

рида корхона маъмурияти ёрдам бериши керак. Маъмуриятни касаба уюшма ташкилотлари билан биргаликда олиб бораётган назорат усулларидан бири уч босқичли назоратдир.

3- б ө б

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА МЕҲНАТ ШАРОИТИНИ ТЕКШИРИШ ВА БАҲОЛАШ

3.1. Жароҳатланиш, баҳтсиз ҳодиса ва қасб қасалликлари ҳақида тушунча

Саноат корхоналарида хавфсизлик техникаси, саноат санитарияси ва ёнғин хавфсизлиги қоида, норма ва йўриқномаларига риоя қилмаслик жароҳатланишга, заҳарлашишга ва қасб қасалликларига олиб келиши мумкин.

Инсон танасининг тери ёки айрим қисмларига ташқи механик, кимёвий, иссиқлик ва электр таъсири натижаси шикастланиш деб тушунилади.

Урилиш натижасида лат ейиш терининг кесилиши, суяқ синиши ва чиқиши, куйиш, совуқ уриши, электр токи уриши ва инсон ҳаёти фаолияти бузилишига олиб келадиган бошқа чекланишлар жароҳатланишга мисол бўлади.

Жароҳатланишни баҳтсиз ҳодиса деб ҳам юритилади ва уч турга бўлиб қаралади ҳамда баҳоланади:

1. Ишлаб чиқаришда, иш жойида жароҳатланиш.
2. Иш билан боғланган, лекин ишлаб чиқариш билан боғланмаган.
3. Ишлаб чиқариш ва иш билан боғланмаган жароҳатланиш.

Биринчи турдаги жароҳатланишга ишчининг маъмурият томонидан буюрилган ишни бажариши давомида, иш жойида, цехда, корхона майдонида, юк ортиш ва тушириш ёки юкларни бошқа жойга кўчириш вақтида олган жароҳати киради.

Иккинчи турдаги жароҳатланишга ишчининг ишхона транспорт воситаларида, ишга бориб келиши вақтида, командировка вақтида, корхона маъмурияти топшириги билан бошқа жойларда ишларни бажарганда олган жароҳати киради.

Учинчи турдаги жароқатланишга майший ҳолатларда, масть бўлиш натижасида, давлат мулкини ўғирлаш вақтида, уй шароитида вужудга келган жароқатланишлар киради.

Биринчи икки турдаги баҳтсиз ҳодиса — жароқатланишга, агар ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлса, маъмурият жавобгар ҳисобланади ва жароқатланиш вақтида йўқотилган иш кунлари учун ҳақ тўланади. Агар жароқатланиш ишчининг меҳнатни муҳофаза қилиш қоида ва нормаларига амал қиласлиги натижасида келиб чиқсан бўлса, унда ишчи маъмурият ходими билан бирга жавобгар ҳисобланади. Моддий тўлов микдори маъмурият ходими ва ишчининг айборлик даражасига қараб белгиланади.

Саноат санитарияси нормаларининг бузилиши натижасида ишлаб чиқариш зоналаридан ажралиб чиқсан зарарли омиллар таъсирида ишчи заҳарланиши ёки касб касаллигига чалиниши мумкин.

Касбий заҳарланиш бир смена давомида юз берса, уни ўткир заҳарланиш дейилади. Агар одам танасида узоқ муддат давомида заҳарли моддалар йифилса, уни сурункали заҳарланиш дейилади ва у келажакда касб касалликларига олиб келади.

Ишлаб чиқаришда жароқатланиш, заҳарланишнинг содир бўлишига ёки касб касаллигининг келиб чиқишига саноат корхоналарида йўл қўйилган ташкилий ва техник хатолар натижаси деб қаралади. Шунинг учун ҳам ишлаб чиқариш корхоналарида юз берган ҳар қандай баҳтсиз ҳодиса ҳар томонлама текширилади ва ҳисобга олинади. Текшириш ва ҳисобга олиш натижалари баҳтсиз ҳодиса келиб чиқиши сабабларини аниқлаб, келажакда жароқатланиш, касалланишнинг қайтарилмаслиги учун зарур бўлган чора-тадбирларни кўриш имкониятини яратади.

Баҳтсиз ҳодиса иш бошланишидан олдин, иш давомида, ишдан кейин, иш жойида, корхона майдонида, маъмурият топшириғи билан корхона майдонидан четда юз берганлигидан қатъи назар текширилиши лозим.

Текшириш, ҳисобга олиш ишларини касаба уюшмаси федерациясининг низомига асосан цех бошлиғи, хавфсизлик техникасининг муҳандиси, жамоат инспектори ва бош муҳандис иштирокида тузиладиган комиссия олиб боради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 6 июндаги 286-сонли қарори билан тасдиқланган «Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларни ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил зааррланишини текшириш ва ҳисобга олиш» тўғрисидаги Низомда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мулкчиликнинг барча шаклларидаги корхоналар, муассасалар, ташкилотларда, шунингдек, меҳнат шартномаси бўйича ишлаётган айрим фуқаролар билан меҳнат фаолиятига боелиқ ҳолда юз берган ҳодисаларни ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил зааррланишини текшириш ва ҳисобга олишнинг ягона тартиби белгиланган. Ушбу Низомда ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисани ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил зааррланишларини текшириш ва ҳисобга олишнинг умумий қоидалари ва тартиби кўрсатилган.

Бир кундан кам бўлмаган иш куни йўқотилган бахтсиз ҳодисалар 3 кун давомида текширилиб маҳсус форма ($H = 1$) бўйича 4 нусхада акт тузилади. Актда бахтсиз ҳодисага учраган киши ҳақидаги ахборотдан ташқари аникланган бахтсиз ҳодисанинг сабаблари, бундай ҳодисалар такрорланмаслиги учун қандай тадбир-чоралар кўрилиши кераклиги ҳақидаги маълумотлар берилади.

Актни бош муҳандис тасдиқлайди. Актнинг бир нусхаси цех бошлиғига юборилади, иккинчи нусхаси касаба уюшмаси қўмитасига, учинчи нусхаси тармоқ касаба уюшмаси марказий қўмитасига—техник назоратчига, тўртинчи нусхаси корхона меҳнатни муҳофаза қилиш бўлимига назорат ўрнатиш учун берилади. Бахтсиз ҳодисанинг асоратлари кейин ҳам келиб чиқишини ҳисобга олиб тузилган актларни 45 йилгача саклаш тавсия этилади. Текширишдан сўнг корхона маъмурияти йўл қўйилган хатоларнинг қайтариласлигини таъминлашга қаратилган буйруқ эълон қиласи, бахтсиз ҳодисанинг келиб чиқишида айбдор кишиларни жавобгарлиги аникланади.

Ўлим билан тугаган, гуруҳ билан бахтсиз ҳодисага учраган, оғир жароҳатланган ҳоллар маҳсус комиссия томонидан текширилади.

Комиссия таркибига касаба уюшмаси техник назоратчиси, юқори ташкилотнинг вакили, давлат назорат органдари ходимлари ва бошқалар киради. Текшириш материаллари 15 кунда тайёр бўлиши керак. Бундай бахтсиз ҳоди-

салар корхона касаба уюшмаси құмитасида, юқори ташкілот касаба уюшмаси құмитасида батафсил күриб чиқилиши керак.

3.2. Саноат корхоналарида жароҳатланиш ва касб касалликлариниң үрганиш усуллари

Саноат корхоналарида баҳтсиз ҳодисаларни үрганиш баҳтсиз ҳодисаларнинг келиб чиқишига сабаб бўладиган омилларни аниқлаш, уларни йўқотиш чора-тадбирларини кўриш имконини беради. Бу ишлар асосан самарали хавфсиз иш усулларини қўллаш, баҳтсиз ҳодиса ва касб касалликларининг келиб чиқишидан холи бўладиган иш шароитини ташкил қилиш ҳисобига амалга оширилади.

Баҳтсиз ҳодисаларнинг сабаблари асосан икки усул ёрдамида аниқланади.

1. *Статистик усул.* Бу усул саноат корхоналарида статистик ҳисобга олинган баҳтсиз ҳодисалар материалларини чукур үрганишга асосланган. Статистик усул баҳтсиз ҳодисаларни камайтириш борасида чора-тадбирлар кўриш учун амалий маълумот беради ва саноатда жароҳатланишини таърифловчи частота коэффициенти, жароҳатнинг оғирлик коэффициенти ўртacha кўрсаткичини олиш имкониятини беради.

Частотали коэффициент ($K_{ч}$) 1000 ишчи ҳисобига маълум вақт давомида саноат корхоналарида тўғри келадиган баҳтсиз ҳодисаларнинг ўртacha миқдорини кўрсатади. Уни қуйидаги тенглама орқали аниқлаш мумкин:

$$K_{ч} = N \times 1000 / P$$

Бунда: N — маълум вақт ичида жароҳатланганлар — б/ҳодисалар сони;

P — шу вақт ичида корхонада ишлаган ишчиларнинг ўртacha сони.

Баҳтсиз ҳодисанинг оғирлик коэффициенти (K_o) ҳар бир жароҳатланиш туфайли ўртacha йўқотилган иш кунлари миқдорини ифодалайди ва қуйидаги тенглама билан аниқланади:

$$K_o = D / N$$

Бунда: D — баҳтсиз ҳодисага учраганлар томонидан йўқотилган иш кунлари сони;

N — шу давр ичида бўлган баҳтсиз ҳодисалар сони.

Корхонанинг шикастланиш даражаси, бахтсиз ҳодиса асорати 1000 киши ҳисобига қўйидаги тенглама билан аниқланади:

$$Кд = Кч \times Кo = D \cdot 1000 / P$$

Гуруҳлаш усули бахтсиз ҳодисаларни бир хил шароитларда ва айрим белгилари билан гуруҳланган ҳолда жароҳатланишларнинг содир бўлиш частоталарини аниқлаш имкониятини беради.

Тапографик усулда маълум иш участкаларида бахтсиз ҳодисаларни частоталари ҳақида кўргазмали маълумот олинади. Статистик усул асосида шикастланиш ишчи ва хизматчилар орасида қандай тақсимланганлиги баҳоланади. Баҳолашда ишчининг ёши, стажи, касби, жинси, мутахассислиги, иш вақти, иш тури ва бошқа омиллар эътиборга олинади. Статистик усулда аниқланишича асосий бахтсиз ҳодисалар кечки сменада, кам стажли ишчилар орасида, ёши катта бўлган ишчилар орасида (50%) содир бўлади.


2. *Монографик* усул. Бу усул бахтсиз ҳодиса юз берган айрим цех, участка ёки корхона бўлимларини ҳар томонлама чукур ўрганишга асосланган. Асосий диққат-эътибор технологик жараёнларнинг чекланишига, ишлаб чиқаришнинг хавфли лаҳзаларига ва санитария-гигиеник меҳнат шароитига қаратилади. Бу корхонада рўй берган бахтсиз ҳодисалар, авариялар, касб касалликларининг келиб чиқиши мумкин бўлган бахтсиз ҳодисаларни аниқлаш имконини беради. Бу маълумотлар курилаётган ёки лойиҳаланаётган ўхшаш корхоналарда айнан худди шундай бахтсиз ҳодисалар келиб чиқмаслиги учун огоҳлантириш ва жараёнларни ўзгартириш, мукаммалаштириш чора-тадбирларини кўришда катта аҳамиятга эга.

3.3. Жароҳатланиш сабабларини ўрганиш


Рўйхатга ва ҳисобга олиш бахтсиз ҳодисаларнинг сабабларини аниқлаш имконини бермайди, факат бахтсиз ҳодиса содир бўлиш сабабларини аниқлаш учун материал бўлади холос.

Ишчининг иш шароитида ишлаш фаолиятини ўрганиш унинг ишлаш қобилияти билан иш вақти ўртасида

боғланиш борлигини аниқлаш имконини беради. Бу боғланиш график шаклида 1-расмда күрсатылғандек үзгари-ди, яъни ишчи иш бошланғандан кейин ярим соат давомида иш шароитига тушмаган ва созланмаган ҳолатда бўла-ди. Ярим соатдан кейин иш шароитига мувофиқлашади

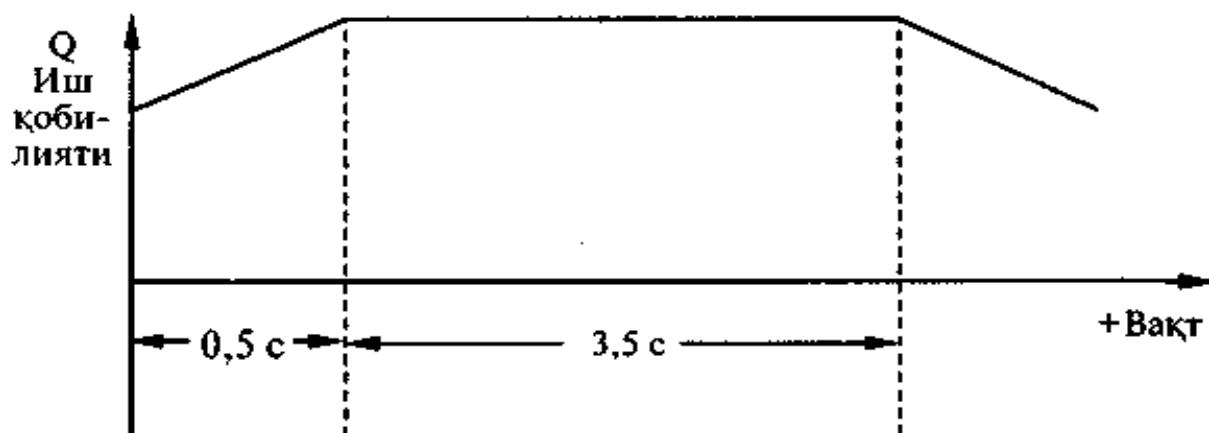

1 - расм . Ишлаш қобилияти билан иш вақти ўртасидаги боғланиш.

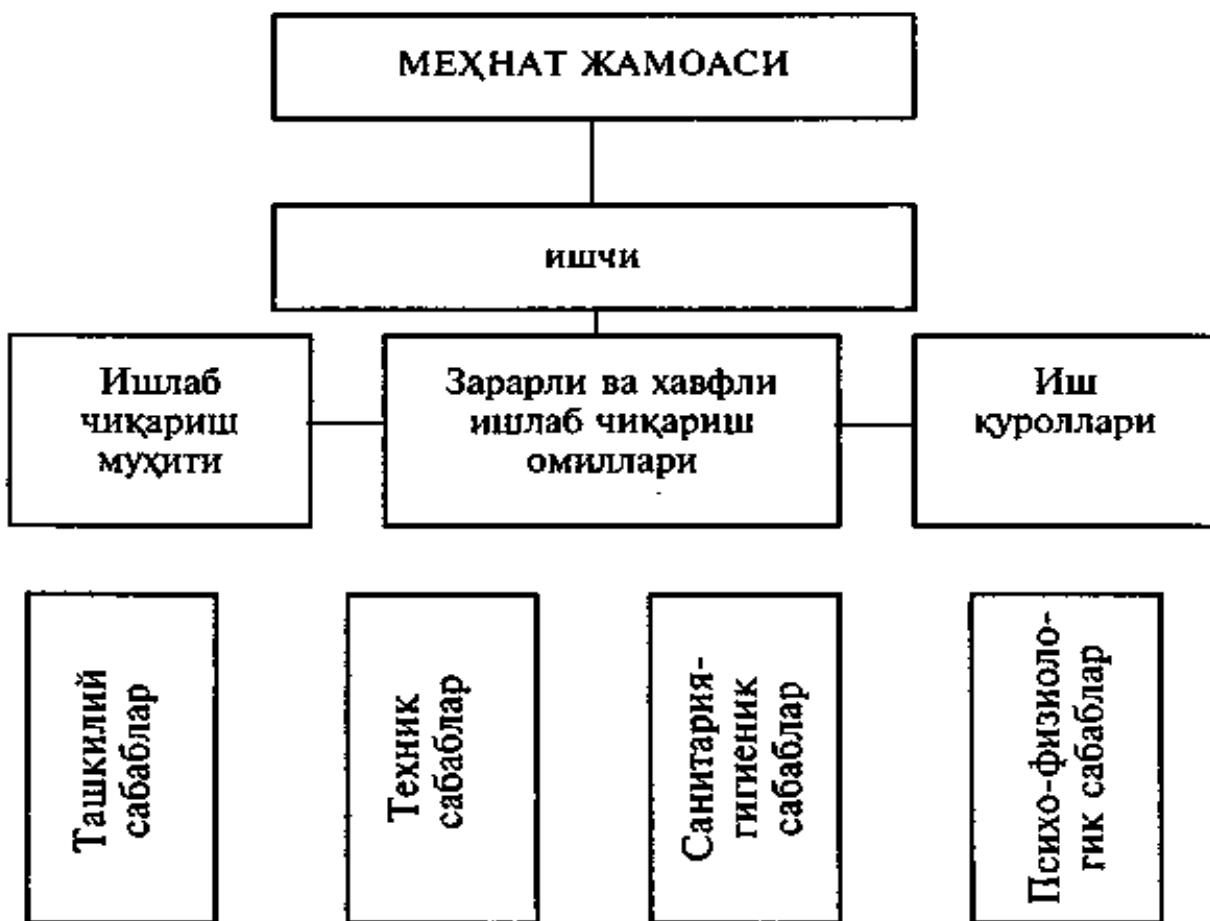

2 - расм . Бахтсиз ҳодисага олиб келиши мумкин бўлган сабаблар

ва бу бир меъёрда таҳминан 3,5 соат давом этади, сўнгра яна пасайиш бошланади. Бахтсиз ҳодисаларнинг юз бериши ҳам худди шу график асосида бориши аниқланади. 4 соат давомида ишчининг иш қобилияти чарча什 ҳисобига камайса, худди шу сабабга кўра бахтсиз ҳодисалар ҳам вужудга келади.

Ишчининг иш шароитида шикастланишига таъсир кўрсатиб, бахтсиз ҳодисага олиб келиши мумкин бўлган сабабларни 2-расмда кўрсатилган схема асосида изоҳлаш мумкин.

1. *Ташкилий сабаблар*. Саноат корхоналарида лойиҳалаш вақтида йўл қўйилган хатолар, ишчи ва хизматчиларни хавфсиз ишлаш усусларига ўргатилмаганлиги, йўриқномалар нотўғри ўтказилганлиги, ишчилар меҳнатидан мутахассислиги бўйича фойдаланмаслик, хавфсиз меҳнат қилиш техник назоратининг йўқлиги, нотўғри тартиб бўйича иш олиб бориш, ишчиларнинг ўзаро келишмасдан иш олиб боришлари, ускуна-мосламаларни ўрнатишда лойиҳа талабидан четга чиқиш, технологик жараёнларнинг ҳамда меҳнат қилиш ва дам олиш тартибларининг бузилиши, иш жойларини нотўғри режалаш, корхона майдони ва юзасида йўлка ва ўтиш жойларини нотўғри жойлаштириш, иш жойларини нотўғри ташкил қилиш, нобоб иш қуролларидан фойдаланиш, шахсий муҳофаза воситалари ва аслаҳаларининг иш шароитга тўғри келмаслиги, тўсиқларнинг йўқлиги, хавф ҳақида огоҳлантирувчи белгиларнинг бўлмаслиги ташкилий сабабларга мисол бўлади.

2. *Техник сабаблар*. Дастгоҳлар, иш қуроллари, ёрдамчи воситалар, ҳаракатланувчи ва юк кўтарувчи қисмларнинг камчиликлари, ускуна мосламалари айrim қисмларнинг синиб ёки узилиб кетиши, технологик жараёнларнинг номукаммаллиги, тўсиқ қурилмалари ва ҳимояловчи воситаларнинг пухта бўлмаганлиги ва бошқалар техник сабабларга мисол бўлади.

3. *Санитария-гигиеник сабаблар*. Метереологик шароитнинг қониқарсиз бўлиши, корхоналардаги ҳаво муҳитининг чангланганилиги, заарли моддаларнинг мавжудлиги, иш жойи, ўтиш йўллари, майдоннинг нормада ёритилмаганлиги, шовқин ва тебранишнинг мавжудлиги, ишлаб чиқариш хоналари ва санитария-маиший хоналарнинг етарли эмаслиги ёки талабга жавоб бермаслиги, шахсий

гиена талаб ва қоидаларига риоя қилмаслик санитария гигиеник сабабларга мисол бўлади.

4. *Психофизиологик сабаблар*. Ишчи психологияк режимининг бузилиши, чарчаши, касаллик ҳолатлари, танадаги физик камчиликлар, оиласвий нотинчлик, иш жамоасидаги келишмовчилик, аввалги касаллик асоратининг таъсири ва бошқалар психофизиологик сабабларга мисол бўлади.

3.4. Бахтсиз ҳодисалардан келадиган моддий зарар

Саноат корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларидағи жароҳатланиш саноат корхонасига моддий зарар ҳам келтиради.

Бу моддий зарарни қўйидагича ҳисоблаш мумкин:

$$Q_3 = \Pi_3 + K_3$$

бунда Q_3 — етказилган умумий зарар.

Π_3 — тўғридан-тўғри етказилган зарар (касаллик вараси бўйича тўланган маблағ).

K_3 — бевосита келтирадиган зарар, у қўйидагича аниқланади:

$$K_3 = \frac{P \times D_n}{D_p}$$

бунда D_n — бахтсиз ҳодиса сабабли йўқотилган иш куни.

D_p — йил давомида ишчи куни.

P — бахтсиз ҳодисага учраганлар сони.

Юқорида айтиб ўтилганидек, агар бу формула билан ҳисобланган зарарни қўшсак, корхона бўйича юз берган ўлим билан тугаган ва енгил бахтсиз ҳодисалар ҳисобга кирмай қолган бўлар эди. Шунинг учун бу формулага қўйидагича аниқлик киритамиз:

$$D_n = \sum q + 1,5 H + \sum T$$

бунда q — 3 кундан ортиқ бахтсиз ҳодисага учраганлар йифиндиси олинади.

H — енгил жароҳатланганлар сони.

T — ўлим билан тугаган бахтсиз ҳодисалар йифиндиси.

$$T = (S - h) D_p$$

бунда S — ишчининг пенсияга чиқиш ёши;
 h — баҳтсиз ҳодиса юз берган вақтидаги ёши.

Бу келтирилган формулалар асосида корхонага баҳтсиз ҳодисалар туфайли етказилган заарни ҳисоблаб чиқиш мумкин.

И ҚИСМ
**САНОАТ САНИТАРИЯСИ
ВА ГИГИЕНАСИ**

Меҳнат гигиенаси ишлаб чиқариш мұхитининг одам танасига таъсирини ўрганади. Меҳнат шароитини яхшилаш мақсадида ташкилий, гигиеник, техникавий чоратадбирлар ишлаб чиқади ва ишчи-хизматчилар орасида меҳнат гигиенаси норма, қоидаларига роия этиш бўйича ташвиқот ишлари олиб боради. Ишлаб чиқаришда доимо назорат бўлишини талаб қиласди.

Ишлаб чиқариш санитарияси санитария-техник, ташкилий тадбирларни ифодалайди ва ишлаб чиқаришда соғлом меҳнат шароитларини таъминлайди. Шу мақсадда ишчи-хизматчиларнинг саломатлигига таъсир қилувчи технологик жараён ва ускуналардаги камчиликларни йўқотиш йўлларини ишлаб чиқади. Бунинг учун саноат корхоналарида техника тараққиёти ютуқларидан унумли фойдаланишни, жараёнларни олисдан бошқариш ва ишчиларни заарли мұхитда ишлашларининг олдини олишни, ускуналарни, қурилмаларни очиқ майдонда жойлаштиришни, ҳаво таркибини текшириб туришни, қўл меҳнатини талаб қиласиган ишларда имкони борича механизация воситалари ва замонавий ускуналарни қўллашни, ҳимоя воситаларидан фойдаланишни зарур деб ҳисоблайди. Натижада меҳнат гигиенаси ва санитария шароити тубдан ўзгариши мумкин.

Саноат гигиенасининг вазифаси ишлаб чиқаришдаги заҳарли газлар, чанглар, буг ва туманлар таъсири натижасида вужудга келадиган касб касалликларининг олдини олишдан иборат. Саноат санитарияси ва гигиенасининг мақсади инсон организмига заҳарли моддаларнинг тушишини бутунлай йўқотиш ёки камайтиришдан иборат.

Ишлаб чиқариш заҳарлари деб ишчига меҳнат фаолияти шароитида таъсир этадиган ва иш қобилиятини пасайти-

радиган, шунингдек соғлиғига зарар етказадиган касбий ёки ишлаб чиқаришда рўй берадиган заҳарланишга айтилади. Заҳарланишнинг ҳамма хилларини токсикология фани (заҳарларнинг хусусияти ва таъсирини ўрганадиган фан) ўрганади.

Ишлаб чиқаришда хавфсизликни таъминлашда эса эргономика фанининг аҳамияти каттадир. Эргономика сўзи лотин тилидан олинган бўлиб «Эрго» — (работа) иш, «номика» — (наука) фан, яъни «иш тўғрисидаги фан» деган маънони билдиради.

4 - б о б

МЕҲНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШДА ЭРГОНОМИКАНИНГ АҲАМИЯТИ

«Меҳнатни муҳофаза қилиш» фанини ўрганишда бошқа ижтимоий, техникавий, гуманитар фанларнинг маълумотлари этиборга олинади. Шулар қаторида эргономика фанининг маълумотлари ҳам катта аҳамиятга эга. Эргономика инсоннинг меҳнат фаолияти жараёнида қулай, хавфсиз шароитларни яратишга, меҳнат унумдорлигини оширишга боғлиқ бўлган имкониятларини ўрганади. Бу вазифани бажаришда инсон ва муҳит тавсифномалари аниқ ёки маълум даражада мос тушиши ўрганилади ва хавфсизлик билан боғлиқ маълум муҳим вазифалар ечилади. Шундай қилиб эргономика муҳим воситаларни ечадиган бирлик сифатида техникани инсонга яқинлаштиришга ҳаракат қиласи, «инсон — техника» тизимидағи мавжуд муаммоларни кўриб чиқади.

Эргономика доирасида беш хил — мослик-маълумотахборот, биофизик, энергетик, фазовий-антропометрик ва техник-эстетик мосланиш мавжуд бўлиб, уларни таъминлаш ва амалга ошириш ишни—вазифани муваффақиятли якунланишини кафолатлайди.

Бажарилаётган турли жараёнлар ва унга боғлиқ бўлган ускуна, қурилмалар доирасида ахборотни етказувчи-кўрсатувчи мослама—машина модели бўлса, оператор мураккаб тизимда бўлса ҳам бошқариш ишларини амалга оширади. Бу вазифани бажариш учун эргономика нуқтаи назаридан шундай ахборот модели яратилиши керакки, бу модел ўз вақтида машинага тааллуқли таърифни бериши, натижада оператор толиқмасдан, фикрлаб ва эътибор билан ахборотни хатосиз қабул қилиб қайта ишлаши лозим.

Мураккаб ҳисобланган вазифани ечиш операторнинг хавфсизлигига, аниқ-сифатли ишлашига, меҳнат унумдорлигига, шунингдек инсоннинг психофизиологик имкониятларини ахборот моделига мос бўлишига боғликдир.

Биофизик мослик операторнинг иш қобилиятини, нормадаги физиологик ҳолатини таъминлайдиган атроф-муҳитнинг яратилишини ифодалайди. Бу вазифа меҳнат муҳофазаси талаблари билан боғланган. Атроф-муҳитнинг кўпгина омиллари, чегара микдорлари қонуният билан белгиланган ва улар операторнинг иш вазифаси билан доимий боғланмаган бўлиши мумкин. Шунинг учун машиналарнинг яратилишида шовқин, тебраниш, ҳаво муҳити каби барча бирликларнинг маҳсус текширилиши талаб қилинади.

Инсоннинг кучи ва энергетик қобилияти маълум чегарага эга. Шунинг учун иш жараёнида бошқариш тизимида чарчашиб мақсадга мувофиқ бўлмаган оқибатга олиб келиши мумкин. Шунингдек, иш тизимидағи аниқлик пасяди. Бундай чекланиш ёки атроф-муҳиттага боғлиқ бўлган вазият, омиллар эътиборга олинниши керак.

Энергетик мослик операторнинг оптималь имкониятлари асосида талаб қилинадиган куч, сарфланадиган қувват, ҳаракатнинг аниқлиги ва тезлиги билан машинани бошқарилишидаги келишувни ифодалайди.

Фазовий-антропометрик мослик инсон танаси ўлчами, ташқи фазонинг таъсирли имкониятлари, иш жараёнида операторнинг вазияти, гавданинг туриши ҳисобга олинини ифодалайди. Вазифанинг тўғри ҳал қилинишида иш жойи ҳажми, оператор ҳаракатланадиган масофа, баландлик, бошқарув пультигача бўлган оралиқ ва бошқа кўрсаткичлар аниқланади.

Мосликни таъминлашда инсонларда антропометрик кўрсаткичларнинг ҳар хил бўлиши мураккаб ҳолатга олиб келади ва бу вазифани ечишда эргономика ёрдам беради.

Техникавий-эстетик мослик инсонни меҳнат жараёнида, машина билан бўладиган мулокотида қониқарли шароит билан таъминлашни англатади. Кўп сонли ва фавқулодда муҳим техник-эстетик масалаларни ҳал қилишда санъаткорлар, конструкторлар, рассомлар ва бошқалар жалб қилинади.

4.1. Хавфсизликни таъминлашда психологиянинг аҳамияти

Меҳнатни муҳофаза қилишда психология ҳам муҳим ўринни эгаллайди. Замонавий ишлаб чиқаришда авариялар, шикастланишлар муаммоси фақат муҳандислик услублари билан ечилмайди. Тажрибалардан маълумки, авария ва шикастланишлар муҳандис-конструкторлик ишларидаги камчиликлар асосида юзага келади. Шунингдек ташкилий-психологик сабаблар, масалан касб бўйича хавфсизлик талабларига паст даражада тайёргарлик кўрилиши, етарли бўлмаган тарбия, мутахассисларнинг хавфсизлик чораларига эътиборсизлиги, хавфли ишларга юқори малакага эга бўлмаган шахсларни жалб қилиш, ишда одамларни толиққан ва психологик ҳолатда бўлиши ҳам сабаб бўлади. Булар мутахассиснинг фаолиятига ишончсизликни (хавфсизликни) пасайтиради. Халқаро тажриба, изланишларнинг кўрсатишича майший ишлаб чиқаришдаги шикастланишларнинг 60—90% зарар кўрган кишиларнинг айби билан содир бўлади. Хавфсизлик психологияси меҳнатни муҳофаза қилишда психологик билимларни татбиқ қилишни ифодалайди. Бу ерда меҳнат фаолияти жараёнида кўринадиган психологик ҳолатлар турлари тўлиқ текширилади, психологияк жараёнлар, психик хусусиятлар кўриб чиқилади.

Инсоннинг психик фаолиятида учта асосий груп (қисм) — **психик жараёнлар, хоссалар, ҳолатлар** фарқланади.

Психик жараёнлар психик фаолиятнинг асосини ташкил қиласиди. Бусиз билимларни жамлаш, ҳаётий тажрибага эга бўлиш мумкин эмас. Психик жараёнлар билиш-сезиш, ҳис-туйғу қабул қилиш, иродга, хотира ва бошқаларга фарқланади.

Психик хоссалар шахснинг ўзига хос хусусиятини, фазилатини (йўналиши, характеристи, темпераменти) ифодалайди. Шахснинг сифатлари (хоссалари) ичida зукколик, заковатлилик, ҳис-туйғу, ирода, одоб-ахлоқ, меҳнат ажралиб туради ва у ўзгармас ҳамда доимийдир.

Психик ҳолатлар хилма-хиллиги, вақтинча характеристи билан фарқланади ва психик фаолиятнинг хусусиятларини аниқлайди, психик жараёнларга фойдали ёки фойдасиз боғланиши мумкин.

Меҳнат психологияси вазифалари ва хавфсизлик муаммоларидан келиб чиқиб ҳолатларни ишлаб чиқариш ва

махсус психик ҳолатларга ажратиш мақсадга мувофиқдир. Бу ишлаб чиқаришдаги шикастланиш, авариянинг олдини олиш чораларини ташкил этишда муҳим ўрин тутади.

Инсоннинг қобилияти, самарали меҳнат фаолияти унинг психик (рухий) кучланиши даражасига боғлиқ. Психик кучланиш инсоннинг меҳнатига маълум даража—чегарагача ижобий таъсир этади. Фаолликни критик нуқтадан юқорига кўтариш иш қобилиятини йўқотишгача олиб келиши мумкин.

Оператор учун нормал шароитдаги ҳис-туйғу ва меҳнат қилиши учун руҳий кучланиш даражаси 40-60 %дан ошмаслиги кўзда тутилади, акс ҳолда бу унинг иш қобилиятининг пасайишига олиб келади.

Психик кучланишнинг чегарадан юқори шаклида инсоннинг шахсий хусусиятлари пасаяди, ҳаракат координати ўзгаради, хулқи самарасиз ҳолатга ўтади ёки ҳаёт фаолиятида бошқа салбий ўзгаришлар намоён бўлади.

Чегарадан юқори психик кучланишни хусусиятига қараб тормозловчи (тўхтатувчи), кўзғатувчи турларга ажратиш мумкин.

Тормозлаш хили инсон ҳаракатининг пасайишига ва чекланишига олиб келиши билан ифодаланади. Касб эгаси вазифани аввалгидек шижоат билан бажаришга қодир бўлмайди, жавоб бериш хусусияти ва тезлиги пасаяди. Хотиралаш, фикрлаш жараёни секинлашади, ёмонлашади ва шу каби бошқа салбий омиллар кузатилади.

Кўзғатувчи хилида эса инсонда фаолликнинг пасайиши, кўп гапириш (сергаплик), овознинг титраши кузатилади. Натижада, яъни психик кучланишнинг юқори шаклида одамларда-операторларда муракқаб шароитларда нотўғри ҳаракатланиш ва хатоларга йўл қўйиш, толиқиши содир бўлади. Юқоридагиларни ҳисобга олиб инсон психик ҳолатининг назоратига катта эътибор берилади.

Инсоннинг психик ҳолатига таъсир этадиган омиллар — умидсизланиш, кайфиятнинг бузилиши, қўполлик аломатлари, йиқилиб тушиш, толиқиши кабилар бўлмаслиги учун ташкилий тадбир-чоралар амалга оширилади.

Шу жумладан, инсоннинг саломатлигига, иш ҳолатига, психологик фаолиятига ижобий таъсир этадиган психофармокологик воситалар ишлаб чиқилган ва улар тавсия этилган тақдирда қўлланади.

Енгил стимуляторлар (чой, кофе) ни қўллаш инсоннинг иш қобилиятини қисқа вақтга оширади, уйқусини

қочиради. Айниқса актив стимулятор (первитин, фенамин)ларни истеъмол қилиш билан ҳаракатчаник, сезиш қобилияти пасаяди.

Транквилизаторлар (седуксен, элениум ва ҳ.к.) ичилса, инсон бир оз тинчланади, лекин невроз касаллиги келиб чиқади, уйқу элитади, фаоллик, психик ҳолат пасаяди.

Инсоннинг иш қобилиятига, психик ҳолатига жиддий таъсир этадиган алкоголь ичимликларни истеъмол қилиш тавсия этилмайди.

Хуллас, майший ва ишлаб чиқариш шароити асосида инсоннинг психик ҳолати барқарор бўлиши учун тадбирчоралар кўриш, такомиллашган назорат усулини уюштириш асосий вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

4.2. Заарли моддалар ва касб касалликларидан огоҳлантириш

Одам танасига ўтиб, унинг тўқималарига кимёвий, физик-кимёвий таъсир қиласиган, меҳнат унумдорлигининг пасайишига олиб келадиган моддалар заарли ва заҳарли моддалар деб аталади. Улар кимё саноати корхоналарида ишлаб чиқарилади ва кўлланилади.

Саноатда заҳарли моддалар одам танасига нафас олиш йўли ёки тери орқали, овқат ейиш вақтида, ифлосланган сувни истеъмол қилгандан ўтади ва сақланувчан заҳарланишга олиб келади.

Кучли заҳарланиш кўпроқ миқдордаги заарли моддаларни тўсатдан танага ўтиши билан содир бўлади. Шунингдек, заарли моддаларни танага оз-оздан ўтиши ва йиғилиши натижасида касб касалликлари келиб чиқади.

Заарли ва заҳарли моддаларнинг таъсири уларнинг таркибига, тузилишига, физик-кимёвий хусусиятига, хоссаларига, миқдорига, танага ўтиш йўлларига, ҳолатига, учувчанлигига ва сувда, ёғда эрувчанлигига боғлиқ.

Кимё саноати корхоналарида олинадиган, ишлатиладиган моддалар ва маҳсулотларнинг кўпчилиги, масалан, аммиак, газлар, бензол, бензин, керосин, карбон водородлар, спиртлар, эфирлар, кислоталар, ишқорлар ва бошқалар заҳарли ҳисобланади.

Нефть маҳсулотлари таркибида паст молекулали карбон водородлар молекуляр оғирлиги ошиши билан улар-

нинг заҳарлаш қобилияти ортади. Масалан, бутанинг таъсири этандан, этилен эса этандан, ацетилен эса этилендан кучлидир. Нормал тузилишдаги моддаларга нисбатан тармоқланган, занжирли бирикмаларнинг таъсири камроқ бўлади.

Моддаларнинг учувчанлиги камайиб бориши билан декан ($C_{10}H_{22}$)дан бошлаб уларнинг таъсирчанлиги ҳам камаяди. Карбон водородлар таркибига галогенлар киритиш уларнинг заҳарлаш қобилиятини оширади, аксинча, гидроксил гурухининг киритилиши таъсирчанлик хусусиятини камайтиради.

Карбон водородлар молекуласидаги водородни нитро (NO_2), амино (NH_2) гуруҳларга алмаштириш уларнинг заҳарлаш хусусиятини ўзгартиради.

Моддаларнинг валентлиги ортиб бориши билан уларнинг таъсирчанлиги ҳам ўзгаради. Масалан, 6 валентли хром 3 валентликдан, марганец оксиди марганец сульфатдан, темир оксиди темир сульфатдан кучлидир.

Кимёвий моддалар вакилларининг гомологик қаторини ўрганиш натижалари кўпгина ўхшаш моддалар хақида фикр юритища, касалликнинг ва заҳарланишнинг оддини олишда маълум даражада ёрдам беради. Заҳар моддаларни сувда, танадаги суюқликларда эрувчанлигининг ошиши билан уларнинг таъсирчанлиги ҳам ортиб боради. Масалан, сувда эрувчан оқ мишъяк (As_2O_3) кучли заҳар, кам эрувчани (As_2S_3) заҳарсиз, эрувчан барий хлориди ($BaCl_2$) заҳарли, барий сульфат ($BaSO_4$) эса заҳарсиз ва ҳ.к.

Заҳарли моддалар одам танаси ва айрим тўқималарига кўрсатадиган таъсирига қараб шартли равишда тўқиз гурухга бўлинган:

1. **Асаб заҳарларига** бензин, керосин, ёғ спиртлари, карбон водородлар, метанол, анилин, водород сульфиidi, диоксан, аммиак, никотин, кофеин, тетраэтил кўрғошин, фосфорли органик бирикмалар ва бошқалар мисол бўлади. Улар асосан марказий асаб системасини шикастлайди.

2. **Жигар заҳарларига** таркибида хлор, бром, фтор, йод бўлган бирикмалар мисол бўлади. Улар жигар тўқимаси фаолиятининг бузилишига, жигарнинг қаттиқ яллиганишига олиб келади.

3. **Қон заҳарларига** карбон ангидриди, амино-нитро бирикмаларнинг ароматик қатори ва ҳосилалари, фенил

гидразин, мишьяк, бензол, толуол, ксиол ва бошқалар мисол бўлади. Улар қон таркибининг бузилишига, карбоксил ва меттемоглабин (CoHb , MtHb) ҳосил бўлишига, тўқимада кислороднинг камайиб кетишига, ҳатто ўлимга ҳам олиб келади.

4. **Фермент заҳарларнига** кирувчи симоб, мишьяк, циан бирикмалари, фосфорли ва органик бирикмалар (тиофос, метафос) танани биологик катализаторлари ҳисобланадиган ферментларнинг (Sn) гурӯҳлари билан боғланиб, улар фаолиятининг бузилишига, заҳарланишга олиб келади.

5. **Қитқловчи,** куйдирувчи заҳарлар юқори ва қуи нафас олиш йўлларини шикастлайди, касалланишга олиб келади. Бундай заҳарларга хлор, амиак, азот оксиди, фенол, кислоталар, ишқорлар мисол бўлади.

6. **Аллерген заҳарлари.** Никель, бериллий бирикмалари, нитрохлорбензол, пиридин бирикмалари, урсол ва бошқалар тананинг реакцион қобилиятини ўзгартиради, терининг яллигланишига, нафас олиш йўлларининг торайишига ва бошқа касалликларга олиб келади.

7. **Концерген заҳарлар** ҳисобланган тошкўмир смоласи, амино ва изобирикмалар, хлорбензидин, қурум, қоракуя ва бошқалар танада шиш, рак касаллигини келтириб чиқаради.

8. **Мутаген заҳарларга** этиленимин, этилен оксиди, хлорли карбонводородлар, қўрғошин ва симоб бирикмалари мисол бўлиб, улар одам ва ҳайвонлар жинсий органларига қаттиқ таъсир этади.

9. **Эмриотроп заҳарлар** (толид амид ва бошқалар) одам ва ҳайвонларнинг туғилишига салбий таъсир этади. Наслини йўқ қиласи.

4.3. Ишлаб чиқариш чанги

Саноатда, транспортда, қишлоқ хўжалигида кўп ишлар ва жараёнлар чанг ҳосил бўлиши ва ажралиши билан амалга оширилади. Ҳар хил технологик жараёнларни бажаришда юзага келадиган ва ҳавода муаллақ ҳолатда бўладиган қаттиқ моддаларга ишлаб чиқариш чанги деб айтилади. Чанг заррачалари катта-кичиклигига қараб кўринадиган (10 мкдан катта), микроскопик (катталиги 0,25-1 мк) ва ультрамикроскопик (0,25 мкдан кичик), органик ва неорганик чангларга бўлинади.

Катталиги 4—5 мк бўлган чанглар хавфли ҳисобланади. Йирик заррачалар нафас олганда бурун бўшлиғида ушланиб қолади. Майда заррачилар эса ўпкага ўтгач, чангли «пневмокониоз» касалликларини вужудга келтиради. Кремний оксиди чанги таъсиридан «силикоз», кўмир чангидан «антракоз», алюминий оксиди чанги таъсиридан «алюминоз», силикатлар таъсиридан «силикатоз» каби касаллик турлари юзага келади. Чангнинг одам организмига таъсири унинг ҳаводаги миқдорига, катталигига ва майдалигига, электрланишига боғлиқ.

Кимёвий бирикмалар чанги заҳарли ҳисобланади. Масалан, нафтен кислоталари, амино-нитробирикмалар чанги, олти ва уч валентли хром бирикмаси, шунингдек этиленмеркурхlorид, уран, бериллий, меркуран, ваннадий бирикмалари-аэрозоллари организмга ўтгач, қорин, ичак йўлида ва ўпкада касалланиш-заҳарланиш ҳосил қиласи.

Ишлаб чиқариш биноларида чанг ҳосил бўлиши, уни организмга ўтишининг олдини олиш ва унга қарши курашиш мақсадида технологик тартибда чора-тадбирлар туркуми амалга оширилади. Масалан, куруқ чангланувчи материалларни нам ёки паста ҳосил қилувчи ҳолатга, кукунларни донадор (таблетка) кўринишига алмаштирилади. Ускуналарнинг пишиқлиги, герметиклиги оширилади.

Агар чанг ажралиб чиқишини бартараф килиш имконияти бўлмаса, сувдан, намловчи моддалардан фойдаланилади. Шунингдек, чанг ажралишини бутунлай йўқотиш учун ҳаво алмаштириш тизими, якка тартибдаги ҳимоя мосламалари ишлатилади, санитария норма ва қоидалари (СН 245-71, СН 4088-86) га амал қилинади. Касаллик, заҳарланиш содир бўлмаслиги учун чанг санитария нормасида белгиланган йўл кўйилиши мумкин бўлган охирги даражадан ($\text{мг}/\text{м}^3$ ҳисобида) ошибб кетмаслиги керак.

4.4. Ишлаб чиқариш ҳаво мұхитида заарли моддаларни йўл кўйиш мүмкін бўладиган чегара концентрациялари (ЙҚБЧК)

Технологик жараёнлар ва иш зонасининг заҳарли моддаларсиз бўлиши касаллик, заҳарланиш содир бўлмаслигининг асосидир. Аммо бундай шароитга ёки норма талабига эришиш жуда мушкул техник вазифа бўлиб, уни бажариш катта сарф-харажатлар билан боғлиқ. Шунга кўра

мөхнат гигиенасида йўл қўйса бўладиган безарар концентрацияларни асослаш зарурияти вужудга келди.

ГОСТ 12.1.014-89 нинг «Иш зонаси ҳавоси» бўлимида бу концетрация қўйидагича белгиланади. Иш зонаси ҳавосида заарли моддаларнинг йўл қўйиладиган концентрациялари — 8 соат давомидаги кундалик ишда, ҳафтасига 41 соатдан ошмаган мөхнат жараёнида, бутун иш стажи давомида ёки ҳозирги ва келгуси авлодлар ҳаётининг кейинги муддатларида замонавий текшириш усуллари билан аниқланадиган касаллик ёки саломатликда четланишлар келтириб чиқармайдиган концентрациялардир.

Йўл қўйса бўладиган концентрация « $\text{мг}/\text{м}^3$ » бирлигига ўлчанади ва ҳозирги вақтда 800 дан ортиқ моддалар учун шундай концентрация нормаси белгиланган. Заарли моддаларнинг турар жойлардаги ҳаво таркибидаги концентрацияси ишлаб чиқариш биноларидаги миқдорига нисбатан 100 марта кам бўлиши керак.

Ишлаб чиқариш бинолари ҳавоси таркибидаги заарли газ, буғ, чанг, аэрозоллар учун ЙҚБЧК Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган ва СН 245-71, СН 4088-86га киритилган.

Мөхнат муҳофазаси қонунчилиги корхона маъмурияти зиммасига корхоналарда ҳаво таркибида заарли моддаларнинг бўлишига йўл қўймаслик ва санитария-гигиена норма қоидаларига амал қилиш вазифасини юклайди. Заарли моддалар хавфлилиги жиҳатидан фавқулодда хавфли, юқори хавфли, ўртача хавфли ва камроқ хавфли гурӯҳларга бўлинган.

СН 245-71, СН 4088-86 га асосан баъзи моддалар учун йўл қўйса бўладиган концентрация $\text{мг}/\text{м}^3$ бирлигига қўйидагича белгиланган: симоб буғи учун 0,01 $\text{мг}/\text{м}^3$, мишъяк ва циан водороди —0,1, акрилонитрил —0,5, эпихлоргидрин, хлор, диметиламин—10, бензол, метанол, фенол, стирол, ксилол—5,0, винилацетат, диметилформалид, капролактам, бутанол, фурфурол—10, аммиак, нафталин, карбон ангидриди, тўртхлорметан, метакрилат—20, толуол—50, ацетон—200, бензин, керосин, уайтспирит—300, этанол учун 1000 $\text{мг}/\text{м}^3$.

ДДТ аэрозоли учун 0,1 $\text{мг}/\text{м}^3$, алюминий аэрозоли—2, никел—0,5, рух оксиди—5, ишқорлар аэрозоли—0,5, оҳак, фосфорит—6, минерал ва шиша толаси чанги —3,0,

фенопласт, аминопласт, преспорошоклар-6, асбестли бакелит, резина-6, нефть кокси-5, поливинилхлорид — 30, акролеин 0,2 мг/м³, оҳактош — 6,0, буғдой чанги — 4,0, ун чанги — 6,0, шакар чанги — 10,0, тамаки — 3,0, тальк — 4,0, сирка кислотаси — 5,0, чой 3,0 мг/м³ ва ҳ.к.

Касбга боғлиқ заҳарланишга қарши бизда бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилганки, натижада заҳарланишларнинг умумий сони мунтазам камайиб бормоқда. Касбий заҳарланишларга, ҳаво таркибида заҳарли моддаларнинг бўлишига қарши кураш бир неча йўналишда олиб борилади:

1. Технологик жараёнларда заҳарли моддалар ажралишини бартараф этиш.
2. Технология ва зуур ускуна-мосламаларни такомиллаштириш.
3. Санитария ва гигиена тадбирлари.
4. Санитария, даволаш, соғломлаштириш тадбирларига доир қонуниятга амал қилиш.

4.5. Ишлиб чиқариш мухитидаги заҳарли моддаялар миқдорини аниқлаш

Меҳнат муҳофазаси қонунларига асосан ҳар бир ишлаб чиқариш биноларида ҳаво таркибидаги заарали моддалар миқдори мунтазам равишда текшириб турилиши керак.


Заарали модданинг ҳаводаги миқдори лаборатория усули билан аниқланади. Ҳаво таркибини текширишда фотокалориметрия, газохроматография, спектроскопия, электрокимё усулларидан ҳам кенг фойдаланилади.

Тезкор синама олиш учун учта вариантдан бири қўлланилиши мумкин:

1. Суюкликни идишдан тўкиш усули, тўкилган суюклик ўрнига синама ҳаво тўлади ва идиш тиқин билан беркитилиб текширишга жўнатилади. 2. Ҳаво алмаштириш усули, бу усулда синама олиниши керак бўлган идиш орқали кўп марта цех ҳавоси ўтказилади ва тиқин билан беркитиб текшириш учун жўнатилади.

3. Олдиндан вакуум ҳосил қилинган идиш тўлдирилади. Идиш очилиши натижасида идиш цехдаги ҳаво билан тўлади ва тиқин билан беркитилиб текширишга жўнатилади.

Ҳаво таркибидаги заҳарли моддалар миқдорини кимвий газ ўлчагичлар ГХ-1,2,3,4 ва универсал газ аниқловчи асбоблар УГ-1,2,3,4,5,6 (3-расм) ёрдамида аниқлаш мум-

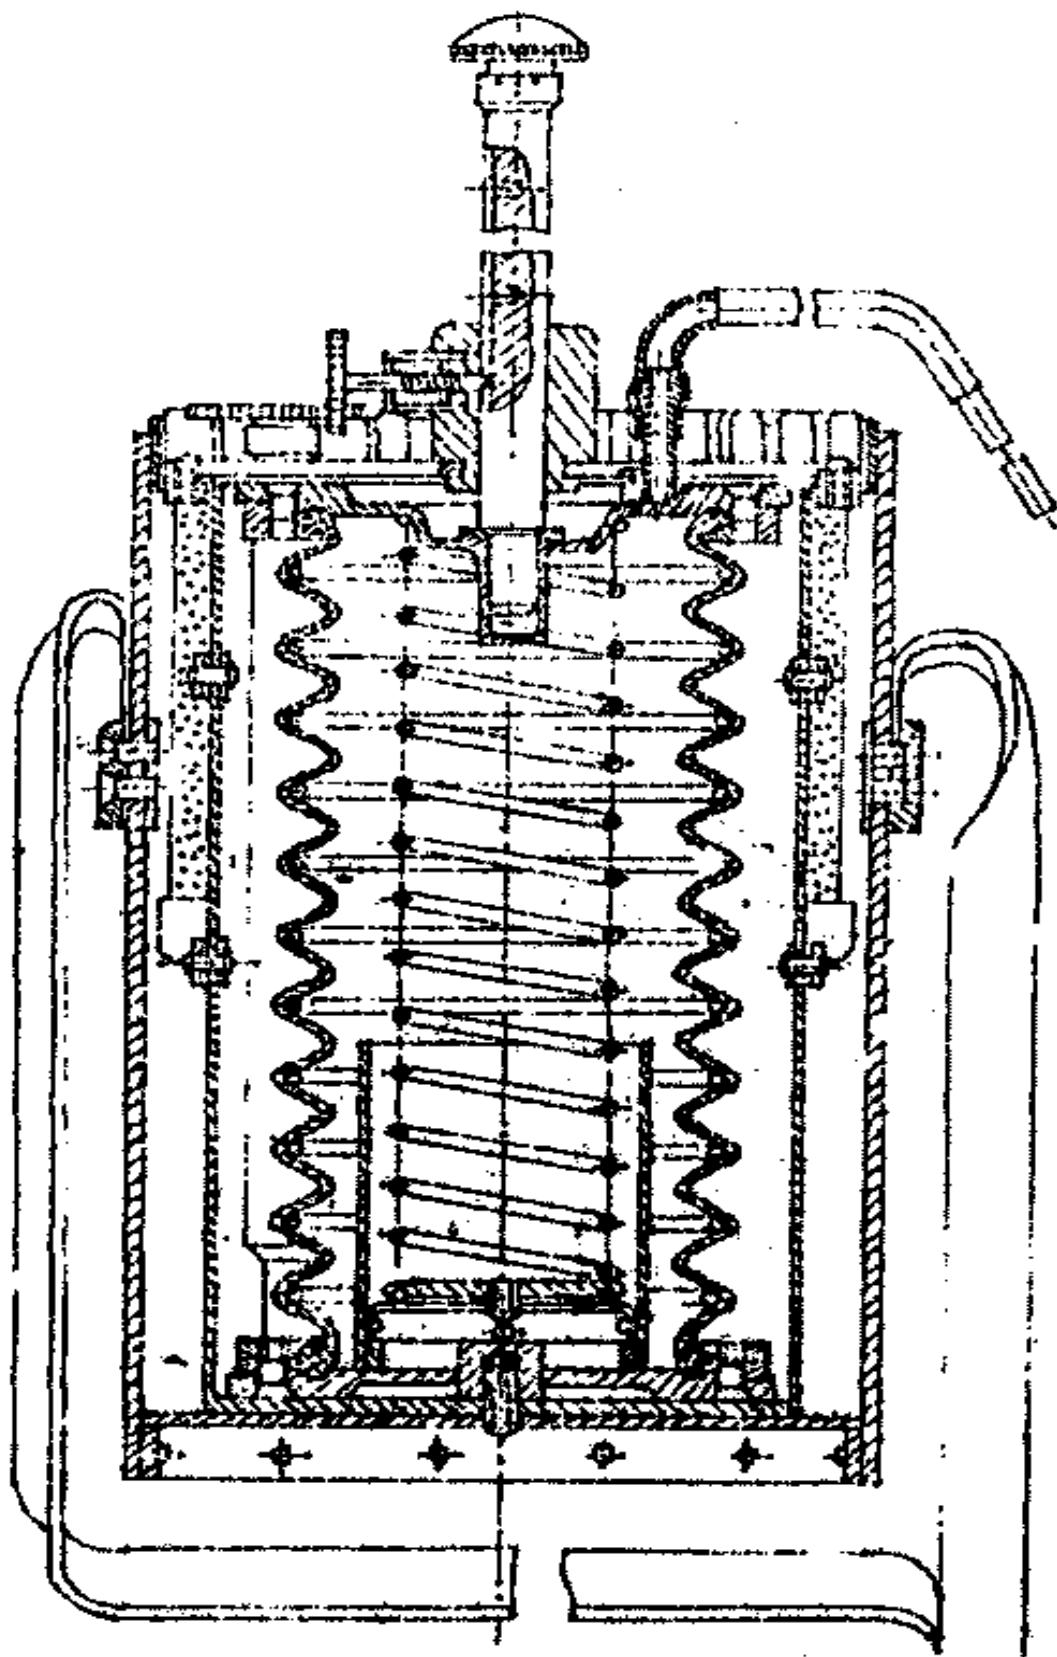

З - расм.

Универсал газ анализатор УГ-2 нинг умумий кўриниши.

кин. Бунда ҳар бир заҳарли модда учун олдиндан тайёрланган, шиша найчага тўлдирилган адсорбент модда заҳарли газни ютиши натижасида ўз рангини ўзгартиради.

Корхона биноларида ҳаво таркибидаги моддаларни аниклаш учун ФКГ-ЗМ, СИРЕНА, Атмосфера-11 М, Атмосфера-11М1, Гамма-М, ГИП 10МБ-ЗА, ИФАН-3, ГИАМ-1М, ГМК-3, Палладий-М, Платон-3, ЭХА-221, Миндалъ, Нитрон каби турли хилдаги газ ўлчагичлардан фойдаланиш мумкин. Шунингдек, корхона биноларида ҳаво таркибидаги моддалар миқдорини тўхтовсиз ҳисобга олиб туришда ва хавфли вазият вужудга келганда огоҳлантириш ёки белги бериш мақсадида автоматик ишлайдиган газ ўлчагичлар ўрнатилиши мумкин. Огоҳлантириш ёки белги бериш йўл қўйса бўладиган концентрациядан ($\text{мг}/\text{м}^3$) ошгандада содир бўлади.

Саноат корхонаси ҳаво муҳитидаги чанг миқдори асосан оғирлик тортиш усули билан аникланади. Бу усул чангланган ҳаводаги чанг заррачаларини ушлаб қоладиган фильтр орқали сўрилишига асосланган. Ҳаво синамаси олингунга қадар ва олингандан кейин фильтр оғирлигини, шунингдек сўрилган ҳаво миқдорини билиш билан ҳажм бирлигидаги ҳавода бўлган чанг миқдорини аниклаш мумкин (4, 5-расм). Ҳаво таркибидаги чанг миқдори қуидидаги тенглама орқали топилади:

$$C = \frac{q^2 - q^1}{V_0 \cdot \tau} \cdot 10^3 \text{ мг}/\text{м}^3$$

Бунда: q^1 — тоза фильтрнинг оғирлиги, мг;

q^2 — чангланган фильтрнинг оғирлиги, мг;

V_0 — нормал шароитта келтирилган ҳаво ҳажми, л;

τ — синама вақти, минут.

Нормал шароитта келтирилган ҳавонинг ҳажми қуидидаги формула орқали изоҳланади;

$$V_0 = \frac{Vt \cdot 273}{273+t}, \text{ л}$$

V_t — фильтрдан ўтаётган ҳавонинг ҳажми, л;

t — синама олиш вақтидаги ҳавонинг ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$;

273 — мутлақ ҳарорат, K° .

4.6. Кимёвий, термик куйиш ва улардан огоҳлантириш

Кимёвий куйиш қаттиқ, суюқ, ва газ ҳолидаги актив моддаларни тери, нафас олиш йўли ва кўзга таъсири натижасида содир бўлади.

Ёнаётган суюқлик, буғ, қиздирилган жисмлар, аланга таъсирида тўқималарнинг шикастланиши термик куйиш деб тушунилади. Организм тўқималарининг шикастланишига қараб куйиш тўрт хил даражада ифодаланади.

Биринчи даражали куйишда тери қизариб, оғрийдиган шиш пайдо бўлади.

Иккинчи даражали куйиш терининг касалланиши ва пуфакчалар пайдо бўлиши билан характерланади.

Учинчи даражали куйишда тери қисман ёки тўлиқ шикастланади ва тўқималарнинг қорайиши (некроз) рўй беради.


Тўртингчи даражали куйишда тери юзаси тўлиқ шикастланиши билан бир қаторда тўқима органларининг ҳам қорайиши, шикастланиши содир бўлади.

Сульфат, азот, сирка, шавел, чумоли кислоталари, азот ва хлорли кислота аралашмаси таъсирида тери қаттиқ куйиши мумкин. Ишқорларнинг концентранган аралашмаси, эритмалари таъсирида оқсил моддалар эриб, терининг ёғли қатлами совунланади, натижада тери чукурроқ жароҳатланади.

Кўзга, сочга қаттиқ ишқорнинг тушиши хавфлидир. Аммиак, водород пероксиди ҳам терининг куйишига олиб келади. Агар улар кўзга тушса, инсон кўриш қобилиятини йўқотиши мумкин. Хлорли оҳакнинг терига бўлган таъсири бир неча соатдан сўнг сезилади.


Иссик смолалар, сариқ фосфор, нафталин ва бошқалар терига аввал термик, кимёвий таъсир этиб, сўнгра организмнинг умумий заҳарланишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, ишқор, кислота буғлари, аммиак, ароматик бирикмалар, бензин, керосин ва бошқа нефть маҳсулотларининг терига узоқ вақт таъсир этиши натижасида тери касаллиги (дерматит) пайдо бўлади.

Кимёвий куйишдан огоҳлантириш, унинг олдини олиш ишлатиладиган ускуна, қурилма, коммуникация тузилишига боғлиқ. Шунинг учун уларни хавфсиз ишлатиш тартибига тўғри келадиган даражада танлаб, ўрнатиб мўлжалланган жараённи технологик режим асосида амалга ошириш керак.

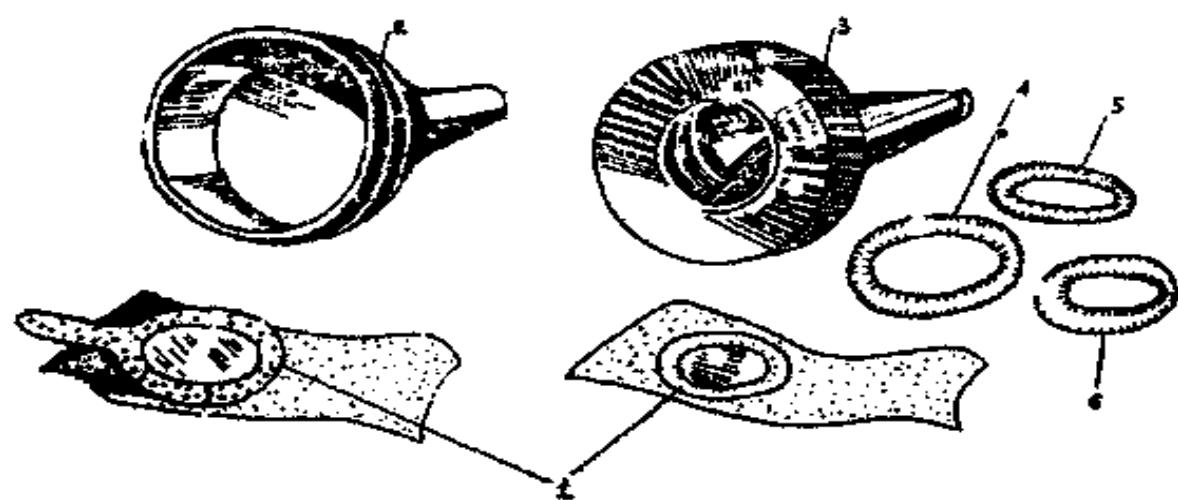

4 - расм.

Чангли ҳаводан синама олиш учун кассеталар ва аллонжлар.
 1-калкадан ясалган пакетдаги ФПП газмолидан ишланган фильтрлар.
 2-пластмасса аллонж фильтр билан бирга, 3-аллонж, 4-кассета корпу-
 си, 5-кассетадаги прокладка ҳалқаси.

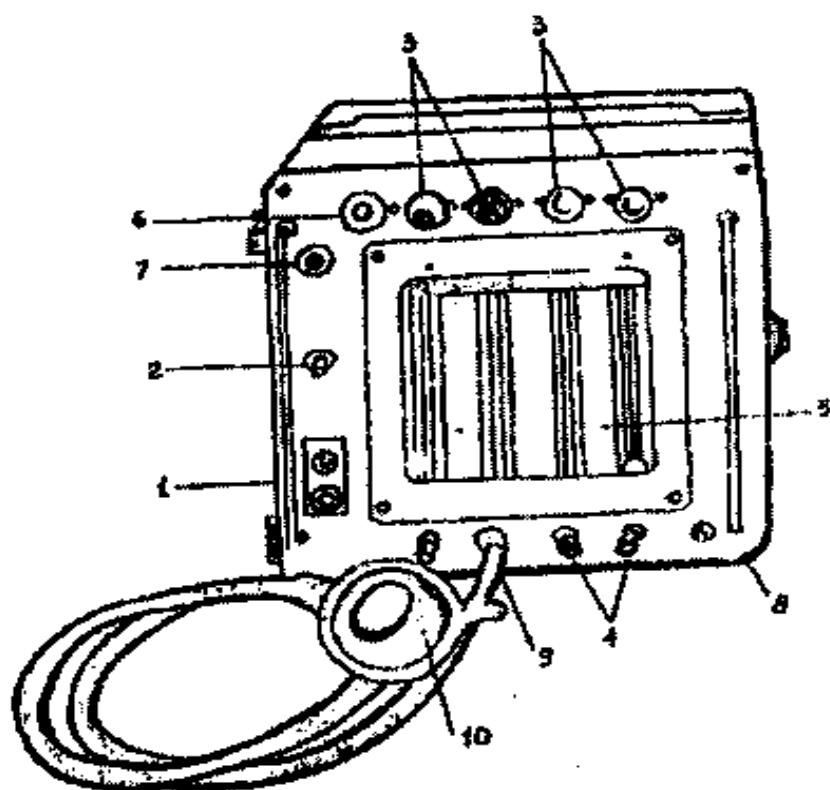

5 - расм.
 Электр аспиратор аллонж билан бирга.

Күйдирувчи ишқор, кислота ва бошқа суюқликларни узатишига мұлжалланған қувурларнинг герметик-бутун бўлиши, нишаблик ҳамда фланецли бирикмаларнинг сони камроқ бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Шу жумладан, күйдириш хусусиятига эга бўлган, қотиб қолган моддаларни эритиб иссиқ ҳолида узатиш учун мұлжалланған қувурлар хавфсиз иситиш мосламалари билан таъминланган бўлиши керак.

Иссиқликдан (термик) куйишнинг олдини олишдаги энг муҳим чоралардан бири юқори ҳароратли барча ускуналарни ташқи томондан материал билан қоплашдан иборат.

Жараённи узоқ масофадан бошқариш, ҳимоя тўсиқларини ўрнатиш, шахсий муҳофаза воситаларидан фойдаланиш иссиқликдан куйишнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Куйиш ҳодисаси содир бўлмаслиги учун ускуна, жихоз ва қувурларни тайёрлашда ишқор ва кислоталар таъсирига чидамли материаллардан фойдаланиш лозим. Ускуна, жихоз ва коммуникациялардан күйдирувчи моддалар бутунлай олингандан сўнг тузатиш ва созлаш ишларини олиб бориш ишчиларни куйишдан маълум дарражада сақлайди.

Шикастланған инсонга ўз вақтида биринчи ёрдам кўрсастилиши унинг келажакдаги ҳаёти, соғлигини мустаҳкамлашда катта аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳар бир ишчи ва хизматчи маълум шароитларда кўрсатма (инструкция) бўйича биринчи ёрдамни кўрсата олиши зарур. Иш инструкцияларида моддаларнинг заҳарли таъсирида биринчи ёрдам кўрсатиш усуслари, тиббиёт аптечкасидаги дорилардан тўғри фойдаланиш йўллари тўғрисида кўрсатмалар берилган бўлади.

Иссиқ сув, буғ, алана, қизиган ускуна ва қувурлар таъсирида куйган кийим қирқиб олиб ташланади. Агар куйишдан терида пуфакчалар ҳосил бўлган бўлса, уларни олиб ташламай устига қайнатилган тоза боғлагич кўйиш, сўнгра шифокор маслаҳатига амал қилиш зарур бўлади.

Ишқорлар, кислоталар таъсирида куйган жойни тезроқ сув оқими билан ювиш талаб қилинади. Бунинг учун ишлаб чиқариш бинолари ва қурилмаларда тез очиладиган алоҳида сув жўмраклари ўрнатилган бўлиши керак. Шунингдек, куйган жойни қайта ишлашда сода, бор кислотаси, калий перманганат тузининг кучсиз сувли эрит-

маларидан фойдаланилади. Кўзни эса алоҳида сув фонтанчалари ёрдамида ювилади.

Заҳарли қаттиқ, суюқ моддалар баданга тушган бўлса, уни терига ишқаламасдан пахтали тампон ёки фильтр қоғоз билан олиб ташлаш, сўнгра сув билан ювиш зарур. Моддалар таъсирида организмда кучли заҳарланиш содир бўлса, беморни очиқ ҳавога олиб чиқиб, таъсир қилаётган заҳарли ва ишқорий моддалар имконияти борича тезроқ олиб ташланади. Агар bemornинг нафас олиши сустлашган ёки хушсиз ҳолатда бўлса, дарҳол қўл ёки айрим аппаратлар ёрдамида сунъий нафас олдириш чораси кўрилади ва юраги массаж қилинади. Бемор жонланиб ўзи нафас ола бошлагач, сунъий нафас олдириш тўхтатилиб, бадани иссиқ кийим ва бошқа воситалар ёрдамида қизитилади.

Ошқозон, ичакка тушган заҳарли моддаларни заарасизлантириш учун ион алмаштирувчи смолалар, активланган кўмир, маҳсус тузларнинг кучсиз эритмаси ишлатилади. Шу жумладан, заҳарли моддаларни заарасиз ҳолатга ўтказиш учун комплекс тузлар, дитиоллар, аминокислоталар, цитратлар, витаминлар ва бошқа моддалардан фойдаланилади.

Заарли моддаларнинг жигарга бўладиган таъсирини бартараф қилиш учун таркибида витамин В₁₂, холин, ко-зеин бўлган сутдан фойдаланиш жуда катта аҳамиятга эгадир. Заҳарланган организмни тузатиш ва соғломлаштириш шифокор назоратида белгиланган тиббиёт йўллари билан олиб борилади.

5-боб

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МУҲИТИДА МЕТЕРЕОЛОГИЯ ШАРОИТЛАРИ

Саноат корхоналарининг ишлаб чиқариш зоналари ҳаво мұхитининг метереологик шароитлари ҳаво ҳарорати (°C), нисбий намлиги (%), ҳаво босими (мм. симоб уст. ёки Па) ва ҳаво тезлиги (м/с) билан ифодаланади. Булардан ташқари метереологик шароитга таъсир қилувчи ишлаб чиқариш омиллари мавжуд, яъни ишлаб чиқариш корхоналаридаги ҳар хил қурилма-ускуналар ва ишлов берилаетган материаллар, моддалар юзасидан тарқаладиган иссиқлик нурлари ҳаво ҳароратининг ошишига олиб келади. Бу омиллар таъсирида ишлаб чиқариш зонасидаги

ҳосил бўладиган ҳаво мұхити саноат микроиклими деб юритилади.

Метеорологик бирлик ва омилларнинг ҳар бири айрим ҳолда ёки бир нечтаси биргаликда инсоннинг меҳнат қилиш қобилиятига, соғлиғига жуда катта таъсир қиласи. Баъзи ҳолларда бундай таъсир кўрсатиш фойдали бўлиши мумкин. Масалан, салқин шароитда иситувчи омил ва шу билан бирга технологик жараёнлардан ажралиб чиқаётган буғ ва парлар ҳисобига нисбий намлик ортиб кетганда, уни нормаллаштирувчи омил бўлиши мумкин. Баъзи вақтларда эса омилларнинг бир-бирига қўшилиши натижасида заарли таъсир даражаси ортиб кетиши мумкин. Масалан, нисбий намлик ва ҳароратнинг ортиб кетиши инсон учун оғир шароит вужудга келтиради. Бундан ташқари иш жойларидағи ҳаво ҳаракатининг ошиши ҳарорат юқори бўлган вақтда, ижобий натижада беради, ҳарорат паст бўлган вақтда эса салбий натижада беради. Бундан кўриниб турибдики, метеорология омиллари баъзи бир ҳолларда инсон учун ижобий ва баъзи бир ҳолларда салбий таъсир кўрсатиб, инсон организмининг иссиқлиқ бошқарилишини бузиб юбориши мумкин.

Инсон организмининг иссиқлиқ бошқарилиши физиологик ва кимёвий жараёнлар асосида тана ҳароратини бир хил чегарада ($36-37^{\circ}\text{C}$) саклаб туриш қобилияти демакдир. Метеорология шароити доимо ўзгариб турган ҳолатда тана ҳароратининг ўзгармаслигини саклаш, инсон ҳаётининг асоси бўлган организмдаги биохимик жараёнларнинг нормал бўлишини таъминлайди. Тана ҳароратининг юқорида кўрсатилган даражадан ортиб кетишини «иссиқлаш», совишини эса «совиш» деб аталади.

Иссиқлаш ва совиши меҳнат фаолиятини бузувчи ҳалоатли ҳолатни вужудга келтириши мумкин. Шунинг учун ҳам инсон организмидаги «иссиқлиқ бошқарилишининг» физиологик механизми мавжуд бўлиб, у марказий асаб системасининг назорати остида бўлади. Бу физиологик механизмнинг асосий вазифаси организмда модда алмашинуви натижасида ажралиб чиқаётган иссиқликтин ортиқасини ташки мұхитга чиқариб, иссиқлиқ балансини ушлаб туришдир. Иссиқлиқ бошқарилиши икки хил—физик ва кимёвий бўлиши мумкин.

Кимёвий иссиқлиқ бошқарилиши организмнинг иссиқлаш даврида модда алмашинувини камайтириши ва

совиши натижасида модда алмашинувини ошириши мумкин. Аммо кимёвий иссиқлик бошқарилишининг ташқи муҳитнинг кескин ўзгариши борасида физик иссиқлик бошқарилишига нисбатан аҳамияти катта эмас. Асосан ташқи муҳитга иссиқликни алмаштиришда физик иссиқлик бошқарилиши аҳамиятлидир.

Организмдан ташқи муҳитга уч хил йўл билан иссиқлик чиқиши мумкин:

1. Одам танасининг умумий юзасидан инфрақизил нурланиш орқали (радиация) ҳаво алмашинуви.

2. Танани ўраб турган ҳаво муҳитини иситиш.

3. Терининг терлаб, буғланиши ва нафас олиш йўллари орқали суюқликларнинг буғланиши натижасида.

Нормал шароитда кучсиз ҳаво ҳаракати бўлган ҳолда ҳаракатсиз одам организми радиация йўли билан организм ишлаб чиқараёттан иссиқликнинг 45%, конвекция (иситиш) натижасида 30% ва терлаш орқали 25% ни йўқотиши аниқланган. Бунда тери орқали умумий иссиқликнинг 80%дан ортиғи, нафас олиш органлари орқали 13% ва тахминан 5% иссиқлик овқат, сув ва ҳавони иситишга сарфланади.

Радиация ва конвекция орқали иссиқлик йўқотиш фақат ташқи муҳит ҳарорати тана ҳароратидан кам бўлган ҳолларда бўлиши мумкин. Ташқи муҳит ҳарорати қанча паст бўлса, иссиқлик йўқотиш шунча кучли бўлади. Тащқи муҳит ҳарорати тана ҳароратидан юқори ёки тенг бўлса, у ҳолда иссиқлик ажратиш терлаб, буғланиш ҳисобига бўлади. Бир грамм терни буғлатиш ҳисобига 2,5Кдж (0,6 Ккал) иссиқлик йўқотилиши мумкин.

Организмдан чиқадиган тернинг миқдори ташқи муҳит ҳароратига ва бажариладиган иш категориясига боғлиқ. Ҳаракатсиз организмда ташқи муҳит ҳарорати 15 °С ни ташкил қиласа, терлаш миқдори жуда кам миқдорни (соатига 30мл) ташкил қиласи. Юқори ҳароратларда (30 °С ва ундан юқори), айниқса оғир ишларни бажарганда организмнинг терлаши жуда ортиб кетади. Масалан, иссиқ цехларда, оғир ишларни бажариш натижасида терлаш миқдори соатига 1—1,5 литрга етади ва бу миқдор тернинг буғланиши учун 2500—3800 Кдж (600—900 Ккал) иссиқлик сарфланади.

Терлаш йўли билан иссиқлик сарфлаш фақат тана юзасидан тер буғлангандагина амалга ошади. Тернинг буғла-

ниши эса ҳавонинг ҳаракатига, нисбий намлигига, кийилган кийимнинг материалига боғлиқ.

Иссиқлик йўқотиши фақат терлаш йўли билан амалга оширилаётган шароитда ҳавонинг нисбий намлиги 75—80 %дан ортиқ бўлса, тернинг буғланиши қийинлашади ва организмнинг иссиқлик бошқарилиши бузилиши на-тижасида «иссиқлаш» юз бериши мумкин.

Иссиқлашнинг биринчи белгиси тана ҳароратининг кўтарилишидир. Кучсиз иссиқлашни тана ҳароратининг енгил кўтарилиши, ҳаддан ташқари тер чиқиши, кучли таш-налик, нафас олиш ва қон томирлари уришининг тезла-шиши билан ифодалаш мумкин. Агар кучли иссиқлаш юз берса, унда нафас олиш қийинлашади; қаттиқ бош оғрий-ди, бош айланади, гапириш қийинлашади. Иссиқлик бош-қарилишининг бу хилдаги бузилиши ва тана ҳарорати-нинг кесқин кўтарилиши иссиқлик гепатермияси дейи-лади.

Иссиқлашнинг иккинчи белгиси терлаганда инсон организмининг кўп миқдорда туз йўқотиши натижасида ке-либ чиқади (45г). Бу ҳолат тери ҳужайраларида тузнинг камайиши билан терининг сувни ушлаб қолиш қобилия-ти сурайганлигидан келиб чиқади. Ичилаётган сувнинг тин-май тер бўлиб чиқиб кетиши сабабли организм кучли чан-қоқлик сезади. Ичилган сувни тезда чиқиб кетиши чан-қоқликни янада кучайтиради, натижада заҳарланиш ҳолати вужудга келиши мумкин. Бунда организмнинг пайларида қалтираш пайдо бўлади, кучли терлаш ва қоннинг суюқ-ланиши кузатилади. Кейин иссиқ уриши вужудга келади. Тана ҳарорати 40—41 °С га кўтарилиб, одам ҳушини йўқо-тади ва қон томирларининг уруши кучсизланади. Бу вақт-да организмдан тер чиқиши бутунлай тўхтайди. Қалтираш касали ва иссиқ уриши «ўлим» билан тугаши мумкин.

Инсон организмига фақатгина юқори ҳарорат таъсир қилиб қолмасдан, балки паст ҳарорат ҳам таъсир кўрсата-ди. Узоқ вақт паст ҳарорат таъсирида бўлиш асосий физи-ологик жараёнларнинг бузилишига, иш қобилиятининг суайишига ва организмнинг касалланишига олиб келади. Паст ҳарорат таъсирида қон томирлари тораяди, узоқ вақт таъсир қилиш натижасида капилляр қон томирларининг фаолияти бузилади, шундан кейин организмнинг бутун-лай совиши сезилади.

Ташқи асаб системаларининг совуққа қотиши натижасида сүяк системаларида радикулит, оёқ, қўл ва белда, унинг пайларида ревматизм касаллиги, шунингдек «плеврит», бронхит ва шамоллаш билан боғлиқ бўлган бошқа юқумли касалликлар келиб чиқиши мумкин. Одам танасига совуқнинг, айниқса, ҳаво ҳаракатининг таъсири кучли бўлади. Ҳавонинг нисбий намлиги юқори бўлган вақтда таъсир айниқса кучли бўлади, чунки совуқ, ҳароратдаги нам ҳаво иссиқликни яхши ўтказади ва конвекция орқали иссиқлик йўқотишни кучайтиради.

5.1. Ишлаб чиқариш микроиқлимининг гигиеник нормалари

Ишлаб чиқариш микроиқлими нормалари «Саноат корхоналарини лойиҳалаш санитария нормалари» (СН 245—71)га, «Мехнат хавфсизлиги стандартлари тизими», «Иш зонаси микроиқлими» ГОСТ 12.1.005-76га асосан белгиланади. Улар гигиеник ва техник-иқтисодий тартиблар ҳамда талабларга асосланган.

Саноат корхоналарида хоналарнинг хили (оддий, иссиқ), йил фасллари (иссиқ, совуқ, ўзгарувчан) ва иш категориясига (енгил, ўртача ва оғир) қараб, улардаги ҳарорат, нисбий намлик ва ҳаво ҳаракати тезлигининг иш жойлари учун рухсат этилган, оптимал нормалари белгиланган. Иш категориялари қуйидагича белгиланади:

Енгил жисмоний ишлар (1-категория)га ўтириб, туриб ёки юриш билан боғлиқ бўлган ҳолда бажариладиган, бирон мунтазам жисмоний зўриқиши ёки оғир юкларни кўтариш талаб қилинмайдиган ишлар мисол бўлиб, бунда соатига 150 Ккал (172 ж/с) энергия сарф қилинади.

Ўртача жисмоний ишлар (2-категория)га соатига 150—250Ккал (172—293 ж/с) энергия сарфланадиган фаолият турлари киради. Бунга доимий юриш ва оғирлиги 10кг гача бўлган юкларни ташиш билан боғлиқ бўлган ишлар мисол бўлади.

Оғир жисмоний ишлар (3-категория) га мунтазам жисмоний зўриқиши, оғир (10 кг дан кўп) юкларни бир жойдан иккинчи жойга кўчириш, кўриш билан боғлиқ бўлган ишлар киради.

Ҳарорат, нисбий намлик ва ҳаво ҳаракати тезлиги оптимал ва йўл қўйилиши мумкин бўлган миқдорлар кўринишида нормаланади. Оптимал миқдорлар деганда одамга узоқ муддат давомида ва мунтазам таъсир қилганда иссиқлик бошқарилиши реакциясини кўпайтирмасдан организмнинг нормал функционал ва иссиқлик ҳолатини сақлашни таъминлайдиган микроиклим параметрларининг йигиндиси тушунилади. Улар иссиқлик сезиш мўтадиллигини вужудга келтиради ва иш қобилиятини оширишда муҳим шарт-шароит ҳисобланади.

Йўл қўйилиши мумкин бўлган микроиклим шароитлари организмнинг функционал ва иссиқлик ҳолатдаги ўзгаришларини, физиологик мослашиш имкониятларидан четта чиқмайдиган иссиқлик бошқарилиши реакцияларининг кучайишини бартараф этадиган ва меъёрга соладиган микроиклим параметрлари йигиндисини ифодалайди. Бунда соғлиқ учун хатарли ҳолатлар вужудга келмайди, бироқ номўтадил иссиқлик сезгилари, кайфиятнинг ёмонлашуви ва иш қобилиятининг пасайиши кузатилиши мумкин.

Куйидаги 1, 2, 3-жадвалларда совуқ ва ўзгарувчан давр учун микроиклиминг оптимал ва йўл қўйилиши мумкин бўлган (ИҚМБ) параметрлари келтирилган:

ГОСТ 12.1.005-76 да хоналарнинг катта-кичиклиги, иссиқлик ва намлик ажратилишининг бирга учраши, доимий ҳарорат ёки ҳарорат ва намликни сунъий усулда ушлаб туриш шароитларини ҳисобга оладиган қатор қўшимча тавсиялар, аниқликлар берилган.

СН 245-71 да баён этилганидек, иш жойларида иссиқликнинг нурланиш интенсивлиги 300 Ккал/м.с дан юқори бўлганда, албатта ҳаво душлари қурилиши зарур эканлигини назарда тутиш керак. Бунда бериладиган ҳаво ҳарорати, ҳаво ҳаракати тезлиги йил фаслига, иш категорияси ва иссиқлик нурларининг кўп ёки камлигига боғлиқ. Иш нечоғлик оғир бўлса, ҳарорат шунчалик паст ва ҳаво ҳаракати юқори белгиланади.

5.2. Нормал метереология шароитларини яратиш чора-тадбирлари

Ишчиларни нормал метереологик шароитлар билан таъминлаш учун саноат корхоналарида бир қанча муҳим чора-тадбирлар амалга оширилади. Масалан, корхонани лойиҳалаш, ишга тушириш ва ишлаб чиқариш жараёни

1-жадвал

**Ишлаб чиқарыш хоналари иш зонасидаги ҳавонинг ҳарорати,
нисбий намлиги ва ҳаракат тезлигининг йўл
кўйиладиган нормалари**

Йил фасли	Иш категориялари	Ҳаво ҳарорати °C	Нисбий намлиги, %	Ҳаракат тезлиги, м/с
Совуқ давр	Енгил-1	20—23	60—30	0,2
	Ўртача оғирликдаги-11а	18—20	60—40	0,2
	Ўртача оғирликдаги-11б	17—19	60—40	0,3
	Оғир-111	16—19	60—40	0,3
Илиқ давр		20—25	60—40	0,2
	Енгил-1	21—23	60—40	0,3
	Ўртача оғирликдаги-11а	20—22	60—40	0,4
	Ўртача оғирликдаги-11б	18—21	60—40	0,5
Иссик давр	Оғир-111			
	Енгил-1	20—30	60—40	0,3
	Ўртача оғирликдаги-11а	21—25	60—40	0,4—0,5
	Ўртача оғирликдаги-11б	21—25	60—40	0,5—0,7
	Оғир-111	21—25	60—40	0,5—1,0

2 - жадвал

**Йилининг совуқ ва илиқ даврида ишлаб чиқарыш хоналари ҳаро-
рати, нисбий намлиги ва ҳаво ҳаракат тезлигининг йўл
кўйиладиган нормалари**

Иш категориялари	Ҳаво ҳарорати °C	Нисбий намлиги, %	Ҳаракат тезлиги, м/с	Ташқари- даги ҳаво ҳарорати, °C
Енгил-1	19—25	75	0,2	15—30
Ўртача оғирликдаги-11а	17—23	75	0,2	15—30
Ўртача оғирликдаги-11б	15—21	75	0,4	15—30
Оғир-111	13—19	75	0,5	15—30

**Йилнинг иссиқ давридаги ишлаб чиқариш хоналари ҳарорати,
нисбий намлиги ва ҳаво ҳаракати тезлигининг йўл
кўйиладиган нормалари**

Иш категориялари	Ҳаво ҳарорати °C	Нисбий намлиги, %	Ҳаво ҳаракати тезлиги, м/с
Енгил-1	Энг иссиқ ойнинг соат 13 да ташки ҳаво ўртacha ҳароратидан 5 °Сдан юқори бўлмаслиги, бироқ 28 °Сдан ошмаслиги керак	28 °Сда 55 27 °Сда 60 26 °Сда 65 25 °Сда 70 24 °Сда 75	0,1–0,5 0,3–0,7 0,3–0,7 0,3–0,7 0,3–0,7
Ўртача оғирликдаги-11а		дан ортиқ бўлмаслиги керак	
Ўртача оғирликдаги-11б			
Оғир-111	Энг иссиқ ойнинг соат 13 да ташки ҳаво ўртacha ҳароратидан 5 °С дан юқори бўлмаслиги, бироқ 26 °Сдан ошмаслиги керак	26 °Сда 65 25 °Сда 70 24 °Сда ва бундан паст бўлганда 75	0,5–1,0 0,5–1,0 0,5–1,0

давомида юқорида келтирилган санитария нормаларига амал қилиш, инсон организмида кўшимча иссиқлик ҳосил бўлиши билан боғлиқ бўлган оғир меҳнат талаб қиладиган ишларни механизациялаш ва автоматлаштириш, иссиқлик ажратувчи ва инфрақизил нурлар ҳосил қилувчи жараёнларни, ускуналарни олисдан бошқариш, иссиқлик ва нур ажратувчи ускуна-жиҳозларни алоҳида хонага жойлаштириш, изоляция материаллари билан ўраш ёки шароитга қараб уларни ташқарида жойлаштириш, иссиқ цехларда қисқа дам олиш хонасини ташкил этиш, ишчиларни 0,2–0,5% ли тузли ичимлик суви билан таъминлаш, хонани шамоллатиш, иситиш, ҳимоя тўсиқлари ўрнатиш, сув ва ҳаво пардаларидан, шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш ва бошқа тадбирлар мисол бўлади.

Саноат микроиклим бирликларини ўлчашда турли асбоблардан фойдаланилади. Масалан, ҳаво ҳароратини ўлчаш учун спиртли, симобли, юқори ва қути kontaktли термометрлар ишлатилади. Нисбий намлик эса Ассман, Август (б а, б-расм) психрометрлари ёрдамида аниқланади.

ди. Ҳаво ҳаракати тезлиги парракли (6 в, с-расм), чўмичли анемометрлар билан аниқланади. Иссиқлик нурланиши актинометр билан, атмосфера босими Анероидбарометр (7-расм) билан аниқланади.

5.3. Ишлаб чиқариш биноларини шамоллатиш ва унинг турлари

Ишлаб чиқариш биноларини нормадаги метеорологик ва санитария-гигиена шароитлари билан таъминлашда, иш жараёнида заарли ва заҳарли маҳсулот-моддаларнинг миқдорини чегараланган даражада бўлишида, меҳнат шароитларини янада соғломлаштиришда, меҳнат унумдорлигини ва меҳнат хавфсизлигини оширишда шамоллатиш катта аҳамиятга эга.

Шамоллатиш натижасида ишлаб чиқариш биноларидаги ифлосланган, ўта қизиган ёки совиган ҳаво тоза, совитилган ёки қиздирилган ҳаво оқими билан тўхтовсиз алмаштирилади.

Биноларда ҳаво тоза бўлиши учун аввало ишлаётган аппарат-ускуналар герметик бўлиши, ёпиқ ҳолдаги транспорт воситаларидан фойдаланиши, буғланувчи суюқлик идишлари юзаси ҳамда чанг чиқадиган жойлар берк бўлиши, шунингдек чангли материалларни намлаш ва бошқа чоралар қўллаш талаб қилинади.


Биноларда ҳавонинг аралашиш усулига қараб шамоллатиш табиий ва сунъий (механик) турларга бўлинади. Табиий шамоллатиш ташқаридаги ва бинодаги ҳаво ҳароратининг фарқига қараб содир бўлади, бунда шамол босими ҳам катта роль ййнайди.

Сунъий (механик) шамоллатиш механик қурилмалар—шамоллатгичлар, эжекторлар ва бошқа мосламалар ёрдамида амалга оширилади. Шамоллатиш қурилмалари ҳаво оқимининг йўналишига қараб узатувчи, сўрувчи ёки узатувчи-сўрувчи ҳолатда бўлиши мумкин.

Узатувчи шамоллатишда тоза ҳаво ташқаридан бинонинг бутун ҳажмига узатилиб тақсимланади, ифлосланган ҳаво эса эшик, дераза ва бошқа жойлардан сиқиб чиқарилади.

Сўрувчи шамоллатиш бино ичидаги ифлосланган ёки ўта қизиган ҳавонинг йўқотилишини, эшик, дераза ва бошқа жойлардан тоза ҳаво берилишини таъминлайди.

Узатувчи-сўрувчи шамоллатишда эса тоза ҳаво алоҳида тизимдан берилса, бошқа тизимдан ифлосланган ҳаво

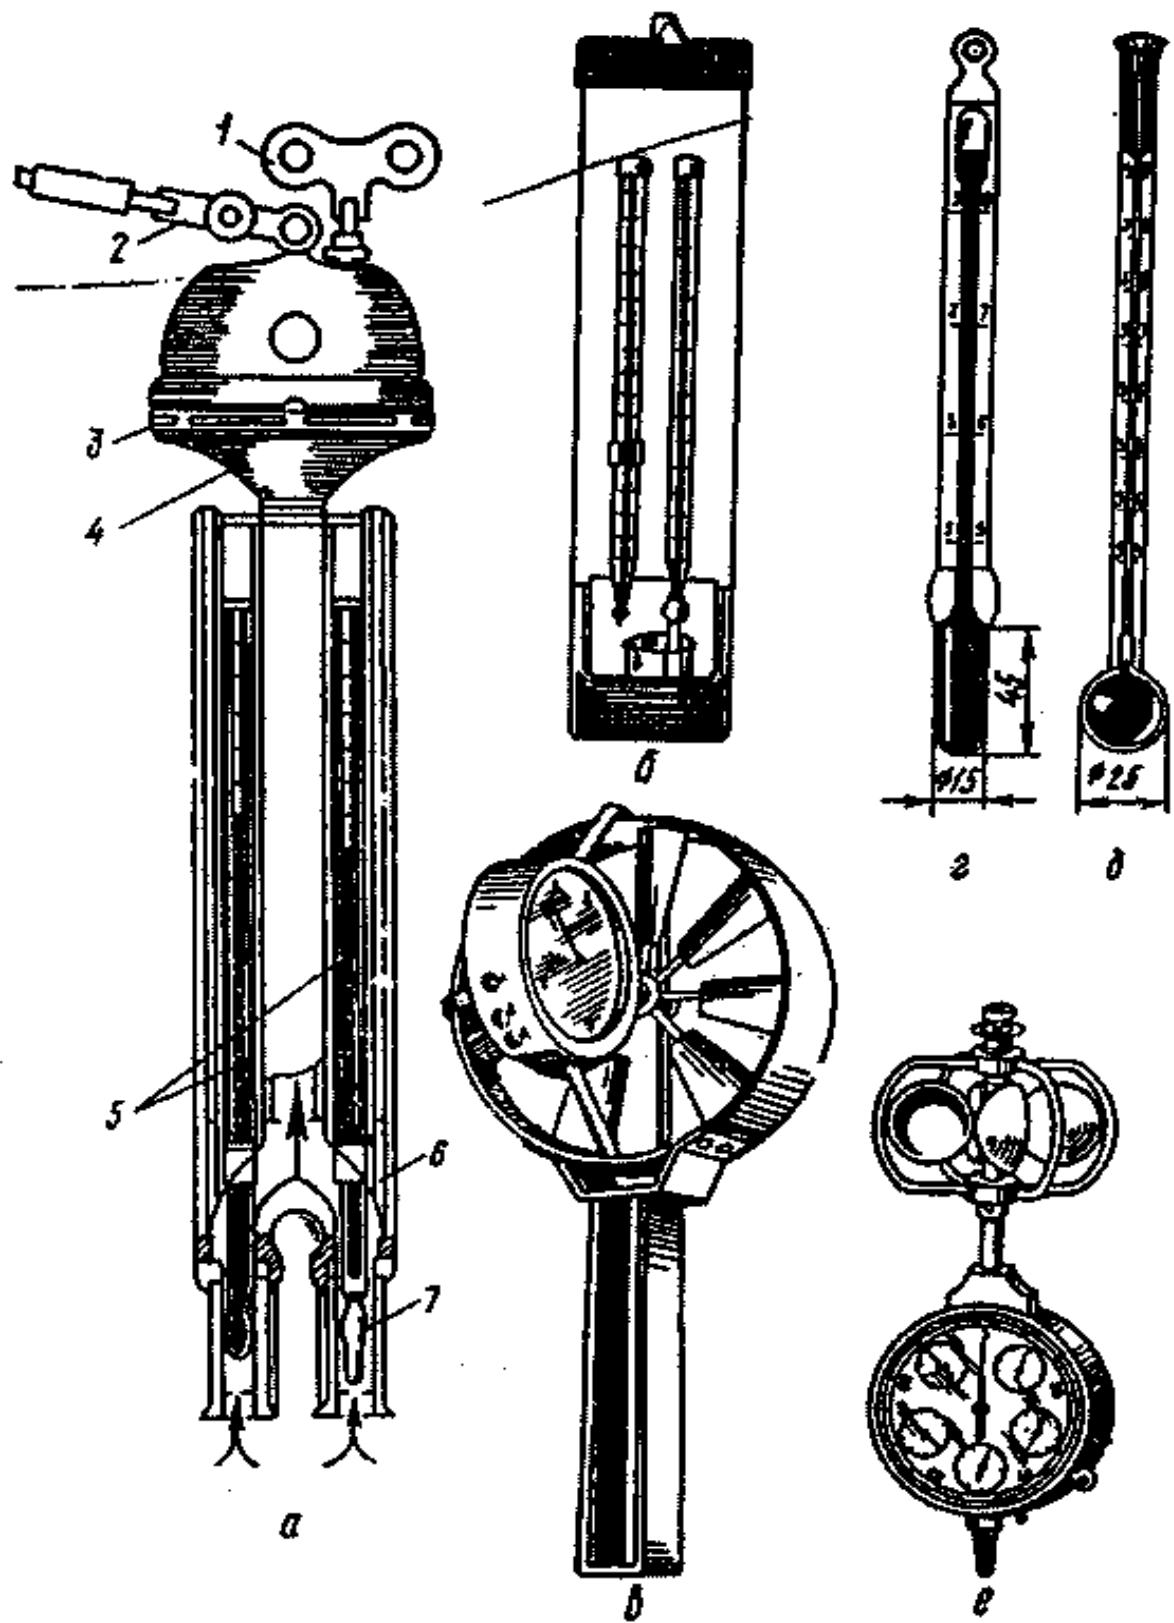

6 - расм. Ўлчов асбоблари:

a — Ассман психрометри MB-4 M, *b* — Август психрометри, *c* — парракли анемометр, *д*, *д* — цилиндрили ва чўмичли катотермометрлар, *e* — чўмичли анемометр.



7-расм.
Барометр-анероид БАММ-1

сўрилади. Хоналарни шамоллатиш ГОСТ 12.028-84 талабларига асосан амалга оширилади.

Табиий шамоллатишда тартибли ва тартибсиз ҳаво алмашиниши содир бўлади. Тартибсиз ҳаво алмашиниши бинодаги иссиқ ҳаво ва ташқаридаги совуқ ҳавонинг солиштирма оғирлиги фарқига ҳамда ҳавонинг босимига асосан амалга оширилади.

Тартибли ва бошқариладиган табиий шамоллатиш аэрация дейилади. Табиий шамоллатиш қўшимча иссиқлик ажralиб чиқадиган, таркибида заарли моддалар бўлган иссиқ ҳаволи ишлаб чиқариш биноларида қўлланилади. Ифлосланган ёки қизиган ҳаво эса дераза дарчаси, аэрация фонарлари, дефлекторли сўриш кувурлари орқали йўқотилади.

Тартибли ҳаво алмаштиришнинг фойдали томони шундаки, кўп ҳажмдаги ҳаво паст босимда бинога шамоллатгич ва курилмалардан мустасно узатилади. Камчилиги эса, ҳаво дастлабки тозаланмасдан, қиздирилмасдан бинога узатилади, ифлосланган ҳаво тозаланмайди ва ташқи атмосфера ҳавосини янада ифлослантиради.

Бинодаги ҳаво алмашиниши маълум миқдорда бўлиши учун девор, дераза, ёпма ва фонарлардаги дарчалар

күпроқ ёки камроқ очилиб, шамол йўналишига қараб мосламалар ёрдамида бошқарилади.

Шамол босимидан фойдаланиш ва иссиқлик босими ни ошириш мақсадида дефлекторлардан фойдаланилади. Киш вақтида бинодаги ва ташқи ҳаво ҳароратидаги фарқ катта бўлганлиги учун, бинодаги ҳавони алмаштириш камроқ талаб қилинади. Шунинг учун ҳам ҳаво берувчи дарчаларнинг юзаси камайтирилиб, улар пол юзасидан 5—6 м баландликда ўрнатилади. Ёз фаслида эса ҳаво оқими 1,5—2 м баландликда уюштирилса етарли.

Аэрация усулини қиши вақтида фақат күпроқ иссиқлик ажралиб чиқадиган ишлаб чиқариш корхоналарида қўллаш тавсия этилади. Бунда ортиқча иссиқлик миқдори хонанинг иситилиши талаб қиласиган иссиқлик миқдоридан 4—5 марта кўп, яъни $60-80 \text{ Вт}/\text{м}^2$ ($50-70 \text{ Ккал}/\text{м}^3 \cdot \text{соат}$) кўп бўлган цехларда ишлатилиши мумкин. Одатда аэрация усулларидан механик шамоллатиш билан биргаликда фойдаланилади.

Сунъий (механик) шамоллатиш маҳаллий ва умумий шамоллатиш турларига бўлинади. Маҳаллий шамоллатишда ифлосланган ҳаво заарли маҳсулот ажралиб чиқадиган жойнинг ўзидан йўқотилиб, моддаларнинг бино ичидаги тақсимланишига йўл қўйилмайди. Лаборатория шкафлари, ярим очиқ ёки ёпиқ ҳолидаги сўрувчи зонтлар, ҳаво душлари, ёнлама сўрувчилари, ҳаво пардалари ва бошқалар маҳаллий шамоллатишга мисол бўлади.

Маҳаллий сўриш хизмат эшикчаларини тўғри танлаш, қўллаш аппаратларини режим бўйича хизмат қилишида анча енгиллик яратади. Ишлаб чиқариш корхоналарида қиздириш жараёнлари бўлмасдан заҳарли моддаларнинг йўл кўйиш мумкин бўлган концентрацияси (ЙҚБК) $100 \text{ мг}/\text{м}^3$ ва ундан ортиқроқ бўлганда сўриш тезлиги $0,5-0,7 \text{ м}/\text{сек}$ деб қабул қилинган. Заарли ва заҳарли моддаларнинг ЙҚБК $100 \text{ мг}/\text{м}^3$ дан кам ва қиздириш жараёнлари мавжуд бўлганда ҳавонинг сўриш тезлигини $0,7-1,5 \text{ м}/\text{сек}$ ёки $3-5 \text{ м}/\text{сек}$ гача кўпайтириш мумкин.

Шкаф орқали сўриладиган ҳаво ҳажми қуйидаги тенгламадан аниқланади:

$$W = V(F_u + F_k) \cdot I \cdot 3600 + V_t \quad (1)$$

Бу ерда: W —шкаф орқали сўриладиган ҳаво ҳажми, $\text{м}^3/\text{соат}$,

V — эшикча кесим юзасида ҳаво тезлиги, м/сек,
 F_u — хизмат эшикчаси юзаси, m^2 ,
 F_k — кўшимча эшик юзаси, m^2 ,
 I — зичликни ҳисобга оладиган коэффициент,
 V_t — реакция вақтида берк ҳажмда ажралиб чиқаётган газ ёки буғларнинг ҳажми, m^3 .

Ҳаво души 15—25 °C гача қиздирилган ва иссиқлик кўпроқ ажралиб чиқадиган жойларда ишлаётганларга 2—4 м/с тезлик билан юбориладиган ҳаво оқимидан иборат. Ҳаво пардаси эса, иссиқ ҳавони совутишга ёки совуқ ҳавонинг бинога киришини камайтиришга хизмат қиласи. Маҳаллий шамоллатиш ёрдамида ажралиб чиқаётган зарарли моддалар, маҳсулотлар массаси йўқотилгач, нормал санитария шароитларига умумий шамоллатиш йўли билан эришилади. Бунинг учун ифлосланган ҳаво қисми маҳсус техник мосламалар ёрдамида тоза ҳаво билан алмаштирилди ва аралаштирилди. Кўпроқ барқарор режим (умумий алмаштиришда) механик шамоллатишнинг узатувчи-сўрувчи тизими билан амалга оширилади.

Санитария нормалари (СН 245-71)га асосан иссиқлик, буғ, газ ажралиб чиқмайдиган биноларда ҳар бир ишловчи га ҳаво алмаштириш $20 m^3/s$, дераза ва дарчалари бўлмаган биноларда эса $40 m^3/s$ дан кам бўлмаслиги керак.

Бинодаги ҳаво алмаштириш асосан алмаштириш карралилиги K билан характерланади:

$$K = \frac{W, m^3/\text{соат}}{V_b, m^3}, \text{ соат}^{-1} \quad (2)$$

Бу ерда: W — бинодан йўқотиладиган ҳаво ҳажми, $m^3/\text{соат}$,
 V_b — бино ҳажми, m^3 .

Алмаштирилиши зарур бўлган ҳаво миқдори бинодаги ажралиб чиқаётган иссиқликка, намлика, заарли моддалар (газ, буғ, чанг) миқдорига боғлиқ бўлади.

Вакуум, босим остида ишлаётган ускуналар, қувурлар ҳамда насос, компрессор, аралаштиргич, реактор сальниклари пишиқ ва мустаҳкам бўлмаслиги, даврий жараёнларда юклаш ва туширишда, синама олишда, хом ашёни очик ҳолда сақлаш, авария ва тузатиш ишлари натижасида заарли моддалар ҳавога ажралиб чиқади.

Ҳаво алмаштириш карралилиги (K) саноат тармоқлари нормаларида кўрсатилади. Саноат корхонасини лойиҳалашда маълум даражадаги ҳаво алмаштириш каррали-

лигини қабул қилишга рухсат этилмайды. Айрим ҳолларда лойиҳалаш учун ўхшаш ишлаб чиқаришдаги шамоллатиш тажрибалари ҳисобга олинади. Баъзи моддаларни ишлаб чиқаришда ҳаво алмаштириш карралилиги К қуидигича белгиланган. Масалан, этил суюқликлари учун 50 соат⁻¹ (2-формулага қаралсун), пропан, бутан, крекинг газ, нефть учун 12—14, мойловчи ёғлар, парафин учун 4—6, сульфат ва хлор кислотаси учун 10—12, ишқорий эритмалар учун 3—5, кимёвий лаборатория бинолари учун 6, этил суюқлиги омбори учун 10—20, идиш ва ускуналар омбори учун 2 ва ҳ.к. бўлиши керак.

Хона мұхитидаги заарли моддалар йиғилган ҳавони рухсат этиладиган концентрациягача суюлтирадиган ҳаво миқдорини қуидаги тенглама билан аниқлаш мүмкин:

$$W = q \cdot 10^6 / С_{\text{икчк}} \cdot C_0, \text{ м}^3/\text{соат} \quad (3)$$

Бу ерда: q —вақт бирлигига ишчи хонада ажралиши мүмкин бўлган заарли моддалар миқдори, г/с,

$С_{\text{икчк}}$ — санитария нормаси бўйича заарли модданинг йўл қўйиш мүмкин бўлган чегара концентрацияси, мг/м³,

C_0 — юборилаётган ҳаводаги заарли модда миқдори, мг/м³.

Санитария нормаларида белгиланишича C_0 миқдори Сийқчк миқдорининг 30% дан ошмаслиги керак. Агар тоза ҳаво берилаётган бўлса, C_0 миқдори ноль бўлади.

Хона ҳажмидаги ҳар хил ускуналардан ажралаётган намлики камайтириш мақсадида хонага юборилиши зарур бўлган ҳаво миқдорини (W) қуидаги тенгламадан аниқлаш мүмкин.

$$W = G \cdot 1000 / 1.29(d_2 - d_1), \text{ м}^3/\text{соат} \quad (4)$$

Бунда: G —ҳавога ажралиб чиқаётган буғлар миқдори, г/с,
 d_1 —киритилаётган ҳаводаги намлик миқдори, кг/с,
 d_2 —хонадан чиқариб юборилаётган ҳаводаги намлик миқдори, кг/с.

Умуман санитария нормаларида саноат корхоналари хоналаридаги ҳавода намлик миқдори белгиланмайди, аммо ҳаводаги нисбий намлик миқдори белгиланади.

Саноат корхоналари зоналарида ажралиб чиқаётган иссиқлик миқдорини белгиланган меъёрга келтириш учун амалга ошириладиган шамоллатишда керак бўладиган соғ

ҳаво миқдори (W) ГОСТ 12.2.028-84 га асосан қуйидаги тенглама билан топилади:

$$W = Q_{\text{орт}} / c \cdot \rho (t_u - t_k), \text{ м}^3/\text{соат} \quad (5)$$

Бунда: W—нормал шароит яратиш учун зарур бўлган ҳаво миқдори, $\text{м}^3/\text{с}$,

Qорт—ортиқча иссиқлик миқдори, Ккал /с, Вт,
С—ҳавонинг иссиқлик сифими, Кдж/кг.К,
 ρ —293 $^{\circ}\text{К}$ ҳароратдаги ҳавонинг зичлиги, кг/ м^3 ,
 t_u —чиқариб юборилаётган ҳавонинг ҳарорати, К,
 t_k —зонага киритилаётган ҳаво ҳарорати, К.

Ортиқча иссиқлик миқдори (Qорт)ни ҳар хил иссиқлик манбаларидан чиқаётган иссиқликлар миқдорининг йиғиндиси сифатида топилади.

5.4. Портлашга ҳавфли ишлаб чиқаришида ва авария вақтидаги шамоллатиш

Ёнғинга ва портлашга ҳавфлилиги жиҳатидан СниП 2.01.01-85, ОНТП 24/86 га асосан А,Б,В категорияларга мансуб биноларда хизматда бўладиган шамоллатиш мосламалари алоҳида, чегараланган шамоллатиш сифимларида жойлаштирилиб, улар ёнмайдиган материаллардан тайёрланади. Ҳаво йўллари ҳам ёнмайдиган материаллардан тайёрланади, металл қисмлари эса ерга (узатувчи ва сурувчи қурилмалар сингари) улаб қўйилади.

Ёнғин ва портлашнинг олдини олиш учун шамоллатиш тизимидағи шамоллатгичлар, сўрғичлар, қопқоқлар, зичлаш қисмлари тайёрлашда чақнаш ҳосил қилмайдиган материаллардан фойдаланилади. Шунингдек, ҳаво алмаштиргични ҳаракатга келтирувчи электромотор портлашдан ҳимояланган ҳолатда тайёрланган бўлиши керак. Баъзи ҳолларда кучли коррозиялайдиган ва портлашга ҳавфли моддалар бўлганда ҳавфсизликни таъминлаш учун вентилятор-шамоллатгичлар ўрнига кўпроқ эжекторлар ишлатилади.

Ишлаб чиқариш шароитига қараб қисқа вақт ичida тўсатдан ажралиб чиқадиган ва бино ҳажмига тарқалиши мумкин бўлган заарағли, портлашга ҳавфли газ, буғларни тоза ҳаво билан алмаштириш ва ҳавф-хатарнинг олдини олиш мақсадида авария шамоллатгичлар-вентиляторларни маълум жойларга ўрнатиш ҳисобга олинади. Бундай

вентиляторлар (ЦАГИ ва бошқа турдаги) фактат авария ҳолатида ҳаракатта келтирилади.

Ифлосланган ҳавони сўриш қўшни бинодан ёки очик дарчалардан тартибсиз ҳаво оқимини бериш ҳисобига амалга оширилади. Авария вентиляторлари учун ҳаво алмаштириш карралилиги (К) ишлаб чиқаришнинг хусусиятига, ишлатиладиган модданинг турига, тармоқ нормаларига асосан ҳар хил қабул қилинган, яъни К камидан 10 бўлиши керак. Ҳозирги вақтда қўлланиладиган авария вентиляторлари газ ўлчагичлар маълумоти таъсирида автоматик усулда ҳаракатта келади.

5.5. Шамоллатиш тизимлари ва мосламаларини текшириш

Шамоллатиш тизимларидан тўғри фойдаланиш, уларни тўғри тартибда ушлаб туриш катта аҳамиятга эгадир. Шамоллатиш тизимлари ишга туширишдан аввал техник ва санитария-гигиена синовидан ўтказилади. Техник синовда шамоллатиш қурилмасининг техник хусусияти—тавсифномаси, ишлаш унумдорлиги, босими, ҳаво ҳаракати тезлиги ва бошқа бирликлари аниқланади.

Санитария-гигиена синовида эса шамоллатиш қурилмалари ва тозалаш мосламаларининг фойдалилиги, улар ёрдамида нормал метереологик ва санитария-гигиена меҳнат шароитлари яратилиши мумкинлиги текширилади. Олинган барча маълумотлар қурилманинг техник паспортида қайд қилинади. Бу паспорт шамоллатиш тизими нинг техник ҳолатини аниқлайдиган асосий хужжат бўлиб ҳисобланади. Иш жараёнида содир бўладиган баъзи чекланишлар ёки камчиликлар ишлаш қобилиятининг камайишига олиб келади. Шунинг учун ҳам шамоллатиш қурилмаларини тартиб асосида режали-огоҳлантирувчи таъмирлаш, вақти-вақти билан уларга қараб туриш талаб қилинади. Бундай вазифа маҳсус тайёргарликдан ўтган ишчи-хизматчиларга топширилади.

Умуман корхонада шамоллатиш қурилмаларидан тўғри фойдаланиш, уни тўлиқ ишлайдиган ҳолатда бўлиши учун жавобгарлик бош механик, цехда эса цех бошлиғи ва механик зиммасига юклатилган.

Биноларда шамоллатиш қурилмалари иш бошланишидан 10—15 минут аввал ишга туширилиб, иш тамом бўлганидан 10—15 минут кейин тўхтатилади. Баъзи ишлаб

чиқаришларда шамоллатгичлар иш бошланишидан 30—60 минут аввал соат механизми ёрдамида автоматик усулда ишга туширилади.

5.6. Ишлаб чиқариш корхоналарида иситиш

Ишчи-хизматчи ходимлар узок ва доимо бўладиган ишлаб чиқариш биноларини маълум ҳароратда ушлаб туриш учун иситиш қурилмалари ўрнатилади. Иситиш тизими маҳаллий ва марказлашган ҳолда бўлиши мумкин.

Юзаси 500 m^2 гача бўлган оддий биноларни иситишда маҳаллий иситиш қурилмаларидан фойдаланилади. Ёнгин хавфсизлиги жиҳатидан А,Б,В категорияларга мансуб ишлаб чиқаришларда маҳаллий иситиш қурилмаларидан фойдаланишга рухсат берилмайди.

Кимё саноати корхоналарида марказлашган иситиш тизимидан фойдаланилади. Иситиш эса буғ, сув ва ҳаво ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Лекин ишқорий металлар, металл-органик бирикмалар, карбидлар ва портловчи, заҳарловчи моддалар ажралиб чиқиши мумкин бўлган биноларда сув ва сув буғи билан иситишга йўл кўйилмайди. Бундай ишлаб чиқариш биноларида ҳаво билан иситиш усулидан фойдаланилади.

Бунда иссиқ сув ёки буғ билан қиздириладиган калориферлар орқали ҳаво пуфланиб, сўнгра бинога берилади. Ҳаво билан иситиш шамоллатгич билан бирга уланади. Калориферни хавфсиз ва унумли ишлаши учун шамоллатгич ва калорифер таркиби огоҳлантирувчи-даракловчи мосламалар билан боғланган бўлиши керак. 70°C гача қиздирилган ҳаво юзадан $3,5 \text{ m}$ баландликда, 45°C ҳароратли ҳаво эса ишлаётганлардан 2 m масофада берилади.

Сув ва ҳаво билан иситиш ёнгин нуқтаи назаридан хавфсиз, гигиена жиҳатидан ҳам қулай ҳисобланади. Сув билан иситилишда радиаторлар юзаси ҳарорати 85°C дан ошмайди. Бундай ҳароратда чангларнинг ёниши учун имконият бўлмайди.

Ҳозирги вақтда ишлаб чиқариш биноларини қуришда девор, пол, том оралиғига жойлаштириладиган ва иссиқ сув ёки буғ билан иситиладиган иситиш панелларини кенг кўллаш ҳисобга олинган. Улар гигиена жиҳатидан жуда қулай бўлиб, ишлатилиши мумкин бўлган биноларда қўлланилмоқда.

6 - бөл

РАДИАЦИЯ ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

Саноат корхоналарида, илмий тадқиқот ишларида, баъзи технологик жараёнларда, маҳсулотлар, материаллар ва моддаларнинг сифатини, камчилигини аниқлашда радиоактив моддалар ёки радиоактив модда жойлаштирилган ўлчов асбоблари кенг кўлланилади. Улардан фойдаланиш ишчи, хизматчи ва аҳоли меҳнат фаолиятига салбий таъсир қиласиган муҳит ҳосил бўлиши билан боғлиқ. Шунинг учун радиация хавфсизлиги ҳақидаги қонун асосий ҳужжат сифатида, соғлом ва хавфсиз шароитни тъминловчи асос бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун унга эътибор бериш тавсия этилади.

Иш муҳитини аниқлайдиган, у эътиборга олинадиган ҳужжатлар қабул қилинган. «Радиация хавфсизлиги нормалари» (НРБ-76), «Ионловчи нурлар манбалари билан хавфсиз ишлаш асосий қоидалари» (ОСП-72/80) ана шундай ҳужжатларданdir. Норма ва қоидалар асосида радиация хавфсизлиги тизими икки вазифани ҳал қиласи.

1. Лойиҳа, техник, тиббий, санитария ва гигиеник чоратадбирларни қўллаш билан аҳоли ва ишловчиларнинг нурланиш даражасини йўл қўйиладиган чегарагача камайтириш.

2. Аҳоли ва корхона ходимларининг атроф-муҳитни радиоактив ифлосланиши, нурланиш ҳақида мулоҳаза юритишлари, шароитни меъёрга келтириш учун самарали назорат тизимини яратиш.

6.1. Ионловчи нурларнинг асосий тавсифномалари

Муҳит билан таъсирланиб, турли сонларда электр разрядларини ҳосил қиласиган нур ионловчи ҳисобланади. Табиатда корпускуляр ва фотон ионловчи нурлар мавжуд.

Корпускуляр ионловчи нурланиш элементар заррачалар оқимиининг радиоактив бўлинишидан ёки тезлатгичларда бўладиган жараёндан ҳосил бўлади. Нурланишга α , β -заррачалар, (h) нейтронлар, (p) протонлар ва бошқалар мисол бўлади.

α -нурланиш Гелий атоми ядроси оқимидан иборат бўлиб, камроқ ўтиш ва юқори даражада ионлаш қобилиятига эга. Биологик тўқимада 31—105 мкм, ҳавода

2,5—8,6 мм ни ташкил этади. α -заррачаларнинг қуввати эса 2—8 Мэв миқдорга тенг.

β -нурланиш электрон ёки позитронлар оқимидан иборат бўлиб, α -заррачага нисбатан кўпроқ ўтиш ва камроқ ионлаш қобилиятига эга. Тўқимага ўтиш 2,5 см, ҳавода 1800 см ни ташкил этади. β -заррачаларнинг энг юқори қуввати 3,0—3,5 Мэв бўлиши мумкин.

Фотон нурланиш 300000 км/с доимий тезликда тарқаладиган электромагнит тебраниш оқимидан иборат бўлиб, унга γ -нури, рентген нури мисол бўлади.

γ -нурланиш гамма квантлар оқими ҳисобланиб тўлқиндаги ($10^{-9}, 10^{-12}$ см) электромагнит нурларидан иборат ва юқори даражада тўқимага, ҳавога ўтиш қобилиятига эга. **Рентген** нурланиши қуввати 1 Кэв-1 Мэв бўлган тормозлаш нурлари йигиндисидан иборат бўлиб, қисқа тўлқинда ($10^{-6}—10^{-9}$ см) ва частотада ($10^{19}—10^{22}$ Гц) мавжуддир.

Радиоактив нурларнинг моддалар билан ўзаро таъсиридан зарядланган атомлар, молекулалар ҳосил бўлади. Ионловчи нурларнинг одам организмига таъсири натижасида мураккаб физик ва биологик жараёнлар содир бўлади. Масалан, бадандаги (66—70%) сувнинг парчаланиши (радиолиз), кимёвий бирикмалар таркибининг ўзгариши, заарли бирикмалар ҳосил бўлиши намоён бўлади. Натижада ички органларнинг нормал ишлаш фаолияти бузилиб, қаттиқ ва сақланувчи хилдаги «нур» касаллиги пайдо бўлади.

Сақланувчи хилдаги нур касаллиги организмга ташқаридан узоқ вақт ташқи нур таъсир қилишидан ёки озгина миқдордаги радиоактив изотопнинг организмга тушишдан ҳосил бўлади. Бу вақтда бош оғрийди, уйқу режими бузилади, иштача камаяди, модда алмашиниш жараёни, ошқозон ва юрак фаолияти ўзгаради. Юрак мускулида қон қуилиши ва жинсий органларнинг ишдан чиқиши содир бўлади. Шунингдек, терининг қуриб қолиши, мўртланиши, сочнинг тўкилиши, кўр бўлиб қолиш ҳолатлари содир бўлиши мумкин. Шу сабабдан одам организмини нурланишдан сақлаш мақсадида хавфсиз меҳнат шароити яратилади. Бунинг учун радиоактив моддалар ишлатиладиган барча ишлар жараёни санитария нормаларига амал қилган ҳолда «Нурланиш хавфсизлиги маҳсус хизмати» назорати остида олиб борилади.

6.2. Нурланинг дозиметрик миқдорлари ва уларниң үлчов бирликлари

Нурланиш дозаси деб, ионлаш ва молекулалар мұхитиди үйғотишига сарф бўладиган масса бирлигидаги нурланувчи модда ютадиган энергия миқдорига айтилади. Нурланиш миқдорлари турлича бирликда ифодаланади. Масалан, ютиладиган (жалб қилинган) доза бирлигини Грей (Гй), дж/кг, рад, эрг/г да ифодалаш қабул қилинган. $1 \text{ Гй} = 1,0 \text{ Дж/кг}$, $1 \text{ рад} = 100 \text{ эрг/г} = 1 \cdot 10^{-2} \text{ Дж/кг}$.

Экспозицион миқдор учун бирлик сифатида кулон-килограмм (Кл/кг), рентген (р) қабул қилинган. Рентген (р) заряд йиғиндиси бир электростатик бирликка тенг электр ташкил қиласидиган (1 см^3 ҳавода, нормал шароитда) $0,001293$ г ҳаводаги ионлар ҳосил қилувчи рентген ёки γ -нурни ифодалайди. $1 \text{ Р} = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг}$. Бир рентген дозада $2,08 \cdot 10^9$ (пар) жуфт ионлар ҳосил бўлади.

Эквивалент доза бирлиги учун Зиберт (Зв) ва бэр қабул қилинган. $1\text{Зв} = 100$ бэрга тенг. Рентгеннинг биологик эквиваленти (бэр) қуйидаги формула билан аниқланади $D = 5(h-18)$. БЭР (бунда 5БЭР — ҳар бир шахс учун йўл кўйиш мумкин бўлган бирлик миқдор; n - шахснинг ёши) ва унинг биологик таъсири бир «радга» тенг бўлган рентген ёки нурнинг энергиясини ифодалайди. Радиоактив моддаларни ионлаш таъсирини таққослаш учун «гамма-эквивалент» қабул қилинган. Гамма-эквивалент бирлиги сифатида «Радий»нинг мг. эквиваленти (мг.экв.Ра) олинган.

Нурланиш касаллигидан сақланиш, ишлатётган ходимларни хавфсиз меҳнат шароити билан таъминлаш ва уларни хавфли вазиятдан огоҳлантириш мақсадида йўл кўйиладиган доза миқдори (ЙҚДМ) ва йўл кўйиладиган изотопнинг активлиги (ЙҚИА) радиация хавфсизлиги нормаларига (РХН-76) асосан белгилаб қўйилган.

Вақт бирлигига нурланиш миқдорининг энергияси қуйидагича ифодаланади: Р/соат, мкР/соат, мбэр/ҳафта, мбэр/йил, мЗв/йил ҳафта бирлигига үлчанади.

Инсон организмига таъсири қилиб, унда 50 йил мобайнида замонавий усуллар билан аниқланадиган, хавфли ўзгаришларга олиб келмайдиган дозанинг катта миқдори йўл кўйиладиган доза миқдори (ЙҚДМ) дейилади.

Нурланиш хавфсизлиги нормаларига (НХН-76) асосан ҳар хил турдаги ионловчи нурларнинг йўл қўйиладиган доза миқдори 100 мбэр/ҳафтадан ошмаслиги керак. Доза миқдорини белгилашда шахсларнинг нурланиш бўйича А,Б,В турларга гурухланиши, одам танаси аъзоларининг уч хилга бўлиниши эътиборга олинади.

А гурухга ионловчи нурлар манбалари билан доимо ёки вақтинча ишлайдиган касбдаги шахслар мансубдир.

Б гурухга радиоактив нурлар манбалари билан ишламайдиган, лекин иш жойи ва яаш шароити бўйича радиоактив моддалар ёки бошқа манбалар таъсирида бўладиган шахслар киради.

В гурухга яшаётган барча аҳоли мансубдир.

Тана аъзоларининг **биринчи турига** бадан, суяк, қизил танача ва б.қ. тааллуқли. **Иккинчи турига** мушак, қалқонсимон без, ёғли тўқима, жигар, буйрак, қора талоқ, ошқозон-ичак йўллари, ўпка, кўз қорачифи ва б.қ. киради. **Учинчи турга** тери қопламаси, суяк тўқимаси, кўл бармоқлари, билак, кафт, товон киради.

Ионловчи нурлар манбалари билан ишлайдиган шахслар учун ташқи нурланиш доза йиғиндиси бир йилга 5 бэр белгиланган ва 30 йил давомида танада йиғилган доза миқдори 60 бэрдан ошмаслиги керак.

Радиоактив изотопнинг йўл қўйиладиган миқдори активлиги (**РИЙҚА**) деб, табиий йўл билан танага ўтиб, йўл қўйиладиган дозадан ошмайдиган нурланиш дозаси ҳосил қиласидиган изотопнинг ҳажми ёки масса бирлигидаги миқдорига айтилади. Изотопларнинг активлиги (**ИЙҚА**) кюри/литр бирлигига ўлчанади. Радиоактив моддалар активлиги бўйича тўрт гурухга бўлинади.

Биринчи гурухга ўта юқори радиоактив изотоплар (S_2 , Po , Pb , Ro , Pa ва бошқалар) киради. ИЙҚА $1,10^{-13}$ кюри/литр белгиланган.

Иккинчи гурухга юқори радиоактив изотоплар (Na , Co , S_2 , Ag ва бошқалар) мисол бўлади. ИЙҚА $1,10^{-13} - 1,10^{-11}$ кюри/литр белгиланган.

Учинчи гурухга ўртача радиоактив изотоплар (Ba , Na , P , S , Mn , Zn ва бошқалар) мансуб бўлиб, ИЙҚА $1,10^{-11} - 1,10^{-9}$ кюри/литр белгиланган.

Тўртнинчи гурухга активлиги $1,10^{-9}$ кюри/литр бўлган кам радиоактивли изотоплар, масалан, водород, карбон, азот, аргон, индий ва б.қ. тегишлидир.

6.3. Радиоактив моддалар, нурланиш манбалари билан ишлашни ташкил қилиш ва нурланишдан ҳимоялаш чоралари

Радиоактив моддалар ва нурланиш манбалари билан ишлашда меҳнатни тўғри ташкил қилиш катта аҳамиятга эга. Бу радиация хавфсизлигини таъминлаш, аҳолини нурланишдан сақлаш ёки нурланиш дозаси мўлжалланган нормадан ошиб кетмаслиги учун муҳим чора-тадбирларни амалга ошириш демакдир. Бу чора-тадбирларга ташқи нурланиш оқимидан ҳимоялаш, нурланишнинг ташқи муҳитда тарқалишига йўл қўймаслик, бино ва хоналарни тўғри лойиҳалаш, пардозлаш, радиация назорати ва санитар текшириш режимини ўрнатиш, радиоактив моддаларни жўнатиш, етказиш, транспорт хизматини таъминлаш, қолдиқ моддаларни йигиши ва кўмиш, шахсий муҳофаза воситаларидан фойдаланиш, муҳитни заарсизлантириш ишларини олиб бориш, ҳаво алмаштириш, уни чанг-газдан тозалаш, иситиш, сув таъминоти, канализация тармоқлари ишлари ва бошқалар мисол бўлади.

Радиоактив моддалар билан ишлашга мўлжалланган корхона, муассаса, лаборатория хоналари фойдаланишдан аввал комиссия томонидан қабул қилиниши керак. Қабул акт билан расмийлаштирилади. Санитария назорати органлари корхона ва муассасаларга уч йил муддатга санитар паспортини тақдим этади.

Корхона, ташкилотлар бир йилда ишлатиладиган радиоактив моддалар миқдорига қараб учта тоифага бўлинган. Биринчи тоифага 100 Кю дан кўпроқ, иккинчи тоифага 10 Кю дан бошлаб, учинчи тоифага 10 Кю гача ишлайдиган корхоналар мансубдир. Масалан, контейнер, транспорт воситалари, асбоб, аппаратларда, биноларда радиация хавфсизлигига оид белги ўрнатилган бўлиши керак.

Корхона маъмурияти радиоактив моддалар билан ишлаш, моддани ҳисобга олиш, манбалардан фойдаланиш, бажариладиган ишнинг тартиби, шахсий профилактика, дозиметрик назорат-ўлчов ишлари тартиби бўйича кўрсатма ишлаб чиқиши ва ишларни хавфсиз уюштириши керак. Ишга кирувчи шахслардан дастлабки ва такрорий тиббий кўрикдан ўтиши талаб қилинади.

Ҳимоялаш тадбир-чораларини ишлаб чиқишида нурланиш манбанинг хусусияти, радиоактив моддаларнинг

тури, физик ҳолати, нурланиш тури ва энергияси, активлиги, парчаланиш даври, заарли хоссалари, ишлатиладиган микдори, манба билан ишлаш вақти, радиоактив модда ишлатиладиган технологик жараённинг хусусияти ҳисобга олинади.

Ташқи нурланиш оқимидан ҳимоялаш нурлантириш вақтини камайтириш, манбагача бўлган масофани кўпайтириш, ҳар бир қалинликда тайёрланган ҳимоя экранларидан фойдаланиш билан олиб борилади. Ҳимоя экранларининг мустаҳкамлиги, пишиқлиги дозиметрик асбоблар билан текшириб турилади.

Ички нурланишдан ҳимоялашда очиқ ҳолдаги радиоактив моддалар билан алоқанинг мутлақо бўлмаслиги, ҳавонинг радиоактив моддалар билан ифлосланмаслиги, иш зонасидаги ҳавода радиоактив моддаларнинг бўлмаслиги ҳисобга олинади. Радиоактив моддалар қўлланадиган ишда 18 ёшга тўлмаган, тиббий кўрикдан ўтмаган шахсларнинг ишлашига рухсат этилмайди.

Ишчилар радиоактив моддалар билан бажариладиган ишни ҳавфсиз бажариш йўлларини, нурланиш таъсирини камайтириш, нурланиш активлигини ўлчаш усулларини, шахсий ҳимоя воситаларидан унумли фойдаланишни, ишни ҳавфсиз олиб бориш қонун-қоидаларини мукаммал билишлари керак.

Очиқ ҳолдаги радиоактив моддалардан фойдаланиладиган, ҳавони ифлослаши мумкин бўлган ишлар кимёвий лаборатория талаблариiga жавоб берадиган ва асбоб-ускуна билан жиҳозланган биноларда қаттиқ режим, назорат остида олиб борилади. Барча ишчилар доимо тиббий назорат остида бўладилар.

Радиоактив моддалар ва нурланишнинг таъсирини камайтириш, ҳимоялаш мақсадида узокдан бошқариладиган автоматик ускуналар, механизм воситалари, электрик, гидравлик, пневматик мосламалар, монипуляторлар, қисқичлар ва бошқа воситалардан фойдаланилади.

Радиоактив моддалар маҳсус белгили контейнерларда сақланади ва ташилади. Ишлар эса маҳсус жиҳозланган стол-бокс шкафларида олиб борилади. Шахсий ҳимоя воситалари сифатида пахта толасидан тайёрланган халатлар, комбинезон, бош кийимлар, маҳсус кийимлар, резина қўлқоплар, маҳсус жиҳозлар, оёқ кийимлари, ойнаклар, газниқоблар, респираторлар ва бошқалардан фойдаланилади.

Радиоактив чиқиндиларни сугориладиган далаларга, сув ҳавзаларига, канализацияга ташлаш таъқиқланган. Чиқиндилар агрегат ҳолатига қараб активлик даражаси йўл кўйиладиган миқдоргача бўлса, махсус контейнерларда жўнатилади ва белгиланган жойга кўмилади. Кўмиладиган жой доимий назоратда бўлади.

Нурланишни ўлчаш учун турли хилдаги ўлчов асбобларидан фойдаланилади. Масалан, рентген ва гамма нурлари учун РМ-ІМ, ПМР-І, Кектус, нейтрон нурланиши учун РУС-5, 7, РПН-І, ИД-І, КИД-І, ДК-О.2, ИЛК, ИФК, ДРГЗ, Аргунъ дозиметрлари, ТИСС, ДП-ІІБ, РА-12СМ радиометрлари мавжуд. Радиоактив модда миқдорини аниқлаш учун РПС-4-01 (Гагара), РМГЗ-О1 (Плутон) лаборатория радиометрлари, сигнализаторлари ва бошқа ўлчов асбоблари кўлланади.

Инсоннинг нурланиш дозасини олиши шароитга қараб турлича миқдорда бўлиши мумкин. Масалан, очик майдонда нурланиш фони бир йилда 100 мбэрни, ҳар куни 3 соатдан телевизор кўришда 1 мбэрни, флюрография вақтида 370 мбэрни, тайёрада 2400 км масофага учишда нурланиш 1 мэбрни ташкил қиласди.

7 - б ө б

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХОНАЛАРИНИ ЁРИТИШ

Саноат корхоналарининг санитария-гигиеник ҳолатини яхшилашда корхона хоналарини, майдонларини ёритиш алоҳида ўринда туради. Чунки тўғри ва режали ёритилган хоналарда иш унумдорлиги ошади, толиқиши камаяди ва корхонанинг хавфсизлиги таъминланади. Яхши ёритилмаган хоналарда ишлаётган ишчи атрофда жойлаштирилган нарса ва буюмларни яхши кўрмайди, ишлаб чиқариш шароитига мослаша олмайди, натижада ишчи меҳнат фаолиятида кўзнинг кўшимча зўриқиши вужудга келади. Ҳаддан ташқари ёритиш ҳам кўзга ёмон таъсир кўрсатади. Меъёрда ёритилмаган ишлаб чиқариш хоналарида баҳтсиз ҳодисага олиб келадиган ҳолат-хавф пайдо бўлади.

Кўз учун энг яхши ва беғубор ёруғлик қуёш нури ёруғлигидир. Ёруғликни қўйидаги бирликлар ифодалайди: ёруғлик оқими F-нур энергиясининг кучланиши бўлиб, кўз билан қабул қилинадиган ёруғлик сезувчанлиги билан баҳланади. Бирлиги сифатида люмен (лм) қабул қилинган.

Маълум бир ёруғлик манбаидан маълум бурчак остида тушган ёруғлик оқими белгиланган юзани ёритиши ёруғлик кучи деб аталади.

$$J_a = dF / dw \quad (1)$$

Бунда: J_a — α бурчак остида ёритилган юзанинг кучи,

dF — ёруғлик оқими,

dw — ёруғлик оқимининг тарқалиш бурчаги.

Ёруғлик кучи бирлигига Кандела (Кд) қабул қилинган. Бир кандела 1/600000 м платинанинг қотаётган юзасидан перпендикуляр ҳолатда ажралиб чиқаётган ёруғлик кучи (давлат ёритиш эталони) қабул қилинган. Бунда платинанинг қотиши ҳарорати 2046,65 К ва 101325 Па (760 мм симоб устуни) босими белгиланган.

Ёритилиш Е — юза бўйича тарқалаётган нур оқими-нинг зичлигидир.

$$E = dF / dS \quad (2)$$

Бунда: dF — нур оқими,

dS — нур оқими тушаётган текислик юзаси.

Ёритилиш бирлиги сифатида люкс (лк) қабул қилинган. Люксметр Ю-1, Ю-116 билан ўлчанади ва хонанинг санитария-гигиеник шароити нормага асосан баҳоланади.

Ишлаб чиқариш корхоналарининг хоналари кундуз кунлари одатда табиий ёритилади. Баъзи бир хоналар, масалан, технологик жараёнда табиий ёритилиш салбий таъсир кўрсатадиган ишлар, ишчиларнинг ҳамма вақт бўлиши шарт бўлмаган жойлар, жойланиши бўйича табиий ёритилиш имконияти бўлмаган ерлар — ер ости хоналари, қурилмалари ва омборлар ҳамма вақт сунъий ёритилиши мумкин.

Қуёш ёруғлиги ўзининг таркиби, спектр, бошқа хусусиятлари билан энг яхши ёруғлик ҳисобланади. Лекин қуёш ёруғлиги билан табиий ёритишнинг ўзига хос томонлари бор. Масалан, Ўрта Осиё шароитида саноат корхоналари биноларида табиий ёритиш иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. Агар бу минтақада ёруғлик тушадиган дераза ва дарчалар қуёш тик тушадиган жанубга қаратиб қурилса ва бу деразалар ёруғлик нурининг нормал ёритиши асосида лойиҳага киритилган

бўлса, бундай биноларда ёз кунлари ҳаддан ташқари иссиқ бўлади. Натижада ишчиларнинг меҳнат фаолиятига салбий таъсир қилиши мумкин.

Лойиҳа ишларини олиб борувчи кишилар бу омилларни албатта ҳисобга олишлари керак.

Табиий ёритишиш ён, тепа томондан ва аралаш ҳолатда уюштирилади. Бунда ён томондан ёритишиш ташқарига қараган деразалар орқали, юқорида ўрнатилган маҳсус фонарлар ёрдамида, аралаш ёритиши эса икки усулни кўшиб амалга оширилади.

Табиий ёритишиш географик кенглик, йил фасли, куннинг вақти, ҳавонинг ҳолати ва бошқа бирликларга боғлиқ. Шунинг учун табиий ёритишишни нормаллаштириш учун олиб бориладиган ҳисобларда табиий ёритишиш коэффициенти (ТЁК) дан фойдаланилади. Бу коэффициент бино ташқарисидаги ёритишишни бино ичкарисидаги ўлчанаётган жойдаги ёритишишга нисбатини фоиз ҳисобида олинган бирлигига teng миқдорда қабул қилинади:

$$K_o = Eu \cdot 100 / Et . \% \quad (3)$$

Бунда: K_o — табиий ёритишиш коэффициенти,

Eu — бино ичидаги ўлчанаётган жойдаги ёритишиш,

Et — бино ташқарисидаги ёритишиш.

Саноат корхоналари бинолари, майдонлари учун табиий ёритишишнинг нормалари табиий ёритишиш коэффициентларига асосланиб «Курилиш қоида ва нормаларига (СНиП-11-4-79) асосан қабул қилинади. СНиП-11-4-79 га асосан бажарилаётган барча ишлар ёритишиш даражасига қараб тўққиз хилга бўлинган ва улар учун табиий ёритишиш коэффициенти белгиланган. Масалан ён томондан ёритишишда (I-IX) ишлар учун ТЁК-3,5 дан 0,1% гача, аралаш ёритишишда эса ТЁК-10 дан 0,5% гача бўлиши керак.

Деразалардан тушаётган ёруғлик нурини тахминан ҳисобга олишда «ёруғлик коэффициенти» деб аталувчи бирлиқдан фойдаланилади. Ёруғлик коэффициенти ёруғлик тушаётган юзанинг хонани юзасига нисбати сифатида қабул қилинган.

7.1. Сунъий ёргулук манбалари

Сунъий ёритилиш икки хил усулда олиб борилади: а) умумий ёритилиш, бунда саноат корхонасининг бинолари бир хил ёритгичлар ёрдамида ёритилади, б) аралаш усулда ёритилиш, бунда умумий ёритилиш билан бир қаторда иш жойларининг ўзи алоҳида-қўшимча ёритилади ва бу иш жойларини ёритиш деб аталади. Фақат иш жойларинигина ёритиш мумкин эмас, чунки бундай ҳолда кўзда кескин кучланиш вужудга келиши, натижада кўз толиқиши ва бошқа бахтсизликлар содир бўлиши мумкин.

Ёритиш тизими турларини танлаш асосан бажарилаштган ишнинг технологик жараёнига, категориясига боғлиқ бўлиб, СНиП-11-4-79 асосида белгиланади.

Хозирги замон саноат корхоналарининг бир қаватли биноларини ёритишда сунъий ёритиш билан бир қаторда ён томондан — деразадан тушадиган табиий ёритилишдан кент фойдаланилади. Бунда ёритилишни вақт бўйича мувофиқлаштириш мақсадида люминесцент ёритгич лампаларидан фойдаланиш тавсия этилади.

7.2. Чўғланувчи ёритгич лампалар

Чўғланувчи ёритгич лампалар қўйидаги хусусиятларига кўра саноат корхоналари ва хўжаликларида кенг ишлатилади. Улар осон тайёрланади, фойдаланиш учун қулай ва қўшимча аслаҳаларсиз ёнади. Аммо бу лампалар камчиликлардан ҳам холи эмас. Нурланиши жуда оз бўлиб 7—20 лм/Втни ташкил этади. Фойдали иш коэффициенти 10—13% га teng, хизмат қилиш муддати 800—1000 соат. Бу ёритгич лампаларнинг спектрида қизғиш-сарғиш нурлари борки, бу кўзга ёқимсиз бўлиши билан бирга атрофдаги нарса—буюмларнинг рангини бузуб кўрсатади. Уларнинг асосий хусусиятлари—нурланиши, нур оқими, хизмат қилиш муддати ГОСТ билан чегараланган.

Йодли лампалар колбасида йод буғлари бўлиб, бу буғлар чўғланувчи спиралнинг қизишига ижобий таъсир кўрсатади ва шу билан бирга вольфрам симни эриб кетишдан сақлайди. Натижада лампаларнинг хизмат муддати 3000 соатгача узаяди ва нурланиши 30 лм/Вт га ортади.

Люминесцент лампаларнинг асосий хусусияти шундаки, улардан олинадиган ёргулук табиий ёргулликка жуда

яқин бўлади. Бу лампаларда электр энергияси иссиқлик энергиясига ўтмасдан, тўғридан-тўғри ёруғликка айланади. Люминесцент лампаларнинг ёруғлик спектрлари табии ёруғлик спектрига жуда яқин бўлганлиги сабабли кўзга зарарли таъсири кам ва у инсонни толиқишдан-чарчашдан сақлайди.

Люминесцент лампаларнинг ижобий хусусиятлари сифатида уларнинг юқори нурланишга эга эканлигини айтиб ўтиш керак ($60 \text{ лм}/\text{Вт}$), яъни бу лампалар чўғланувчи лампаларга нисбатан $2,5$ — 3 марта самаралидир. Лампаларнинг хизмат муддати 5000 соатга боради. Шиша най бутун узунылиги бўйлаб нур тарқатилиши сабабли люминесцент лампанинг ялтироқлиги ва кўзни қамаштирувчи хусусиятлари чўғланувчи лампаларга нисбатан анча кам. Бундан ташқари лампа қизимаганлиги сабабли (атроф-муҳит ҳароратидан 5°C ортиқроқ бўлади) ёнғин учун хавфсиз ҳисобланади.

Люминесцент ёритгичлар камчиликлардан ҳам холи эмас. Масалан, нур оқимининг таъсири натижасида стробоскопик самара-битта предмет бир нечта бўлиб кўринади, айланувчи ва ҳаракатланувчи деталларнинг айланиш ва ҳаракатланиш йўналиши ўзгаргандек кўринади. Бундан ташқари уларни электр тармоғига улаш мураккаб схемалар талаб қиласи, бу уларни ўрнатиш таннархининг ошиб кетишига сабаб бўлади. Ёритгичларнинг ташқи муҳит ҳавосининг ҳароратига қараб нур тарқатиш даражаси камаяди.

Ҳозирги вақтда очиқ зоналарни ва саноат корхоналарининг баланд хоналарини ёритишда катта босимдаги ёйсимон симобли люминесцент лампалари (ДРЛ) дан кенг фойдаланилмоқда. Бу лампалар катта электр ва ёруғлик кувватига эга. Улар 250 дан 1000 Вт гача бўлган оралиқда ишлаб чиқарилмоқда. Бундай лампаларни оддий ёритгичларда чўғланувчи ёритгичлар ўрнида ҳам қўллаш мумкин. Лампаларнинг камчилиги ёниш даврининг узунлиги бўлиб, у 5 — 7 минут давом этади.

Ҳозирги вақтда спектр таркиби табии ёруғликка яқин келадиган ёйсимон кварц лампалари ДКОТ ишлаб чиқарилмоқда. Бу лампалар кварц ойнасидан ясалган бўлиб, унга катта босим остида ксенон тўлдирилади. Бундан ташқари натрий ва галоидли лампалар ҳам мавжуд. Бундай лампалар катта нур ажратиш қобилиятига эга (110 — $130 \text{ лм}/\text{Вт}$)

бўлиб, 1—2 квт кувватга эга бўлган лампалар ишлаб чиқарилади. Улардан саноат корхоналарининг баландлиги 10 м ва ундан юқори бўлган хоналарини ёритишда фойдаланилади.

Ёритгичлар ёруғлик тарқатиши хусусиятига қараб уч синфа бўлинади: тўғридан-тўғри нур тарқатувчи, нур ёйувчи, нурни қайтариш қобилиятига эга бўлган лампалар.

Тўғридан-тўғри нур тарқатувчи лампалар турига куйи ярим сфераси бўйлаб ўз нурининг тахминан 30% ни тарқатидиган лампалар киради. Бу ёритгичларнинг кенг тарқалған турлари — «Универсал», «Чукур нур тарқатувчи», «Кенг нур тарқатувчи», «Сут рангидаги юмалоқ», «Люцетта» ва бошқалардир. Шу турга кирувчи «альфа» ёритгичлари иш жойларини ёритишда қўлланади.

Нур ёйувчи ёритгичлар ўз нурларини юқори ва куйи сфералар ўргасида тақсимлашга асосланган. Бунда умумий нурнинг 90% юқори сфера бўйлаб, 10% куйи сфера бўйлаб тарқалади. Бундай лампалар ҳар қандай сояларга барҳам бериб, ёруғликни бир текисда тарқатиши имкониятини беради. Улар шиплари ва деворлари ёруғлик қайтариш хусусиятига эга бўлган хоналарга ўрнатилади. «Люцетта» ва «сут рангидаги юмалоқ» хил лампалар кенг қўлланади.

Нур қайтариш хусусиятига асосланган ёритгичларда асосан 90% дан кўпроқ нур юқори сферага йўналтирилди ва ёритиш асосан қайтган нур ҳисобига бўлади. Бундай ёритгичлар ҳеч қандай соя бўлмаган ҳолда, юмшоқ ва беозор ёритилишни таъминлайди. Шунинг учун ҳам улар оммавий биноларда қўлланади.

Ёниш ва портлаш бўлиши мумкин бўлган хоналарни ёритишда маҳсус, ёнфинга ва портлашга қарши усқуналар билан жиҳозланган ёритгичлардан фойдаланилади. Бу лампаларнинг патронлари учкун чиқмаслигини таъминловчи мустаҳкам боғланишга эга бўлади. Қўллаш учун чиқарилган лампалардан В4А, В3Г ва бошқа турлари энг кўп тарқалган.

Ишлаб чиқариш хоналарида электр энергияси тўхтатилган пайтда ёки авария содир бўлган ҳолатда қўшимча ёритиш воситалари ҳисобга олиниши шарт. Бу ёритиш воситаларининг манбаи алоҳида аккумулятор билан ишлайдиган ва кўчма ҳолатда энергия берувчи восита бўлиб, куввати хона учун мўлжалланган электр энергиясининг 10%ни ташкил қилиши ва бу мақсадда чўғланма лампалардан фойдаланиш тавсия этилади.

8 - б о б

ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ШОВҚИН, ТИТРАШ (ЧАЙҚАЛИШ) ВА ТЕБРАНИШ

Шовқин ҳар хил частота ва тезликка эга бўлган товушлар йиғиндиси бўлиб инсон организмига нохуш таъсир этади.

Шовқин – бу ҳаво мұхитининг тебранишидир.

Тебраниш ва чайқалиш деб асбоб-ускуналар, машиналар, қувурларнинг ёки жамики қаттиқ материалларнинг титрашига айтилади. Бу ҳодиса асбоб-ускуналар нотекис ўрнатилганда вужудга келади.

Инсон қулоги 16 герцдан 20000 герцгача частотага эга бўлган ҳаво мұхитининг тебранишини қабул қила олади (Герц 1 секунддаги тебраниш частотасидир).

Шовқин манбаларига компрессорлар, ҳаво алмаштиргичлар, майдаловчи ва сараловчи қурилмалар, қувурларда юқори босимда ўтаётган суюқлик ва газ аралашмаларининг юқори тезликдаги ҳаракати киради.

Давомли шовқин таъсирида инсоннинг эшлиши қобилияти пасайиб бориб, ҳаттоки кар бўлиб қолиши мумкин. Шовқин аввало инсон марказий асаб системасига таъсир этиб, унинг кўриш, фикрлаш қобилиятини пасайтиради ва ҷарчанини тезлаштириб, жароҳатланишга олиб келади.

Тебраниш шовқинга нисбатан марказий асаб система-сига кучлироқ таъсир ўтказиб, юрак, қон-томир системасига ва шунингдек тананинг мувозанат аъзоларига салбий таъсирини кўрсатиб, касб касаллиги бўлган – тебраниш ёки титраш касаллигини вужудга келтиради. Бу касалликнинг белгилари куйидагича: одамнинг тез ҷарчаб қолиши, боши айланиши ва оғриши, кўз нурининг камайиши, қон босимининг кўтарилиши, тана ва баъзи аъзоларнинг титраши, кўл бўғимидағи ўзгаришлар.

Шовқин ва тебранишнинг таъсир даражаси унинг кучига, частотасига, таъсир давомлилигига ва қайталаниб туришига боғлиқ.

Товушнинг физикавий кучи – товуш тўлқинининг энергияси ($\text{Вт}/\text{м}^2$), товушнинг босими (Па) билан характерланади.

Инсон қулоги қабул қила оладиган энг кичкина кучга эга бўлган товушга эшлишининг бошланиши деб айтилади ва у куйидагича белгиланади.

$$I_0 = 10^{-12} \text{ Вт}/\text{м}^2 \quad \text{ёки} \quad R_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Па}$$

Инсон қулоғи оғриқсиз қабул қила оладиган энг катта күчтә эга бўлган товушга оғриқ билан эшигишнинг бошланиши деб айтилади ва мана шу ўрталиқда эшитиш чагараси мавжуддир.

Инсон организмига шовқиннинг субъектив таъсирини баҳолаш учун шовқин даражаси тушунчаси киргизилган бўлиб; у катта h - билан белгиланиб халқаро бирлик бўлган бэл да ўлчанади. Амалда 10 марта кичик ўлчам бирлиги — децибел (дб) қабул қилинган.

Шовқин даражаси қуйидаги формула орқали изоҳланади:

$$h = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 10 \lg \frac{P}{10^{-12}}, \text{ дб}$$

товуш босими орқали

$$h = 20 \lg \frac{P}{P_0} = 20 \lg \frac{P}{2 \cdot 10^{-5}}, \text{ дб} \quad \text{ёки}$$

$$h = 10 \lg \frac{P^2}{P_0} = 20 \lg \frac{P}{P_0} = 20 \lg \frac{P}{2 \cdot 10^{-5}}, \text{ дб}$$

I — шовқин товуш тўлқинининг энергияси, Вт/см²

P — товуш босими, Па

Агар эшитишнинг бошланишини О дб деб баҳоласак, унда оғриқ билан эшитишнинг бошланиши 130÷140 дб га тенгдир.

Товушнинг физиологик таъсири унинг фактат кучига эмас балки частотасига ҳам боғлиқдир. Чунки инсоннинг эшитиш қобилияти ҳар хил частотали товушларда бирдай эмас.

1000—4000 гц частотага эга бўлган товушлар ҳаммадан яхши қабул қилинади. Даражаси бир хил бўлиб, ҳар хил частотага эга бўлган товушлар бир хил қабул қилинмайди. Шунинг учун шовқин баландлиги бирлигига фон қабул қилинган.

1 фон — бу шовқин даражаси 1 дб бўлганда унинг частотаси 1000 гц га тенгдир.

Санитар нормаларида СанПиН № 0120—01 СанПиН № 0122—01 шовқиннинг рухсат этилган микдор даражаси аниқланган бўлиб, у товушнинг частотасига боғлиқдир ва 8 октавадаги чизиқлар орқали изоҳланади.

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 гц. Мисол учун 250 гц частота учун шовқин даражаси 91 дб дан ошмаслиги керак. 1000 гц бўлганда шовқин даражаси — 85 дб ва 4000 гц — 81 дб ҳ.к.

Шовқин частотаси ошиши билан унинг салбий таъсири ҳам ошади.

Ишлаб чиқаришдаги шовқинлар частотасига қараб 3 синфга бўлинади.

1. Паст частотали шовқинлар < 300 гц.
2. Ўртacha частотали шовқинлар < 800 гц.
3. Баланд частотали шовқинлар > 800 гц.

Иш жойидаги тебраниш айланма ҳаракат қилувчи асбоб-ускуналар, иш куроллари нотекис ҳаракатда бўлган тақдирда вужудга келиб, инсон танасининг айрим аъзоларига, масалан қўлига таъсир этиши мумкин.

Умумий тебраниш эса асбоб-ускуналарнинг ишлаши натижасида вужудга келган титраш пол, ўтиргичлар орқали инсоннинг бутун танасига берилади. 6—9 гц частотага эга бўлган умумий тебраниш анча хавфли ҳисобланади. Сабаби инсон ички организми частотаси ҳам юқорида кўрсатилган частотага тенгdir.

Тебраниш қуйидаги параметрлар билан характерланади: тебраниш тезлиги V (м/с), тебраниш амплитудаси-нинг қулоч кенглиги A (м), тебраниш частотаси f (гц), тебраниш тезланиши W м/сек². Агар тебраниш тезлиги ва амплитуда қулоч кенглиги маълум бўлса (бу параметрларни ВИП-2 асбоби ёрдамида аниқласа бўлади), унда тебраниш частотаси ва тезланиши қуйидаги формула билан аниқланади.

$$f = \frac{V}{2\pi A}, \quad W = 4\pi^2 f^2 A \text{ м/сек}^2$$

$$\pi = 3,14$$

Худди шовқин каби тебранишнинг ҳам инсон қабул қила оладиган частота спектрлари мавжуд бўлиб, улар қуйидагича изоҳланади.

1,2,4,8,16,32,63, 125, 250, 500, 1000,2000 гц.

Тебранишнинг тезлик даражаси — бу тебраниш бошланиши давридаги (хавфсиз) тезликни, энг юқори (хавфли бўлган) тезлигига бўлган нисбат логарифми билан характерланади ва у қуйидаги формула билан ифодаланади.

$$L = 20 \lg \frac{V}{V_0} = 20 \lg \frac{V}{5 \cdot 10^{-8}}, \text{дБ}$$

V — ҳақиқий ўртача квадратли тебраниш тезлигининг микдори, м/с.

V_0 — тебраниш бошланиши давридаги тезланиш бўлиб, у $5 \cdot 10^{-8}$ м/с га тенгdir.

8.1. Шовқин ва тебранишга қарши курашиш усуллари

Шовқин ва тебранишга қарши курашишни машина ва механизмлар, технологик жараёнларни лойихалашнинг дастлабки босқичларида бошлаш керак. Корхона бош планни тузганда, албатта шовқинга қарши баъзи чора-тадбирлар кўриб қўйилган бўлиши керак. Бунда асосий сершовқин цехларни бир жойга жойлаштириш, агар иложи бўлса, бундай цехларни ишлаб чиқариш майдонининг чекка томонларига жойлаштириш мақсадга мувофиқдир. Сершовқин цехларни бошқа цехлардан товуш ўтказмайдиган тўсиқлар билан ҳимоялаш керак. Цехларнинг эшик ва деразалари товуш ўтказмайдиган ёки камроқ ўтказадиган маҳсус материаллардан тайёрланган бўлиши зарур.

Шовқин ва тебранишга қарши курашишда технологик жараёнларни тўғри танлаш, яъни жараёнда иштирок этажтган машина ва механизмларнинг минимал куч билан ишлашини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Мослама ва механизмларни сифатли йиғиш, кузатиб бориш, тузатиш ишларини режали бажариш шовқиннинг камайишига олиб келади. Шу мақсадда амалий далиллар асосида ташкилий ва техник тадбирлар ишлаб чиқарилган. Улар қўйидагилардан иборат:

Технологик жараёндан сершовқин ва тебраниши кучли бўлган машина ва механизмларни чиқариб ташлаш, шовқин манбаси бўлган машина, қурилмаларни айрим хоналарга жойлаштириш, сершовқин цехларни алоҳида ажратиб жойлаштириш, кучли тебранишга эса бўлган сершовқин механизмларни узокдан туриб бошқариш тизимини қўллаш, шахсий муҳофаза воситаларидан кенг фойдаланиш ва бошқалар.

Асосий техник тадбирларга қўйидагилар мисол бўла олади:

Тебранувчи механизмларнинг пойдевори асосий конструкция ва коммуникация тизимларидан ҳимоя қилиниши, тебранувчи механизм ва асос ўртасига эластик тўсиқ ўрнатиш, асос юзасини тебранишни ютувчи резина материаллар билан қоплаш, сершовқин машина ва механизмларнинг ҳаракатлантирувчи қисмларини товушини тўсадиган маҳсус филоф билан ҳимоялаш ва б.к.

Иш жойлари, асбоб-ускуналар ва қурилиш конструкцияларини машина механизмлар ҳосил қиласидиган тебра-

ниш таъсиридан сақлашнинг ижобий усулларидан бири тебранишнинг тўсиқлаш усулидир. Бу мақсадда механизм ва асос ўртасига эластик элемент ўрнатилади. Тебраниш «тўсиқлари», амортизаторлари пўлат пружина, резина ва бошқа эластик материаллардан тайёрланади. Пўлат пружинадан тайёрланган амортизаторлар узоқ вақт хизмат қилиши билан бирга юқори тебранишдан ҳимояланади. Аммо узоқ тебраниш энергиясининг тезда йўқолишини таъминлай олмайди. Шунинг учун ҳам пружина устига ўрнатилган механизмлардан тебраниш тезда сўнмайди, тебраниш маълум вақтгача давом этади. Бу айниқса резонанс режими бўлганда сезилади. Резинадан тайёрланган амортизаторлар пружина амортизаторларидан фарқ қилиб, ички ишқаланиш коэффициенти катта бўлганлиги сабабли тебранишни тезда сўндиради. Шунинг учун ҳам уларнинг бирга кўшиб ишлатиш фойдали деб ҳисобланади.

Шовқинни йўқотиш ва ундан сақланишда қўлланадиган турли тадбир-чоралар, масалан, ҳаракатланувчи қисмлар подшипниклари ҳолатини ўз вақтида текшириш, мойлаш, деталлар туташган жойларда бўшлиқ бўлмаслиги, зарба билан ишлайдиган қисмларни йўқотиш, айланувчи қисмларни мувофиқлаштириш, механизмларнинг қобиқлари ва тўсиқлари курилмалари мустаҳкам ўрнатилганлигини текшириб туриш ишлаб чиқаришда катта аҳамиятга эга.

Саноат ишлаб чиқариш корхоналарида шовқин ва тебранишни ўлчаш, шароитни баҳолашда Ш-3, Ш-60, Ш-71, ИШВ-1, ВШВ-003, ВИП-2, ВИП-3М, ВМВ-201 каби турли хилдаги ўлчов асбобларидан фойдаланилади.

9 - б об

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ НУРЛАНИШИДАН ҲИМОЯ. РАДИОЧАСТОТА ДОИРАСИДА ЭЛЕКТРОМАГНИТ НУРЛАНИШИДАН ҲИМОЯ

Технологик жараёнлар (масалан, қуритиш, иссиқ ҳолатда ишлаш, қайнатиш, экстракция, пишириш, ёпиш ва бошқалар) моддаларнинг иссиқ ҳолатини ўзгартириб, ўта юқори частотали энергия қуввати қурилмаларида амалга оширилади. Ўта юқори частотали энергия қуввати қурилмаларидан фойдаланиш термик ишлаш вақтини камайтириш имконини беради ҳамда маҳсулот, хом ашё

сифатини яхшилашга, кам чиқинди ёки чиқиндисиз жа-раённинг амалга оширилишига, меҳнат шароитининг яхшиланишига, иш жойларида иссиқлик нурланишининг ва ҳаво таркибида заарли газларнинг камайишига олиб келади. Кимё ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш корхоналарида янги технологик жараёнларни амалга ошириш, шу жумладан юқори ва ўта юқори частотали қурилмалардан фойдаланиш меҳнат муҳофазаси нуқтаи назаридан ишчиларни электромагнит нурланишдан ҳимоялаш каби қатор муаммоларни ҳал қилишни талаб этади.

Ўта юқори частотали (ўюч) майдоннинг инсонга таъсири электр ва магнит майдони кучланишига, оқим қувватига, тебраниш частотасига, тананинг қўлланадиган юзаси миқдорига, нурланиш вақтига ва организмнинг шахсий хусусиятларига боғлиқ.

Нурланишнинг биологик хавфлилиги танага ўтган қувватнинг миқдори билан баҳоланади:

$$W = \alpha \cdot Sc$$

Бу ерда: W —жалб қилинган қувват, Вт
 α —майдон қуввати зичлиги, Вт / m^2

Sc —инсон танасининг самарали нур оладиган юзаси ўлчами. Ўта юқори частотали (ўюч) майдоннинг таъсиричанлиги даражаси (одамга) нурланадиган тўқима терисида қон томирларининг мавжудлигига боғлиқ.

Тўқималарга ютилган (жалб қилинган) электр магнит майдони қуввати иссиқликка айланади. Кўшимча бу иссиқлик аввалига инсон танасидан иссиқлик бошқариш механизми орқали ташқарига чиқарилади. Лекин қувват $\alpha > 10$ МВт/ cm^2 ошиши билан механизм ўз вазифасини бажармайди ва тана ҳарорати 15—20 минутда 1—2°C га ошиб кетади. Шундан сўнг қон оқимининг тезлашиши билан ҳарорати пасаяди. Ўта юқори частотали нурланишга қон томирлари бўлмаган тўқималар мойил бўлиб, бунда иссиқлик чиқариш жараёни содир бўлмайди. Бунга ошқозон-ичак тракти мисол бўлади. Нурланиш қайтмас ўзгаришларга олиб келиши мумкин, масалан кўз қорачиғининг хиралashiши содир бўлади. Электромагнит майдони таъсирида бир қатор тормозлаш жараёнлари намоён бўлади, яъни бош оғриш, ланжлик, ухлаш, тез чарчаш, лоҳаслик, ҳарорат кўтарилиши, қон таркибининг ўзгари-

ши, лейкоцитнинг ошиб кетиши, эритроцит миқдорининг камайиши, томир уришининг тезлашиши ва бошқалар. Мехнат шароити яхшиланиб нурланишдан ҳимояланиса ўюч-биологик таъсир инсонда функционал чекланиш бўлишига олиб келмайди, танада қайтариладиган ўзгаришлар хусусияти сақланиб қолади.

9.1. Ўта юқори частотали (ЎЮЧ) нурланиш нормаси

Ўта юқори частотали тўлқин фазода тарқалиб ҳажм зичлиги ($\text{Дж}/\text{м}^3$) бирлигидаги маълум миқдордаги энергияни олиб ўтади. Электромагнит тўлқин тарқалиш фаолияти манбагача бўлган масофа билан баҳоланди. Шунга қараб тўлқинли, дифракцияли, индукцияли зоналарга фарқланади. Манбадан $R > \lambda/2n$ масофада тўлқинли зона мавжуд бўлиб, электрон ва магнит майдони бир-бири билан универсал боғланишга эга, яъни $E = 377 H$ (E, H электрон ва магнит кучланиш).

Майдон югураётган тўлқинлар кўринишида тарқалади.

$R < \lambda/2t$ масофада тўлқин дифракцияси зонасига ўтади, энергия (кувват) тўлқин оқимида тарқалади.

Ўта юқори частотали қурилмаларда иш жойи тўлқинли ёки дифракция зонасида жойлашганлиги учун нурланиш оқим қуввати зичлиги йиғиндиси билан баҳоланди. Рухсат этиладиган нурланиш даражаси вақтга боғлик. Иш куни давомида нурланиш (даражаси) миқдори $001 \text{ мВт}/\text{см}^2$, 2 соатли нурланиш ишида $01 \text{ мВт}/\text{см}^2$, ҳимоя кўзойнаги билан 15–20 минут иш бажаришда нурланиш миқдори $1 \text{ мВт}/\text{см}^2$ белгиланган.

Нурланиш бўлмаслиги учун белгиланган муддатда қурилмаларнинг иш қобилиятини текшириш нурланиш, миқдорини ўлчаб туриш ва назорат ўрнатиш талаб қилинади.

ЎЮЧ қурилмаларда ҳосил бўладиган майдон оқими энергиясининг вақт бирлигидаги ўртacha миқдори ПО-1, Медик, ВИМ-1, МЗ-1а, радар-тестеров, ГК7-14, ГК4-3А, ПЗ-13, ПЗ-9 каби ўлчов асбоблари ёрдамида олиб борилади. Нурланиш даражасини назорат қилиш учун индикатор (сигнализатор) П2-2 ўрнатилади.

Ўта юқори частотали (ЎЮЧ) нурланишдан ҳимоялаш учун ўюч — энергия зичлигини ва кучланишини камайтириш қурилма ва жойини тўсиқлаш—парда қўйиш, тех-

нологик жараённи бошқариш, қурилмаларни мақсадга мувофиқ үрнатиш иш зонасида иш режимига риоя этиш, дам олиш, шахсий муҳофаза воситаларидан фойдаланиш, огоҳлантирувчи сигнал-воситалар үрнатиш, қурилмада хавфсиз ишни таъминловчи мосламалар бўлишини таъминлаш каби тадбирлар амалга оширилади.

Вакти-вакти билан ишлайдиган ЎЮЧ печлар зарур вақтда бутунлай тўхтатиладиган, узиб қўйадиган (манбадан) мосламалар билан жиҳозланади. Печь эшикларининг зичлиги ва пишиқлигини таъминлашда сиқилган ҳаво, электромагнитли восита ва сувдан фойдаланилади.

ЎЮЧ печларда маҳсулотларни иссиқ ҳолатда ишлаш жараёнида ҳосил бўладиган сув буғи камерадан вентилятор ёрдамида чиқариб ташланади. Бунинг учун маълум узунликдаги думалоқ ва тўртбурчакли қувурлар үрнатилади.

Қўлланиш манбаи ва иш жойини тўсиш учун панжалар, ютувчи тўсиқ үрнатилади.

Ишчиларни электромагнитли нурланишдан ҳимоялаш мақсадида нур йўлига маҳсус камера, шкаф, филоф, соябон кўринишидаги ерга уланган экран-пардалар үрнатилади.

Экран-парда учун филоф каби ҳимоя воситалари сифатида радио частота тўлқинларини ютадиган материаллар қўлланади. Бу материаллар юпқа резина поёндоз, эгиладиган ёки қаттиқ паралон, толасимон ёғоч ва ферромагнитли пластинкадан тайёрланади, бажариладиган технологик жараён турига қараб ЎЮЧ-курилма умуман бинода ёки алоҳида жойлаштирилиши мумкин.

Куввати 30 КВт гача бўлган қурилма 25 m^2 юзага, куввати 30 КВт дан катта бўлган қурилма эса 40 m^2 юзага жойлаштирилади. Тўсиқлари бўлмаган ЎЮЧ-курилма кувватига қараб маҳсус хонага үрнатилади.

Нурланиш таъсирини камайтириш учун девор қалинлиги ҳисобланади ва қўлланган қурилиш материалларини ютувчанлик хусусиятлари эътиборга олинади.

Инсон кўзини электромагнит нурланишдан ҳимоялаш учун маҳсус ОРЗ-5, ЗП5-90 хилдаги кўз ойнаклардан фойдаланиш тавсия этилади.

9.2. Ўта юқори частотали энергиядан ҳимояланишни ташкил қилиш чоралари

Ўта юқори частотали қурилмаларда 18 ёшга тўлмаган ёшларнинг ишлашига рухсат берилмайди. Шунингдек, қон касаллиги, марказий нерв системаси, кўз касаллиги, актив хилдаги туберкулёз-ўпка касаллиги, нерв системаси фаолияти издан чиқсан ҳолатдаги касаллик асорати сақланган инсонларни ҳам нурланиш бўлган иш жойларида меҳнат қилиши мумкин эмас.

Нурланиш қуввати 10 мкВт/см^2 дан юқори бўлган қурилмаларда ишлайдиган ишчиларга меҳнат қонунчилиги асосида қисқартирилган иш куни белгиланиб, қўшимча меҳнат таътили берилади.

Нурланиш бўладиган ва таъсир этадиган қурилмалар билан боғлиқ ишларда ишлайдиган барча одамлар режаланган тиббий назоратга олинади ва уларнинг саломатлиги текшириб турилади.

Ўта юқори частотали қурилма жойлаштирилган бино хонаси ҳавосини алмаштириб туриш мақсадида вентиляторлар билан жиҳозланади. Юқори частотали қизиш бўлмаслиги учун вентилятор-мосламалари асбоцемент, текстолит, гетинакс каби нометалл материаллардан тайёрланади ёки қопланади.

9.3. Инфрақизил нурланишдан ҳимоя

Озиқ-овқат ишлаб чиқариш корхоналарида ва бошқа жойларда ускуна-қурилма, материаллар асосида жараёнлар бажарилиши инфрақизил нурлар ажралиши билан боради. Қиздирилган ускуна, материал, юза, қувур ва аланга яқинида турган одамга инфрақизил нур таъсир этади. Иссик нурларнинг ютилиши туфайли одам танаси ҳарорати, бино девори, ёпмаси ва бошқа элементлари ҳарорати кўтарилади, натижада бино ички ҳарорати ўзгариб иш зонаси микроиклимини маълум даражада ёмонлаштиради. Бу, ўз навбатида, одам танасида морфологик ва функционал ўзгаришларга олиб келади.

Инфрақизил нурлар квант ва тўлқин хоссаларига эга бўлган материал заррачалар оқимини ифодалайди, тўлқин узунлиги 760 мкм дан 540 мкм гача чегарада мавжуд бўлиб, квант энергияси 0,0125—1,25 эВ атрофида.

Иссиқликнинг 60 % атроф-муҳитга инфрақизил нурланиш йўли билан тарқалади. Ҳар хил материалларнинг нурланиши қуйидаги тенглама билан ифодаланади:

$$E = \epsilon \cdot C_o \cdot (T/100)^4$$

Бу ерда: E — нурланиш, $\text{Вт}/\text{м}^2$, C_o —коэффициент 5,67 $\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{К}^4$

T — нурланадиган тана ҳарорати, К.

ϵ — қорайиш (нурланиш) даражаси.

Инфрақизил нурланишнинг одамга (иссиқ) таъсири самараси тўлқин узунлигига боғлиқ бўлиб, нур ўтиш чукурлиги асосида баҳоланади. Шу муносабат билан нурланиш ўнта қисмга бўлинган.

А қисмiga тўлқин узунлиги 0,76—1,4 мкм бўлган ва терига кўпроқ ўта оладиган қисқа тўлқинли инфрақизил нурлар тааллукли.

В қисмiga инсон танасига жалб қилинадиган тўлқин узунлиги 1,4—3 мкм, С қисмiga эса тўлқин узунлиги 3 мкмдан юқори бўлган нурлар киради. Қисқа тўлқинли инфрақизил нурларнинг шиддатли (тез) таъсиридан иссиқ уриши, яъни бош оғриши, бош айланиши, томир уриши тезлашиши, нафас олиш тезлашиши, ҳушини йўқотиши, ҳаракатнинг издан чиқиши, мия фаолиятининг бузилиши содир бўлади.

Узун тўлқинли инфрақизил нурлар таъсиридан одам марказий нерв, юрак-томир системасида ўзгариш бўлади, яъни томирнинг тез уриши, қон босимининг ўзгариши, тана ҳароратининг кўтарилиши, терлаш, ошқозон фаолиятининг бузилиши қузатилади. Иссиқлик—нурнинг доимий таъсиридан одамнинг шамоллаш касаллигига мойиллиги ортади, толиқиши-чарчаши, эътиборнинг пасайиши сезилади.

Инфрақизил (иссиқ) нурланиш тезлиги актинометрлар, инфрақизил спектрометрлар ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 ёрдамида ўлчанади.

Инфрақизил нурланиш таъсиридан ҳимояланиш мақсадида иссиқ юзаларни тўсиқлаш, иссиқ нур тарқатувчи юзаларни совитиш, манбаларни пардалаш, ҳаво души ўрнатиш, мақсадга мувофиқ иш режимини ва дам олишини уюштириш усуллари, тадбирлари кўлланади.

СН 4088-86 га асосан бинолардаги ускуна ва қурилма юзаси ҳарорати 45°C дан ошмаслиги керак. Бунинг учун камроқ иссиқлик ўтказадиган турли материаллар (ҳимоя)

ниқоб сифатида ишлатилиши мумкин. Бунда материаларнинг механик хоссалари, хусусияти, юқори ҳароратга чидамлилиги эътиборга олинади.

Танланган ҳимоя материали қалинлиги ҳисобланади ва ҳимоя учун қўлланади:

$$\delta_{\text{химоя}} = \lambda_{\text{химоя}} (1/k - 1/\alpha - \delta_{\text{дев}}/\lambda_{\text{дев}}), \text{м}$$

Бу ерда: δ ҳимоя—ҳимоя қалинлиги, λ —ҳимоя қилувчи материалнинг иссиқлик ўтказиш коэффициенти ($\text{Вт}/\text{м} \cdot {}^{\circ}\text{C}$) қалинлиги (м), K —иссиқлик узатиш коэффициенти.

α —иссиқлик бериш коэффициенти ($\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}$) δ дев, λ дев—ҳимояланадиган девор қалинлиги ва иссиқ ўтказиш коэффициенти ($\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}$).

10-боб

ЛАБОРАТОРИЯ ХОНАЛАРИГА БЎЛГАН ХАВФСИЗЛИК ТАЛАБЛАРИ

Лаборатория ва тажриба қурилмаларида бажариладиган ишлар ёнғинга, портлашга хавфли ёки заҳарли кимёвий моддаларни қўллаш билан бажарилади. Шунинг учун цех, корхона марказий лабораторияси, марказий илмий-тадқиқот лабораторияси муҳим аҳамиятга эга. Чунки цех лабораториясида тадбиқ қилинган услублар асосида оралиқ ёки якуний назорат техникавий воситалар билан олиб борилади, маҳсулотга ёки модда хусусиятига холоса берилади.

Корхона марказий лабораториясида ва марказий илмий-тадқиқот лабораториясида эса текшириш услублари такомиллаштирилади, яъни асбоб-ускуналар ва услублар асосида янги маҳсулотлар, моддаларнинг хоссалари ва янги технологик жараёнлар ўрганилиб, уни қўллаш тавсия этилади. Бу ишларни бажаришда ўрганилмаган моддалардан фойдаланилганлиги сабабли шикастланиш, юқори даражада хавф ёки заҳарланиш содир бўлиши мумкин. Шу сабабли ҳар куни хавфсизлик, санитария талаб ва қоидаларига алоҳида эътибор бериш талаб қилинади.

10.1. Кимёвий лаборатория тузилишига кўйиладиган талаблар

Кимёвий лаборатория биноси ёнгин хавфлилиги бўйича СНИП-II-90-81, ОНТП 24-86 га асосан В категорияга

мансуб. Баъзи иш бинолари А категорияга тааллукли бўлиб, бошқа лаборатория биносидан алоҳида ёки чекка қисмидан ёки бинонинг энг юқори қаватида жойлаштирилади.

Лаборатория биноси ўтга чидамлилик даражаси камидан II бўлган ёнмайдиган материаллардан курилади, пол эса суюқлик ютмайдиган, ёнмайдиган ёки қийин ёнадиган металли плитка, ксилолит, линолеум каби материаллар билан қопланади. Лаборатория учун мўлжалланган енгил алангаланадиган суюқликлар, заҳарли моддаларни саклаш омборлари алоҳида курилади. Кислота, реактивлар сакланадиган кундалик харажат омборлари яқинроқ масофада жойлаштирилади.

Сиқилган, суюлтирилган газлар билан тўлдирилган баллонлар лабораториядан ташқарида, қуёш нуридан ҳимояланадиган, қишида иситиладиган ҳолатда сакланади.

Радиоактив моддалар қўлланадиган, рентгенли ва юқори кучланишли лабораториялар маҳсус қоида-нормага биноан жиҳозланади, симоб, бром, мишъяқ, ўта заарли моддалар билан ишланадиган лаборатория хонаси алоҳида жойлаштирилади ва жиҳозланади.

Лабораторияга газ, сув ўтказиб бериш тармоқлари пўлат қувурлардан тайёрланади ва умумий ўчирадиган газ, сув жўмраклари билан таъминланади. Шит (ҳимоя ва тўсиқ мосламалари билан) лабораториядан ташқарида — йўлакларда ўрнатилади, сув, суюқлик қўйиш, канализация манбаида панжара ва ушлагичлар қўйилади.

Қолдиқ моддаларни йифиш, жўнатиш учун сопол идиш қўйилади. Ёнадиган, ўювчан моддалар қолдиқларини канализацияга тўкиш ман этилади. Енгил учувчан, заарли моддалар билан барча ишлар ҳаво сўриладиган шкафларда шахсий муҳофаза воситалари ёрдамида олиб борилади, ҳаво сўриш тезлиги 0,3—0,8 м/с бўлиши керак, умумий ҳаво алмаштириш даражаси 4—6, ўта заарли моддалар билан ишлашда эса 8—10 марта бўлиши керак. Ишнинг хусусиятига қараб лаборатория ёнфинга қарши воситалар билан жиҳозланади, ўтни ўчириш анжомлари маҳсус жойларга қўйилади. Шунингдек лаборатория биноси йўлагида ёнгин жўмраги, шланг ўрнатилади. Кислоталар, ишқорлар таъсиридан инсон танаси куйиши мумкин. Бу вақтда куйган жойни тезликда ювиш учун иш жойига ўрнатилган сув жўмрагидан фойдаланиш керак. Шунингдек лабораторияда дастлабки тиббий ёрдам бериш учун кўлланадиган аптечка бўлиши мақсаддага мувофиқ.

10.2 Лабораторияларда ишлаши ташкил этишга қўйиладиган талаблар

Агар лабораторияда иш тўғри ташкил этилган бўлса, хавфсизлик қоидаларига тўлиқ амал қилинса, заҳарла-ниш, куйиш, шикастланиш, ёнгин ва портлаш имконияти бўлмайди.

Юқоридагиларга жавобан физик-кимёвий текширишнинг замонавий усуллари билан кам миқдордаги хавфли моддалар учун микроанализ ўтказиш хавфли бўлмайди. Хавфли хусусиятни ҳисобга олиб, лаборатория учун хавфсизлик бўйича йўлланма-кўрсатма ишлаб чиқилади.

Лаборатория мудири, илмий ишнинг раҳбари томонидан кўрсатма тузилишида қўйидагилар, масалан, ишнинг тури, синтез ёки анализ хили, вазифани ёки илмий ишни бажариш йўли, қайта ишланадиган моддаларнинг рухсат этиладиган максимал концентрацияси, эритмаларнинг концентрацияси, реактивларнинг тозалик даражаси ва қолдиқларнинг рухсат этиладиган миқдори, ҳарорат, босим ва бошқа шартлар, ишни хавфсиз бажариш усуллари кўрсатилиши шарт.

Кўлланадиган моддалар миқдорий сифат белгиларига, хусусиятларига катта эътибор берилиши керак.

Ишни бажарувчи ходимлар кимёвий идиш, асбоблар, кислоталар, ишқорлар енгил алангаланувчи суюқликлар, газлар, шиша буюмлар-воситалар билан тўғри мулоқотда бўлишга ўргатилиши керак. Шунинг учун улар ишни хавфсиз бажаришга ўқитилади, билим даражаси вақти-вақти билан текшириб турилади, аттестациядан ўтказилади. Ута хавфли ишларнинг бажарилишида, авария ҳолатларида бир жойда камида икки киши бўлиши талаб қилинади. Ҳар бир бўлим, хавфли жой учун хавфсизлик техникаси масъул вакили (жавобгар шахс) тайинланади.

Барча хавфли ва хавфсиз моддалар номи, тозалиги, концентрацияси аниқ кўрсатилган ёрлиқ ёпиштирилган ёпик идишларда сақланиши тавсия этилади.

Ҳар бир сақланадиган маҳсулот, модда учун маҳсус жой (шкаф, папка, стеллаж) бўлиши ва рўйхат кўрсатилиши шарт. Вақтинча бўлса ҳам кимёвий маҳсулот, модда, қайта ишланаётган синама ювилаётган сувни, тугалланмаган ишнинг қолдиқларини белгисиз кўрсатилган жойда қолдириш ёки эътиборсизлик кўнгилсиз воқеаларга олиб келиши мумкин.

Енгил алангаланадиган моддалар лабораторияда бир ёки уч кунга етадиган микдорда қалин деворли шиша идишларда сақланади. Идишлар ёнмайдиган материалдан тайёрланган ёпик қутиларга жойланади.

Тутунли азот кислотаси, бром, қўланса ҳидли моддалар ҳавоси доимий сўриладиган газ ва электрга боғланган шкафларда сақланади.

Кучли таъсир этувчи заҳарлар алоҳида бекиладиган, сўрғичланадиган қутиларда сақланади. Уларни тайинланган шахс назоратида берилади.

Заҳарли моддаларни бериш ҳисоботи иш юритиш (улар билан) маҳсус қоидаларига риоя этиб амалга оширилади ва якунланади.

10.3 Шиша ва шиша (идишлари) аппаратлари ёрдамида иш бажариш

Кимёвий лаборатория идишлари, асбоблари ва кичик ҳажмдаги аппаратларни шишадан тайёрлашда эҳтиётсизлик, нотўғри иш юритиш шикастланишга олиб келади. Шунинг учун шишани қайта ишлаш, буюм ёки буюртма воситалар тайёрлаш жараёнида белгиланган кўрсатмалар талабига амал қилинади.

Шиша буюмлар синиб кетмаслиги учун уни оловда тобланади ва иш қобилияти полярископ ёрдамида текширилади. Юпқа қатламли шиша идишлар—пикнометрлар, бюкслар, колбалар маълум даражада босим остида ишлатилса, уларни текширилган ва пишиқ эксиқаторга жойлаштириш фойдалидир.

Вакуум, босим остида ишлатиладиган шиша идиш, асбоб, аппаратлар аввал текширилади, синалади. Шиша ёрилиб, унинг бўлакларидан шикастланишни олдини олиш мақсадида, буюм ёки аппарат металл тўр, поливинил хлорид тасмаси, жуда бўлмаса сочиқ билан ўралиши зарур.

Шиша курилмалари идишларининг бўлиниб кетиш ҳолати бўладиган ишларда хавфсизликни таъминлаш учун ҳимоя пардалари — тўсиқлар металл тўрлар, қатламлар ўрнатилади. Қиздирилган шиша идишларининг оғзини совитмасдан, зич тўсиқ билан бекитиш мумкин эмас. Баъзи ҳолларда идишнинг оғзини очиш, шиша ёки резина тикинини олиш учун иссиқ сувда иситишга тўғри келади.

Концентрланган кислоталар, ишқорларни юпқа қатламли кимёвий идишларда сақлаш тавсия этилмайди.

Портлаш билан парчаланадиган моддаларни ампулаларга солиб бекитиш мүмкин эмас. Шиша ампулаларга (одатда 50% ҳажмда) моддалар қайнаш ҳароратидан паст шароитда совитилиб солинади, бекитилади, сақланади ва металл патронларда қайта ишланади. Ампулани очиш учун у ердаги моддани қайнаш ҳароратидан паст миқдоргача совитилади.

Шиша асосида иш олиб бориш учун маҳсус устахона жиҳозланиши, ҳаво алмаштириш, ёритиш нормада бўлиши керак. Компрессор карбюратор алоҳида жойлаштирилади. Шиша буюмлари устахонасига тузатиш, ўзгартириш учун бериладиган барча восита қурилма, аппаратлар, идишлар кимёвий маҳсулотлардан тозаланган, ювилган ва қуритилган бўлиши керак. Шу жумладан янги буюм—мослама тайёрланиши учун талабга тўғри келадиган шиша турини танлаш ҳам ҳавфсизликни таъминлашга ёрдам беради.

11-боб **САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ТОЗАЛАШ**

Атмосфера ҳавосини, сув ҳавзаларини тоза сақлаш инсон саломатлиги билан узвий боғлиқ бўлган муҳим вазифа ҳисобланади. Щунинг учун ҳам халқ ҳўжалигининг барча тармоқларига тааллуқли бўлган муҳим қонунлар қабул қилинган, тадбирлар ишлаб чиқилган. Келажакда атроф-муҳитни, табиат муҳофазасини яхшилаш, табиат бойликларидан унумли фойдаланиш ҳақида қарорлар қабул қилинган.

Заарали аралашмалар (газ, буғ, чанг) ни етарли даражада тозаламасдан туриб тартибли ёки тартибсиз усулда ташқи муҳитга чиқариш натижасида атмосфера ҳавоси ифлосланади. Ҳавонинг ифлосланиши халқ ҳўжалигига катта зарар келтирмоқда. Инсон, ўсимликлар, ҳайвонларнинг касалланиши, иншоот ва қурилмаларнинг емирилиши, қимматли хомашёнинг сабабсиз исроф бўлиш ҳоллари сезилмоқда.

Атмосфера ҳавосининг ифлосланишига олиб келадиган саноат корхоналари манбаларини икки гуруҳга бўлиш мүмкин. Ускуна-мослама, коммуникацияларни яхлит ёки пишиқмаслигидан, корхона майдонида газ, чанг ажратадиган ҳамда материалларни ташиш ва юклашни ёмон уюш-

тиришдан, хомашё ва маҳсулот омборларидан ва бошқа ишлаб чиқариш бўлимларидан тартибсиз ҳолатда газ, буғ, чанг чиқарадиган жойлар биринчи гуруҳга мисол бўлади.

Шамоллатиш тизими шахталари, тутун қувурлари орқали газ, тутун, буғларни тартибли равишда атмосферага ташланадиган жойлар иккинчи гуруҳга мансубдир.

Ҳавони ифлосланишига қарши курашишнинг фойдали усулларидан бири саноат корхоналарида технологик тадбирларни амалга оширишdir. Чиқинди, газ, буғ, чангларни ҳаводан ажратиш ва қайта ишлаш, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, механизациялаш, ускуналарни пишиқ тайёрлаш, маҳсулотларни юклаш-тушириш ишларини такомиллаштириш, буғ ва чанг ажратадиган транспорт воситаларини, ускуналарни ўраш (тўсиқлаш) ана шундай технологик тадбирлардандир.

Атмосферага газ, буғ, чанг чиқишини чеклайдиган, ташқи муҳит тозалигини таъминлайдиган технологик жараёнларни уюштириш муҳим йўл ва вазифа ҳисобланади. Камроқ чиқинди ҳосил қиласидиган ёки чиқиндисиз технологиянинг ривожланиши уч йўл билан амалга оширилади:

1). Ишлаб чиқариш чиқиндилари бошқа янги корхона ишлаб чиқариш жараёнида асосий қўшимча хомашё бўлади, чиқиндиларни ҳавога ташлашни камайтиради.

2). Физикавий, кимёвий жараёнларда янги усулларни тадбиқ қилиш ҳавога чиқиндиларни ташлашни камайтиради.

3). Технологик жараён, режимларни такомиллаштириш билан тайёрланадиган асосий ва оралиқ маҳсулотларнинг сифатининг яхшилайди, ишлаб чиқариш умумий даражасини бирмунча оширади.

Режали тадбирларни амалга ошириш атроф-муҳитни тоза бўлишида, чиқиндилар таъсирини камайишида катта аҳамиятга эгadir. Режали тадбирлар бўйича СН 245-71 га асосан саноат корхоналари аҳоли яшайдиган жойдан маълум масофа 50—1000 м да жойлашади. Санитар-ҳимоя оралиқ ободонлаштирилади, чунки ўсимликлар ҳавони янгилайди ва тозалайди.

Саноат корхоналарида олинадиган, ишлатиладиган органик бирикмалар, уларнинг ҳосилалари (карбон оксиди, олtingугурт водороди, сульфат ангидриди, азот, хлор оксиди, курум, кислота, альдегидлар, эфирлар, спиртлар ва бошқалар) ва ноорганик бирикмалар чанглари зарарли ҳисобланиб, атмосферани ифлослантиради.

11.1. Саноат газларини атмосферага чиқариш

Атмосферага ташланадиган заарли моддалар (газ, бүг, чанг) нинг миқдори ерга яқин қатlamда СН 245-71 да кўрсатилган йўл қўйса бўладиган концентрациядан (ЙКБК) ортиқ бўлmasлиги керак.

Атмосферанинг ифлосланиши модда концентрацияси — газнинг миқдорига, уни чиқариш баландлигига, шамолнинг йўналишига, тезлигига, жойнинг тузилишига ва ҳароратга боғлиқ. Газ чиқадиган қувур-мўри қанча баланд бўлса, ерга яқин атмосфера қатламида заарли модда миқдори шунча кам бўлади ва ифлосланиш зонасидан газни маълум масофага узоклаштиради.

Чиқинди газларни аэродинамик зона чегарасидан юқорига ташлаш (қувурлар ёрдамида) корхонадан маълум олисликда тарқалиш ва тақсимланишга олиб келади. Бунинг учун газларни ҳаво оқими зонасидан юқорироқقا ташлаш ва жўнатиш мақсадида ўрнатиладиган мўрининг баландлиги бино томи ёпмаси қиррасидан камида 5м баланд бўлиши керак.

Қувурлар орқали газ ва чангларни чиқариш, тарқатиш жараёнини аниқлаш учун ҳисоблаш тенгламалари ишлаб чиқилган. Масалан, мўрининг баландлигига шамол тезлиги (м/с) қўйидаги тенгламадан топилади:

$$V = \phi \cdot V_0$$

Бу ерда: V — ҳаво тезлиги, м/сек.

ϕ — шамол тезлигини баландлик бўйича ҳисобга олувчи коэффициент (1-1,65).

V_0 — 10 м баландликдаги ҳаво тезлиги, м/с.

Газларни атмосферага чиқариш фойдали масофаси $H=h+\Delta h$ га тенг.

Бу ерда: h — мўрининг баландлиги, м, Δh — газ оқими ни қувурдан юқорилашиш масофаси (м) бўлиб, қўйидаги тенгламадан топилади:

$$\Delta h = 1.9 \cdot D \cdot W/\phi \cdot V_0$$

Бу ерда: D — қувур диаметри, м.

W — газни қувурдан чиқиш тезлиги, м/сек.

Газларни атмосферага чиқариш манбасидан газларни юқори концентрацияда бўлган жойгача масофа $X=20$ Н га тенгдир.

Атмосфера ҳавосини ифлослантирадиган модданинг юқори концентрацияси C_{max} куйидаги тенгламадан топилиди.

$$C_{max} = 94 \cdot G/V_o \cdot H^2, \text{ мг/м}^3$$

Бу ерда: G — атмосферага ташланадиган ифлос модданинг тезлиги, г/с .

Агар модданинг юқори концентрация микдори аввалдан маълум бўлса, юқоридаги тенгламадан фойдаланиб чиқиндиларни ташлаш фойдали масофаси топилиши ва қанча X масофада тақсимланиши, ютилиши ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин.

11.2. Атмосферага чиқариб ташланадиган ҳаво

аралашмаларини зарарли моддалардан тозалаш

Қўлланадиган технологик ва режали тадбирлар атмосферага чиқариб ташланадиган газларни аралаштириб йўл кўйиш мумкин бўлган концентрацияга олиб келмаса, унда корхона ходимлари ташландик газларни мажбурий тозалашга жалб қилинади.

Ҳавога чиқариб ташланадиган зарарли моддаларни тозалаш усуллари ҳар хил бўлиб, улар арлашманинг кимёвий таркибиغا, агрегат ҳолатига, ҳажмига боғлиқдир.

Кимё саноатининг кўпгина корхоналарида чиқариб ташланадиган газлар таркибидаги газ ёки буғ ҳолатидаги зарарли аралашмалар абсорбция ва адсорбция усули билан тозаланади. Баъзи ҳолларда зарарли аралашмалар каталитик тўлиқ ёқищ билан карбон ангидридига айлантирилади.

Кўпгина ишлаб чиқаришларда қўлланиладиган заҳарли, ёнғинга ва портлашга хавфли органик эритувчиларнинг буғлари рекуперация усули билан ажратиб олинади. Бунда эритувчи буғлари бўлган ҳаво ютувчи қурилма орқали ўтказилиб, буғлар адсорбентлар ёрдамида ютилади. Эритувчи модда адсорбент ёрдамида регенерация қилинади. Сув буғи ва эритувчи арлашма совитилиб конденсацияланади ёки ректификация қилинади ва жўнатилади.

Лак, олиф ишлаб чиқаришда ташлаб юбориладиган газ таркибидаги қўланса, заарли моддалар (акролеин, альдегид, органик кислоталар) сувда ювиб ажратилади. Ювилган сув эса кальций хлорид ёки кальций сульфитнинг ишқорли эритмаси ёрдамида қайта ишланади ва ундан ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Газларни олтингугурт бирикмаларидан тозалашда Тошкент кимё-технология институти олимлари томонидан тавсия этилган «Каталитик хемосорбция» усули бошқа усуллардан бир қанча афзаликлари билан ажралиб туради.

11.3 Саноатда газ чиқариларини олтингугурт диоксидидан тозалашнинг янги усули

Техника ва транспорт, айниқса автотранспортнинг кенг кўламда тарақкий этиши қаттиқ, суюқ ва газ ёқилғилардан кўплаб фойдаланиш имконини бермоқда. Ёқилғиларга бўлган талабнинг йилдан-йилга ортиб бориши уларни кўплаб ишлаб чиқаришни ва улардан халқ хўжалигининг турли соҳаларида фойдаланишни тақозо этади. Сўнгги йигирма-ўттиз йиллар мобайнида нефтнинг олтингугурт бирикмаларига бой хили борган сари кўп қазиб чиқарилмоқда. Бундай нефтдан олинган маҳсулот (бензин, керосин, дизель ёнилғиси ва бошқа оғир фракциялар ҳамда мазут) ёнганда олтингугуртнинг органик ва анорганик бирикмалари ҳам олтингугурт диоксидига айланади. Оқибатда у ёниш газлари билан биргаликда атмосфера ҳавосини ифлослантиради.

Маълумки, атроф-муҳитни турли заарли моддалар билан ифлосланишдан муҳофаза қилиш муаммоси жаҳон миқёсида муҳим масалалардандир. Маълумотларга кўра, ҳозирги пайтда бир йилда 200 миллион тонна газлар билан бирга ҳаво океанига олтингугурт диоксида чиқариб ташланади.

Олтингугурт диоксида рангиз газ бўлиб, ҳаводан оғирроқ. Шу сабабли у замини пастроқ жойларда кўпроқ йифилиб қолади. Тутун ва бошқа газларга аралашган олтингугурт диоксида тутун трубаларининг паст-баландлиги ва шамолнинг тезлиги ҳамда кучига қараб 350—400 км гача тарқалиб кетади.

Ёмғир ва қорда эриган диоксид ерга тушиб, кун исиши билан яна ҳавога кўтарилиб кетади. Фақат тупроқдаги

моддалар билан кимёвий бирикма ҳосил қылғандагина, у ерда қолади. Демак, олтингүргүт диоксиди ҳавога чиқариб юборилғанда ўзидан ўзи йүк бўлиб кетмайди.


Кўпинча ҳавога чиқариб юбориладиган чиқинди газлардаги олтингүргүт диоксиди микдори бир процентдан анча кам бўлади. Шу сабабли газларни тозалаш анча мушкул иш.

Ҳозирги пайтда турли мамлакатларда ҳар хил тозалаш усуллари қўлланилмоқда. Аммо уларнинг кўпчилиги лабораторияларда ёки кичикроқ курилмаларда синааб кўрилган усуллардан нарига ўтмаётир. Бунга сабаб шуки, чиқинди газлар ҳаддан ташқари кўп бўлгани учун, олтингүргүт диоксидини боғлаб олиб қолувчи сорбентлар ҳам жуда кўплаб талаб қилинади, улар оз вақт ичидага яроқсиз бўлиб қолади. Демак, ишлатилмоқчи бўлган сорбент жуда арzon, сероб ва шу билан бирга адсорбердан чиқариб олингандага кейин фойдаланишига яроқли бўлиши тозалаш усулнинг кенг жорий қилинишига олиб келадиган сабабларнинг асосийларидан бири ҳисобланади.

Таркибида 0,65 фоиз олтингүргүт диоксиди мавжуд бўлган саноат чиқинди газларини тозалаш учун кўрғшинли рудаларни бойитиш фабрикасининг чиқиндиси ишлатилади. Бунда чиқинди таркибидаги металл оксидлар газ таркибидаги олтингүргүт диоксиди ва ҳаво кислороди билан реакцияга киришиб, металл сульфат ҳосил қиласи. Ҳосил бўлган металл сульфат қиздирилғанда парчаланиб, яна металл оксидига айланади. Шу тарзда жараён кўп марта такрорланаверади. Металл сульфатлар парчалангандага ажралиб чиқадиган SO_2 ва SO_3 газлардан сульфат кислота ёки бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Одатда адсорбент донадор бўлиши керак. Лекин мазкур изланишда кон комбинатларида уюлиб ётадиган ва шу чоққача ишлатилмай келинган чиқиндилар ҳеч қандай бошқа ишлов берилмай ёки қўшимча майдаланмай адсорберга солинади. Қизифи шундаки, 100-200 мкж ўлчамигача майдаланган тош чиқинди адсорбернинг қуи томонидан газ берилғандага учуб чиқиб кетиши ёки зич жойлашса, заррачалар орқали газ ўтмай қолиши мумкин.

Муаллифлар бунинг учун маҳсус адсорбер ясадилар (8-расмга қаранг). Бу адсорбернинг бошқа хил адсорблардан фарқи шундаки, унинг сорбент солинадиган ғаливирак тўсиги ёй шаклида ясалган.

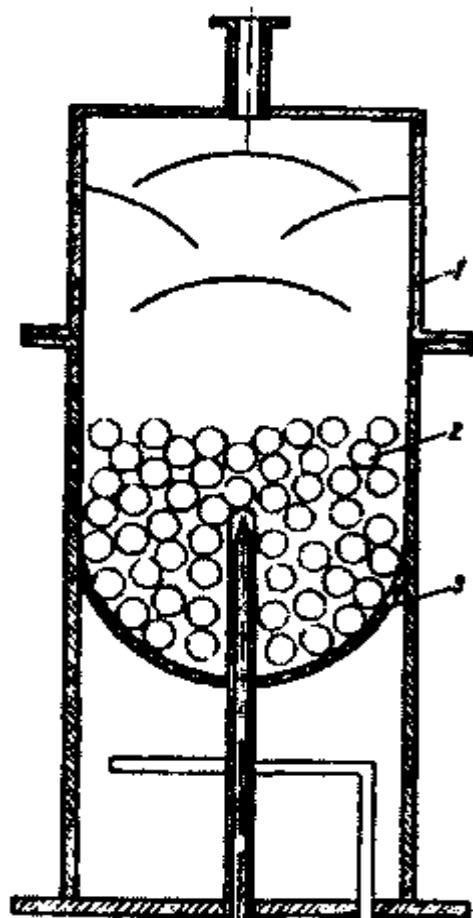

8 - расм

Адсорбернинг умумий схемаси: 1-корпус; 2-чинни шарчалар;
3-перфорацияланган ёйсимон таг

Адсорберга аввал диаметри 5—6 мм ли чинни шарчалар солинади, унинг устига куқун ҳолидаги сорбент солинади. Адсорбернинг қуи томонидан тозаланувчи газ берилганида ғалвирак тагидан ўтган газ чинни шарчалар (насадкалар)нинг ён томонидан таъсир этиб, уларни адсорбернинг ички деворидан марказ томон юмалатишга ҳарарат қиласи.

Натижада газ билан сорбент орасида контакт ҳосил бўлади ва газ тозаланиб, осонгина чиқиб кетади.

Адсорбернинг бу хил тузилиши илгари маълум эмас эди. Унинг шу тарзда қурилганлиги газни тозалаш имконини берди.

Юқорида айтиб ўтилган кон чиқиндисидан фойдаланиб, саноат газларини олтингугурт диоксидидан тозалаш имкони туғилди. Бу усулда, газ битта адсорбердан ўтка-

зилганда газ таркибида олтингугурт диоксиди 0,34 фоиз, кетма-кет улаб иккита адсорбердан ўтказилганда 0,08-0,09 фоиз микдорда қолади. Бунда тозаланиши керак бўлган газ микдорига кўра кичик адсорберлардан ҳам фойдаланиш мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, муаллифлар таклиф этган бу усул саноатнинг турли тармокларида кенг жорий қилиниши мумкин.

11.4. Газларин Чангдан ва суюқлик заррачаларидан тозалаш

Ҳаво ва газларни маҳсус ускуналар ёрдамида ҳар хил усул билан чанг, суюқлик заррачалари ва аралашмаларидан тозаланади. Тозалаш усулини қўллаш муаллақ ҳолатдаги заррачалар катталигига, тозалаш даражасига боғлиқ. Масалан, катталиги 15—20 мк бўлган заррачаларни дастлабки тозалашда механик чанг ушлагич ускуналар қўлланади. Яъни чангни чўқтирадиган камералар, инерцион чанг ушлагичлар, циклон ва мультициклонларда газ, ҳавони чангдан тозалаш ташқи механик куч ҳисобига амалга ошади.

Газ, ҳавони механик тозалашда қуруқ, ҳўл тозалаш ва фильтрация усули қўлланади. Кимё саноатида кўпроқ газларни механик қуруқ тозалаш усули ва қурилмалари ишлатилади.

Газларни ҳўллаш усули билан тозалашда муаллақ заррачалар суюқлик ёрдамида ювиш билан ажратилади. Заррачалар ҳўлланиб, оғирлаштирилади ва ушлаб олинади, сўнгра шлам кўринишида йўқотилади. Бунинг учун ҳўллаш камералари, сугориш қурилмалари, каскад ва насадкали скрубберлар, механик скрубберлар, кўпикли ускуналар, марказдан қочма усулли нам ушлагичлар ишлатилади.

Газларни чангдан ҳўллаш усули билан тозалаш ускуналарининг тузилиши содда ва фойдали коэффициенти юқори бўлганлиги учун саноатда кенг ишлатилмоқда. Катталиги 0,5 мк бўлган қаттиқ ёки суюқ заррачаларни газдан мутлақ ажратишда фильтрлар ишлатилади.

Газни катталиги 0,01 мк бўлган қаттиқ ёки суюқ заррачалардан тозалашда электрофильтр усули қўлланади. Бу усул анча хавфли ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бундай хавфли ускуналардан фойдаланишда куйиш ёки заҳарланиш ҳодисаси содир бўлмаслигини таъминлаш мақсади-

да маҳсус ўқитилган, комиссия кўригидан ўтган, имтиҳон топшириб электр қурилмаларда ишлаш учун рухсат олган ишчиларгагина ишлашга йўл қўйилади.

11.5. Саноат корхоналарида сув таъминоти

Кимё саноати корхоналарида ишлаб чиқариш-техник хўжалик мақсадлар ва истеъмол, ёнгинни учирини учун кўп миқдорда сув сарф бўлади. Масалан, каучук ишлаб чиқариш учун бир соатда 40000 m^3 , бир тонна амиак ишлаб чиқаришга 800 m^3 , бир тонна кальцийли сода олиш учун 115 m^3 , бир тонна сульфат кислота олиш учун 70 m^3 , бир тонна капрон олиш учун 5000 m^3 , бир тонна акрилонитрил олишга 1960 m^3 , бир тонна кимёвий тола олиш учун 6000 m^3 , бир тонна ацетил целялюзда олиш учун 2800 m^3 сув ишлатилиши талаб қилинади.

Озиқ-овқат ишлаб чиқариш саноати корхоналарида, масалан, 1 тонна этил спиртини маромли усулда олиш учун $0,6\text{ m}^3$, картошкадан олишга $1,12\text{ m}^3$, бугдойдан олишда $1,01\text{ m}^3$ сув керак. Бир тонна вино маҳсулоти олишда $1,14\text{ m}^3$, конъяк учун $1,47\text{ m}^3/\text{дл}$, шампан виноси учун $0,04\text{ m}^3/1\text{ шиша}$, узум виноси учун $0,05\text{ m}^3/\text{дл}$, пиво олиш учун $0,13\text{ m}^3/\text{дл}$, 1 тонна солода учун $13,13\text{ m}^3/\text{тонна}$, алькоголсиз ичимликлар тайёрлашда $0,05\text{ m}^3/\text{дл}$ сув керак бўлади.

Техник ва хўжалик мақсадлари учун ишлатиладиган сув юмшоғлиги, таркиби, биологик хусусияти ва чиришга қарши кўрсаткичи билан қўйилган талабларга жавоб бериши керак. Агар сув сифати талабга жавоб бермаса, ишлатилган сув қайта тозаланади. Сувнинг асосий қисми ишлаб чиқаришдаги ҳар хил жараёнларда ҳосил бўладиган иссиқлик миқдорини чиқариш-ютиш, сувда эрийдиган аралашмалардан ҳар хил моддаларни ювиб ажратиш ва бошқа мақсадлар учун сарф бўлади.

Ичимлик ва хўжалик мақсадлари учун керакли бўлган сув СН 245-71 талабларига жавоб бериши керак. Ичиш учун цехларда фонтанили сув тақсимлагичлар ўрнатилади ёки камида 75 м масофада қайнатилган сув солинган жўмракли идишлар қўйилади. Иссиқ цехларда эса, бир сменада ҳар бир ишчи 4—5 литрдан тузли сув билан таъминланади.

Ишлаб чиқариш ва техник мақсадлар учун ишлатилган сув кимёвий усуслар билан тозаланади, тузсизлан-

тирилади, юмшатилади ва қайтадан ишлатишга юборилади.

Хұжалик ва ичишга мүлжалланган сув қувурларини ишлаб чиқариш, техник ва ёнғинга қарши мүлжалланган сув тармоқлари билан бирлаштириш ва ишлатиш қатъий ман қилинади. Шунингдек, сув тармоқларини Қуришда сув сифатини үзгартырмайдыган материалларни ишлатиш, СНиП 11-04.01.85 күрсатмаларига амал қилиш талаб қилинади.

Цехларда ҳар бир кишига сарф бўладиган сув бир сменада 25—45 л, ювениш душида бир манбага 500 л, ҳар бир ювениш сув жўмраги учун 180—200 л дан ошмаслиги керак.

11.6. Канализация ва унга бўлган талаблар

Канализация икки хил туркумда бўлиб, ундан ишлаб чиқариш тизими ва технологик ускуналардан чиқариб ташланганини, оқувчи сувларни ташлашда фойдаланилади. Хўжалик-фекаль тизимига санитария-маиший бинолардан, кир ювиш хоналаридан, ошхоналардан, ҳожатхоналардан чиқариб ташланган сувлар тушади. Бу сувлар маҳсус станцияларда, суғориш далаларида тозаланади.

Канализация тизими қабул қилиш курилмалари, канализация тармоқлари, ҳайдаш-узатиш станциялари, нейтраллаш, тозалаш ва бошқа курилмалардан иборат.

Кимёвий корхоналарда канализация тизимини доимо назорат қилиб туриш ва улардан фойдаланишда СНиП 11-12.04.01-85, СНиП-2.04.03.85 га амал қилиш талаб қилинади, чунки оқувчи сувларга қўшилиб қолган заҳарли, ёнғинга ва портлашга хавфли моддалар тури жойларда йиғилиб қолиши, қабул қилиш мосламалари орқали ишлаб чиқариш ва майший биноларга ўтиб кишиларни заҳарлаши ҳамда ёнгин ва портлашларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун ҳам ишлаб чиқариш ва хўжалик-фекаль канализация тизимини бир-бирига қўшишта рухсат берилмайди.

Заҳарли моддалар даслабки нейтраллаш босқичидан ўтказилмасдан канализацияга ташланмайди. Ёнғинга, портлашга хавфли моддалар эса авария ҳолатида канализацияга ташланмай, мүлжалланган маҳсус авария сифимига ёки ҳом ашё омборига жўнатилиши керак.

му Бино хоналарига хавфли газ ёки бүг ажралиб чиқиши да мүмкін бўлган канализация тармоғи қабул қилиш мосжуламалари, гидравлик воситалар билан жиҳозланади. Шу даржумладан, ёнғинга, портлашга хавфли ишлаб чиқариш-20(ларда ҳам фойдаланиладиган канализация йўлида ҳар 150-ти 200 м масофада кудуқларда гидравлик воситалар ўрнагилади.

11.7. Ифлосланган сувни тозалаш усуллари

даш Таркибида заҳарли органик, ноорганик моддалар, араташмалар бўлган ифлосланган сувларни сув ҳавзаларига катташлаш халқ хўжалигига, инсонларнинг саломатлигига санкетта зарар келтиради. Шунинг учун ҳам сув ҳавзаларини, давсаноатни ифлосланган сув оқимларидан муҳофаза қилишга давлат аҳамиятига эга бўлган иш деб қаралади.

тарк Окувчи сувлар шу даражагача тозаланиши керакки, улар сув таркибидаги ташланадиган моддалар микдори (ҳавзадаги рақув билан аралашганда) йўл кўйиш мүмкін бўлган чегара концентрациядан ошиб кетмаслиги керак.

да тс Ташланадиган саноат оқова сувларини шартли равишкун. (а тоза ва кучли ифлосланган оқова сувларига бўлиш мумиситин. Кимёвий моддалар аралашмаган, факат совутиш ёки содиситишда кўлланадиган сувлар «шартли тоза» сувлар ҳиқайт обланади. Бундай сувлар ишлаб чиқариш корхоналарида.

Иайта такрорий ишлатилади.

дигаи Ишлаб чиқаришда техник мақсадлар учун ишлатилаланинг сувлар ифлосланганилиги сабабли улар албатта тозалараниб, сўнгра табиий сув ҳавзаларига ташаланади. Сув ҳавтехноаларига ташланадиган ифлос сувни чеклаш мақсадида дилар технологик жараённи ўзгартириш, ишлаб чиқариш чиқиндаланиларидан қимматли маҳсулотлар олиш, сувдан қайта фойусулларни ташкил этиш (ҳалқали), оқова сувларни турли таркислар билан тозалаш заарарли моддаларни окувчи сувлар олишаркибиға қўшилиб кетиши ва ифлосланишнинг олдини. Салишда кўлланадиган асосий усуллар ҳисобланади.

тив ус Саноат оқова сувлари икки—регенератив ва деструклашада в усул билан тозаланади. Регенератив усул билан тозалар сошда оқова сув таркибидан ифлослантирадиган моддатация, сорбция, экстракция, эвапорация, коагуляция, флюидларция, ион алмаштириш каби турли физик-кимёвий Соруллар билан ажратиб олинади.

үткази Сорбцияда ифлосланган сув қаттиқ сорбент орқали казилади, натижада сорбент билан бирга ифлос модда

ҳам йўқотилади. Сорбент қайта ишланиб, яна сорбциялаш жараёнида кўлланади.

Экстракцияда сувда эрийдиган ифлос моддалар сувда эримайдиган экстрагент ёрдамида ажратиб олинади. Ифлос моддалар сувга нисбатан экстрагентда яхшироқ эрийди ва йўқотилади.

Эвапорацияда сувни ифлослайдиган учувчан моддалар 100 °C гача қиздирилган буғ орқали ўтказилиб, ҳайдалади ва моддалар ажратиб олинади.

Коагуляцияда ифлос моддалар сувга кўшиладиган коагулянтлар ёрдамида чўктириб ажратилади.

Флотацияда сув таркибидаги ифлос моддаларни суюқлик юзасига кўтариб, кўпик ҳолида ажратиб олинади.

Ион алмашишда эса сувда эриган ифлос моддалар қаттиқ, табиий ёки сунъий ионитлар ёрдамида ион ва катион ҳолида ажратиб олинади.

Сувни деструктив тозалаш кимёвий ва биоактив усул билан олиб борилади. Кимёвий усул билан тозалашда тозаланадиган сув таркибиغا уни ифлослантирадиган моддалар билан реакцияга киришадиган реагентлар кўшилади. Натижада оксидланиш-қайтарилиш жараёни содир бўлиб, ифлос заарарли моддалар янги ва заарарсиз бирикмаларга айлантирилади. Бу бирикмалар қисман чўкма ҳолида ёки газ ҳолатида ажралиб чиқади.

Сувни тозалайдиган, заарарсизлантирадиган якунловчи усул биологик усул бўлиб ҳисобланади. Биологик усул билан ифлосланган сувни тозалашда баъзи бир микроорганизмлар ёрдами билан органик моддалар таркиби бузилиб, сув ҳавзалари учун заарарсиз бўлган карбонат ангидриди, азот бирикмалари, заарарсиз ноорганик бирикмалар ҳосил қилинади. Микроорганизмларнинг фаолиятини яхшилаш, улар учун қулай шароит яратиш мақсадида тозалаш жараёни кетаётган жойга сув билан ҳаво ҳамда азотли моддалар юборилади.

**ШАСИМ
ТЕХНИКА ХАВФИЗЛИГИ
АСОСЛАРИ**

12 - боб

**КИМЕ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ БИНО,
ИНШООТЛАРИНИНГ ЛОЙИҲАСИНИ ТУЗИШ ВА
ҚУРИЛИШГА БЎЛГАН МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ**

Корхоналарда хавфисиз меҳнат шароитини яратиш, ёнгинга ва уни тарқалишига олиб келадиган сабабларни бартараф этиш корхона лойиҳасини сифатли тузиш ва қурилиш ишларига боғлик.

Корхона биноларини қуриш учун майдонни тўғри танлаш, уни режалаш, ўтга чидамли қурилиш материалларини танлаб ишлатиш, одамларни хавфисиз жойга чиқариш йўллари ва бошқа зарур мосламалар билан таъминлаш қурилиш норма ва қоидалари (СНиП 11-89-90, СНиП 2.02.04-87, СНиП 11-90-81, СНиП 11-2-80 КМК-2.01.03-96, КМК 2.01.01-94 ва б.к.)га асосан амалга оширилади. Бунинг учун саноат корхоналарини ёнгинга, портлашга хавфилиги жиҳатидан гурухланиши (ОНТП-24-86, СНиП 11-89-80), ишлаб чиқаришни санитария жиҳатдан синфланиши (СН 245-71, СН 4088-86) ҳисобга олиниб, хавфислик билан боғлик бўлган барча масалалар фан ва техника ютуқларидан фойдаланган ҳолда ҳал қилинади.

Лойиҳа тузиш, қурилиш ишлари маҳсус ташкилотлар томонидан тасдиқланади ва олиб борилади.

**12.1 Саноат корхоналарининг санитария
жиҳатидан синфланиши**

Барча саноат корхоналари атмосферага чиқарадиган ишлаб чиқариш заарли чиқиндилари (газ, тутун, чанг ва б.к.) СН 245-71га асосан беш синфга бўлинади. Корхоналарни санитария жиҳатидан бўлинишида асосан бажарилаётган технологик жараён шартлари, ишлаб чиқариш ҳажми ва атмосферага чиқарилаётган заарли чиқиндиларни тозалаш тадбирлари ҳисобга олинади.

1-синфга азот билан боғланган ишлаб чиқариш (амиак, азот кислотаси, ўғитлар) хлорли, гидрохлорли

карбонводородлар, симоб, мишъяк, фосфор, карбон олтингутурти ишлаб чиқариш, қуввати йилига 1000 тоннадан ортиқ бўлган бензол ва унинг эфири асосида анилин бўёқ саноати хом ашёси ишлаб чиқариш, нафталин ва антрацен асосида маҳсулот ишлаб чиқариш (2000 тоннадан зиёд), сульфитли ва бисульфитли усул билан целлюлоза ишлаб чиқариш, сунъий вискоза толаси, концентранган минерал ўғит, органик Эритувчилар, ёғлар, сульфат кислота ва олиум, кальций карбиди, ацетилен, капролактам, нитрон толаси, сунъий каучук, сунъий этил спирти ишлаб чиқариш, циан тузлари, катализаторлар, синтетик полимер материаллар учун хом ашёлар, сунъий даволаш дорилари ишлаб чиқариш, нефтни, торфни, ёнувчи сланецни, тошкўмирни қайта ишлаш корхоналари ва бошқалар киради.

2-синфга мочевина, тиомочевина, аммиак, табии смола, сунъий этил спирти, кальцийли сода (йилига 400000 тоннадан ортиқ), аммиакли, калийли, натрийли ва кальцийли селитра ишлаб чиқариш, бензол ва унинг эфири асосида анилин- бўёқ саноати учун хом ашё (1000 тоннадан кам) олиш, сунъий ва синтетик кимёвий толалар (капрон, лавсан, хлорин, винол, анид, энант) ишлаб чиқариш, сунъий чарм, нефть гази асосида полизетилен, полипропилен олиш, йилига 300 тоннадан зиёд фенол-альдегидлар, полиэфирли, эпоксидли ва бошқа смолалар ишлаб чиқариш, целлюлоза эфири асосида пластик массалар, органик реактивлар, мураккаб эфирлар ишлаб чиқариш ва бошқалар киради.


3-синфга битум ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш, кальцийли сода (400000 тоннадан кам) олиш, натрий ишқори, минерал тузлар, пластик массалар (карболит, хлорвинил ва бошқалар), фенолальдегид смоласи асосида пресс материаллар ишлаб чиқариш, резина буюмларини вулканлаш, резина ва каучукни регенерациялаш, шиналар тайёрлаш, кремний органик лак, смола ва суюқликлар ишлаб чиқариш, пластификаторлар, винил ацетат, поливинилацетат, поливинил спирти ва эмульсияси, алифлар, антибиотиклар, йилига 300 тоннадан кам фенол-альдегид, полизэфир, полиамид, эпоксид ва бошқа сунъий смолалар ишлаб чиқариш ва бошқалар киради.

4-синфга тайёр целлюлозадан қофоз олиш, глицерин, совун тайёрлаш, молибден ва кобальт тузларини ишлаб чиқариш, йилига 100 тоннадан кам фенолальдегидли пресс материаллар тайёрлаш, органик Эритувчилардан мустасно резина буюмлар ишлаб чиқариш, соатига 1000 куб

метргача нефть газини олиш, поливинил хлорид асосида сунъий чарм ишлаб чиқариш, минерал сунъий бўёклар, парфюмерия маҳсулотлари, прессли материаллар, синтетик смолалар ва пластик массалар асосида буюмлар, синтетик ювиш кукунлари ишлаб чиқариш ва бошқалар киради.

5-синфга карбон кислота ва қуруқ муз олиш, карбон олтингугурти иштирокисиз резинани вулканлаш, механик йўл билан синтетик смола, пластик массалардан буюмлар ишлаб чиқариш, сиқилган ва суюлтирилган водород, кислород олиш, картон ва қофоз ишлаб чиқариш ва бошқалар киради.

Атмосферага ҳар хил зарарли моддалар чиқарадиган корхоналар аҳоли яшайдиган туманга нисбатдан «шамол йўналиши» томонига жойлаштирилади. Муайян бир жойда эсувчи шамоллар йўналишини кўрсатадиган схемада ёки қурилиш қоидаси ва нормаси СНиП 2-01-01-83 асосида шу турар жой учун «шамол йўналиши» ва унинг кучини қайталаниб туриши ифодаланади. Туаржой иклими шароити ҳақида хабар берувчи хизматчилар маълумотига асосан йил давомида эсаётган шамолнинг маълум кунлардаги йўналиши ҳисобланади ва чизилади. Бир йилдаги кунлар сони 100 фоиз деб қабул қилинади ва ҳар бир йўналишида шамол эсишининг қайталаниши фоизи ҳисобланади. Графикни тузиш учун айлана олиниб уни тенг 8 қисмга бўлинади ва унинг ўртаси координат боши деб қабул қилинади. Ихтиёрий қабул қилинган масштабда фоизда шамол эсишининг қайталаниши белгиланади. Ҳосил бўлган нуқталар ўзаро бирлаштирилади. Графикда ҳосил бўлган чўзинчоқ томон шамол эсишининг асосий йўналишини кўрсатади (9-расм). Кўрсатилган кунларнинг фоиз қўринниши қўйидагича аниқланади:

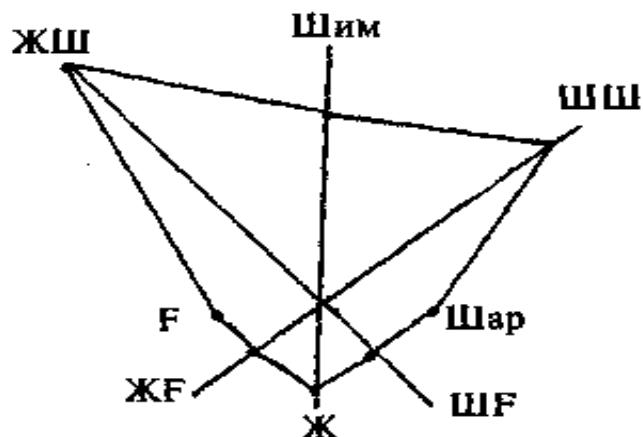

Ш. — 58 кун — 16%
Ш.Ш. — 80 кун — 22,2%
ШАРҚ — 22 кун — 6,1%
Ж.Ш. — 18 кун — 5,0%
ЖАНУБ — 22 кун — 6,1%
Ж.Ф. — 18 кун — 5,0%
ФАРБ — 20 кун — 5,5%
Ш.Ф. — 122 кун — 31,3%

9 - расм. Шамол эсишининг қайталаниб туриш груфиғи.

$$360 - 100\% \\ 58 - X$$

$$X = \frac{58 \times 100}{360} = 16\%$$

Шамол йўналиши билан бир қаторда унинг кучи ҳам катта аҳамиятга эга. Чунки ёнғин пайтида бир бинода содир бўлган ёнғин шамол орқали яқин турган бошқа бинога ўтиши мумкин. Шунинг учун юқорида кўрсатилган усулда чизма чизгандаги шамол кучининг миқдори асос қилиб олинади. Бош лойиҳалашда «муайян бир жойда эсувчи шамоллар йўналишини кўрсатадиган схема» чизманинг юқори чап томонида чизилади ва шунга асосан ишлаб чиқариш хоналарининг кўндаланг ўқлари, яъни узун томонлари шамол эсишининг асосий йўналишига параллел ёки 45° да жойланади.

Аҳоли ва корхоналар орасида санитария-ҳимоя оралиқ (зона) бўлиши ҳисобга олинади. Бу масофа корхоналарни санитария жиҳатидан синфларга бўлинишига қараб, 1-синф учун 1000 м, 2-синф учун 500 м, 3-синф учун 300 м, 4-синф учун 100 м ва 5-синф учун 50 м бўлиши керак. Баъзи ҳолларда санитария ҳимоя оралифи (зонаси) кенглиги Давлат санитария назорати инспекцияси талаби билан Давлат қурилиш қўмитаси билан келишилган ҳолда 3 марта гача кенгайтирилиши мумкин. Санитария-ҳимоя оралиғида заарарлиги бўйича фақат қуи синфга тааллуқли корхоналар ва ёрдамчи бинолар (омбор, ошхона, гараж ва ҳ.к.) жойлаштирилиши мумкин.

Саноат корхоналарининг хавфсизлиги қурилиш учун жойни танлаш ва майдонда бино, қурилмаларни тўғри жойлаштирилишга боғлиқ. Жой танлаш ва корхона қурилиши аҳоли яшайдиган жой ва туман бош лойиҳасига асосланиб Давлат назорат ташкилотлари билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

Қурилиш майдони лойиҳаси, коммуникацияларни улаш, сув мосламалари, оқова сувларни тозалаш, атмосферага кераксиз моддаларни чиқариб юбориш тизимлари мосламалари ва бошқа масалалар мөхнаткашларининг маҳаллий кенгаши депутатлари, ижроия қўмитаси, Давлат санитария назорати, Давлат ёнғин назорати ва бошқа ташкилотлар билан келишилган ҳолда амалга оширилиши ке-

рак. Шу жумладан курилиш майдони рельефи, геологик, гидрогеологик тавсифномаси, сув таъминоти, ер ости суви баландлиги, туманга тааллуқли об-ҳаво маълумотлари ҳисобга олинади.

Корхона учун жой танлаш ва уни лойиҳалаш, куришда қўшни корхоналарда бўладиган ёнғин, портлаш, зарарли чиқиндилардан ҳимоя қилиш чоралари ҳамда аҳоли яшайдиган жойда нормал шароит бўлишини таъминлаш масалалари аввалдан эътиборга олинган бўлиши керак.

12.2. Корхона бош лойиҳасини тузиш

Корхона бош лойиҳаси — мавжуд бўлган ва қуриладиган барча бино, иншоотлар, асосий йўл ва йўлаклар, кўкаламзорлаштириладиган майдон юзасини маълум масштабда ифодаланган чизмасидир.

Бош лойиҳани тузишда йўриқнома, курилиш норма ва қоидалари (СНиП 11-89-80, СНиП 2.02.02-85, СНиП 2.02.04-87, ОНТП 24-86, СН 245-71, ГОСТ 21508) ва бошқа тасдиқланган норматив ҳужжатлар талабларига амал қилинади. Шунингдек, ишлаб чиқаришни санитария жиҳатдан синфларга, ёнғин ва портлашга нисбатдан гурӯхларга бўлиниши эътиборга олинади.

Лойиҳада корхонанинг ишчи кучи, сув, электр, хом ашё билан таъминлаш, темир йўл, сув йўли ва транспорт алоқаси, корхона жойлашган жойда «шамол йўналиши», ҳаво оқими тезлиги, шовқиндан ҳимоя, чиқиндиларни тозалаш ва бошқа омиллар ҳисобга олинади.

Барча бинолар, иншоотлар, омборлар ишлаб чиқариш белгиси, хавфлилиги ва иш режимига қараб маълум масофа зоналарда жойлаштирилади.

Аввало кимё саноати корхоналари лойиҳасини иқтисодий нуқтаи назаридан тўғри ҳал қилиш учун технологик ускуналарни йириклиштириш, ускуналарни ташки қурилмаларга жойлаштириш, бинолар ва иншоотлар орасида хавфсизлик бўшлигини қолдириш муҳим аҳамиятга эгадир. Бунинг учун корхона бош лойиҳасини тузишда техника хавфсизлиги, ишлаб чиқариш санитарияси, ёнғин хавфсизлиги ва бошқа муҳим масалалар бирга ечилиши керак.

Ишлаб чиқариш бинолари баландлиги камида 3,2 м, айрим ускуна ва қурилмалар орасидаги масофа камида

1 м, ҳаракатланувчи қисмли ускуна ва қурилмалар учун масофа 1,5—2 м, ускуналар қатори орасидаги масофа камида 2,5 м бўлиши керак. Заарли моддалар ажратиб чиқарадиган технологик ускуна очиқ майдонда ёки ҳимояланган бинода, шунингдек, шовқин ва тебраниш билан ишлайдиган ускуна ҳам алоҳида ёки ҳимояланган бинода жойлаштирилиши лозим.

Ёнгин тарқалишига қарши курашиш, ёнгинни ўчириш учун ташки қурилмаларнинг кенглиги ва юзаси чегаралangan бўлиши керак. Шунингдек, енгил аллангаланадиган суюқликлар, суюлтирилган газлар сакланадиган симимлар ҳажми ва сони имкони борича қисқартирилиб, ҳимояланадиган оралиқ омборларида сакланиши мумкин.

Корхона бош лойиҳасини тузишда корхона майдонида одамларнинг, юклар ва транспортнинг хавфсиз ҳаракат қилишини уюштиришга катта эътибор берилади. Бунинг учун корхона майдонида, бинолар олдида кенглиги камида 6 м бўлган йўлкалар бўлиши керак.

Ишлаб чиқариш бинолари, қурилмалари ва омборлари орасидаги ёнгин хавфсизлиги бўйича масофа СНиП 11-2-80, СНиП-2.01.02-85га асосан қурилма ва биноларни ўтга чидамлилик даражасини ҳисобга олиб 9 метрдан 18 метргача белгиланган.

12.3 Санитария-маиший хизмат кўрсатиш биноларига кўйиладиган талаблар

Ҳар бир саноат корхонасида дам олиш, овқатланиш, уй ва иш кийимларини сақлаш, заарсизлантириш, тузатиш, ювиш, ювениш ва бошқа маданий-санитария хизматлари учун мўлжаланган кўшимча бинолар, уйлар бўлиши керак. Ишчи ва хизматчиларнинг эҳтиёжлари учун мўлжалланган санитария-маиший хизмат кўрсатиш уйлари-хоналарининг таркиби, ҳажми СНиП 2.02.04-87, СН 245-71 нормаларига асосан аниқланади ва қурилади.

Маиший хизмат уйларини жойлаштириш ишлаб чиқариш жараёнларига, ёнгин ва портлашга хавфлилигига, санитария жиҳатидан ишлаб чиқаришнинг синфларга бўлиннишига боғлиқ. Ёнгин, портлаш ва газ ажралиб чиқиши хавфи бўлган ишлаб чиқаришда маиший-хизмат уйлари асосий бинолардан ажратилган бўлиши керак. Маиший биноларни иш жойига яқин масофада жойлашти-

риш (давлат санитария назорати билан келишилган ҳолда), мақсадга мувофиқдир.

Хозирги вақтда ишлаб чиқаришдаги заарли мұхит-нинг таъсири бўлмаслиги учун майший хизмат уйлари алоҳида курилган бинога жойлаштирилади. Катта бўлмаган бъязи корхона цехларида эса, санитария-гигиена талабларига тўлиқ жавоб берадиган хоналар жойлаштирилиши мумкин (ҳожатхоналар, дам олиш хонаси ва бошқалар).

Гардероб хонасида иш ва кўча кийимлари очик, ёпиқ ёки аралаш усулдаги шкафларда сақланиши мумкин. Шкафлар сони сменада ишлаётган ишчиларнинг рўйхатига қараб белгиланади. Шкафлар қатори орасида ўтиргичлар бўлса 2 м, ўтиргичлар қўйилмаган бўлса 1,5 м бўлиши керак.

Ювениш хонаси кийим сақлаш хонаси билан бирга жойлаштирилади. Ҳар 3—15 кишига биттадан душ тармоғи ҳисобга олиниб уларнинг умумий сони 30 дан ошиб кетмаслиги керак. Шунингдек, кийим сақлаш хонасига қўшилган ҳолда шкафлардан 2 м масофада қўл ювиш учун жўмраклар ўрнатилиди. Уларнинг сони 0,65 м масофада 5 ёки 8 та бўлиши мумкин.

Бинода жойлашган ҳожатхона ва иш жойи орасидаги масофа 75 м, корхона майдонида жойлашган ҳолда эса оралиқ масофа 150 м дан ошмаслиги керак.

Бинода жойлашган дам олиш хонасида ҳар бир ишчига 0,2 кв.м юза тўғри келиши, умумий юзаси 18 кв.м дан кам бўлмаслиги талаб қилинади. Чекиш хонасида эркаклар учун 0,2 кв.м, аёллар учун 0,1 кв.м юза белгиланган ва чекиш хонаси умумий юзаси камида 9 кв.м бўлади.

Бир сменада 250 дан зиёд ишчи меҳнат қилаётган корхоналарда ошхона бўлиши ҳисобга олиниши керак. Ишчилар сони 250 дан кам бўлган ҳолда уларни иссик овқат билан таъминлайдиган буфет бўлиши керак. Агар сменадаги ишчилар сони 30 кишидан кам бўлса, давлат санитария назорати ташкилоти билан келишилган ҳолда бинода овқатланиш хонаси бўлиши назарда тутилади.

Шунингдек, ишчилар сони 500 ва ундан кўпроқ, бўлган корхоналарда соғлиқни сақлаш-тиббиёт бўлими бўлиши керак. Агар корхонадаги ишчилар сони 3000—4000 бўлса (I-категория) 3-4 шифокор, 2001—3000 ишчи бўлса (II-категория) 2 та шифокор, 1201—2000 ишчи бўлса,

1 та шифокор ва 500—1200 ишчи бўлса 1 та фелдшер улар учун тиббиёт бўлимида хизматда бўлади. Тиббиёт ва иш жойи орасидаги масофа 1000 м дан ортиқ бўлмаслиги ҳисобга олинади.

13- боб

ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ХАВФСИЗЛИГИ

Кимё саноати ишлаб чиқаришида хавфсизликка илмий жиҳатдан ҳар томонлама чуқур ўрганилган, янги технологик жараёнларни хавфсиз шарт-шароитлари ифодаланган лойиҳа қарорларини тўғри татбиқ қилиш ва амалга ошириш билан эришилади. Бу вактда, албатта, жараённинг бажарилишида хавфли ҳолат-вазиятга олиб келадиган омиллар ҳисобга олинади.

Технологик жараёнларнинг хавфсизлигини таъминлашда ишлаб чиқариш турини танлаш, хом ашё ва материалларнинг агрегат ҳолати, жараённинг физик-кимёвий шартлари, жараённинг даври, ускуналарни йиғиш ва созлаш, иситиш ва совутиш турлари, технологик регламентга риоя этиш ва бошқа тадбирларни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эгадир. Шунингдек, жараённинг хавфсизлигини таъминлашда ишчиларни касб бўйича танлаш ва уларни ўқитиш, шахсий муҳофаза воситаларини қўллаш зарур.

Технологик жараёнлар атроф-муҳитга хавф туғдирмайдиган, ёнғин ва портлашга нисбатан хавфсиз бўлиши керак. Технологик жараёнларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

- саломатлик учун заарли бўлган жараёнларни хавфсиз турларига алмаштириш;
- заарли, ёнадиган, портлайдиган моддаларни хавфсиз турига алмаштириш;
- заарли ва хавфли вазият мавжуд бўлган технологик жараёнларда механизациялаш, автоматлаштириш, узоқдан бошқариш усулларини қўллаш;
- ускуна-жиҳозлар пишиқлигини таъминлаш;
- ишчиларни ҳимоялаш, ускуналарни тўхтатиши мақсадида текшириш ва бошқариш тизимларини қўллаш;
- ишлаб чиқаришнинг хавфли ва заарли ҳолати ҳақида ўз вактида маълумот олиш;
- хавфли, заарли бўлган ишлаб чиқариш чиқиндиларини йўқотиш, заарсизлантириш;

- ишчиларнинг ҳимоя воситаларидан фойдаланишила-ри;
- бир хил ва чарчашга олиб келадиган меҳнатда дам олишни, меҳнатни муқобил уюштириш.

Юқоридаги тадбирларнинг баъзиларини технологик жараёнларда фойдали бўладиган томонларини кўриб чиқамиш:

1. Ускуна, жиҳозларни пишиқ, герметик, ёпиқ ҳолда бўлиши, муҳитга заарли моддалар чиқарадиган ускуналарни ҳимоя воситалари билан таъминлаш, ишчиларни заарли моддалар билан очиқ муносабатда бўлиши ва ишлашини камайтиради.
2. Хавфли бўлган қаттиқ моддаларни эритма, суспензия, қоришма ҳолатида узатиш жараён хавфсизлигини таъминлайди, шунингдек, тўкиладиган кукусимон моддаларни нам ҳолатда майдалаш ёки эритма, паста кўринишида қайта ишлаш фойдалидир.
3. Ёнғин ва портлашга хавфли моддалар таркибига инерт қўшимчалар флегматизаторлар қўшиш жараён хавфсизлигини таъминлайди.
4. Технологик жараённи механизациялаш инсонни оғир меҳнатдан, чарчашдан, заарли моддалар билан тўқнашишдан халос этади.
5. Жараёнларни автоматлаштириш замонавий янги техникани қўллаш усулларидан бири бўлиб, муҳим экологик ва ижтимоий аҳамиятга эгадир. Уни қўллаш натижасида ишлаб чиқаришда ажралиб чиқадиган заарли газ, чанг, буғ миқдори камаяди, заарли муҳитда қўл меҳнатини чеклайди. Технологик жараёнларни автоматлаштиришда автоматик назорат-текшириш, дарак бериш, ҳимоя ва тўсиқлаш, бошқариш ва тўғрилаш воситаларидан фойдаланилади. Ишлаб чиқаришда инсон меҳнатини енгиллаштирадиган узоқдан туриб бошқаришнинг беш тури — механик, пневматик, гидравлик, электрик ва комплекс хили кенг қўлланади.
6. Ускуналарнинг герметиклигини таъминлаш учун турли пишиқловчи қисмлар, тиқимлардан фойдаланилади. Натижада ҳавога заарли (газ, буғ, чанг) моддаларнинг чиқиши чекланади. Шунингдек, босим муҳити, ҳарорат миқдори ва ҳаракат тезлиги маълум ҳажмда барқарор бўлиши таъминланади.

13.1 Технологик жараённинг хавфсизлигини таъминлашда автоматлаштиришнинг роли

Ҳар қандай ишлаб чиқариш корхонасининг асосини олдиндан ишлаб чиқилган, амалда синаб кўрилган технологик жараён ташкил қиласди. Технологик жараён нормал ҳолатни ушлаб турадиган параметрлар билан аниқланади. Технологик параметрлар деб ўлчанадиган миқдор, модданинг ҳолати, унинг реакцион қобилиятини аниқлашга айтилади. Мисол учун буларга аппаратга тушаётган ва чиқаётган моддаларнинг ҳарорати, концентрацияси, қаттиқ материалларнинг таркиби, дисперсиялиги, суюқ ва газ ҳолатдаги маҳсулотларнинг босими, тушаётган моддаларнинг ҳаракат тезлиги кабилар киради.

Хозирги замон кимёвий технологик жараёнлар анча мураккабдир. Унда ҳар хил ўта заҳарли физик, кимёвий хусусиятларга эга моддаларга бардош бера оладиган асбоб-ускуналар ишлатилади.

Саноатда узлукли технологик жараёнларни узлуксизга ўтказиш замон талабидир. Бу, ўз навбатида, аппаратларнинг сонини камайтиришга ва уларнинг умумий зичлик даражасини оширишга олиб келади. Узлуксиз технологик жараёнлар фақат иш унумдорлигини оширибгина қолмасдан, балки меҳнат шароитини ҳам яхшилайди. Ҳар сафар хом ашёни юклаш, тайёр маҳсулотни тушириш, шу билан бирга инсонларни ва атмосферани заҳарли газ ва буффлардан ҳимоя қиласди.

Технологик жараённи автоматлаштириш — бу автоматик текшириш, бошқариш, ҳимоялаш, тўсиқлаш, режимга солиш ва сигнализациядир. Маълумки, белгиланган технологик параметрлар — идишдаги маҳсулотнинг сатҳи, ҳарорати, босими, концентрацияси ва аралашма нисбатининг ўзгариши ишлаб чиқаришда ёнғин, портлаш ва аварияларга олиб келиши мумкин. Масалан, нейтраллаш, хлорлаш, сульфатлаш жараёнлари ва органик бирикмаларнинг хавфсизлиги — бу аралашувчи моддаларнинг тўғри тақсимланиши, узлуксиз аралашиши ва белгиланган ҳароратда ушлаб туришдан иборатdir.

Юқлашнинг бир маромда амалга оширилмаслиги, со-вутиш ва аралаштириш ишлари етарли даражада бўлмаганлиги юқори концентрацияли ва ҳароратли маҳаллий зоналарнинг пайдо бўлишига сабаб бўлиб, бунда хом ашё-

нинг шиддатли оксидланиши, кўп миқдордаги ҳар хил қўшимча газли маҳсулотларнинг ҳосил бўлиши билан кузатилади ва портлашга олиб келади.

Кўпгина саноат корхоналарида жараён давомида кимёвий реакциялар натижасида кўп миқдорда иссиқлик ажралиб чиқади. Адсорбция, эритиш, нейтраллаш, галогенлаштириш, алкилланиш, ишқорий эритиш, сульфидлаш, полимерлаш, оксидлаш ва бошқалар шу каби жараёнларга мисол бўла олади.

Юқорида кўрсатиб ўтилган жараёнларда кўпгина реакциялар натижасида ҳосил бўладиган ортиқча иссиқлик ташқи муҳитга етарли даражада чиқарилмаса ёнғин ва портлаш содир бўлиши мумкин.

Жараёнда қатнашувчи ва бу жараённинг маҳсулотлари кўпгина ҳолларда енгил алангаланувчи, ёнувчи суюқлик, газ ёки юқори ҳароратларда шиддатли бирлашадиган моддалардир.

Турли жараёнларнинг технологик параметрлари чегаравий кўрсаткичларининг автоматик кузатилиши сигнализацияси, ҳимояси ва бошқарилиши ускуналарнинг хавфсиз ва кафолатли ишлатилишидан, аппаратларнинг қизиб, куйиб кетишидан, юқори босим таъсирида ёрилиб кетишидан, маҳсулотни ташқарига чиқишидан, аппаратнинг ва хонанинг ичидаги портловчи концентрацияларнинг ҳосил бўлишидан ўз вақтида хабар бериб, бу нуқсонларни бартараф қилинишини таъминлайди.

Автоматик назорат асблоблари технологик жараён параметрларини кузатади ва жараён бузилишидан огоҳлантиради. Бунда меҳнат хавфсизлиги таъминланиб, ишчи ходимларга технологик жараён бузилишининг ўз вақтида оддини олиш чора-тадбирларини амалга оширишлари учун шароит яратиб беради. Саноатда асосан уч хил технологик хабар берувчи мосламалар(сигнализация) кенг жорий этилган. Булар назоратловчи, огоҳлантирувчи ва бузилишдан хабар берувчи (аварияли) мосламалардир.

Назорат қилувчи ва хабар берувчи мослама айрим асбоб-ускуналарнинг ишлаб туриши, тўхтатилиши ва коммуникацияларда тикилиб қолиш ҳолатидан вақтида хабардор бўлиш учун ишлатилади.

Огоҳлантирувчи ва хабар берувчи мослама технологик жараёнлардаги параметрларнинг белгиланган миқдори, ўзгариши ва бу ёнғин ҳамда портлашга олиб келиши тўғри-

сида ишчи-ходимларга автоматик хабар бериш воситаси сифатида ишлатилади.

Ишлаб чиқариш хоналарида заҳарли ва портловчи газлар пайдо бўлганда огоҳлантирувчи ва хабар берувчи мосламаларнинг аҳамияти жуда катта. Огоҳлантирувчи ва хабар берувчи мосламаларнинг тузилиши мустақил ҳаркатловчи ёки автоматик назорат, ҳимоя, бошқарув, созловчи асбобларга боғланган бўлиши мумкин.

Бузилишдан (авариядан) хабар берувчи мослама хизматчиларга асбоб-ускунанинг бузилиб қолганилиги тўғрисида хабар беради. Одатда бузилишдан хабар берувчи мосламанинг тузилиши ҳимоя ва тўсиклаш тизимлари билан боғланган бўлади. Бузилишдан хабар берувчи мосламаларга маҳсус автоматик ёнғиндан хабар берувчи мослама ҳам киради.

Автоматик ҳимоя асбоблари фақатгина хавфли вазијатдан хабар беригина қолмай, иш жараёнида юзага келган баъзи бир параметрларнинг ўзгариши сезилганда ҳам жараённи қисман ёки бутундай тўхтатади, хом ашё ёки иссиқлик берилишини тўхтатади, ортиқча газ ва буғларни атмосферага ҳайдайди ва портлаш, ёниш, бузилиш каби жараёнларнинг олдини олади. Шундай қилиб бу асбоблар технологик жараённи бошқармасада, инсон иштирокисиз параметрларни критик ҳолатдан чиқишига ёрдам беради. Автоматик ҳимоя асбоблари кўпгина технологик параметрларнинг критик ва меъёрий миқдорига мосланган автоматик хабар берувчи мосламалар билан бирлаштирилади.

Бу асбоблар электр машина ва симларнинг қисқа туашувини, ортиқча кучланишини, компрессор қурилмаларининг қизиб кетиши ва босимининг ошишини, технологик асбобларни ёнувчи суюқликлар билан тўлиб кетишини, хона ва аппаратларда портловчи концентрациялар вужудга келишининг олдини олиш мақсадида кенг миқёсда ишлатилади.

Автоматик тўсиклаш — автоматик ҳимоянинг асосий килларидан бири бўлиб, бу машина ва аппаратларнинг нотўғри, бевақт уланиши ва ўчирилиши натижасида вужудга келадиган ёнғин, портлаш ва бузилишдан огоҳлантириш учун хизмат қиласи.

Автоматик тўсиклаш технологик қурилмаларда портловчи концентрациялар, ишлаб чиқариш корхоналарида

эса заҳарли ва портловчи газ ва буғларнинг вужудга келишидан огоҳлантирувчи восита сифатида қўлланилади.

Автоматик бошқарув — ускуна ёки мослама жиҳозларини ишга туширади, тўхтатиш, тормозлаш, йўналишини ўзгартиради ва оддиндан белгиланган дастур асосида ҳар бир айрим ишларнинг кетма-кетлигини таъминлайди. Бунда инсоннинг роли фақатгина жараённи ишга туширишдан иборатdir.

Автоматик бошқарув қўшимча масофадан туриб бошқариш бўлиб, бу асбоб-ускунанинг келишилган ва хавфсиз ишлашини, талаб даражадаги хавфсизликни, шу билан бирга ёнғин хавфсизлигини таъминлайди.

13.2 Технологик регламент

Технологик регламент — технологик жараёнлар хавфсизлигини таъминловчи асосдир.

Технологик регламент юқори ташкилот ёки корхона раҳбари томонидан тасдиқланади. Корхона раҳбари замонавий техник назорат ва автоматик тўғрилаш, бошқариш воситаларини қўллаб жараёнлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида технологик регламентга риоя этилишига эришиши керак. Технологик регламент таркиби қўйидаги бўлимлардан иборат:

- 1) ишлаб чиқаришнинг умумий тавсифномаси;
- 2) тайёрланадиган маҳсулот тавсифномаси;
- 3) хом ашё, материаллар тавсифномалари;
- 4) технологик жараённинг мазмuni баёни;
- 5) технологик режим нормалари;
- 6) бир йилда хом ашё ва энергия сарфлаш нормалари;
- 7) ишлаб чиқариш назорати;
- 8) жараён бажарилишидаги хавфсизлик қоидалари;
- 9) моддий баланс;
- 10) қатъий риоя этиладиган йўлланмалар;
- 11) ишлаб чиқариш чиқиндилари, оқава сувлар, атмосферага моддалар ташлаш;
- 12) ишлаб чиқариш технологик схемаси;
- 13) йўл қўйиш мумкин бўлган носозликлар, уларнинг сабаблари ва йўқ қилиш усуллари;
- 14) асосий технологик ускуна ва жиҳозлар таърифи.

Технологик жараёнлар хавфсизлигини таъминлашда муҳандислик-техникавий воситалар қўлланади, яъни тў-

сиқловчи ва ҳимояловчи мосламалар ишлатилади. Тўсиқловчи мосламалар вақтинча, доимий, кўчириладиган, ҳаракатланмайдиган, яхлит, тўрсимон, очиладиган ҳолатда мавжуд.

Ҳимояловчи мосламалар технологик ускуналарни ишдан чиқиши ва авария ҳолатидан огоҳлантириш учун қўлланади. Улар механик, электрик ва аралаш турда мавжуд бўлади.

Ишлаб чиқаришда хавфсизликни таъминлаш учун нурёргликка, товушга, рангга асосланган даракчилар ва турли кўрсаткичлар кенг қўлланади.

Хавфсизлик белгилари ГОСТ 12.4.026-86 га асосан тақиқловчи, огоҳлантирувчи, рухсат этувчи ва кўрсатувчи хилларда мавжуд бўлиб, улар зарур бўлганда белгиланган жойларда ўрнатилади.

14-боб

ТЕХНОЛОГИК УСКУНА, МОСЛАМА, ҚУРИЛМА-АППАРАТЛАРНИНГ ХАВФСИЗЛИГИ

Саноат корхоналарида мўлжалланган ишларни, технологик жараёнларни бажариб, талабга мос келадиган маҳсулот ва моддалар олишда бир неча турдаги универсал, маҳсус, асосий ва қўшимча асбоб-ускуналардан фойдаланилади. Уларга насослар, компрессорлар, шамоллатгич (вентилятор)лар, центрифуга, қуритиш қурилмаси, экстракторлар, сепараторлар, газни ва чангни тозалаш ускуналари, транспорт воситалари, иссиқ алмаштиргичлар, ректификация колонналари, абсорберлар, каландрлар, грануляторлар, хлораторлар, сублиматорлар, пресслар, вальшлар, реакторлар, контакт аппаратлари, синтез колонналари, конвекторлар, сифим, идиш, сақлагичлар ва бошқалар мисол бўлади.

Саноатда қўлланадиган замонавий ускуналарни яратиш ва қўллашда умумий хавфсизлик йўлланмаси сифатида унификация, жадаллаштириш, кам қувват сарфлаш, эргономика, йириклиштириш, ишончлиликни ошириш омиллари ҳисобга олинади, шунингдек, ускуналарга инсон хусусиятларини, фаолиятини ифодалайдиган антропометрик, психофизиологик, психологик, гигиеник талаблар кўйилади. Талаблар ГОСТ 12.2.032-78, ССБТ, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80 га асосланishi лозим.

Ускуна, мослама-аппаратларнинг ишончлилик даражасини ошириш, баҳолаш, шунингдек бўладиган авария ва шикастланишдан огоҳлантиришда ишлатиладиган металлқотишмаларнинг механик пишиқлиги, иссиқлик таъсирига, чиришга чидамлилиги ҳисобга олинади.

Механик пишиқлик материалларни, қисмларни, курилмаларни ташқи куч таъсирида бузилишга бўлган қаршилик қобилияти билан ифодаланади. Пишиқлик, окувчанлик чегараси, урилиш, қовушқоқлик, механик пишиқликнинг асосий кўрсаткичлари бўлиб ҳисобланади. Барча ускуналарнинг пишиқлигини баҳолашда захира коэффициентидан фойдаланилади.

Материалларнинг иссиқликка чидамлилиги уларнинг юқори ҳароратда ташқи механик куч таъсирида бузилишга бўладиган қаршилиги билан ифодаланади. Металларни тоблаш, таркибига бошқа қотишка материаллар (хром, вольфрам ва ҳ.к.) кўшиш ва термик қайта ишлаш билан унинг пишиқлиги оширилади. Технологик ускуна-аппаратлар пишиқлигини таъминлаш, авария содир бўлмаслиги уларни тайёрлаш учун материалларни, шаклларини тўғри танлашга, қисмлар юзасини сифатли қайта ишлашга боғлиқ.

Тайёрланган ҳар бир ускуна, идиш, аппарат ишга туширилишидан аввал тўлиқ техник кўрикдан ўтказилади. Бунинг учун дефектоскопия усулларидан фойдаланилади. Чокларнинг сифати, механик пишиқлиги текширилганидан сўнг фойдаланишга рухсат берилади.

Идиш ва курилмаларнинг ташқи томони бир йилда бир марта кўриб чиқилади. Чўзилиш, букилиш ва қовушқоқликка синалади. Материаллар ва идишларнинг баъзи қисмлари рентген ва гамма нурлари билан текширилади. Уланган жойларнинг зичлиги, мустаҳкамлиги сув ёрдамида синаб кўрилади.

Баъзи ҳолларда аппарат, ускуна қобигида ташқи куч таъсирида вужудга келадиган ҳақиқий чўзилиш, сиқилиш кучланишни ва хавфсизлик даражасини аниқлашда механик ва электр тензометрлардан фойдаланилади. Саноатда кўлланадиган ускуна ва аппаратларнинг барчasi хавфсизликни таъминлаш мақсадида ГОСТ 12.2.003-79 ССБТ талабларига тўлиқ жавоб бериши керак.

Технологик ускуна, мослама, аппаратларнинг хавфсиз ишлатилишида, ишчиларни шикастланишдан саклашда куйидаги умумий тадбир-чоралар кўрилиши зарур:

- 1) ускуна, аппарат таркибидаги қисмлар хавф түғдирадиган даражада шикастланган бўлмаслиги;
- 2) ускуна, қурилма тайёрлаш учун қўлланадиган материал хавфли ва заарли бўлмаслиги;
- 3) ҳаракатланувчи ва хавфли қисмларни тўсиқлаш;
- 4) ускуна, аппаратнинг тўлиқ кўринишида ўткир қирралар, бўртиқулар, нотекис юзалар бўлмаслиги;
- 5) ишчиларнинг иссиқ ёки совук қисмларга тўсатдан, фавқулодда тегиш шароити бўлмаслиги;
- 6) ускуна, аппаратларни кулагай, хавфсиз йўлак, воситалар билан таъминлаш;
- 7) маҳаллий ёритилишни тўлиқ таъминлаш;
- 8) ускуналарни уларга электр токини узатишни узиб кўядиган воситалар билан таъминлаш;
- 9) электр токи ёрдамида шикастланишдан ҳимоялаш;
- 10) шовқин, тебраниш, ультра товушнинг нормадан ошиб кетмаслигини таъминлаш;
- 11) хом ашё, маҳсулотни юклаш, тушириш, ташиш жараёнини механизациялаш;
- 12) босим остида бажариладиган ишларда кичикроқ ҳажмдаги аппаратлардан фойдаланиш;
- 13) суюқлик билан ишлаш жараёнларида аппарат-ускуналарни қўшимча сифим, қувур, қуйиш воситалари билан таъминлаш;
- 14) аппарат, ускуна, сифимларнинг герметиклигини таъминлаш;
- 15) ускуна, аппаратларни фақат ташқи томондан тозалаш, қисмларни алмаштириш;
- 16) ускуна, аппарат, сифимларни совитувчи сув қобиги билан таъминлаш;
- 17) аппарат, ускуна, қурилмаларни тузатиш, созлаш учун нарвон, майдонча, кўтарма кран ва бошқа зарур воситалар билан таъминлаш;
- 18) хоналар, ускуналар бўёғи ва ёритилиши чарчашиб ёки толиқишига олиб келишини ҳисобга олиш ва хавфли жараёнларни олисдан туриб бошқариш.

14.1. Ускуна, аппарат ва жиҳозларни коррозиядан сақлаш

Ташқи муҳитнинг кимёвий ва электрокимёвий таъсири остида металлнинг бузилиши, яъни оксидланиши коррозия деб аталади. Коррозия аппарат, ускуна, коммуни-

кацияларнинг бузилишига, синишига, авария, портлаш, ва ёнгин содир бўлишига сабаб бўлади.

Коррозиянинг вужудга келиши металл таркибига, ҳароратга, босимга, намлика, коррозияни секинлаштирувчи ёки тезлаштирувчи моддаларнинг мавжудлигига боғлиқ бўлиб, тўрт хилда намоён бўлади:

1) жараён бажарилиши бўйича—кимёвий ва электрокимёвий коррозия;

2) кўлланиш шароити бўйича—ишқаланиш, электрик, чарчаш, кучланиш остидаги коррозия;

3) бузилиш хусусиятига қараб—маҳаллий, сидирға, кристаллар орасидаги ва танланган коррозия;

4) коррозия бориш жараёнига қараб—газ, атмосфера, тупроқли, микробиологик, суюқлик, кислотали, тузли, ишқорли коррозия.

Коррозиянинг хавфлилик даражаси унинг тезлиги, бузилиш чукурлиги ва юзаси ҳамда металлнинг механик хоссаси, оғирлигининг йўқотилиши билан аниқланади. Коррозия тезлигининг кўрсаткичи сифатида мм/йил бирлигига ифодаланадиган «коррозия ўтиши» олинган.

Коррозия агрессив моддалар (азот, сульфат кислотаси, ишқорлар ва б.к.) таъсирида кимёвий аппарат ва ускуналарда тез кетади, натижада уларнинг пишиклиги, қаршилик қобилияти камаяди.

Ҳар хил таркиб ва тузилишдаги материалларнинг коррозияга чидамлилик даражаси ўнта гуруҳга бўлинган. Улар учун «коррозия ўтиши» коэффициенти 0,01 мм/йилдан 10 мм/йилгача белгилаб кўйилган. Масалан, ҳаво қувурлари учун 0,05 мм/й, аппарат ва жиҳозлар — 0,1, қора металлдан тайёрланган ва тобланмаган аппаратлар — 0,2, қувурлар — 0,5, алмаштириб туриладиган қисмлар — 3,0, тез-тез алмаштирилладиган қисмлар 6,0 мм/й. га эга. Кимёвий ускуналарнинг хизмат муддати 10 йилдан 25 йилгача белгиланган.

Технологик жараён шароитига қараб коррозия тезлиги 0,1 мм/й. дан оцмайдиган материал танлаш керак. Кўп ҳолларда зангламайдиган, ўтга ва иссиқقا чидамли, пишиқ, кислота таъсирига бардош берадиган маҳсус пўлат ишлатилади. Шунингдек, пўлат ва чўяндан тайёрланган, сирланган, бўялган, чинни, шиша, сопол, графит, ёғочдан тайёрланган буюмлар коррозияга чидамли ҳисобланаб, улардан ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилмоқда.

Фаолит, текстолит, винипласт, полизобутилен материалари ҳам коррозияга чидамлидир. Улар агрессив мұхит шароитида ишлайдиган ҳаво ва газ йўлларини куришда ишлатилади.

Атмосфера коррозиясига чидамли бўлиши учун пўлат тунукаларнинг сирти қўрошин ва рух билан, буюм сирти алюминий чангни билан қопланади.

Коррозияга қарши курашишда ингибиторларнинг аҳамияти катта. Улар агрессив элементларни боғлаб, металга кўрсатадиган таъсирини камайтиради, коррозияни тормозлайди. Масалан, натрий ва калийли ишқор эритмаларида пўлатни коррозияланишида калий сульфит, қора металларни коррозияланишида глицерин ва унинг ҳосилалари, қора металларни нефть маҳсулотларидан коррозияланишида алкиламиналар «ингибиторлар» сифатида ишлатилади.

Апаратларнинг коррозияга чидамлилигини вақти-вақти билан текшириб туриш, таъмирлаш-тузатиш вақтида девор қалинлигини ўлчаш ва текшириш натижаларини маҳсус дафтарга ёзиб бориш талаб қилинади.

14.2. Технологик ускуналар герметиклигининг аҳамияти

Апарат, ускуна, қурилма қувурларининг деворини ва бўлинадиган бириктирувчи қисмларини газ, буғ ва суюқ ҳолатдаги маҳсулотларнинг чангни ўтказмаслик қобилияти герметиклик дейилади. Герметикликнинг портлаш, заҳарланиш, баҳтсиз ҳодисалардан огоҳлантиришда аҳамияти каттадир.

Герметиклик вақт бирлигига вакуумда аппаратдан чиқадиган ёки унга суриладиган газ, буғ микдори билан ифодаланади. Охирги босимнинг бошланғич босимга бўлган вақт бирлигидаги нисбати % ҳисобида герметиклик дараҷасини кўрсатади. Герметикликнинг камайиши куйидаги тенгламадан топилади:

$$N = \frac{100}{\tau} \left(1 - \frac{P_2 T_1}{P_1 T_2} \right), \%$$

Бу ерда: τ — текшириш вақти, соат,

P_1 — бошланғич босим, кгс/см²,

T_1 — бошланғич ҳарорат, °К,

P_2 — охирги босим, кгс/см²,

T_2 — охирги ҳарорат, °К,

Янги ёки қайта ўрнатиладиган аппаратлар сув ёрдамида пишиқликка текширилганидан сўнг, сиқилган ҳаво, азот ёки бошқа инерт газлар ёрдамида герметикликка синаб кўрилади. Синаш натижаси, агар янги ёки қайта ўрнатилган аппаратларда бир соатда босим пасайиши 0,2%, вакти-вакти билан синашда 0,5% бўлса, қониқарли ҳисобланади. Шунингдек, заҳарли, ёнувчи газлар учун мўлжалланган кувурларда босим пасайиши бир соатда 0,1%, бошқа газлар учун 0,2% бўлиши керак.

Аппарат ва қурилмаларнинг ҳар хил маҳкамловчи во- ситалар ёрдамида герметиклик даражасини ошириш мумкин. Ёнгин, портлашдан хавфли ва заҳарли моддалар учун маҳсус тузилишдаги герметик ускуна ва аппаратлар ишлатилади. Бўлинмайдиган бирикмали аппаратлардан амалда газ, буғ, моддалар чиқмайди.

Тез-тез ювиш, тозалаш учун мўлжалланган аппаратларда ишлатиладиган ва ажralадиган ҳолдаги қисмлар-бирикмалар (фланец, резбалар), ҳаракатланувчи қисмлар герметикликни тўлиқ таъминламайди. Едирилиш ва бўшлиқ ошиши билан герметиклик-босим камаяди, на-тижада аппарат ва ускуналар ичидан хавфли газ, буғ, моддалар чиқиб кетади.

Аппарат ва кувурларнинг қўзғалмас қисмлари герметиклиги фланеци қистирма бирикмалари билан таъминланади. Қистирма сифатида резина, фибра, паронит, асбест, поливинилхлорид, фторопласт, қўрошин, мис, алюминий ва бошқа материаллар ишлатилади. Герметиклик фланец орасидаги бўшлиқнинг тўлдирилишига, қистирманинг сиқилиш даражасига боғлиқ.

Паст босимда ишлатиладиган кувурларда резбали би-рикмалар ишлатилади, бунда герметикликни таъминлаш учун ҳар хил тўлдирувчи, мойловчи моддалардан фойдаланилади. Ҳаракатланувчи қисмларни маҳкамлаш ва герметиклик даражасини ошириш учун эгилувчан мате-риаллар билан тўлдириладиган ҳар хил сальниклар ишлатилади. Юқори босимда ва паст ҳароратда, тезликда герметикликни таъминлаш учун сальник ўрнига фоторопласт, чарм, резина, металлардан тайёрланган манжет, ҳалқа, ёқалар-маҳкамлагичлар ишлатилади.

Заҳарли ва портлашдан хавфли моддалар билан ишлашда сальниклар ўрнига металл, поливинилхлорид, фто-

ропластдан тайёрланган сильфонлар құлланади. Шунингдек, аппаратларда лабиринтли ва сальниксиз маҳкамлагичлар ҳам кенг ишлатилади.

Барча аппарат, ускуналар маҳкамлагичларининг бутунлигини, герметиклигини текшириш ва синаш аппарат ва қувурларда иш босимини маълум вақтда пасайишини назорат қилишдан иборат. Босим пасайиши тенглама билан ҳисобланади. Герметикликни аниқлашда маҳсус ўлчов асбобларидан фойдаланилади (ПТИ-4А, ГТИ-2, ТП-48 НИВИ ва б. к.)

Заарли, ҳидсиз газларни идишдан, сифимдан, аппаратлардан чиқишини аниқлашда аппаратта 1000 м^3 газга 16-30 г микдорида заарсиз, аммо ўткир ҳидли «одорант» моддалар қўшиш яхши натижа беради.

14.3. Босим остида ишлатиладиган аппарат ва идишларининг хавфсизлиги

Механик пишиқликнинг камайиши, ўта қиздириш ва бошқа таъсиrlар ҳисобига босим остида ишләётган идиш ва, аппаратларда маълум шароитда портлаш содир бўлиши мумкин. Идиш ва аппаратлар портлашдан бўлинниб, газ ёки буғнинг адиабатик кенгайиши ҳисобига энергия сарф бўлади, яъни маълум иш бажарилади ва бу қуидаги формула билан изоҳланади:

$$L = \frac{K \cdot P_1 V}{K-1} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}} \right], \text{ Дж.}$$

Бу ерда: L — бажарилган иш, Дж,
 P_1 — идиш ичидағи абсолют босим, МПА,
 P_2 — ташқи мұхитдаги абсолют босим, МПА,
 V — газнинг бошланғич ҳажми, м^3 ,

$$K = \frac{C_p}{C_v}$$

Бу ерда: K — адиабатик коэффициент

C_p — газнинг иссиқлик сиғими, ўзгармас босим остида, Дж/кгК
 C_v — газнинг иссиқлик сиғими ўзгармас ҳажм остида, Дж/кгК

Бу вактда бажариладиган иш ва портлаш қуввати аппаратнинг босимига, ҳажмига, портлаш вақтига, адиабатик кўрсаткичига боелиқдир. Портлаш жараёнида идиш ичидаги босимнинг жуда тез пасайиб кетиши натижасида газ ёки буғнинг ҳажми бир неча баробар кўпаяди (сув буғи 700 баробар кўпаяди) ва идиш реактив куч таъсири остида қолади. Портлаш натижасида катта қувват вужудга келиб бузилиш рўй беради.

Портлашнинг қуввати қуйидагича изоҳланади:

$$N = \frac{F}{\tau}, \text{ МВТ}$$

Бу ерда: N — портлаш қуввати, МВТ
 τ — портлаш вақти.

Шунинг учун босим остида ишлатиладиган идиш ва аппаратларни лойихалашда, тайёрлашда, ишлатишда Давлат техника назорати тасдиқлаган маҳсус қоидаларга амал қилинади.

Бу қоидалар қўшимча босим 0,7 атм.дан юқори бўлган идиш ва аппаратларга, 50°C гача ҳароратда буғларнинг қўшимча босими 0,7 атм.дан юқори бўладиган, суютирилган газлар учун мўлжалланган сифим ва цистерналарга, шунингдек газ баллонларига тегишли.

Босим миқдорига қараб барча аппарат, идиш ва курилмалар тўрт гурӯҳга бўлиниади:

- 1) паст босимда ишлайдиган (16 атм.гача),
- 2) ўртача босимда ишлайдиган (16 дан 50 атм.гача),
- 3) кўтарилиган босимда ишлайдиган (100 атм.гача),
- 4) юқори босимда ишлайдиган (босим чегараланмайди).

Идиш ва аппаратларни хавфсиз ишлатиш, қўллаш максадида уларни тайёрлашда ишлатиладиган материални тўғри танлашга алоҳида эътибор берилади. Тайёр бўлган идиш ва аппаратлар, сифимлар, баллонларнинг пайвандланган бирикмалари, ташқи томони текширилади, пишиклиги, герметиклиги турии йўллар билан синалади. Барча текшириш ва синаш ишлари ишлаб чиқариш корхонасида «давлат техника назорати» инспектори иштирокида олиб борилади. Тайёрланган идиш ва аппаратларнинг маҳсус ёрлиги, техник паспорти бўлиб, унда барча механик бирликлар кўрсатилади. Корхоналарга келтирилган тайёр идиш ва аппаратлар ишлатилишдан аввал кўрикдан

ўтказилиб, синаб кўрилади ҳамда қўллаш учун рухсатнома берилади.

Босим остида ишлатиладиган идиш ва аппаратлар зарур бўлган ҳимояловчи, бошқарувчи, қўриқловчи мослама ва воситалар билан жиҳозланади. Ҳимояловчи арматура-мосламалар босим рухсат этилган миқдордан ошиб кетмаслиги учун хизмат қиласи. Бу вазифа газ йўлини беркитувчи, очувчи, редукторли ва қайтарма клапанлар ёрдамида бажарилади.

Бошқарувчи вентиллар, дроселли ва таъминланувчи клапанлар идиш ва аппаратда берилган иш параметрларини-бирликларни ушлаб туришга хизмат қиласи. Махсус қўриқловчи курилмаларга бўлинувчи, ажralувчи клапанларнинг сақловчи ва қуршовчи хиллари киради. Аппаратларга иккитадан (ишли ва назорат) сақловчи клапанлар кўйилади. Уларнинг мустаҳкамлиги ўтказиш қобилиятини тўғри ҳисоблаш ва аниқ бошқариш билан таъминланади.

Клапанлар сони ва катталигини ҳисобга олинганда аппаратлардаги босим 60 атм.гача бўлса 15% гача, 60 атм.-дан юқори бўлганда эса ортиқча босим 10% дан оширмайдиган даражада белгиланади. Алюминий, чўян, пўлат, бронза, картон, резина, полиэтилен, қўрғошин, кумуш, калий ва бошқа материаллардан тайёрланган мембранныеардан фойдаланиш корхоналарда идиш ва аппаратларни қандай шароитларда ишлатилишга боғлиқ.

14.4. Баллонларни хавфсиз ишлатиш

Саноат корхоналарида сиқилган, суюлтирилган, эритилган газларни сақлаш, ташиш, тўлдириш учун ҳар хил баллонлар ишлатилади. Баллонлардан нотўғри фойдаланиш, уларни суюлтирилган газлар билан тўлдириб юбориш, уларнинг тушиб кетишига, қуёш нури таъсири ва бошқа ташқи сабаблар натижасида портлаш, аварияга сабаб бўлиши мумкин. Масалан, кислородли баллонларнинг портлашига вентилнинг ички қисмига ёғ тушиши, ёғли қистирмадан фойдаланиш, занг йиғилиши, металл резбанинг шикастланиши сабаб бўлади. Водородли баллонлар водородни кислород билан ифлосланишидан портлайди.

Ацетиленнинг портлаши юқори бўлганлиги учун уғовак массали ва ацетон солинган маҳсус баллонларда сақла-

нади. Баллонларни бошқа газ билан нотўғри тўлдириш, алмаштириб юбориш портлашга олиб келади. Шунинг учун ҳам текшириш, тўлдириш, хавфсизликни таъминлаш мақсадида баллонлар ичидаги қолдик босим камида 0,5 атм. бўлиши керак.

Ишлатиладиган баллонларнинг ранги, белгиси, маркаси—номи аниқ бўлиши талаб қилинади. Баллонларнинг ҳолати газ тўлдириладиган заводда текширилади ва расмийлаштирилади. Коррозияга учрайдиган баллонлар ҳар икки йилда бир марта, коррозияга учрамайдиган баллонлар эса ҳар беш йилда бир марта синовдан ўтказилади.

Сиқилган, суюлтирилган, эритилган газлар учун мўлжалланган стандарт баллонлар бешта (А, Б, В, Г, Д) турга бўлинади.

А турдаги баллонлар 150 атм.иш босимида кислород, водород, этилен, метан, ҳаво, инерт газлар учун мўлжалланган.

Б турдаги баллонлар 125 атм.гача иш босимида нефть гази учун мўлжалланган.

В турдаги баллонлар 16 атм.босимида ацетилен учун мўлжалланган.

Г турдаги баллонларда 6 атм.босимида фақат сульфат ангириди сақланади.

Д турдаги баллонларда эса 20 атм.иш босимида аммиак, хлор, фосген, фреонлар сақланиши мумкин.

Баллонлар бир-биридан фарқланадиган рангга бўялиб, унга тўлдириладиган газнинг номи ёзилади. Масалан, азот — қора, аммиак — сариқ, ацетилен — кўк, ҳаво — қора, кислород — ҳаво ранг, олтингугурт водород — оқ, этилен — гунафша, метан ва пропан — қизил рангли баллонларда сақланади.

14.5. Компрессорларни ишлатиш хавфсизлиги

Газларни сиқилишида босим ва ҳароратнинг ошиши портлаш ва шикастланишига олиб келадиган хавфли вазиятларни вужудга келтиради. Ҳар қандай газ совутилмасдан қисилганда ҳарорат тез кўтарилади. Масалан, ҳаво учун босимнинг 0 дан 50 атм.гача ошиши ҳароратнинг 20°C дан 563°C гача кўтарилишига олиб келади. Натижада газнинг сиқилиши учун сарф бўладиган қувват миқдори ошиб, компрессор тайёрланган металл пишиклиги камайди, мойловчи ёғнинг ажралиши тезлашиб портлаш учун

имконият яратилади. Мойловчи ёғларни ўта қиздириш натижасида ҳаво билан портловчи аралашма ҳосил бўлади. Шу жумладан, компрессор цилиндри, клапанлари деворларида ишқаланишни тезлаштирадиган қаттиқ моддалар—курум, кокс, смолалар ҳосил бўлади. Шунинг учун компрессорлар иш цилиндрларида ишлатиш учун аланталаниш ҳарорати, қовушқоқлиги, кимёвий хоссалари маълум бўлган ва аниқ иш шароити талабларига жавоб берадиган мойловчи ёғлар текширилиб, танлаб олинади. Масалан, мойловчи ёғнинг аланталаниш ҳарорати сиқилган ҳаво ҳароратидан 70°C юқори бўлиши керак.

Ҳаво компрессорларида ишлатиладиган мойловчи ёғнинг аланталаниш ҳарорати $216\text{--}242^{\circ}\text{C}$, ўт олиш ҳарорати эса 400°C ни ташкил этади.

Юқори босимда тозаланганди, оксидланишга чидамли ёғурнига глицеринли совун эритмасидан ҳам фойдаланиш мумкин. Кислород сиқиладиган компрессорларда мойловчи ёғ сифатида 10% глицеринли дистилланган сув, шунингдек сунъий фторорганик ёғлар ($3\Phi, 4\Phi$) ишлатилади.

Хлор учун мўлжалланган компрессор цилиндрларида сульфат кислота, кокс, нефть ва бошқа газларни сиқилишида эса маҳсус цилиндр ёғи ва гудрондан фойдаланилади.

Компрессор ускуналарни хавфсиз ишлатишда уни етарли даражада совитиш, кўлланадиган ҳаво таркибини тозалаш, компрессорнинг тўғри тузилиши ва жойлашиши катта аҳамиятта эгадир. Совитиш учун сув ва ҳаводан фойдаланиладиган компрессорда ишлатиладиган ҳаво чанг, коррозия маҳсулотлари, ёғ томчиларидан тозаланиши керак. Акс ҳолда ифлосланган ҳавонинг ҳаракати статик электр зарядларининг тўпланишига, газ аралашмаларининг аланталанишига сабаб бўлади.

Компрессорнинг ҳаракатланувчи қисмлари тўсиқлар билан беркитилади, монометр, термометр, кўриқловчи клапанлар билан таъминланади ва тебранишга қарши чоралар кўрилади. Компрессорлар ишлаш кувватига қараб ўтга чидамли материаллардан тайёрланган бир қаватли алоҳида биноларга жойлаштирилади. Маҳсус тайёргарликдан ўтган ва имтиҳон топширганлиги ҳақида гувоҳномага эга бўлган шахсларгагина компрессорлар билан ишлашга рухсат берилади.

15-бөл

КОРХОНАЛАРДА ЮК КҮТАРИШ, ТАШИШ ТРАНСПОРТЛАРИ ВА МОСЛАМАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ

Корхоналарда юк ташиш, тушириш, ортиш ишларида күлланадиган барча воситалардан ҳамма вақт ёки вақтинча фойдаланилади. Бу ишларда механизация яхши йўлга кўйилмаган бўлса, шикастланиш, касб касаллиги кўпроқ содир бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам корхоналарни лойиҳалашда, қайта қуришда юк кўтариш, ташиш, тушириш транспорт воситаларини комплекс механизациялашга катта эътибор бериш талаб қилинади.

Ҳозирги вақтда қувур орқали юк ташиш турлари талабга кўпроқ жавоб беради. Бўлакли материаллар, юклар, пакетлар, қоплар, бочкалар, баллонлар тўхтовсиз ҳаракатланувчи конвейер ва транспортёрлар ёрдамида ташилади. Тўкилувчан материаллар, пасталар учун шнеклар, элеваторлар, қувурли транспортёрлардан кенг фойдаланилади.

Материалларни вақти-вақти билан ташишда осма йўл вагонларидан, кранлардан, тельферлардан, автокараплардан, изли ва бошқа транспорт воситаларидан фойдаланилади.

Портлаш хавфи бўлган цехларда ишлатиладиган барча юк ташиш мосламалари портлашдан ҳимояланган ҳолда тайёрланган бўлиши лозим.

Бўйлама ҳаракатланувчи барча юк ташиш воситаларининг хавфсизлигини таъминлаш учун техникавий тадбир-чоралар амалга оширилади. Масалан, ҳаракатланувчи йўл охирига юкни автоматик узиб қўядиган мослама-ўрнатиш, ишга тушириш мосламаси, вақт релеси, товушли даракчилар, конвейер ва транспортёрлар атрофини ўраш, тўхтатиш тутмаларини ўрнатиш, иш жойи устидаги транспорт йўлини пишиқ металл тўрлар билан тўсиш, вагон, тележка, автокараплар ҳаракатланадиган юзада ташиладиган юкнинг ҳажм ва миқдорини белгиланган нормадан оширмаслик ва бошқалар.

Саноат корхоналарида салникли юк ташиш воситаларидан кўпроқ фойдаланилади. Кимёвий моддаларни агрегат ҳолатига қараб ташиш учун маҳсус вагонлар, контейнерлар мавжуд. Очиқ вагонларга юк ортиш, тушириш

ишлари механик белкурак, ҳаракатланувчи транспортёр ва пневматик қурилмалар ёрдамида олиб борилади.

Юк күттарувчи мосламалардан хавфсиз фойдаланишда мавжуд бўлган «Юк күттарувчи кранларни хавфсиз ишлатиш ва ўрнатиш», «Лифтларни хавфсиз ишлатиш ва ўрнатиш» нормалари талабларига қатъий амал қилиш лозим.

Юк күттарувчи мосламаларнинг муҳим ва асосий қисмлари юқори пишиқлик захирасига эга бўлиши ҳисоблаб чиқилади ва улар талабга жавоб берадиган материаллардан тайёрланади. Мосламаларнинг юк күтариш миқдори, ҳаракатланиш йўли ва күтариш баландлиги чегаралаб қўйилади.

Тўхтатиш, юргизиш мосламаларининг иш қобилияти, хавфли жойларнинг ҳимояланганлиги, ўралганлиги вакти-вақти билан жавобгар масъул ходимлар томонидан текшириб турилади.

Саноат ва тоғ ишлари хавфсизлиги бўйича давлат техника назорати (Саноаткон техназорат агентлиги) қоидаларига асосан барча турдаги юк күтариш, ташиш мосламалари инспектор иштирокида техник кўрикдан ўтказилиб, расмийлаштирилиши керак.

Бир тоннагача юк кўтарадиган кранлар ва бошқа воситалар корхона маъмурияти томонидан текширилади. Тажрибали мутахассислар ҳар бир ускуна ва қисмларни синаб, текшириб, олинган маълумотларни техник китобчага ёзив берадилар. Боғланадиган арқонлар, занжирлар, трослар икки марта кўп юк билан синалади ва ҳар ўн кунда қайта текшириб турилади.

Юк күттарувчи ҳамма ускуналар ҳар йили таъмирлашдан кейин бир марта статик ва динамик синовдан ўтказилиди. Статик синов белгиланганидан кўра 25% кўпроқ юкни 100мм баландликка кўтариш билан олиб борилади. Одамларни ва хавфли маҳсулотларни кўтарадиган ускуналар фолияти икки марта кўп юк билан текширилади, синалади.

Динамик синовда эса 10% кўпроқ юк билан тормозлар, чегаралаш қисмлари, тутқичлар ва бошқаларнинг ишлаш қобилияти текширилади. Барча юк күттарувчи мосламаларнинг ишлатиш даражасини ифодалайдиган техник паспорти бўлиши керак.

Суюқликларни ташишда вакуум ёки маҳсус насослар билан таъминланган герметик қувурлардан фойдалани-

лади. Суюлтирилган газлар (хлор, амиак, карбонводородлар), азот кислотаси, сульфат кислотаси, бензин, керосин, нефть ва бошқа кимёвий маҳсулотларни жўнатиш учун маҳсус белгили, бўялган темир йўл цистерналари ишлатилади. Суюлтирилган, сиқилган газлар жўнатиладиган цистерналар иссиқликдан ҳимояланган ёки металл ҳимоя қобигига эга бўлиши керак.

Енгил қотувчи ёки кристалланадиган моддаларга мўлжалланган цистерналар эса қобиқ ёки иссиқлик ҳимояси билан жиҳозланади. Суюқ кислород маҳсус термосларда ва 13,5—50 тонна ҳажмдаги цистерналарда ташилади. Енгил алангаланадиган суюқликларни ташишда маҳсус автоцистерналардан фойдаланилади.

Суюқ моддалар ташиладиган воситаларда ёнгин ва портлаш ҳодисаларининг олдини олиш ҳамда статик зарядларни тўпламаслик мақсадида хавфсизлик чоралари кўрилиши талаб қилинади. Ишқорлар, кислоталар, енгил ёнувчи суюқликларни шиша идишларда ташиш, жўнатиш хавфли ҳисобланади.

Кам микдордаги суюқликларни ташиш учун шиша идишлардан фойдаланилади. Бу вақтда идишнинг сават ёки тахта яшикда бўлиши, уни икки киши кўтариши ёки жойлаши талаб қилинади. Ҳозирги вақтда шиша ўрнига полимер материаллар асосида тайёрланган идишлардан фойдаланилмоқда.

Хавфли юклар ГОСТ 19433-81га асосан тўққиз синфга бўлинган:

- 1) портловчи моддалар;
- 2) суюлтирилган, сиқилган, эритилган газлар;
- 3) енгил алангаланувчи суюқликлар;
- 4) енгил алангаланувчи модда ва материаллар;
- 5) оксидловчи моддалар;
- 6) заҳарли моддалар;
- 7) радиоактив моддалар;
- 8) ўювчи ва емирувчи моддалар;
- 9) камроқ хавфли моддалар.

Улар учун маҳсус белгилар мавжуд.

Хавфли юклар маҳсус тайёрланган, якка тартибдаги ҳимоя воситалари билан таъминланган шахс кузатувида, алоҳида вагон ва автомашиналарда жўнатилади. Кундузи автомашиналарда хавфли юкни ташиш учун Ички ишлар вазирлигидан рухсатнома бўлиши керак. Хавфли юкларни

жамоат транспортларида ташиш, олиб бориш қатъий ман этилади.

Хавфли юкларни ортиш, тушириш ишлари маҳсус тушунтириш — инструктаж олган шахслар томонидан жавобгар киши назоратида бажарилади.

15.1. Ускуна, мослама ва аппаратларнинг хавфли зонасини ҳимоялаш

Саноат корхоналарида ишлатиладиган машина ва аппаратлар тузилиши, тайёрланиши, ишлатиш йўли, турлари, катта-кичиклиги бўйича ҳар хил бўлиб, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш асосан тайёрлашдан бошланади.

Ишчиларни хавфли ва заарли вазиятдан ҳимоялаш учун зарур бўлган замонавий ҳимоя воситаларини топиш ва ишлаб чиқариш талаб этилади. Ускуна ва аппаратларда мавжуд бўлган хавфли зоналар инсон ҳаёти ва саломатлигига таъсир этадиган муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Саноатда қўлланадиган қориштирувчи реакторларда, фильтрларда, аралаштиргич ва сепараторларда, центрифуга ва майдалагичларда, фальцовкалар ва прессларда, винтли ва лентали конвейерларда, экструдер ва қуювчи ускуналарда, компрессорларда, насосларда, материалларни қайта ишлаш дастгоҳларида ва бошқаларда «хавфли зона» мавжуд. Шунинг учун ускуна ва аппаратларни тайёрлашда, технологик жараённи лойиҳалашда хавфли зона ва вазият аниқ кўрсатилган бўлиши, одамни хавфли жойга кириб қолиш эҳтимолини бартараф қилиш учун барча чора-тадбирлар кўрилиши, ҳимоя воситалари ва курилмалар танлаб ишлатилиши керак.

Инсоннинг хавфли зонага киришига ёки хавфли жисм, буюмнинг унга таъсир этишига йўл қўймайдиган курилмага тўсиқ дейилади.

Тўсиқ ҳаракатланмайдиган, ҳаракатланадиган ва вақти-вақти билан очиладиган турларга бўлинади. Тишли фидираклар атрофига, буюмларнинг отилиши ва улоқтирилиши йўлига ҳар хил панжара, экранлар ва бошқа кўринишдаги тўсиқлар ўрнатилади.

Ҳаракатланмайдиган ва очиладиган тўсиқлар фақат таъмирлаш вақтида олиниб, кейин яна болтлар билан маҳкамлаб қўйилади. Ҳаракатланадиган тўсиқлар ишчи-

НИНГ машина ишчи қисмлари билан доимо алоқада бўлиши вактида кўлланади.

Ҳимоя тўсиқлари яланг, филоф, яхлит девор, ҳимояловчи металл тўр кўринишида тайёрланади ва фарқланадиган рангта бўялади. Корхонада тайёрланган аппарат, машиналар ҳимоя тўсиқлари, мосламалари билан таъминланган бўлиши керак. Уларни ишга тушириш жойида яна кўшимча ҳимоя чоралари кўрилади.

Вальц, каландр, центрифуга ва бошқа айланувчи қисмларга эга бўлган ускуналарда ишлаш жараёнида қўл, қийим, сочни ушлаб қолиши хавфи мавжуд. Авария вактида бундай ускуналарни тўхтатиш учун дастак (ричаг), трос, тугмача(кнопка), автоматик тормозлаш тизими билан боғланган ўчиргичлардан фойдаланилади.

Куршовчи қурилмалар ускуналар ва ишлаб чиқариш жараёни хавфсизлигини таъминлаш учун хизмат қиласди. Куршаш-мажбурий боғланиш механик воситалар, электр, фотоэлементлар, радиоактив моддалар ёрдамида амалга оширилади.

Электр ёрдамида қуршовчи қурилмалар ускуналарнинг хавфсизлигини таъминлашда қўлланади. Ишлаш усули ҳимоя тўсиғини машина ёки аппарат билан боғлашдан иборат, яъни тўсиқ олиниши билан машина, аппаратни ток билан таъминланиши узилади. Ускуналарни ишга тушириш учун ҳимоя тўсиғини ўз жойига қайта тўлиқ тикилаш керак бўлади.

Механик қуршов қурилмаларининг тузилиши ҳар хил бўлиб, улар саноат корхоналарида ишлатилади. Масалан, автоклав қопқоғи тўлиқ ёпилмаса, буғ берилишига йўл кўймайди, тўсиқ олинса мосламани тўхтатади ёки синиш ва тўсиқ йўқлигида машинанинг ишга туширилишига тўсқинлик қиласди.

Фотоэлемент ёрдамида қурилманинг ишлаш усули хавфли зонадан нур ўтказишга асосланган. Ёруғлик манбаидан чиққан нур хавфли зона орқали фотоэлементга йўналтирилади ва ёруғлик электр токига айлангач, кучайтиргич ва текшириш релесидан ўтиб электромагнитни ишга тушириш занжирини улайди. Агар тананинг бирор қисми хавфли зонага тушиб қолса, фотоэлементга нур тушмайди, электр занжир узилади ҳамда ускуна, қурилма ёки аппаратларнинг ҳаракати тўхтайди.

Радиоактив модда ёрдамида қуршов мосламасининг ишлаши қўлга тақилган узук ёки ҳалқага жойлаштирилган радиоактив модданинг нурланишига асосланган.

Вальц, каландр, пресслар ва бошқа ускуналарнинг хавфли зонасига узукли қўл тушиб қолса, радиоактив нурланиш уларни тезлик билан тўхтатади.

15.2. Кувурлардан фойдаланишда техника хавфсизлиги бўйича қўйиладиган талаблар

Кимё ва озиқ-овқат саноатида (консерва, ёғ ишлаб чиқаришда ва ҳ.к.) ҳар хил мақсадлар учун кувурлар ишлатилади: иссиқ сув, буғ, ёнувчи ва заҳарли газлар учун (аммиак, олтингугурт оксиди), енгил ёнувчи, портловчи суюқликлар (спиртлар, бензин), кислота ва ишқорлар учун ва ҳ.к.

Энг кўп ишлатиладигани иссиқ сув ва буғ кувурлари бўлиб, улардан фойдаланишда «Иссиқ сув ва буғ кувурларининг тузилиши ва улардан фойдаланиш хавфсизлик қондлари» га амал қилинади.

Кувурлар иссиқ сув ва буғ ҳарорати босимига қараб 4 категорияга бўлинади:

4 - жадвал

№		Ҳарорат °С	Босим мПа
1	Кизитилган буғ	580	Чекланмаган
		540–580	Чекланмаган
		450–540	Чекланмаган
	Иссиқ сув, тўйинган буғ	450	3,9
2		115	8,5
	Кизитилган буғ	350–450	3,9
	Иссиқ сув, тўйинган буғ	350	2,2–3,9
3		115	3,9–8
	Кизитилган буғ	250–350	2,2
	Иссиқ сув, тўйинган буғ	250	1,6–2,2
4		115	1,6–3,9
	Кизитилган ва тўйинган буғ	115–250	0,07–1,6
	Иссиқ сув	115	1,6

Моддалар группасининг рақамлари	Кувурлар орқали ўтадиган моддалар	Ажратиш бүёклари
1	Сув	Яшил
2	Буғ	Қизил
3	Ҳаво	Қўқ
4	Газ: ёнувчи ёнмайдиган	Сарик Сарик
5	Кислота	Пушти
6	Ишқорлар	Бинафша
7	Суюқлик: ёнадиган ёнмайдиган	Жигарранг Жигарранг
8	Колганлари	Кулранг

0,07 МПа босим ва 115°C дан юқори ҳароратда ишлайдиган кувурлар ишга туширилиши олдидан ва ишга тушгандан кейин ҳар 3 йилда 1 марта Давлат шаҳар техника назорати томонидан кўриқдан ўтказилади. Шунингдек, бу кувурлар камида бир йилда 1 марта завод маъмурияти томонидан синовдан ўтказилади.

Иссиқ сув ва буғ кувурлари бошқа хил кувурларга нисбатан анча оғир шароитда ишлайди. Масалан кувурларнинг ўзини оғирлигидан ташқари улар ичидаги юқори ҳарорат ва босимнинг таъсири, устидаги иссиқликни камайтириш учун қопланган қопламанинг (теплоизоляция) оғирлиги ва ҳ.к.

Иссиқ сув, буғ ва газ кувурлари асосан қуйидаги сабабларга қўра аварияга учрашиши мумкин: кувурларда носозликларнинг мавжудлиги, кувурларни лойиҳалашда, материалларни нотўри танлаш, қурилиш-монтаж ишларида лойиҳада кўрсатилган нормалардан четга чиқиш, кувурлардан фойдаланишда технологик режимларни бузиш,

вақтида сифатли таъмирлаш ишларини олиб бормаслик, гидравлик зарбалар, текшириш асбоб-ускуналарини ўз вақтида сифатли техника кўригидан ўтказмаслик.

Кувурларда носозлик бўлмаслигининг олдини олиш учун, улар дефектоскопия йўли билан рентген нурлари орқали текширилади.

Кувурларни бир-биридан фарқлаш, бунда хато қилмаслик мақсадида улар ҳар хил ранг ва белгилар билан белгиланади.

15.3. Таъмирлаш, тузатиш ва тозалаш ишлари хавфсизлиги

Саноат корхоналарида таъмирлаш-тузатиш ишлари олиб борилаётганда бахтсиз ҳодисалар, шикастланиш рўй бериши мумкин. Чунки тузатиш вақтида баъзи ишларни механизациялаш мураккаб жараён бўлиб, ишчиларнинг аппарат ичида, заҳарли газ ва буғ бўлган атмосферада, нам ҳавода ёки юқори ҳароратда узоқ вақт нокулай шароитда бўлишларига, қўл меҳнатидан фойдаланишга тўғри келади. Шунинг учун ҳам ишчиларни таъмирлаш ишларни режали уюштириш, иш жойини тайёрлаб таъмирлашни хавфсиз бажаришга ўргатиш катта аҳамиятга эга.

Аввало аппарат ва ускуналар авариясиз, тўхтовсиз ва хавф-хатарсиз ишлаши учун уларни вақти-вақти билан кўздан кечириб туриш, тозалаш, кундалик хизмат кўрсатиш, синаш ва доимий назорат ўтказиб туриш керак.

Жадвал бўйича режали олиб бориладиган барча тузатиш ишлари йиғиндиси режали-огоҳлантирувчи тузатиш тизими (РОТТ) дейилади. Бу тизимнинг вазифаси ускуналарни эскириш вақтидан аввал ва авария содир бўлишдан огоҳлантириш ҳамда уларни ишга қобилияти ҳолатда ушлаб туришдан иборат. Ҳар бир аппарат, ускуна учун тузатиш вақти оралиғи, ишлатиш вақти, муддати, нормаси белгиланган бўлиши керак.

Ускуналарни тузатиш режасига кўра кундалик хизмат кўрсатиш давомида уларнинг ташқи томони, ҳолати, тозалиги, ҳимояловчи ва тўсиқ мосламалари, назорат-ўлчов асбоблари доимо кузатиб, ишлаш қобилияти текшириб борилади, камчилиги ва бажариладиган тузатиш ишларининг ҳажми ҳамда тури аниқланади. Режали огоҳлантирувчи тузатиш тизими (РОТТ) давомли, ўртача ва капи-

тал тузатишдан иборат. Давомли тузатишда ускуна ва аппаратларнинг айрим бўлаклари кўрилади, тез эскирадиган майда қисимлари алмаштирилади, маҳкамловчи ва бошқарилувчи қисмлар ҳаракати ва ҳолати чукур назоратдан ўтказилади.

Ўртача тузатиш вақтида аппарат ва ускуналарни тозалаш, иш ҳолатини текшириш учун хоҳлаган қисмларини очиш, йифиш, аппаратларни барча тозалаш турлари, ускуналарнинг айрим бўлакларини тузатиш ва қисмларини алмаштириш, босим остида ишлайдиган идиш ва аппаратларни, кўтарувчи мосламаларни техник кўрикдан ўтказиш ва расмийлаштириш, аппарат, ускуна, қувурлардаги бирлаштирувчи қисмлардан газ ёки суюқлик чиқшини бартараф қилиш ишлари меҳнатнинг муҳофаза қилиш бўйича, назорат органлари кўрсатмалари асосида амалга оширилади.

Капитал тузатишда эскирган ускуна, аппаратлар ёки уларнинг йирик қисмлари алмаштирилади, қайтадан тикланади, қийин ва хавфли ишларни механизациялаш, автоматлаштириш бўйича янги курилмалар ўрнатилади. Шунингдек, шамоллатиш тизими, тозалаш иншоотлари ҳам бир вақтда тузатилади.

15.4. Режали тузатишини уюптириш ҳамда аппарат ва ускуналарни тузатишга тайёрлаш

Тузатиш ишларини режали уюптириш хавфсизлик техникаси талабларига риоя қилган ҳолда тажрибали ишчилар томонидан ишларни хавфсиз, қониқарли шароитда бажарилишини кўзда тутади. Тузатиш керак бўлган ҳар бир аппарат ёки ускуна учун тузатиш картаси тузилиб, унга бажариладиган ишнинг ҳамма тури ёзib борилади. Режали тузатиш ишларида машғул бўладиган мухандистехник ходимлар, ишчилар билан маҳсус тушунтириш-инструктаж ўтказилади. Тузатиш ишларига ёзма равища руҳсат олингач, унга жавобгар шахс раҳбарлигида киришилади.

Тузатиш ишлари кимёвий моддалар, маҳсулотларнинг хавфлилиги ва заарарлиги жиҳатидан тўрт разрядга — турга бўлинган. Янги цехларни куриш ва барча хавфли маҳсулотларни олиб чиқилиб цехларда бажариладиган тузатиш ишлари биринчи разрядга киради.

Ишлаб чиқариш тұхтатилған ва кимёвий моддалар билан бажариладиган ишлар иккінчи разрядға тааллуқли бўлиб, иш тури ва бажариш мұхитлари чегараланған ҳолда олиб борилади. Ҳаракатдаги цехларда бажариладиган кундалик ва ўртача тузатиш ишлари юқори даражада чегаралғанлиги — учинчи разрядға киради. Авария вақтида бажариладиган ишлар тұртингчи разрядға тегищли бўлиб, юқори даражадаги хавфли вазиятда олиб борилади. Чунки бу вақтда аппаратнинг носозлиги, технологик режимнинг бузилиши хавфли моддаларнинг чиқиб ҳаво билан ёнувчи ёки портловчи аралашмалар ҳосил қилишига олиб келиши мумкин.

Тузатишнинг разрядига қараб ишни олиб бориш тури, жиҳозлар, ёритиш ва шахсий ҳимоя воситалари танлаб олинади, ёнғиндан огоҳлантириш чоралари, ишнинг кетма-кетлиги ва замонавий юқ күтариш, ташиш курилмаларидан унумли фойдаланиш йўллари кўриб чиқлади.

Тузатишга тўлиқ тайёргарлик кўриб бўлингач, ишга киришиш мумкин. Бунинг учун аввало аппарат ва ускуналарни тузатишга тайёрлаш керак, яъни аппарат ва коммуникациялардан ваккум чиқарилиб, хавфли маҳсулотлар олинади ва аппаратлар совитилади ҳамда ҳаракатдаги аппарат қувурлардан (газ, буғ қайта ўтмаслиги учун) пластишка тўсиқ билан узиб кўйилади.

Тузатишга мўлжалланған ҳар бир аппарат, ускуна, идиш, қувурлар нейтралланади, хавфли газ ва буғга қарши ишланади, ювилади, хавфли қолдиқлар инерт газ ёки буғ ёрдамида йўқотилади ҳамда шамоллатилади. Агар хавфли ёнувчи газлар, буғлар йўл қўйиш мумкин бўлган концентрациясидан ошиб кетмаса, аппарат ва ускуналар ичида тузатиш ишлари олиб боришга рухсат этилади.

Тўхтатилған ускуналар ва аппаратнинг қопқоғини очишдан аввал инерт газ билан пуркаш, нефть ва коррозия маҳсулотидан тозалаш, ювиш катта аҳамиятга эга. Бундай тадбирларни амалга ошириш хавфли вазиятнинг олдини олиб, тузатиш ишларини хавфсиз ва режали ўтказишга ёрдам беради.

Тузатиш ишларини хавфсиз бажариш учун аппарат, ускуна, машина, мосламаларни ток манбаидан узиб кўйиш, ҳаракатланадиган ускуна қисмларини икки ёқлама учирин, айлантирувчи тасмақайишни олиб кўйиш ёки қўши-

лиш муфтасини ажратиб, кўринадиган жойга «Уланмасин, ремонт!», «Уланмасин, одамлар ишлайти!» деган ёзув белгини қўйиш талаб қилинади.

15.5. Таъмирлаш-тузатиш ишларини хавфсиз ўтказиш

Таъмирлаш-тузатишга тайёрланган ҳар бир аппарат, машина-ускуна акт билан тузатиш ишлари бошлиғига топширилади, тузатишдан сўнг яна акт билан қабул қилинади. Тузатиш ишларида аппарат, ускуна, мосламаларнинг ўзига хос хусусияти, тузилиши ва шартлари хавфсизлик техникасининг қоидалари ва талабларига асосан ҳисобга олинади.

Ёпиқ аппарат, қурилма, ускуна ҳажмлар ва идишларда ҳар томонлама тайёргарлик қўрилгач цех бошлиғининг ёзма равища берган рухсатидан сўнг тузатиш ишлари бошланади. Ишчи берилган тушунтиришдан сўнг шахсий ҳимоя воситалари, ёритувчи чироқлар, тўсик қурилмаларидан фойдаланиб тузатиш ишларини олиб боради.

Енгил алангаланадиган, тез ёнувчан ва портлаш жиҳатидан хавфли моддалар бўлган цехларда тузатиш ишлари латун, мис, бронза ва аралашмалардан тайёрланган жиҳозлар ёрдамида бажарилиши керак.

Ёнувчи газ, буғ, суюқлик ажралиши мумкин бўлган аппарат ва қувурларни бир вақтда ажратиш ва пайвандлаш ишларини олиб боришга рухсат этилмайди. Шунингдек, тузатиш ишлари вақтида ишқорий ер металларнинг намлиқ ёки сув таъсиридан алангаланиши ҳисобга олиниши керак.

Электр ва газ ёрдамида пайвандлаш, металларни қирқиши, улаш, смола ва қолдиқларни куйдириб, аппарат ва қувурларни олиб ташлаш, лак, буёқ қатламини ёқиши, битумни эритиш ва бошқа оловли тузатиш ишлари махсус йўлланма — инструкция талабларига асосан бажарилади.

Оловли ишлар бош муҳандисдан берилган рухсатнома асосида, хавфсизлик қонун-қоидаларига риоя қилган ҳолда жавобгар шахс ва ёнгин муҳофазаси навбатчиси назорати остида олиб борилади.

Аппарат ва қурилмалар тузатилиб, монтаж-йиғиши ишлари бажарилганидан кейин унинг пайвандлаган чоклари

текшириб, пишиқлиги, герметиклиги синааб қўрилади. Шундан сўнг аппарат ёки ускуна тозаланади, усти қопланади маҳсус рангга бўялиб маълум белги қўйилади.

Ускунани дастлабки синаш цех муҳандиси иштирокида сув ёки бошқа хавфсиз суюқлик билан ўтказилиб, барча ҳимояловчи клапанлар, мемброналар, ўтчов асбоблари, буғ ва газни ўчириш воситалари, автоматик ва куршовчи қурилмалар, тозалаш ва шамоллатиш қурилмалари кўриб чиқилади, тузатилади. Аппарат ва ускуналарни синашда қўлланган сув, ҳаво ёки инерт газ чиқариб юборилгач, қўлланмада кўрсатилган технологик режимга асоссан синов ўтказилади.

Давлат техника хавфсизлиги назорати ихтиёридаги барча ускуна, қурилма, мослама ва аппаратларни текшириш, уларни техник жиҳатдан расмийлаштириш инспектор раҳбарлигига бажарилади.

Айрим муҳим қурилмалар, машина ва аппаратлар, цехлар капитал таъмирлангандан кейин уларни Давлат касаба уюшмаси техник инспектори (Гостехнадзор), санитария ва ёнрин назорати инспекторлари иштирок этган комиссия қабул қиласи ва ишга туширишга рухсат беради.

16 - б о б

ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ

16.1. Электр токининг одам танасига таъсири ва уларни шикастланишидан ҳимоялаш йўллари

Электр ускуналарнинг носозлиги ёки уларни ишлатиш қоида-талабларига амал қиласлик одамнинг шикастланишига олиб келади. Электр токи одам танасига термик, электролитик ва биологик хилда таъсир этиши мумкин. Натижада одамнинг нафас олишида, юрак фаолиятида, моддалар алмашувида, қон таркибида ва бошқа аъзоларидага ўзгариш бўлиши мумкин.

Электрдан шикастланиш электрик куйишга, терининг металланишига, электр белгиларига, электроофтальмияга, механик таъсирга фарқланади. Электрдан куйиш тўрт даражада ифодаланади, яъни термик қизариши (1), пулфакчалар ҳосил бўлиши (2), тери юзасининг мўртланиши (3), тери тўқимасининг тўлиқ куйиб кетиши(4) на-

моён бўлади. Шунингдек, одамни ток уриш ҳолати ҳам тўрт даражада баҳоланади:

I - даражада одам хушини йўқотмайди, мускуллар қисқаради,

II - даражада мускуллар қисқаради, хушини йўқотади, лекин нафас олиши сакланиб, юрак ишлаб туради.

III - даражада нафас олиши, юрак фаолияти бузилади, хушини йўқотади.

IV - даражада ток уриш билан қон айланиши ва нафас олиш тўхтаб, клиник ўлим юз беради.

Электрдан шикастланиш ҳодисалари кўпроқ 1000 вольтгача кучланишдаги қурилмаларни қўллашда, ток уриши эса 1000 вольтдан юқори кучланишда ишлайдиган электр қурилмалари ток ўтказувчан қисмларига одам танасининг бирор жойи тегиши натижасида содир бўлади.

Электр токини организмга—танага таъсири шикастланишга олиб келиши кўп хусусиятли бўлиб, қўйидаги омилларга боғлиқ:

- токнинг тури ва миқдорига, частотасига;
- таъсири қилиш вақти ва йўлига;
- кучланишдаги қисмларни улаш жойига, юзасига ва кучланиш миқдорига;
- ташқи муҳит шароитига ва инсон танаси қобилиятига;

— ҳимоя воситаларидан фойдаланишига ва бошқалар. Ўзгарувчан ток (50 Гц да) ўзгармас токка нисбатан хавфли ҳисобланади. Хавфсиз ўзгарувчан ток кучи миқдори 10 mA, ўзгармас ток учун 50 mA қабул қилинган. Таъсири этадиган вақт эса 0,01—0,03 секундни ташкил этади, вақт ортиб бориши билан (0,2—1 с) юрак фаолияти ўзгарида.

Одамнинг танаси тери қатлами қуруқ ва тоза, шикастланмаган ҳолатда солиштирма қаршилиги 10^5 — 10^6 Ом·см ни ташкил этади, диэлектрик ҳисобланади. Тана тери қатлами қаршилиги 300—500 Ом бўлиб, тананинг қаршилиги эса 3 дан 100 КОм гача ва ундан юқори миқдорни ташкил қиласди. Ток ўтиш вақтининг ошиши, тери қуриши ҳисобига баданинг қаршилиги бир неча марта камаяди. Тана қаршилигини ўртacha 1000 Ом деб қабул қилинган. Токнинг ўтиши ва шикастланиш, қаршилик кўрсатиш одамнинг ёшига, соғлиғига ва жинсига боғлиқ.


Электр токининг инсон танасига таъсири хиллари 6-жадвалда кўрсатилган.

6 - жадвал

Ток таъсириниң хиллари	Таъсир ҳолати	Инсон танасидан ўтаётган токнинг кучи (МА)	
		Ўзгарувчан (50-60 Гц)	ўзгармас
1. Сезадиган	Күл панжалари енгил титрайди ва иссиқлик сезилади	0,5—1,5	5—7
2. Кўйиб юборадиган	Кўлларда қаттиқ оғрик билинади, қизийди	8—10	20—25
3. Ушлаб қоладиган	Кўлларни ушлаб қолади, шок ҳолати кузатилади, нафас олиш қийинлашади, юрак фаолиятида ўзгариш бўлади.	20—25	50—80
4. Ўлимга олиб келадиган	Юракнинг тўхташи кузатилади, фалаж, ўлим ҳолати намоён бўлади	90—100	500

Электр токидан шикастланиш кўпроқ одамнинг электр шохобчалари ва электр қурилмаларига қандай боғланганиги билан баҳоланади.

Чизиқли кучланиш остидаги шохобчани икки фазасига одам танасининг бир вакда боғланиши энг хавфли ҳисобланади (10 а-расм). Шикастланиш ток кучи, вақти ва одам-

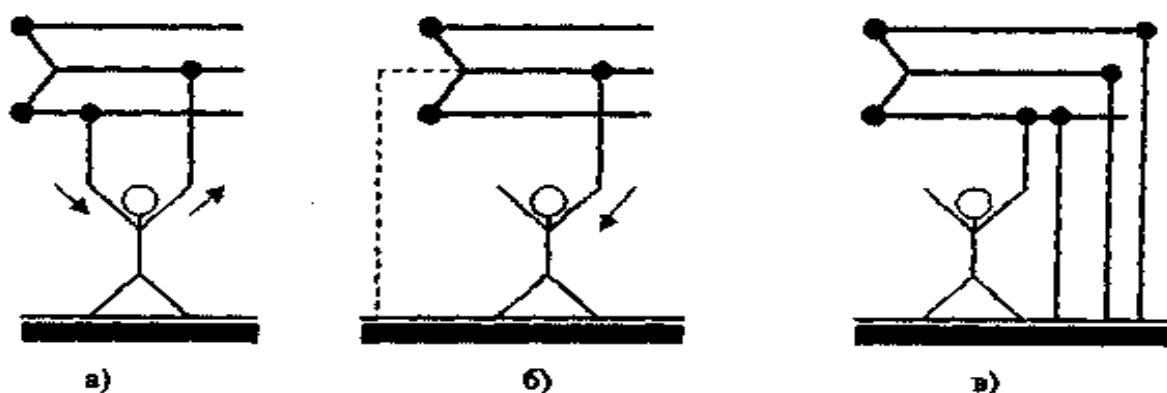

10 - расм.
Инсоннинг электр токи билан боғланиши мумкин бўлган ҳоллари схемаси

нинг қаршилик кўрсатиш қобилиятига боғлиқ бўлиб, ток миқдори $J = U_v / R_o$ тенглама билан аниқланади. (U_v – чизиқли кучланиш; R_o – одам қаршилиги).

Ер билан нейтралли уланган уч фазали электр тармоқнинг бир фазасига одамнинг боғланишида (10 б-расм) шикастланиш хавфи икки фазага боғланишга нисбатан камроқ бўлиб, одам танасидан ўтадиган ток миқдори $J = U_v \sqrt{3} R_o$ тенглама билан аниқланади.

Нейтрал қопламали тармоқдаги фазаларнинг ток берувчи қисмларидан бирига одам танаси тегиб туриши на-тижасида ундан ток ўтади (10 в-расм) ва одам шикастланиши мумкин. Таъсири этадиган ток миқдори куйидаги тенглама билан топилади:

$$J = U_v / \sqrt{3} R_o + R_{n_3} / \sqrt{3} (R_{n_3} - қоплама қаршилиги).$$

Бу вазиятда токнинг таъсири қопламанинг ҳимоя ҳолатига, қаршилигига боғлиқдир. Токни ўтказмайдиган ҳимоя воситалари ёрдамида икки фазага боғланиш ҳам хавфли ҳисобланади. Бир фазага уланиш ҳимоя воситалари ёрдамида хавфсиз ҳисобланаб, бу вазият воситаларнинг қаршилигига, хоналарнинг турига боғлиқ.

Ишлаб чиқариш бинолари, хоналари электр хавфлилиги жиҳатидан уч турга бўлинган.

1. Юқори хавфли бино-хоналар. Уларга ток ўтказадиган чанг, 75 % дан юқори намлик, ток ўтказадиган қоплама-поллар, юқори ҳарорат (35°C) билан бир вақтда одамнинг ерга уланган симга, технологик аппарат, курилма, ускуналарга тегиб кетиш ёки боғланиш хавфи бўлган шароитли хона, бинолар тааллуқлидир.

2. Махсус хавфли бино-хоналар юқори намлик (100 %), кимёвий актив ёки органик муҳит борлиги, шунингдек юқори хавфли биноларга хос икки ва ундан кўпроқ бирликларнинг мавжудлиги билан ифодаланади.


3. Хавфсиз хона-бинолар юқори ёки махсус хавфли муҳит яратувчи шароитнинг йўқлиги билан ифодаланади.

Одамларни электр токи ёрдамида шикастланишдан ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқариш шароитларида хавфсиз ток (12-36 в), усти қопланган симлар, ерга уланган ва нейтралловчи ҳимоя тизимлари, хавфни бартараф қилувчи ва огоҳлантирувчи автоматик мосламалар, ҳимоя воситалари, механик тўсиқлар, огоҳлантирувчи белгилар иш-

латилади. Шунингдек, электр ускуналарини таңлаш, ўрнатиш, ишлатишда мавжуд бўлган қонун-қоида нормалари ГОСТ 12.1.019-79 га амал қилиш талаб қилинади.

16.2. Электрдан ҳимоя воситалари

Электрдан шикастланишинг олдини олиш ва огохлантиришда ерга уланувчи ҳимоя симларни жойлаштириш катта аҳамиятга эга. Бундай ҳимоя (ерга улаш) тури электрппаратларни, ускуналарни, машиналарни, жиҳозларни, дастгоҳларни, трансформаторларни, генераторларни, ёритгичлар қобигини, металл воситаларни, симларнинг металл қобигини, электр ўтказадиган пўлат қувурлар ва электр ускуналар билан боғланган бошқа барча қисмларни металл сим ёки пластина орқали ерга боғлаш билан амалга оширилади. (11-расм).

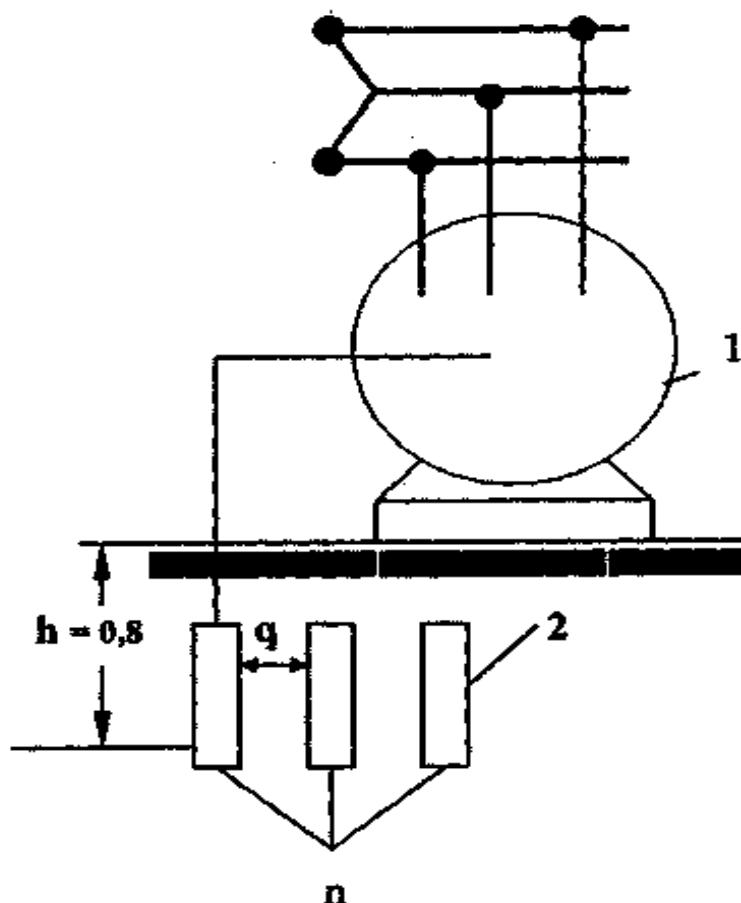

11-расм. Асбобни ерга улаш ҳимоя воситаси схемаси.
1 — электр асбобининг корпуси; 2 — ерга улагичлар.

Ерга улаш ҳимоя воситаси умумий қаршилигини қуидаги ҳисоблаш мүмкін.

Ерга улагич орқали ўтаётган ток ёйилмаслиги учун керак бўлган қаршилик қуидаги формула орқали аниқланади:

$$R_{t\bar{e}k} = 0,366 \frac{\rho}{l} \left(\lg \frac{2l}{d} + 0,5 \lg \frac{4h+1}{4h-1} \right), \text{Ом} \quad (1)$$

ρ — тупроқнинг солиштирма қаршилиги, Ом см;

l — ерга улагичнинг узунлиги, см;

d — ерга улагичнинг диаметри, см;

h — ер юзасидан ерга улагичнинг ярмигача бўлган чукурлик, см.

Ерга улагичларнинг сони (n) қуидаги формула билан аниқланади:

$$n = \frac{R_{t\bar{e}k} \cdot Kc}{R_3 \cdot \eta_{tp}}$$

Kc — фасл коэффициенти (куруқ ёки музлаган тупроқ);

$Kc = 1 - 1,75$;

R_3 — ерга улагичнинг ҳисобланган қаршилиги;

η_{tp} — ерга улагични ишлатиш коэффициенти (маълумотномадан олинади).

Ерга улагичлар бир-бири билан ўзаро эни 30 мм, қалинлиги 4 мм бўлган пўлат тасма билан уланади. Ана шу пўлат тасманинг узунлиги қуидаги аниқланади:

$$hn = 1,05 \cdot a \cdot n \quad (3)$$

a — ерга улагичлар ўртасидаги узунлик

n — ерга улагичларнинг сони.

Пўлат тасмадан ўтаётган ток ёйилиб кетмаслиги учун керак бўлган қаршилик қуидаги ҳисобланади:


$$R_{n t\bar{e}k} = 0,366 \frac{\rho}{ln} \lg \frac{2l_n}{b \cdot h} \cdot \frac{1}{\eta_n}, \text{Ом} \quad (4)$$

B — пўлат тасманинг эни;

η_n — пўлат тасмани ишлатиш коэффициенти (маълумотномалардан олинади).

Умумий қаршилик қуидаги аниқланади:

$$R_{un} = \frac{R_{t\bar{e}k} \cdot R_{n t\bar{e}k}}{R_{t\bar{e}k} + R_{n t\bar{e}k}} \leq 4 \text{ Ом} \quad (5)$$

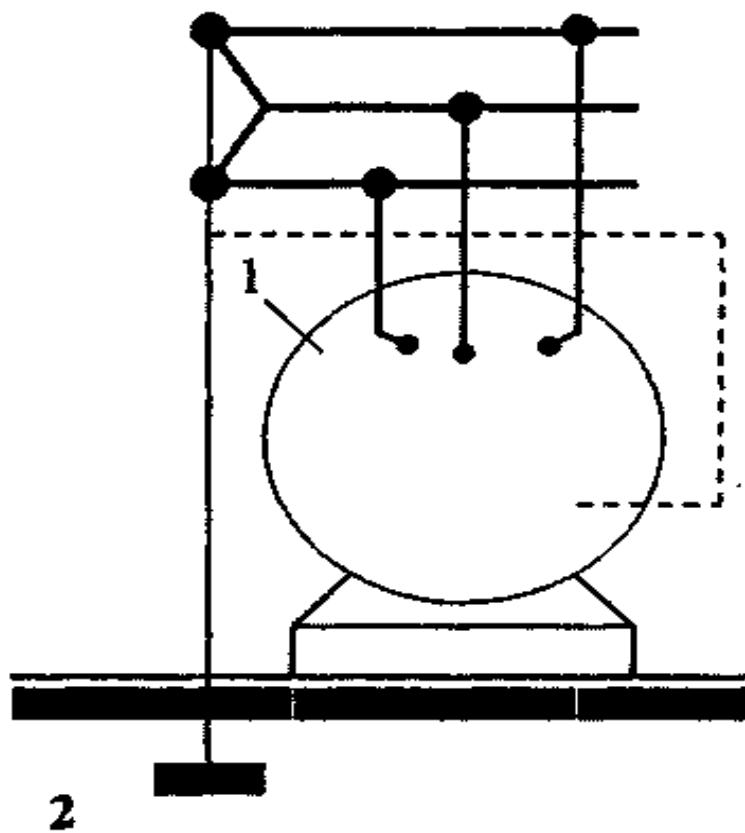

12-расм. Асбобни «ноль» рақамли сим орқали ерга улаш ҳимоя воситаси схемаси.

1- электр асбобининг корпуси; 2- ерга улагич.

Ерга улаш қурилмаси икки хил —якка ва контурли бўлиши мумкин. Ерга якка ҳолда уланишда диаметри 8-10 мм бўлган ерга уловчи сим орқали зах ва пастроқ жойга қоқилган, диаметри 50 мм бўлган қувур, узунлиги 3 м бўлган бурчакли пўлат восита билан боғланади. Контурли ерга уланишда ерга уловчи ускуна ўрнатилган майдон контурига жойлаштириб, ускуна қобигига металл сим билан бириктирилади. Ерга уланиши талаб қилинадиган ҳамма қисмлар ерга уловчи сим—шинага параллель ҳолда бирлаштирилади.

Асбоб-ускунанинг электр хавфсизлигини таъминлаш учун бир вақтнинг ўзида уни тўғридан-тўғри ва ноль сими билан ерга улаш мумкин эмас. Нолли ҳимоя қўлланишда, албатта, ишончли тўсиқлаш мосламалари бўлиши хавфсизликни таъминлайди. Шунингдек, электр хавфсизлигини таъминлаш мақсадида зарур жойларга тақиқловчи, эслатувчи, огоҳлантирувчи ва рухсат этувчи маҳсус белгилар ўрнатилиди. Уларнинг ўрнатилиши доимий ёки вақтинча бўлиши мумкин.

Электр ёрдамида амалга ошириладиган тузатиш, созлаш ишлари мутахассис ва ваколати бор шахс томонидан муҳофаза воситалари ёрдамида бажарилиши қонунлаштирилган.

Одамларни электр токидан шикастланишининг олдини олиш, ҳимоялаш мақсадида электр курилмаларда, жиҳозларда, дастгоҳларда ҳимоя воситаларидан фойдаланилади. Ишчилар эса маҳсус воситалар ва анжомлар билан таъминланади. Кўчма тўсиклар ўрнатилади. Ҳимояланиш воситалари мустаҳкамлигига қараб асосий ва қўшимча воситаларга бўлинади. Уларга ток ўтказмайдиган поёндоz, гилам, тагликлар, резина калиш, этиклар, қўлқоплар, кўзойнаклар, ёнмайдиган кийимлар, ҳимоя камарлари, занжирлари мисол бўлади.

Ҳимоя анжомлари сифатида штангалар, клешлар, кучланиш кўрсаткичи, индикаторлар, монтёр жиҳозлари ишлатилади. Электрдан ҳимояланиш воситалари маълум муддатда кўриб чиқилади ва текширилади. Уч, олти ва ўн иккайда бир марта ўтказиладиган синов натижалари дафтарга ёзилади.

Шунингдек, электр ускунанинг тармоқдан ажратиб кўйилган участкаларида иш бажарилганда кўчма ерга улаш воситасидан фойдаланиш ҳимоялашнинг энг ишончли тури деб ҳисобланади.

Электр токидан жароҳатланган кишининг ҳаёти ёрдамнинг ўз вақтида кўрсатилишига боғлиқ. Шунинг учун ҳам ишлаб чиқаришдаги ҳар бир ишчига электр токидан шикастланганда биринчи ёрдам кўрсатиш турлари ўргатилади. Шикастланишнинг биринчи дақиқасидаёқ ёрдам берилса, шикастланганларнинг 90 %ини, агар ёрдам кечиктирилса уларнинг фақат 10 %инигина ҳаётини сақлаб қолиш мумкинлиги исботланган.

Агар одам кучланиш остида бўлса, уни тезда ток таъсиридан озод қилиш зарур. Бунинг учун хавфсизлик чораларини кўриб, токни тармоқдан узилади. 1000 В гача кучланишдаги курилмаларда ток узатувчи қисмлардан жароҳатланган одамни ажратиш учун қуруқ ёғоч, тахта, арқон, қуруқ кийимдан фойдаланилади.

Агар инсон тармоқнинг бир фазасига ёки битта манбаига боғланган бўлса, уни ердан тахта ёки бошқа усул билан ажратиш кифоядир. Зарур бўлганда ток ўтказмайдиган дастали болта ёки қайчи билан резина калиш,

Кўлқоп ёрдамида симларни узиш керак. Юқоридаги усуллар билан ёрдам бериш имкони бўлмаса, сим ташлаб ток ўтказувчи симларни қисқача туташтириш талаб қилинади.

Ток таъсиридан кутқарилган кишига шифокор келгунга қадар тезлик билан биринчи ёрдам кўрсатиш керак. Агар шикастланган кишининг нафас олиши суст бўлса ёки сезилмаса, сунъий нафас олдириш, ҳамда жонлангунгача юраги массаж қилинади. Кейинги ёрдам жароҳатланиш даражасига қараб мутахассислар ёрдамида шифохонада давом эттирилади.

16.3. Ишлаб чиқарнишда қўлланадиган электр ускуналарининг ёнғин ва портлашдан хавфлилиги жиҳатидан синфланиши

Кимё, нефтни қайта ишлаш, нефть кимёси саноати корхоналарида портлаш ва ёнғин хавфи бўлган технологик жараённи амалга оширишда қўлланадиган электр ускуналарнинг тузилишига алоҳида талаб қўйилган.

Электр қурилмалари ўрнатиш қоидасига асосан ишлатиладиган моддаларнинг ёнғинга ва портлашга хавфлилигини ҳисобга олиб бинолар, ташқи қурилмалар ёнғиндан ва портлашдан хавфли биноларга ажратилади. Бунда бинолар қўйидаги синфларга бўлинган:

П – I синfigа суюқлик буғларининг чақнаш ҳарорати 45°C дан юқори бўлган суюқликлар сақланадиган ёки ишлатиладиган бинолар киради.

П – II синfigа муаллақ ҳолатга ўта оладиган ёнувчи чанг ёки толалар ажралиб чиқадиган (ҳаво билан портловчи аралашмалар ҳосил қилмайдиган) бинолар киради.

П – III синfigа қаттиқ ёки толали ёнувчи моддалар бўлган бинолар киради.

П – IV синfigа буғларининг чақнаш ҳарорати 45°C дан юқори бўлган суюқликлар, қаттиқ моддалар сақланадиган ёки ишлатиладиган ташқи қурилмалар киради. П – биноларни ёнувчанлик белгиси.

Юқорида номланган ёнғиндан хавфли биноларда ёпик, ҳаво пурковчи, сачрашдан ҳимояланган электр ускуналар қўлланади.

Портлашдан хавфли бинолар ва ташқи қурилмалар олти синфга бўлинган ва қўйдагича ифодаланади:

В – I синфига нормал иш режимида буғлар, газлар ажралиб чиқиб, ҳаво ва бошқа оксидловчилар билан портловчи аралашма ҳосил қиласидиган бинолар.

В – Ia синфига фақат авария вақтида ёки ускуна ишлатилганда портловчи аралашма ҳосил бўладиган бинолар киради.

В – Ib синфига портлаш қуи чегараси 15 % ва ундан юқори бўлган, чегарали концентрацияда ўткир ҳидли ва айрим жойда портлайдиган концентрация ҳосил қиласидиган ёнувчи газлар бўлган бинолар, тегишли.

В – Ig синфига портлашдан хавфли газлар, буғлар, ёнувчи ва алангаланувчи суюқликлар бўлган ташқи қурилмалар киради.

В – II синфига нормал иш режимида ҳаво ва бошқа оксидловчилар билан портловчи аралашма ҳосил қиласидиган чанглар ва толалар ажралиб чиқадиган бинолар мансуб.

В – III синфига фақат авария натижасида ёки ускуна бузуқлигидан ёнувчи газлар, чанглар ва толаларнинг портлаш концентрацияси ҳосил бўладиган бинолар киради. В – биноларни портлашга мойиллик белгиси.

Ишлаб чиқариш биноларининг қайси синфга мансублигини аниқлаб, у ерда ишлатиш, қўллаш учун электр ускуналар, аппаратлар, ёритгичлар ва бошқа электр воситаларини танланаётганда «Электр ускуналарни жойлаштириш ва қўллаш» қоидасига асосланилади.

Электр ускуналарни танлашда биноларда ёки участкаларда, майдонларда портловчи аралашма ҳосил қиласидиган газлар, буғларнинг гурухи ва категорияси, синфланиши ҳисобга олинади. Портловчи аралашмаларнинг портлаши натижасида ташқи муҳитга аланга берадиган фланец бўшлиғи диаметрига қараб тўртта гурухга, аралашманинг алангаланиш ҳарорати бўйича эса бешта гурухга ажратилган. Уларнинг синфларга, гуруҳларга бўлиниши қуйидагича ифодаланади: (7-жадвал).

Ёнгин ва портлашдан хавфли биноларда ишлатиладиган портлашдан ҳимояланган электр ускуналар қуйидаги саккиз турга бўлинади: қобиги портлашга чидамли ва босимга бардош берадиган (В), учқунланадиган ва ток ўтказадиган қисми дизелектрик ерга туширилган (М), учқун-

7 - жадвал

Фланец бўшлиғи кенглиги, мм	Аралашма категорияси	Алангаланиш ҳарорати (°C)	Аралашма гуруҳи
1 дан юқори	1	450дан юқори	T1
0,65 гача	2	400 – 500	T2
0,65–0,35	3	200–300	T3
0,35–0,16	4	135–200	T4
0,16 дан кич.	4а	100–135	T5

лаш ва қизитиш мумкин бўлмаган, портлашга юқори чидамли (Н), қўшимча босим остида пуфланадиган ва портловчи аралашмаларни қобиқ ичига сўрилишига йўл бермайдиган (П), учқундан хавфсиз ва учқуни хавфли муҳитни аланглантиришга қодир бўлмаган (И), маҳсус (С), автоматик ўчириладиган (А) ва сопол насадкали (К) турларга бўлинади.

Портлашдан ҳимояланган электр ускуналарга уларнинг тузилиши, қандай муҳитда ишлатилиши, портлашдан хавфли аралашмаларнинг категорияси ва гуруҳига қараб шартли белгилар қўйилади ҳамда мўлжалланган жойда фойдаланиш учун танлаб олинади.

Масалан, В1T2 белгиси унинг қобиғи портлашга чидамли, биринчи категория ва иккинчи гуруҳга тегишли бўлиб портлашдан хавфли аралашмаларга мўлжалланганини кўрсатади. Электр ускунанинг шартли Н2Т1 белгиси эса, уни портлашга юқори чидамлилигини ва иккинчи категория биринчи гуруҳга кирадиган портлашдан хавфли аралашмалар учун ишлатилишини кўрсатади.

Электр ускуналар билан бир қаторда ишлаб чиқариш биноларини ёритиш учун мўлжалланган чироқ-лампалар ҳам ёпик, чангдан, намдан, газлардан, сув томчисидан, портлашдан ҳимояланган ва герметик пишиқ тайёрланган турларга бўлинади. Биноларни ёритишда уларни портлашдан, ёнфиндан хавфлилиги жиҳатидан синфларга бўлишдан ташқари барча ёритувчи электр ускуналарнинг

тузилиши ҳам эътиборга олинади ва мўлжалланган жойда ишлатиш учун шартли белгиси билан танлаб олинади.

Лабораторияларда ёнгин, портлашдан хавфли моддалар билан ишлашда ва бошқа мақсадларда фақат стандарт асбоблардан, ёпиқ усулдаги электр қиздиргичлардан фойдаланиш, ишни аниқ бажариш, иш жойини назоратсиз қолдирмаслик талаб қилинади. Бундай талабларни бажариш биноларда, курилмаларда ёнгин ва портлашнинг олдини олишда муҳим чора бўлиб ҳисобланади.

16.4. Статик электр ва ундан ҳимояланиш чоралари

Статик электр ҳар хил турдаги иккита модданинг бирбирига тегиб туриши, ишқаланиши натижасида электронлар ёки ионларнинг қайта тақсимланиши билан ҳосил бўлади. Статик электрнинг пайдо бўлиши ва учқунли разрядланиши кимё саноати корхоналарида ёнувчи моддаларнинг алангаланишига, портлаши ва ёнишига олиб келади.

Нефть, нефть маҳсулотлари ва табиий газлар, синтетик толалар, смолалар, спиртлар, каучуклар, пластик массалар ва бошқаларнинг электр ўтказувчанлик қобилияти паст бўлганлиги учун улар д и э л е к т р и к л а р деб аталади. Диэлектрик моддалар юзасида ёки ҳажмида узоқ муддат давомида электр зарядлари йиғилиши ва сақланиши мумкин. Оқибатда (разрядланиш жараёни ҳисобига) ҳар хил баҳтсиз ҳодисалар содир бўлиши мумкин.

Электр ўтказиш қобилиятига эга бўлган моддаларнинг ишқаланишидан ҳосил бўладиган электр зарядлари ерга (уловчи маҳсус курилма ёрдамида) осон ўтиб кетади.

Электр зарядларининг ҳосил бўлиши моддаларнинг электрланиши деб аталади. Модда юзаси ёки ҳажми бирлигига тўғри келган заряд юза ҳажм зичлиги деб аталади. Шунингдек, зарядланган тананинг (Q) зарядланиш даражаси ерга нисбатан (C) потенциал (V) микдори билан ҳам ифодаланади ($Q=VC$).

Саноатда кўп ишларни бажаришда статик зарядлар туфайли электр токи пайдо бўлиши ва тўпланиши мумкин. Масалан, нефть маҳсулотларини идишларга қувиш, резинали кувурлар — шланглар орқали узатиш, тўкилиш вақтида ғовак материаллар ёрдамида фильтрлаш, ифлосларни тозалашда материалларни аралаштириш, идишларни буғлатиш, сиқилган ва суюлтирилган газларни уза-

тиш, чангли ва тўкиладиган материалларни пневмотранспортёрда ёки аппаратда ҳаракатланиши, аралаштириш, газламаларни резина билан қоплаш, ускуналарда материалларни қайта ишлаш, ҳимояланган полда транспорт ва одамларнинг юриши, сунъий ва синтетик тола, каучук, қофоз ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқиш жараёнлари фикримизга мисол бўлади.

Нефтни қайта ишлаш, нефть кимёси саноати кўпгина маҳсулотларининг солиштирма электр қаршилиги 10^6 ом.см дан юқори бўлиб, улар дизелектрик ҳисобланади. Шунинг учун ҳам дизелектрик моддаларни ишлаб чиқаришда статик электрдан ҳимоялаш, унинг ҳосил бўлмаслиги учун бир қанча тадбир-чоралар кўриш катта аҳамиятга эга.

Статик электрдан ҳимоялашда мавжуд бўлган «Статик электрдан ҳимоялаш» қоидасига амал қилинади. Ёнувчи аралашманинг аллангаланиши учқун билан ажралиб чиқадиган энергия (W) миқдорига боғлиқ ва у қуидаги tenglama ёрдамида топилади:

$$W = 0,5CV^2$$

Бу ерда: W — энергия, Дж;

C — сифим, Φ ;

V — потенциал фарқи, вольт.

Агар ҳосил бўладиган энергия миқдори ёнувчи аралашманинг аллангаланиш қуи энергиясидан кам бўлса, учқун разрядлари хавфсиз ҳисобланади, яъни

$$W_g < \alpha W_{min}$$

Бу ерда: $W_{min} = 0,5$ га тенг.

Баъзи портловчи моддалар қуи энергияда ҳам хавфли ҳисобланади. Масалан, олtingугурт углероди 0,009 мДж да, водород — 0,019, бензол — 0,2, ацетон — 0,6, метанол — 0,95 да ҳам хавфли ҳисобланади. Шунингдек, чангхаво аралашмалари юқори энергияда, фенол смоласи — 10 мДж да, полиметилметакрилат — 17, резина — 30, полиэтилен — 80, полистирол — 120 мДжда аллангаланади.

Кишилар ток ўтказмайдиган резинали оёқ кийим ва сунъий тола (нейлон, капрон ва ҳ.к.), шерстъ, шойидан тайёрланган устки кийимдан фойдланиб дизелектрик моддалар билан турли ишларни бажарганларида хавфли ста-

тик электр зарядлари ҳосил бўлади. Разрядланиш вақтида одам танасидан 2,5 — 7,5 мДж энергия ажралиб чиқиб кўп моддаларнинг ёнишига олиб келади.

Махсус қоидаларга асосан ишлаб чиқариш шароитларида статик электрдан ҳимоя қилиш учун қуийдаги тадбир-чоралар амалга оширилади:

1) ускуна, идиш, коммуникациялар ва бошқа восита-лардан уловчи мосламалар ёрдамида статик электр зарядларини ерга узатиш;

2) хавфли жойларда ҳавонинг нисбий намлигини 70 % гача ошириш;

3) электрланиш содир бўладиган муҳитга материалларнинг электр ўтказувчанигини оширадиган моддалар кўшиш;

4) муҳитни ёки ҳавони радиоактив моддалар, юқори кучланишли ва частотали, иссиқлик ионизаторлари ёрдамида ионлаштириш;

5) газларни муаллақ ҳолдаги қаттиқ ва суюқ заррачалардан тозалаш;

6) суюқликларни ифлос моддалардан тозалаш;

7) идиш, аппарат, аралаштиргичларни инерт газ билан тўлдириш;

8) ишчиларни ток ўтказадиган оёқ кийим билан таъминлаш;

9) синтетик материаллар (нейлон, перлон, капрон ва ҳ.к.), шойи, шерстдан тайёрланган диэлектрик хоссага эга бўлган кийимлардан, металл узук, ҳалқалардан фойдаланишни тақиқлаш.

16.5. Яшиндан ҳимоя қилиш

Атмосферадаги булатлар таркибидаги сув томчиларининг ишқаланиши ва ҳаракатланиши натижасида томчи юзасида манфий, ички қисмида мусбат зарядлар тўпланди. Ҳаво оқими таъсирида сув томчилари бўлинниши натижасида булат манфий ва мусбат зарядланган бўлади. Юзаси ер ва булатдан иборат улкан сифим (конденсатор) ҳосил бўладики, электр майдони кучланиши маълум қийматта етганда зарядланиш ҳосил бўлади. Кучли ёритилган яшин йўли кўриниб кучли товуш эшитилади. Бу вақтда яшин каналида ток кучи 200000 ампер, кучланиш 150 млн. В, ҳарорат 6000—8000 °С гача етиши мумкин.

Яшин ер устида жойлашган иншоотларга икки хил таъсир кўрсатади.

Яшиннинг ер устидаги иншоот, қурилмаларга тўғри урилиши унинг бузилишига, ёнувчи модда ва материаларнинг аллангаланишига олиб келади. Яшиннинг иккиламчи таъсири ҳимояланувчи бино ва иншоотларнинг металл контурига яшин урилиш вақтида зарядларнинг электростатик ва электромагнитли индукцияланиши билан боради. Натижада учқунланиш билан боғлиқ хавфли вазият вужудга келади.

Саноат корхоналарида яшиннинг бирламчи ва иккиламчи таъсири натижасида содир бўладиган ёниш, портлаш, бузилиш каби ҳодисаларнинг олдини олиш мақсадида СН 305-79 га асосан муҳим тадбир-чоралар кўрилди.

Атмосфера электрини нейтраллаш учун мўлжалланган тадбирлар тизими ҳимоя мосламалари комплексига «яшиндан ҳимоялаш» дейилади. Биноларни, иншоотларни яшин уришдан сакрайдиган мосламани «яшин қайтаргич» деб айтилди. У яшинни қабул қилувчи, токни узатувчи ва ерга уловчи воситадан ташкил топади.

Яшин қабул қилувчи восита ўзакли, антеннали ва тўрсимон шаклда бўлиши мумкин, кесим юзаси камида 100 кв. мм бўлиши керак. Яшиндан ҳимоя қилинадиган барча бино ва иншоотлар учта категорияга бўлинган.

I категорияга В-I, В-II синфида кирувчи бинолар, қурилмалар, А категорияга мансуб ишлаб чиқариш киради.

II категорияга В-Ia, В-Ib, В-IIa, В-IIg синфида таалукли бинолар, қурилмалар ва Б категорияга мансуб ишлаб чиқариш киради.

III категорияга П-1, П-2a, П-III синфида оид бинолар, қурилмалар ва ёнгиндан хавфли В, Г, Д категориядаги ишлаб чиқаришлар киради.

Ўзакли яшин қайтаргичнинг баландлиги ($h = 60$ м ва ундан кам бўлганда ҳимоя зонаси асоси доирадан иборат бўлган конус шаклида тасвирланиб, зона радиуси $r = 1,5 h$ га тенг деб олинади.

Ер юзасидан иншоотни баландлиги hx бўлганида яшин қайтаргичнинг баландлигига ҳимоя зонаси радиуси қўйидаги тенгламалардан топилади ва яшин қайтаргич сони белгиланади:

$$rx = 1,5 (h - 1,25 hx) \quad 0 < hx < h \quad \text{ҳолатида}$$

$$rx = 0,75 (h - hx) \quad 2/3h < hx < h \quad \text{ҳолатида}$$

Бу ерда:

r_x — ҳимоя зонаси радиуси, м;

h — яшин қайтаргич баландлиги, м;

h_x — ҳимояланувчи бинонинг ер юзасидан баландлиги, м.

Ернинг солиштирма қаршилиги $5 \cdot 10^4$ Ом · см ва ундан юқори бўлганда ерга улагичнинг қаршилиги 4 Ом, солиштирма қаршилиги кам бўлганда эса ерга улагич қаршилиги 10 Ом дан ошмаслиги керак.

16.6. Шахсий ҳимоя воситалари

Кимё, озиқ-овқат ишлаб чиқариш саноати корхоналарида асосий ва қўшимча технологик жараёнларни амалга оширувчи барча ишчилар шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланишлари керак.

Қўлланаётган ускуна ва мосламанинг тузилиши, жараённи ташкил қилиш услуби, меъёрий режалаш қарорхулосалари ва жамоа ҳимоя воситалари бажариладиган ишларнинг хавфсизлигини таъминламаса, албатта шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланилади.

Ўзбекистон Республикаси Касаба уюшмаси Федерацияси ва Мехнат вазирлиги қарорига асосан ишчи ва хизматчилар белгиянган нормада шахсий ҳимоя воситалари билан бепул таъминланадилар.

Шахсий ҳимоя воситалари қўлланишига қараб бир неча синжаларга бўлинади. Масалан, ҳимоя костюмлари (пневмо, гидрокостюм, скафандрлар), маҳсус кийимлар (комбинзонлар, ярим комбинзонлар, курткалар, шимлар, костюмлар, халат, плаш, фартук, нимча, пальтолар), маҳсус оёқ кийимлар (этик, ярим этик, ботинка, туфли, калиш ва ҳ.к.), нафас олиш органларининг ҳимоя воситалари (газниқоблар, респираторлар, пневмокостюмлар, пневмомаскалар), бошни ҳимоялаш воситалари (каска, шлем, шапка, қалпок, шляпалар), қўлқоплар, кўзойнаклар, шовқиндан ҳимоя воситалари ва ҳ.к.

Корхоналарда, шунингдек бажарилаётган ишнинг турига қараб ҳимоя камар-тасмалари, белбоғлари, диеэлектрик поёндоз, қўл ушлатгич-илгаклар монипуляторлар, дермотологик ҳимоя воситалари—совун, паста, крем, мазлар ишлатилади.

Ишлаб чиқариш корхоналарида хона ҳавоси заарли моддалар билан заҳарланган муҳитда зарур ишларни бажариш учун ҳимоя костюмларидан фойдаланилади.

Махсус кийимлар одам танасини заарли ишлаб чиқариш муҳитидан ҳимоялайдиган, осон ювиладиган, тана ҳароратини меъёрида ушлаб турадиган ҳамда қулай бўлиши керак.

ГОСТ 12.4.103-83 га биноан махсус кийимлар бир неча турга бўлинади: умумий фойдаланадиган, намдан ҳимоялайдиган, сув ўтмайдиган, радиоактив ва рентген нури таъсиридан ҳимоялайдиган. Махсус кийимларнинг кислота ва ишқор, нефть маҳсулотларидан, чанг ва органик эритувчилардан, заҳарли моддалардан, иссиқликдан, электр таъсиридан ҳимоялайдиган хиллари мавжуд.

Оёқ кийимлар ишловчи шахсларни атроф-муҳитнинг заарли таъсиридан—шикастланишлардан, куйишдан, паст ҳароратдан, агрессив, чангловчи ва ифлосланувчи моддалардан ҳимоялаши керак.

Оёқ кийимларнинг намланишдан, ишқор-кислотадан ҳимоялайдиган, нефтга, иссиқлик ва совукқа, тебранишга чидамли диэлектрик антистатик хиллари мавжуд. Улар резина, чарм, синтетик материаллардан этик, калиш, пийма, ботинка, тапочка кўринишида тайёрланади.

Саноат тармоқлари ишчилари учун оёқ кийимлар ишлаб чиқариш тавсиясига кўра махсус каталогдан танланади, мазкур махсус оёқ кийимларни тозалаш, ювиш, кимёвий тозалаш ишларини корхона маъмурияти санитария-эпидемиология станцияси билан келишилган ҳолда амалга оширади.

ГОСТ 12.4.034—85га кўра нафас олиш органларини ҳимоялаш воситалари ишлаш услубига кўра тўсиқловчи ва фильтровчи ҳимоя воситаларига бўлинади.

Атмосферада маълум миқдорда заарли моддалар бўлиб, кислород 18 % (ҳажм)дан кам бўлмаса, ташки муҳитдаги ҳавони тозалаш учун фильтровчи воситалар қўлланади.

Ҳаво таркибида заарли моддалар бўлиб, кислород миқдори 16% (ҳажм) дан кам бўлган шароитда тўсиқловчи воситалари асосан газдан-чангдан ҳимоялаш мақсадида иш-

Химоялаш воситаларининг шлангли ва кислородли турлари мавжуд. Нафас олиш йўлларини ҳимоялаш воситалари асосан газдан-чангдан ҳимоялаш мақсадида иш-

латилади. Фильтровчи восита газниқоб цилиндр шаклидаги тозалагич, резинадан тайёрланган ойнали ниқоб, гофрланган резина шланг ва халтадаги захира қисмлардан иборат.

Атмосферадаги заарли моддаларнинг таркиби ва миқдорига қараб газниқобларнинг А, В, Г, Е, КА, СО, М, БКФ турлари қўлланади. Уларни қуруқ, сувсиз биноларда сақлаш тавсия этилади, сақлаш ва кафолат муддати 3—4 йил.

Идиш, сифим, кудук ичиди иш бажарилганда фильтровчи газниқоблардан фойдаланиш мумкин эмас. Газниқоблар 0,1,2,3,4 размерда (шлем-маска) тайёрланади. Фойдаланишдан аввал унинг иш қобилияти, бутунлиги текшириб кўрилади. Бунинг учун резина-ниқобни юзга тутиб, коробка тешиги резина тиқин билан бекитилади ва 3-4 марта чукур нафас олинади. Нафас олиш қийинлиги, ҳаво ўтмаганлиги газниқобнинг бутунлигини кўрсатади.


Тўсиқловчи восита газниқоблардан шлангли ДНА-5, ПШ-1, ПШ-2 хили кўпроқ қўлланади. ПШ-1ни қўллаш фильтровчи коробка узунлиги 10 м бўлган шланг орқали нафас йўлига ҳаво сўрилишига асосланган.

ПШ-2, ДНА-5 газниқобларида узунлиги 20 м бўлган шланг орқали шамоллатгич (вентилятор) компрессор ёрдамида ҳаво узатилади. Бериладиган ҳаво тезлиги 50 л/мин бўлиши керак.

Кислородли ҳимояловчи газниқоб РВЛ-1, КИП-5, КИП-7, КИП-8 резинали ниқоб, гофрланган шланг, тозалагич (регенерация) мосламасидан ташкил топган. У одамнинг нафас олиш органларини тўлиқ изоляциялаши билан бошқа асбоб-воситалардан фарқланади.

Кислородли ҳимоя газниқоблари атмосферада кислород миқдори етишмаган иш зонасида номаълум заарларди модда концентрацияси кўпроқ бўлган шароитда қўлланади. Бу воситалар ёрдамида карбонат диоксиди нафас олинидиган ҳаво кислороди билан тўйинтирилади. Унинг оғирлиги 8-10 кг бўлиб, зарур жойда 2 соат давомида қўллаш мумкин.

Фильтровчи респираторлар нафас олиш органларини атмосферада бўлган заарли модда—буғ, газ, чанглардан ҳимоялайди. Унинг Ф-62Ш, У-2К, Астра-2, Лепесток, РУ-60, Кама каби турлари мавжуд (13- расм).

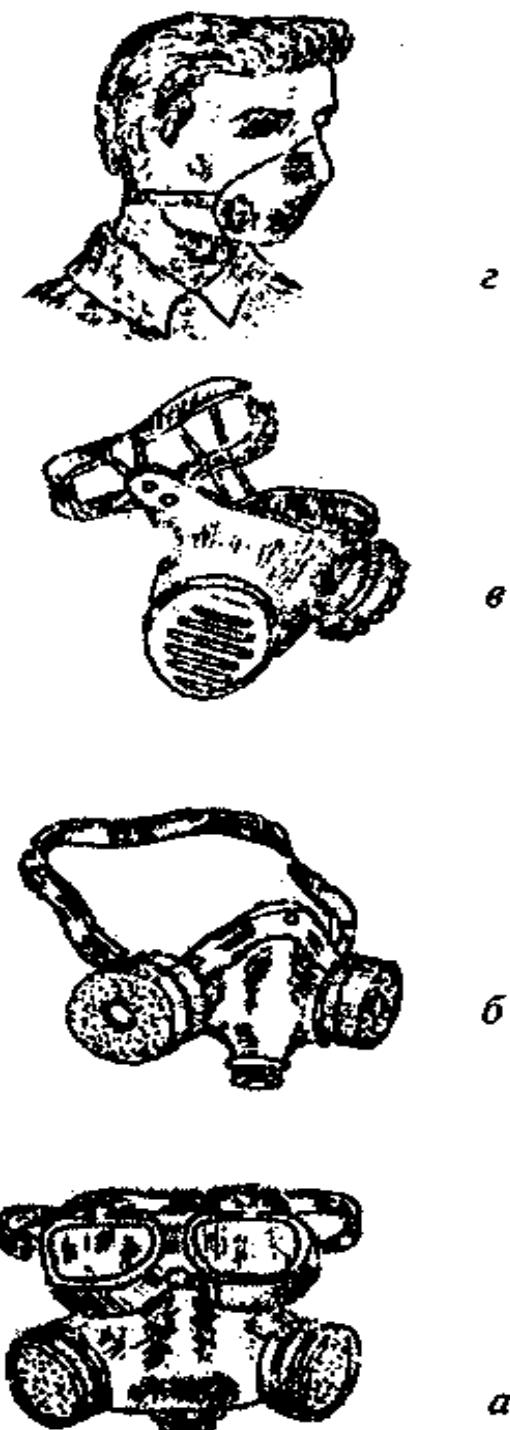

13-расм.
Шахсий ҳимоя воситалари:

а—Астра; б—РУ-60;
в—Ф-62Ш; г—Лепесток.

Респираторлар одатда ҳаво таркибида кислород миқдори 18% дан кам бўлмаган ва йўл кўйиш мумкин бўлган концентрациясидан 10—15 марта ортиқ бўлган ҳолларда қўлланади.

Ҳавода чанг миқдори кўп бўлса, Ф-62Ш, Астра-2 респиратори, ўртача оғир ишларда, чанг бўлганда У-2К респиратори, енгил ишларда эса — Кама, бир марталик фойдаланишида Лепесток респираторлари қўлланади.

Ф-62Ш респиратори резинали ярим мослама, очиладиган пластмасса коробка, филоф, алмаштириладиган фильтр ва нафас олинадиган клапандан иборат.

Респиратор У-2К фильтрлайдиган юмшоқ материалдан тайёрланган паралон билан қопланган. Ички қисми полизтилендан тайёрланган. Нафас олинадиган, чиқарила-диган иккита клапани бор. Таркибида $200\text{mg}/\text{m}^3$ гача чанг бўлган ҳавода нафас олиш йўлларини ҳимоялашда қўлланади.

Ҳаво таркибида кўзга таъсир этмайдиган газ, буғ модалари бўлганда нафас олиш йўлларини ҳимоялаш учун РУ-60М, РУ-60МУ, РПГ-67 респираторлари ишлатида-ди.

Қўл кучи билан бўёқ ишлари бажарилганда РПМ-62 респираторидан фойдаланиш тавсия этилади. Бино хоналарида қисқа вақтда газли ҳаво мавжуд бўлганда кислородли кутқариш аппаратларининг СК-4, СК-5, ШС-5М, ШС-7М каби турлари қўлланади.

Одам бошини механик шикастланишдан, электр токи таъсиридан ҳимоялаш мақсадида ҳар хил каскалар (текстолитли, пластмассали, винипластли, шишапластикли) ва бошқалардан фойдаланилади. Оғирлиги 0,39—0,47 кг ли каскалар амортизаторлар билан таъминланган бўлиб, у 45—80 Дж гача қувватда бўлган тик ҳолатдаги урилиш юкига чидайди.

Саноат корхоналарида ишчи, хизматчилар ҳимоя каскаси кийиб юришлари керак. Аёллар эса соchlарини ихчамлашиб, рўмолча ўраб иш юритишлари фойдали-дир.

Механик шикастланишдан, термик куйишдан, кислота, ишқор, тузлар, эритувчилар, заарли ва терини қизартирадиган моддалар, электр токи таъсиридан ҳимоя қилиш учун ҳимоялаш воситалари қўлланади. Бу мақсадда иш юритганда пахтадан, лубканопдан, шерст газламадан, чарм,

мех, резина, полимер материаллардан тайёрланган құлқоп-лардан фойдаланилади.

Паста, мазлар ишловчиларнинг терисини ҳимояловчи зарур воситадир. Құлланадиган пасталар, мазлар терига таъсир этмайдиган, енгил суркаладиган, терини тириштирмайдиган, иш вақти давомида тери юзасида сақланадиган, ишдан сүңг енгил олинадиган хусусиятларга эга бўлиши керак. Улар иш давомида терига икки марта сурилади. Паста, мазлар тавсиясига қараб уч турга — гидрофил воситалар (курилма құлқоп ХИОТ, ИЭР-1, АЙРО ва б.к.), гидрофоб воситалар (ИЭР-2 пастаси №1, Селисский мази ва б.к.) ва тозалагич моддалар (Авиrol, Прогресс ва б.к.)га фарқланади.

Ишчи кўзини ташқи таъсирлардан ҳимоялаш учун ГОСТ 12.4.013-85 га асосан икки хил, яъни очиқ ва ёпик ҳолатдаги ҳимоя кўзойнакларидан кенг фойдаланиш тавсия этилган.

17- бөб ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

Саноат корхоналарида содир бўладиган ёнгин, портлашлар кўплаб моддий заарар кўришга, одамларнинг курбон бўлишига олиб келади. Туар жой, жамоат бинолари, хом ашё, маҳсулотлар, ускуна, дастгоҳлар, ишлаб чиқариш бинолари, тайёр маҳсулотлар (ёнувчан хусусиятга эга бўлганлиги учун) ёниб кетади. Натижада бу халқ хўжалиги ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Ёнгин ҳақидаги маълумотлар Ўзбекистон ва чет эл давлатлари мисолида жуда кўп. Брюссель (унив., магазин, 1967й.), Сеул (мехмонхона, 1971й.), Сан-Паулу (мехмонхона, 1972, 1974й.), Япония (универмаг), Бразилия (банк), АҚШ (Янги Орлеан шаҳри), Россия меҳмонхонаси (1977й.), Москва меҳмонхонаси (1990й., Ленинград), Жиззах (мехмонхона, 1988й.), Янгийул (МЭЗ), Бекобод металлургия комбинати, Чирчиқ эл. хим. комбинати (1978й.), Тошкент ёғ-мой комбинати ва бошқалар фикримизга мисол бўлади.

Дунё бўйича ҳар 10 секундда, жами 5 млн. ёнгин содир бўлмоқда. МДҲда эса бу кўрсаткич 8500 ни ташкил этади, натижада 1 млн. сўмдан кўп заарар кўрилади. Ўзбекистон Республикаси ИИВ маълумотига қараганда, Ўзбекистонда 1991 йили 24000 ёнгин содир бўлиб, 241 киши ҳалок бўлган, 23 млн. сўм заарар кўрилган. Ёнгиннинг 20%и электр токи таъсирида содир бўлган. 1992 йили Тошкент шаҳрида 2489 ёнгин бўлиб, 183 киши ҳалок бўлди, 367 млн. сўм заарар кўрилди. 1993 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонда 16000 ёнгин бўлиб, 209 киши ҳалок бўлди, кўрилган заарар 386 млн. сўмни ташкил этди. 1998 йилда эса Тошкентда 2573 ёнгин содир бўлиб, 236 млн. сўм заарар кўрилди. 38 одам (8 бола) ҳалок бўлди, 78 одам жароҳатланди.

Саноат корхоналарини, турар жой биноларини ёнғин, портлашдан ҳимоялаш давлатнинг муҳим ва бош вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Бу вазифани бажариш технологик ускуналардан тўғри фойдаланиш, бино, курilmа, иншоотларни ёнғинга қарши умумий нормаларга асосланиб тўғри лойиҳалаш, куриш билан узвий боғланган.

Ишлатиладиган қурилиш материаллари ва жиҳозларнинг ёнувчанлигини аввалдан ҳисобга олиш, қайта ишланадиган, олинадиган модда, маҳсулотларнинг ёнишга мойиллигини, физикавий-кимёвий хусусиятларини эътиборга олиш ёнғин хавфсизлигини таъминлашда ва ундан огоҳлантиришда, одамларнинг хавфсизлигини таъминлашда катта аҳамиятга эгадир. Бу мақсадда ёнғинга қарши кўлланиладиган умумий норма талабларига мос тушадиган ва амалга ошириладиган техникавий ечимлар, тадбир-чоралар ишлаб чиқилиб, корхоналарда, ишлаб чиқаришда жорий этиш талаб қилинади ҳамда шу талабларнинг амалга оширилиши қаттиқ назорат қилинади.

Бўлажак мутахассисларни ёнғин хавфсизлигига оид муаммоларни тўғри ва ижобий ҳал қилишга қизиқтириш, назарий билим бериш, ишлаб чиқаришда меҳнат шароитини яхшилаш, содир, бўладиган ёнғин, портлашларнинг олдини олиш, огоҳлантириш ёки таъсирини камайтиришда катта аҳамиятга эга.

17.1 Ёнғин муҳофазасини ташкил этиш ва хукуқ вазифалари

Саноат корхоналарининг ёнғин хавфсизлигини таъминлаш давлат аҳамиятидаги вазифа ҳисобланганлиги учун 1918 йил 18 апрелда «Ёнғинга қарши курашишда давлат чораларини ташкил этиш» ҳақида декрет қабул қилиниб, унда ёнғин муҳофазасини ташкил этиш, ёнғин ишлари асослари кўрсатилган эди. Шу жумладан мамлакатда ёнғин муҳофазасини мустаҳкамлаш мақсадида бир қатор йўриқнома ва қарорлар чоп этилган эди.

«Ёнғинга қарши муҳофаза илмий тадқиқот институти» ёнғин муҳофазаси ишлари бўйича бош ташкилотчи бўлиб ҳисобланади. Институт давлат стандартлари, норма, қоида ва йўриқномаларни ишлаб чиқади, ишлаб чиқаришга тадбиқ этади.

Мамлакатимизда «Давлат ёнғин назорати»ни Ички ишлар вазирлиги (ИИВ) ихтиёридаги «Ёнғин мұхофазаси баш бошқармаси» олиб боради. Назорат олиб боришка вилоят, шаҳар, туман ижроия күмитаси ички ишлар бўлими ва халқ депутатлари ёрдам беради. Давлат ёнғин назорати ҳуқуқ ва вазифалари Низомда кўрсатилган. Низомга асосан, халқ хўжалигининг барча тармоқларида ёнғин назорати Ёнғин мұхофазаси Бош бошқармаси ва унинг маҳаллий органлари ёрдамида олиб борилади.

Давлат ёнғин назорати куйидаги вазифаларни бажаради:

1. Ёнғинга қарши мұхофаза бўйича қоида, йўлланма, техникавий нормалар тайёрлаб, нашр этади, уларни ҳаётга тадбик қилиш мақсадида ва ёнғин хавфсизлигини тъминлашга қаратилган қоидаларга корхона, ташкилот, муассасаларда қандай амал қилинаётганлигини текшириб боради.

2. Республика ва маҳаллий ташкилотлар, корхоналар ва муассасалар айrim фуқаролар томонидан ёнғинга қарши чора-тадбирларнинг бажарилишини текширади.

3. Ёнғинга қарши зарур ишларни ташкил этишда, техникавий воситаларни қўллаб ёнғиннинг олдини олиш, огоҳлантириш ва ёнғинни, табиий оғатларни бартараф этишда тартиб ўрнатади.

4. Саноат корхоналари ва ҳоли манзилгоҳдарини лойиҳалашда ёнғинга қарши мұхофаза талабларининг бажарилишини текширади.

5. Лойиҳалар, ёнғинга қарши ускуналар-воситалар бўйича хулосалар беради.

6. Ёнғинни учирish воситаларининг имкониятларини, ёнғинни учирish ташкилотларининг жанговар ҳолатини текширади.

7. Ёнғинларни ҳисобга олади ва ҳисобот беради

Давлат ёнғин назорати куйидаги ҳуқуқларга эга:

— барча бинолар, қурилмалар, хоналар, бўлимлар, майдонлар ва омборларнинг ҳолатини текшириш;

— корхона, муассаса, айrim фуқаролардан ёнғин хавфсизлигига боғлиқ бўлган ҳужжатларни талаб қилиш;

— халқ хўжалиги объектларидағи камчиликларни йўқотиш, чора-тадбирлар кўриш ҳақида ёзма буйруқ бериш;

— ёнғин хавфсизлиги бўйича асосий ва тармоқ ҳужжатлари талаблари бузилишига алоқадор шахсларни маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортиш ва ҳ.к.

Корхоналарда ёнгин муҳофазаси уч хил — касбий, маъмурий ва жамоат усулида амалга оширилади. Касбий ёнгин муҳофазаси объектларда амалга оширилади. Ҳарбийлашган касбий ёнгин муҳофазаси таркибида отряд, қисмлар бўлиб, улар замонавий аппарат-асбоблар билан таъминланган ва мўлжалланган жойларда ёнфинга қарши норма ва қоидаларга амал қилиниши устидан кундалик назорат олиб боради. Касбий ёнгин муҳофазаси халқ хўжалигининг турли тармоқларида амалга оширилади, ташкил этилади.

Маъмурий ёнгин муҳофазасига корхона, цех, бўлим ва бошқа жойлар бўйича ёнгин хавфсизлигига тайинланган шахс жавоб беради. Ишни ташкил этиш, ёнгин хавфсизлигини таъминлаш учун корхонада технологик ва ишлабчиқариш билан боғлиқ ёнгиндан огоҳлантириш мақсадида бош муҳандис раҳбарлигига «Ёнгин техник комиссияси» (ЁТК) ташкил этилади. ЁТК вазифаси давлат ёнгин назоратига, корхона ёнгин муҳофазасига ёрдам беришдан иборат.

Корхона цехларида, омборларида ёнфинга қарши чоратадбирлар олиб боради, тартиб-интизом ўрнатади, назорат уюштиради. Комиссия ҳар уч ёки олти ойда ўтказилган текшириш натижаларига асосан камчиликлар, зарур тадбир-чораларни кўрсатиб далолатнома тайёрлайди.

Жамоат ёнгин назорати корхонада ташкил этиладиган кўнгилли ёнгин дружинаси зиммасига юклатилган. Кўнгилли ёнгин дружинаси объект ёки цех бўйича алоҳида бўлиши мумкин. Уларнинг вазифаси иш жойларида, цехда ёнфинга қарши мавжуд бўлган қонун-қоидаларга амал қилиб иш юритишни талаб қиласди. Шунингдек, ишчилар ўртасида инструктаж ўтказади, имтиҳон қабул қиласди.

Ёнгиннинг олдини олиш учун ҳар бир ишчи мутахассисда хавфсиз иш юритиш, ёниш ва унинг турлари, ёниш шартлари, ёнувчи моддалар тури ва хусусиятлари, ёнгинни ўчириш усуллари ҳақида тушунча бўлиши керак.

17.2. Ёниш жараёни, турлари ва ёниш шартлари ҳақида тушуяча

Кимё саноати корхоналарини ёнгин ва портлашга хавфлилиги жараён бажарилишида ишлатиладиган хом ашё ва унинг турига боғлиқ. Чунки саноатда енгил алангаланадиган ва ёнадиган суюқликлар, ёнувчи газлар, суюлтирил-


ган газлар, ёнувчи қаттиқ моддалар ишлатилиши мумкин. Ёниш мұхитини бақолаш учун ёнғин хавфсизлигини таъминлашга қаратылған чора-тадбирлар ишлаб чиқиши, ёниш, портлаш жараёнининг физикаий-кимёвий асосини, ёнишга хавфли модда ва материалларнинг бирликларини, уларни құллаш чегарасини, хавфли вазиятни аниклаш үсулларини билиш зарур.

Ёнувчи модданинг ҳаво кислороди билан оксидланиб, манба таъсири остида иссиқлик ва нур чиқиши билан яқунланадиган жараён «ёниш» дейилади. Ёниш моддаларнинг оксидланиши натижасыда ҳам намоён бўлади.

Жараённинг тезлигига қараб ёниш шахсан ёниш, портлаш ва детонация кўриннишида бўлиши мумкин. Ҳаво таркибида 14-15% кислород бўлса, юқори тезликда турғун ёниш бўлади. Таркибида кислород бўлган моддалар ҳам оксидланишга олиб келади.

Моддаларнинг ёниши уларни солиштирма юзасига, кислород билан аралашышыга боғлиқ. Ёниш жараёни содир бўлиши учун учта шарт — ёнувчи модда, оксидловчи кислород, алана манбаи бўлиши шарт. Кислород микдорига қараб тўлиқ ва чала ёниш намоён бўлади. Ёниш ҳудудида кислороднинг иштироки билан диффузияли ёниш содир бўлади (14-расм).

Биринчи зонада буғ, газлар бўлиб, ёниш бўлмайди. Иккинчи зонада чала ёниш бўлади, қисман углерод ҳосил бўлади. Учинчи зонада маҳсулот тўлиқ ёниб, аланаңг үқори ҳарорати сезилади.

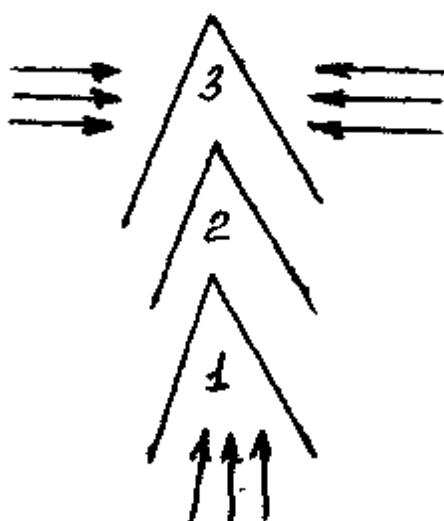

14-расм. Диффузияли ёниш

Аланга баландлиги диффузия коэффициентига тескари пропорционал, ўз навбатида ҳароратга 0,5-1 даражада түгри пропорционал.

Газ, буғларнинг ҳаво билан аралашмаси ёниш зонасига маълум тезликда берилганда конуссимон шаклда турғун алангали ёниш содир бўлади. Ёниш тури аралашма таркибиға боғлиқ. Ёнувчи модда газ, буғ, қаттиқ, кукусимон, чанг ҳолда бўлиши мумкин. Оксидловчи эса ҳаво, кислород, кислородли бирикмалар кўринишида мавжуд.

Аланга манбанинг иссиқлик, электрик, механик, кимёвий ва микробиологик хили бўлиши мумкин.

Ёниш жараёни гомоген ва гетероген хилда бўлади. Тўлиқ ёниш натижасида карбон ангидриди, сув, азот ва олтингутурт ангидриди, фосфор ангидриди ҳосил бўлади. Чала ёнишда ўювчи, заҳарли, ёнадиган, портлашга хавфли маҳсулотлар — карбон ангидриди, спирт, кетон, альдегид, кислоталар ҳосил бўлади. Бир килограмм модда ёниши учун зарур бўлган ҳаво миқдори қуйидаги тенгламадан топилади:

$$V_x = 1,12 \cdot Q / 1000, \text{ куб.м.}$$

Бу ерда: Q — ёнувчи модданинг иссиқлик бериш қобилияти, кДж/кг.

Масалан, ёғоч учун — 4,18 куб м/кг; нефтта — 11,6; бензолга — 10,25; метанга — 9,52; бензинга — 11,6; ацетилен учун 11,9 куб м/кг га тенг.

Газлар учун иссиқлик бериш қобилияти қуйидаги тенгламадан топилади:

$$Q = 1000 \cdot Q_e / 22,4 \text{ кДж/кг}$$

Қаттиқ моддалар учун $Q = 1000 \cdot Q_e / M$ га тенг.

Бу ерда: Q_e — ёниш иссиқлиги, кДж/кг;
 M — модданинг молекуляр оғирлиги.

Ёнишнинг назарий ҳарорати тенглама билан топилади, агар иссиқлик ёнувчи моддани қиздиришга тўлиқ сарф бўлиши шарти бажарилса:

$$Q = mc(t_e - t_b)$$

Бу ерда: m — ёнадиган модда, маҳсулот миқдори, ҳажми куб м,кг.

c — модда, маҳсулотнинг ўртача иссиқлик сифими, кДж/куб см °C;

t_e — ёниш ҳарорати, °С;

t_b — ҳавонинг бошланғич ҳарорати, °С

Баъзи моддалар учун ёниш ҳарорати ва иссиқлиги қуидаги микдорга тенг: масалан, ацетилен учун — 57700 кДж/кубм (2270 °С), бензинга — 44150 (1865), водородга — 10830 (2230), ёғочга — 13850 (17200), тошкўмирга — 30290 (2010), керосинга — 44050 (1925), нефть газига — 35180 (2020), суюлтирилган газга — 105000 (2370). Ҳақиқатда ёниш вақтидаги ҳарорат назарий микдордан 30—50% кам бўлади. Бу ҳолат иссиқликни атроф муҳитга сарфланиши билан тушунтирилади.


Ёниш вақтида аланганинг нурланиши сезилади, ранги ўзгаради. Бу ҳолат атомларни иссиқлиқдан қўзғолишига, модданинг таркибига боғлиқ. Иссиқликнинг асосий қисми алангадан атроф муҳитга нурланиш энергияси кўринишида ажралиб, буюм, жиҳоз ва хонадаги бошқа нарсаларни қиздиришга сарф бўлади.

Қаттиқ, суюқ, газсимон моддаларнинг ёниш жараёни бир-бирига ўхшаш бўлиб, оксидланиш, ўз-ўзидан алангаланиш ва мустақил ёнишдан иборат. Уларнинг ёниш хусусиятларини, хавфсизликка боғлиқ бўлган бирликларини навбати билан кўриб чиқамиз.

17.3. Ёнишнинг иссиқлик ва занжирли механизми

Н.Н. Семенов, В.Н. Кондратьев, Я.Б. Зельдович, Д.А. Фрак-Каменский, Б.Б. Воеводский каби олимларнинг илмий ишларида ёниш реакциясининг физиковий, кимёвий механизми ҳақидаги замонавий тушунча берилган.

Ёнишнинг иссиқлик механизми иссиқлик асосида тушунтирилади. Яъни ёниш жараёни содир бўлишида асосий шарт сифатида ажралаётган иссиқлик тезлиги атрофга таъсир этаётган ва берилаётган иссиқлик тезлигидан кўпроқ деб қабул қилинган. Реакция бошланиши учун дастлаб ёнувчи аралашма ҳажмини маълум ҳарораттacha қиздириш талаб қилинади, сўнгра реакция кичикроқ тезликда бошланиб, ажралаётган иссиқлик ҳисобига ёниш тезлиги ортади. Тезлик чегараси ортиши билан иссиқлик портлаши, ўз-ўзидан алангаланиш содир бўлади. Реакция бошқарилиши бузилади, мавжуд физик-кимёвий қонунларга

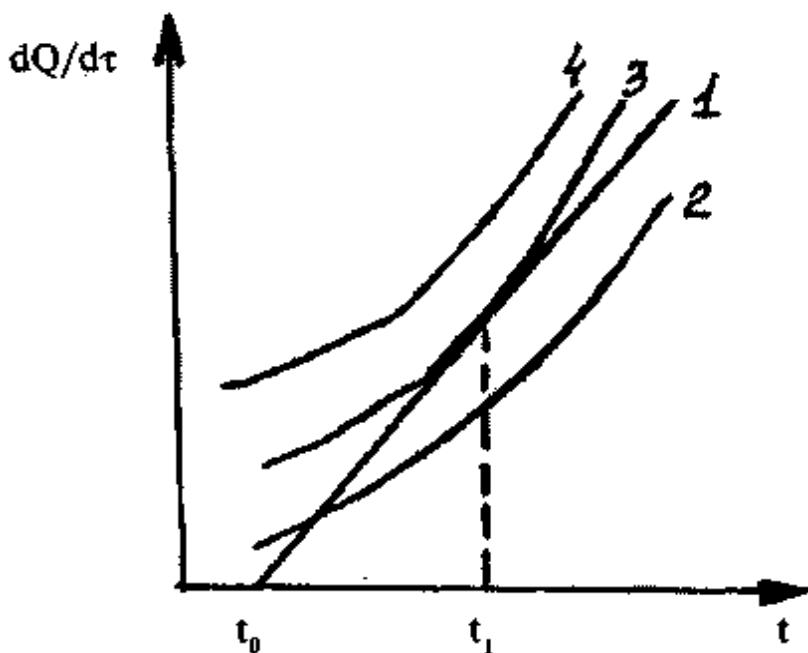

15-расм. Босим ва ҳарорат орасидаги боғланиш.

бўйсунмайди. Иссиклик механизми ўз-ўзидан алангаланиш ҳолати босим ва ҳарорат орасидаги боғланиш билан тушунтирилади (15-расм).

Доимий ҳарорат, бир хил таркибда иссиқлик узатилиши 1-чилик билан тушунтирилади. 2,3,4 - эгри чизиклар бир хил таркибли аралашмадан ҳар хил босимда иссиқлик ажралишини ифодалайди. t_1 нуқта ажралаётган, сарфланаётган иссиқлик миқдори бир-бирига тенглашганини ва бу ҳолатда ёниш жараёни бўлмаслигини ифодалайди.

Н.Н. Семенов тенгламасига асосан ёнувчи аралашманни аниқ шароитда алангаланиши мумкинлигини назарий аниқлаш мумкин:

$$\lg \frac{P_{kr}}{T_a} = E/NRT + B$$

Бу ерда:

P_{kr} — алангаланиш минимал босими,

T_a — ўз-ўзидан алангаланиш ҳарорати,

E — активлик энергияси,

RT — универсал газ доимийлиги,

N — реакция тартиби,





B — аралашма таркиби, хоссасига боғлиқ доимий миқдор.

Иссиклик механизми кўпгина моддаларнинг агрегат ҳолатига, босимга, таркибига, миқдорига боғлиқ ҳолда ёниш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайди. Бу жараён хусуси-

ятлари ёнишнинг занжирли механизми билан тушунтирилади.

Агар тўқнашаётган молекулаларнинг энергия захираси активлик энергиясидан кўп бўлса, кимёвий боғланиш, реакция содир бўлади. Ана шунда боғланишдан сўнг маҳсулот кўп энергияга эга бўлиб, унинг, атрофга тарқалиши ёки аралашмани қиздиришга сарфланиши намоён бўлади. Бирламчи реакция маҳсулоти энергияси бошқа маҳсулотга узатилиб, уни актив ҳолатта келтириш эҳтимоли ҳам мавжуд. Натижада реакция янги актив молекула ҳосил бўлишига, бирлашишга ва реакциянинг занжирли давом этишига олиб келади. Актив молекулалар кимёвий энергия ҳисобига озод атом ва радикалларнинг тўйинган гурӯхларининг кўринишини ифодалайди.

Водород, кислород, хлор, гидрооксид, нитрооксид, метил ва бошқалар кимёвий тўйинмаган ва юқори реакцион хусусиятга эга бўлиб, улар аралашманинг бошқа компонентлари билан боғланиб, яна озод **радикаллар**, атомлар ҳосил қиласи. Кимёвий актив гурӯхлар занжирли реакция учун актив марказ ҳисобланади. Масалан, водороднинг оксидланиш жараёни қуйидагича ифодаланади:

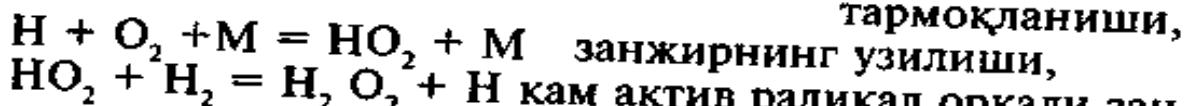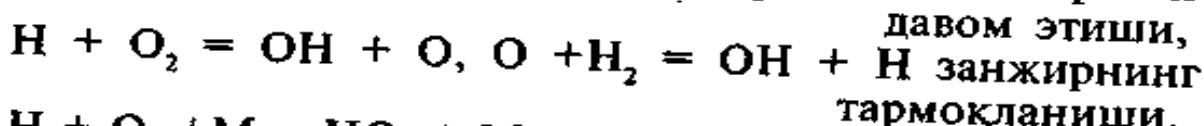

Реакциянинг давом этиши, ўз навбатида, иккиласи актив марказнинг ҳосил бўлишига боғлиқ. Боғланиш натижасида тармоқланиш, реакциянинг тезлашиши, занжирнинг узилиши содир бўлади. Актив марказнинг қолдиклар билан реакцияга киришиши, кимёвий энергиянинг тақсимланиши, ноактив молекула билан тўқнашиши натижасида занжир узилади.

Занжирли ёниш механизми мусбат ва манфий катализни тушунтиради. Мусбат катализаторлар (перекис маҳсулотлари) актив марказ ҳосил қилиб, карбонводородларнинг оксидланишини тезлаштиради. Манфий катализаторлар актив марказларни йўқ қиласи, ёниш жараёнини

тұхтатади. Галогенли карбоноводородлар шундай хусусиятга эга.

Нефть маңсулотлари, аралашмалар қизиб, актив марказ ҳосил бўлиб, ўзидан ўзи аллангаланиб кетмаслиги учун улар таркибига манфий катализаторлар қўшилади.

17.4. Ёнувчи моддаларнинг ўзидан ўзи аллангаланиш жараёни, аллангаланиш ҳароратини аниқлаш усуслари

Экзотермик реакциянинг тезлиги ортиб аллангали ёниш билан якунланадиган кичик ҳарорат миқдори моддаларни ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати дейилади. Бу ҳарорат учун аралашма ўзидан ўзи аллангаланадиган сифим девори ҳарорати қабул қилинган.

Ўзидан ўзи аллангаланиш сифим-идиш ҳажмига, иссиқлик ва масса алмашиш шароитига, атроф-муҳитга, реакцияга киришаётган аралашма ҳажми ва моддалар концентрациясига, катализаторлар миқдорига, босимга ва бошқа бирликларга боғлиқ. Ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати портлашга хавфли аралашма ва моддаларнинг синфланишига қараб портлашдан ҳимояланган ускуналарни танлашда ва уларни ишлатиш жараёнида ҳисобга олинади. Одатда модда, аралашмаларнинг түлиқ аллангали ёниши ўзидан ўзи аллангаланиш ҳароратидан юқорироқ миқдорда содир бўлади ва ривожланади. Масалан, бензин учун ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати $260\text{ }^{\circ}\text{C}$ бўлса, ёниш ҳарорати $1200\text{--}1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ га teng. Аралашма бундай ҳароратга эга бўлиши учун буғ ва ҳаво аралашмасини ўзидан ўзи қизишига вақт керак. Бу вақт индукция даври дейилади.

Ёнувчи моддани иситиш ҳарорати қанча паст даражада бўлса, индукция даври шунча кўп бўлади. Индукция даври аралашманинг таркиби, ҳажмига, ҳарорат ва босимга боғлиқ. Суюқликларнинг таркиби ошиши, моддаларнинг молекуляр оғирлиги ортиши билан ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати пасаяди. Аксинча ингибиторлар ўзидан ўзи аллангаланиш ҳароратини $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ва кўпроққа оширади.

Тўйинган карбон водородларнинг ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати тўйинмаган турига нисбатан юқори. Кўпгина газлар ва суюқликларнинг ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати $400\text{--}700\text{ }^{\circ}\text{C}$ миқдорида. Қаттиқ моддалар эса $250\text{--}450\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ёғоч, кўмир, торф), $450\text{--}800\text{ }^{\circ}\text{C}$ (рух, магний, алюминий кокси)ни ташкил этади.

Модда ва материалларнинг ўзидан ўзи алангаланиш ҳароратини аниқлайдиган тўртта усул мавжуд:

1. **Юбориш (напуск) усули.** Аralашма идиш деворидан иссиқлик бериб қиздирилади. Маълум босимда юборилган аralашма алангаланадиган ҳарорат ўзидан ўзи алангаланадиган ҳарорат деб қабул қилинади.

2. **Сиқиши усули.** Сиқилган ҳаво босими ҳаракати ёрдамида аralашма сиқиб қиздирилади. Аralашмани сиқиши босими ва ҳароратига қараб адиабатик қонун асосида ўзидан ўзи алангаланиш содир бўлади:

$$P_c = P_0 \cdot E^k, \quad T_c = T_0 \cdot E^{k-1}$$

бу ерда: P — аralашманинг охирги сиқилиш вақтидаги босими;

T — аralашманинг охирги сиқилиш вақтидаги ҳарорати;

P_0 — аralашманинг бошланғич сиқилиш вақтидаги босими;

T_0 — аralашманинг сиқилиш бошланиши вақтидаги ҳарорати

E — сиқилиш ҳажм даражаси бўлиб, куйидагича аниқланади:

$$E = Y_0 / Y_{\text{сиқилиш}}$$

бу ерда: Y_0 — аralашманинг сиқилиш бошланишидаги ҳажми

$Y_{\text{сиқилиш}}$ — аralашманинг охиригача сиқилгандаги ҳажми

K — газларни адиабатик кўрсаткичи бўлиб, куйидагича аниқланади:

$$K = C_p / C_y$$

бу ерда: C_p — ўзгармас босим остидаги газларнинг иссиқлик сифими;

C_y — ўзгармас ҳажм остидаги газларнинг иссиқлик сифими.

3. **Оқим усули (струйн.).** Газ, буғ, оксидловчи алоҳида қиздирилади. Қиздирадиган кувурдан чиқаётган оқимларнинг аralashiши билан ўзидан ўзи алангаланиш содир бўлади. Бу вақтда аralашма иссиқ деворга тегмайди.

4. **Томчи усули.** Текшириладиган суюқлик томчиси бюреткадан қиздирилган тигелга тушиши билан аниқланана-

диган ҳарорат микдори орқали ўзидан ўзи алангаланиш ҳарорати ифодаланади.

17.5. Моддаларнинг ўзидан ўзи ёниши ва синфларниши

Каттиқ, ғоваксимон ёнувчан моддалар юзасида адсорбцияланган ҳаво қатлами билан оксидланиш реакцияси тезлиги ортиб боради. Иссикликни кам ўтказадиган ва ғовакли моддаларда йифилган иссиқлик ҳароратни, оксидланиш жараёнини тезлаштиради. Полимерланишда, биологик ва физик жараёнларда кўплаб иссиқлик ажраби чиқади ва ўзидан ўзи ёниш содир бўлади.

Ўзидан ўзи қизиб, ўт манбаи иштирокисиз тўлиқ ёниш билан якунланадиган экзотермик реация ўзидан ўзи ёниш дейилади. Ўзидан ўзи ёниш ҳарорати паст бўлган моддалар жуда хавфли ҳисобланади. Моддалар ўзидан ўзи ёнишга мойиллиги бўйича тўрт синфга бўлинган.

Биринчи синфга табиий ўсимликлар (пичан, қипик, сомон) тааллуқли. 60—70 °C да биологик жараён кимёвий оксидланиш жараёнига ўтиб, ўзидан ўзи ёниш билан якунланади.

Иккинчи синфга торф ва кўмир киради. Норма ҳароратида кўмир оксидланиб, қизиб ўзидан ўзи ёниб кетади. Торф 60 °C да қизиб оксидланади.

Учинчи синфга ёғ ва мойлар киради. Таркибида тўйинмаган карбон водородли бирикмалар бўлган ўсимлик мойи ва ёғлари оксидланиш, полимерланиш ҳусусиятига эга.

Ёғ-мой томчилари бўлган кийим-кечаклар ўзидан ўзи ёниб кетадиган хавфли даражада бўлиб, улар иш жойларидан ва хоналаридан дарҳол йўқ қилиниши керак.

Тўртинчи синфга кимёвий моддалар ва аралашмалар киради. Улар, ўз навбатида, уч гурухга бўлинган.

Биринчи гурухга ҳаво билан тўқнашганда алангаланадиган моддалар киради. Масалан, оқ фосфор, фосфор, фосфор водороди, рух ва алюминий чанги, арсин, стибин, фосфин, ёғоч, кўмир, кул, металлорганик бирикмалар. Фосфор галогенли бирикмалар металл билан бирикади, оксидланади. Оксидловчи билан аралашиб портлайди (селитра, хлорат, перекись). Парофорли моддалар — калий, кальций, темир, натрий сульфидлари оксидланиб ўзидан ўзи ёниб кетади.

Иккинчи гурухга сув билан аралашиб алангаланадиган моддалар киради. Масалан, ишқорий металлар, кальций

карбиди, ишқорий ва еришқорий металлар гидриди, кальций ва натрий фосфорити, силанлар, натрий гидросульфи迪 ва бошқалар сув билан бирикиб, ёнадиган, алангаланадиган газлар ҳосил қиласи.

Учинчи гурӯхга органик моддалар билан қўшилганда алангаланишга олиб келадиган оксидловчилар киради. Масалан, кислород, галогенлар, азот кислотаси, барий ва натрий перекиси, калий перманганати, хром ангириди, қўрғошин оксиди, селитра, хлорат, перхлоратлар, хлорли оҳак ва бошқалар.

Ацетилен, водород, этилен хром билан аралашиб нур таъсирида ўзидан ўзи ёнади ва портлайди. Юқорида айтилган барча хавфли кимёвий моддалар турига қараб омборларда алоҳида сакланиши ва кўрсатмаларга асосланиб ишлатилиши талаб қилинади. Моддаларнинг ўзидан ўзи ёнишга мойиллиги Денштадт, Манкей, ВНИИПО усуллари билан аниқланади.

17.6. Суюқликларнинг ёниши. Уларнинг чақнаш ҳарорати бўйича бўлининиши

Суюқликларнинг ёниши суюқлик юзасида факат буғ фазасида содир бўлади. Ёниш бугнинг миқдорига, суюқлик таркибига ва ҳароратга боғлиқ. Суюқлик юзасида ҳосил бўлган газ ёки бувлар ҳаво билан аралашиб манба иштироқида чақнай оладиган кичик ҳарорат миқдори чақнаш ҳарорати дейилади.

Суюқликларнинг чақнаш ҳароратигача қиздирилиши унинг алангаланишига тайёргарлик ҳолатини ифодалайди.

Чақнаш ҳароратига қараб суюқликларнинг ёнғинги хавфлилик даражаси белгиланади. Чақнаш ҳарорати 61°C гача бўлган суюқликлар енгил алангаланадиган (ЕАС), чақнаш ҳарорати 61°C дан юқори бўлганлари эса енгил ёнадиган суюқликлар (ЕЕС) дейилади.

Чақнаш ҳароратидан юқори даражада олиб бориладиган технологик жараёнларда қўлланиладиган суюқликлар портлашга хавфли ҳисобланади. Суюқликларнинг чақнаш ҳарорати ГОСТ 12.1.044-89 га асосан аниқланади. Баъзи суюқликлар учун чақнаш ҳарорати қўйидаги миқдорни ($^{\circ}\text{C}$) ташкил этади. Масалан, ацетон учун — $1,8^{\circ}\text{C}$, бензин — $50-28^{\circ}\text{C}$, бензол — 15°C , толуол — 6°C , ксилол — -23°C , этанол — 9°C , керосин — $28-45^{\circ}\text{C}$, скипидар —

34 °С, мотор ёқилғиси – 70–120 °С, минерал ёғлар – 158–195 °С га тенг. Суюқликлар учун чақнаш ҳарорати Орманда Гревен қоидаси билан топилади:

$$T_q = T_x K$$

Бу ерда: T_x – қайнаш ҳарорати,
 K – коэффициент, 0,736

Бүлгарни босимиға қараб ҳам Торитон тенгламаси билан чақнаш ҳароратини анық ҳисоблаш мүмкін:

$$P_6 = P_{\text{атм}} / 1 + (N - 1) 4,76$$

Бу ерда: P_6 – бүг босими,
 $P_{\text{атм}}$ – атм. босими,
 N – моль атом кислород сони.

Чақнаш ҳароратига хос босим қуидаги анықлана-ди:

$$P_q = P_{\text{умум}} / 8M$$

Бу ерда: P_q – чақнаш ҳарорати босими,
 $P_{\text{умум}}$ – аралашма босими,
 M – бир моль суюқлик ёнишига керак бўлган кислород моль сони.

17.7. Газ, бүлгарни ҳаво билан аралашмаларининг ёниш хусусиятлари. Уларнинг ҳарорат ва концентрацияли алангаланиш чегаралари

Ишлаб чиқариш шароитида ёнувчи газ, бүгнинг ҳаво билан турли аралашмалари ҳосил бўлади ва шароит бўлса ёнади, портлаб кетади. Аралашмаларнинг ёниши, портлаши қиздириш манбаига, кимёвий ўзгаришга, диффузияга, иссиқлик узатилишига, аланганинг тарқалишига, бошланғич босимга, ёнувчи модданинг маълум миқдори – концентрациясига боғлиқ. Газ, бүг – ҳаво аралашмасида ёнувчи модда концентрацияси 100% га ўзгариб, аралашмалар учун алангаланиш чегараси мавжуд.

Ёнувчи модда аралашмаларини маълум концентрацияли чегарада ёкиш мүмкін. Чегарадан юқори концентрацияда алангаланиш содир бўлмайди. Шунинг учун аралашмаларда қуий ва юқори алангаланиш чегаралари мавжуд.

Аланга манбай иштирокида аланталанадиган, тарқала-диган ёнувчи модда-газ, буғларнинг ҳаво аралашмасида-ги энг кам миқдори аланталаниш (портлаш) қуйи кон-центрация чегараси (ПҚКЧ) дейилади.

Аланга манбай иштирокида аввалроқ аланталаниб, тарқалиб кетадиган газ, буғларнинг ҳаво аралашмасидаги энг кўп миқдори аланталаниш (портлаш) юқори концен-трация чегараси дейилади (ПЮКЧ).

Аланталаниш концентрация чегаралари аралашмалар учун ҳажм % ва мг/л бирлигига ифодаланади. Ҳарорат ҳар 100 °C га ошиши билан (ПҚКЧ) 10% га камаяди, ПЮКЧ 15% га ортади. Аралашма таркибига бошқа қў-шимча моддаларнинг киритилиши ёки алмаштирилиши билан газ аралашмаларининг аланталаниш чегараси ўзга-ради. Портлаш қуйи ва юқори чегара концентрациялари қуйидаги тенгламалар билан аниқланади:

$$\text{ПҚКЧ} = \frac{100}{(1 + (N-1) \cdot 4,76)} / (\text{ҳажм}) \text{ ёки}$$
$$\text{ПҚКЧ} = M / (N-1) \cdot 4,76 \cdot V_t, \text{ г/л}$$

$$\text{ПЮКЧ} = 4 \cdot 100 / (4 + 4,76 \cdot N) / (\text{ҳажм}) \text{ ёки}$$

$$\text{ПЮКЧ} = 4M / (4 + 4,76 \cdot N) \cdot V_t, \text{ г/л}$$

Бу ерда: N — 1 моль газни ёқишида иштирок этадиган кислород атомлари сони,

V_t — бошланғич ҳароратда 1 моль газнинг ҳажми,

M — 1 моль ёнувчининг аралашмадаги массаси.

Баъзи моддалар учун ПҚКЧ, ПЮКЧ % ҳисобида қуйи-даги миқдорга тенг: аммиак учун - 16–27; бензин - 0,76–5,4; ацетилен - 1,5–82; ацетон - 1,55–12,8; метан - 2,5–15; этан - 2,5–15; пропан - 2,0–9,5; бутан - 2,8–8,41; водород - 4–17, олтингугурт водороди - 1,5–50; метанол - 3,5–38,5; этанол - 2,8–19; олтингугурт углероди - 4,3–44,5; бензол - 1,5–9,5%.

Маълум таркибдаги мураккаб аралашмаларнинг порт-лаш чегараси қуйидаги Ле-Шателье тенгламаси билан то-пилади:

$$Ч = \frac{100}{(C_1/\Pi_1 + C_2/\Pi_2 + C_3/\Pi_3 + \dots + C_n/\Pi_n)}, \%$$

Бу ерда:

Ч — қуйи ёки юқори аланталаниш чегараси, %

C_1, C_2, C_3 — ёнувчи модданинг аралашмадаги концен-трацияси,

P_1, P_2, P , — ёнувчи моддаларнинг портлаш чегараси, %.

Портлаш вақтидаги босим куйидаги тенгламадан топилади:

$$P_n = P_{0x} T_{nxt} / t_0 x n$$

Бу ерда:

P_0 — бошлангич босим;

T_n — портлаш ҳарорати, С;

t_0 — бошлангич ҳарорат, С;

m — портлашдан сўнг газнинг моль · сони;

n — портлашгача газнинг моль · сони.

Кўпгина портловчи газлар учун портлаш ҳарорати 1500-3000 °С атрофида бўлиб, портлашдаги босими 1,1 МПа дан ошмайди. Кислород микдори ортиши билан (21% юқори) босим 2 МПа га етади.

Суюқлик буғларининг портлаш хусусияти алангаланиш ҳарорати чегараси билан ифодаланади.

Алангаланишнинг паст ҳароратдаги чегараси деб шундай энг паст ҳароратга айтиладики, бунда суюқликларнинг тўйинган буғлари ҳаво билан бириккан ҳолда манба ёрдамида алангаланади.

Алангаланишнинг юқори ҳароратдаги чегараси деб шундай энг катта ҳароратга айтиладики, бунда суюқликларнинг тўйинган буғлари ҳаво билан бириккан ҳолда манба таъсири остида аввалроқ алангаланиш хусусиятига эгадир.

Аланга манбай иштирокида суюқлик буғларининг ҳаво билан аралашмаси алангаланадиган қуи ҳарорат портлаш қуи ҳарорат чегараси (ПҚҲЧ) дейилади. Аланга манбай иштирокида суюқлик буғларининг ҳаво билан аралашмаси аввалроқ алангаланадиган юқори ҳарорат суюқликнинг портлаш юқори ҳарорат чегараси (ПЮҲЧ) дейилади.

Портлашнинг ҳарорат чегаралари куйидаги тенглама билан топилади:

$$ПҚҲЧ = P_1 \cdot 100 / P_{atm}, \%$$

$$ПЮҲЧ = P_2 \cdot 100 / P_{atm}, \%$$

Бу ерда:

ПҚҲЧ, ПЮҲЧ — портлаш қуи, юқори ҳарорат чегаралари;

P_1 , P_2 — алангаланиш ҳарорат чегарасига мос келган босимлар;
 $P_{\text{атм}}$ — атмосфера босими.

Буғларнинг юқори ҳарорат чегарасидаги концентрацияси портлаш (алангаланиш) юқори концентрациясига мос келади. Газ, буғ, аралашмаларнинг портлаш чегара миқдорлари ишлаб чиқариш корхоналарининг портлаш, ёнгиндан хавфлилигини баҳолашда, технологик жараёнларни, модда-маҳсулотларни сақлаш хавфсизлигини таъминлашда ҳисобга олинади.

17.8. Чанг-ҳаво аралашмаларининг ёниши ва портлаши

Чанг ҳаво билан портлашга хавфли бўлган аралашма ҳосил қиласи. Ёнишга мойил модда чанглари ёнгинга хавфли бўлиб, уларнинг ёниш жараёни тезлиги чангнинг катта-кичиклигига, солиштирма юзасига, миқдорига боғлиқ. Кўпгина чангларнинг ўзидан ўзи алангаланиш ҳарорати 700—900 С га тенг. Чанглар алангаланиш, портлашга хавфлилиги жиҳатидан тўрт синфга бўлинган:

1-синфга портлаш қуий концентрация чегараси 15 г/куб.м. гача бўлган чанглар (нафталин, олтингугурт, эбонит, крахмал, қанд, антрацен, канифоль) киради.

2-синфга портлаш қуий концентрация чегараси 25—65 г/куб.м. бўлган чанглар (ёғоч уни чанги, торф, буёқлар, бошқалар) киради.

3-синфга ўзидан ўзи алангаланиш ҳарорати 250 С гача бўлган ёнгинга хавфли чанглар (ёғоч чанги, кўмир, пахта чанги) киради.

4-синфга ўзидан ўзи алангаланиш ҳарорати 250 С дан юқори бўлган чанглар (кўмир, ёғоч қипифи) мансубдир.

Чангларнинг портлаш қуий концентрация чегараси 2,5 дан 30 г/куб.м. гача бўлиб, ўзгарувчан ҳисобланади, яъни заррачаларнинг катта кичиклиги, намлик, ҳарорат, учувчан моддалар иштироқи ҳисобга олинади. Баъзи чанглар учун портлаш чегараси г/куб.м. бирлигига қуийдаги миқдорга тенг: масалан, антрацен учун - 5,0; дифенил - 12,6; ёғоч қипифи - 65; канифоль - 5,0; камфора - 10,1; кўмир чанги - 114,0; буёқлар - 270,0; лигнин - 30,2; олтингугурт - 2,3; эбонит - 7,6; электрон чанги - 30,6; глюкоза - 15,0; қанд чанги - 8,9; кунжара - 21,7; ун - 25,0; нўхот чанги - 25,2; арпа уни - 32,8; буғдой чиқиндиси - 30,4; картошка крахмали - 40,3; чой - 32,8; тамаки 68 г/куб.м.

Портлаш вақтидаги босим 400-600 КПа ни ташкил этади. Портлаш ҳодисасининг олдини олиш учун ва огохлантириш мақсадида чангли ускуна-жихозларда узиладиган мембранные, тез ҳаракатланадиган түсиқ ва инерт газ берадиган мосламалар ўрнатилади. Чангларнинг портлаш хавфи уларни қуи алгангалини чегараси билан баҳоланади. Шунингдек, индукция вақти-даври, алгангалини ҳарорати, ўзидан ўзи ёнишга мойиллик хусусиятлари ҳам ҳисобга олинади.

17.9. Қаттиқ моддаларнинг ёниши

Қаттиқ моддалар алгангали, алгангасиз ёниш хусусиятига эга. Алгангасиз ёниш икки фаза бўлиниш юзасида содир бўлади. Моддаларнинг ёниши ҳароратга, босимга, солиширима юза микдорига, чегара қатламда диффузия оксидланиш тезлигига боғлиқ. Чегара қатлам қалинлиги камайиши билан ёниш тезлиги ортади. Бу ҳолат ёнғин вақтида яққол сезилади.

Моддаларнинг ёнувчанлиги қуидаги нисбат билан баҳоланади:

$$K = Q_{\text{тэо}} / Q_n$$

Бу ерда:

K — ёнувчанлик кўрсаткичи;

$Q_{\text{тэо}}$ — намунани ёқишида маълум ҳароратда ажраладиган иссиқлик, КДж;

Q_n — иссиқлик импульси, КДж.

Қаттиқ моддалар кўрсаткичи $K > 2,1$ бўлса ёнадиган, $K < 0,5$ бўлса қийин ёнадиган ва $K = 0$ бўлса ёнмайдиган хили деб ҳисобланади.

18-б06

ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ХАВФЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ УЧУН МОДДАЛАРНИНГ ЁНГИНГА МОЙИЛЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Резина-техника буюллари, шиналар, полимер материаллар, ўғитлар, кимёвий маҳсулотлар, моддалар ва бошқа нарсалар ишлаб чиқарадиган саноат корхоналари ёнғинга хавфли ҳисобланади, чунки кўлланадиган хом ашё, тайёр маҳсулотлар ёнишга мойилдир.

Ёниш ва портлаш эҳтимоли бўлган модда ва материаларнинг ёнғин ва портлашга боғлиқ кўрсаткичларини билиш ва аниқлаш талаб қилинади. Бу кўрсаткичлар ишлаб чиқариш бинолари ва қурилмаларини лойиҳалаш, қуриш норма қоидаларига асосан (ГОСТ 12.1.004-84, ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ) корхоналарни ёнғин ва портлаш хавфсизлигини таъминлаш мақсадида, шунингдек ОНТП-24-86 асосида категорияларга бўлинишда зарур бўлган дастлабки маълумотни олишда асқотади.

Модда ва материалларнинг ёнғин, портлашга хавфлиллик кўрсаткичларини аниқлаш, танлаш уларнинг агрегат ҳолатига, қўллаш шароитига боғлиқ. Модда ва материалларнинг ёнғинга, портлашга хавфлилигини белгилайдиган кўрсаткичларга газ, суюқлик ва чангларнинг ёнувчанлик гуруҳи, суюқликларнинг чақнаш ҳарорати, моддаларнинг аллангаланиш ва ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати, паст ва юқори портлаш концентрация чегаралари, алланганинг тарқалиш ҳарорати чегаралари, минимал ёниш энергияси, кислород индекси, тутун ҳосил бўлиш коэффициенти, ўзидан ўзи ёниш иссиқлик шароитлари, парчаланиш ҳарорати, ёниш маҳсулотларининг заҳарлилиги кўрсаткичлари ва бошқалар киради.

Суюқлик ва газлар ёнувчанлик бўйича уч гурухга бўлинган, яъни ёнадиган, қийин ёнадиган ва ёнмайдиган. Ёнмайдиган газ, суюқликлар ҳаво иштирокида ёнмайди, ёниш хусусиятига эга эмас. Қийин ёнадиган газ, суюқликлар мустақил ёнмайди, алана манбай ва ҳаво иштирокида вақтинча ёнади. Ёнадиган газ, суюқликлар алана манбай иштирокида ва манбай олинганда ҳам ёнади, ўзидан ўзи аллангаланади.

Чақнаш ҳарорати деб, суюқлик юзасида ҳосил бўлган газ ёки буғлар ҳаво билан аралашиб, ўт манбай иштирокида чақнай оладиган кичик ҳарорат миқдорига айтилади.

Аллангаланиш ҳарорати деб, маҳсус синов вақтида суюқлик ёнувчи газ ажратиб ёқилганда маълум тезликда аллангали ва доимий ёниш бўладиган ҳароратга айтилади.

Ўзидан ўзи аллангаланиш ҳарорати деб, синов вақтида экзотермик реакция тезлиги ортиб аллангали ёниш билан якунланадиган ҳароратга айтилади.

Алланганинг тарқалиш қуи ва юқори концентрация чегараси деб, хоҳлаган масофага алана тарқатадиган ара-

лашмадаги ёнувчи модданинг кичик ва катта микдорларига айтилади.

Аланганинг тарқалиш ҳарорат чегараси деб, суюқликнинг шундай ҳарорати тушуниладики, бу вақтда туйинган буғлар оксидланиш мұхитида ҳосил қылған концентрация аланганинг тарқалиш қүйи ва юқори концентрация чегараларига мос келади.

Ёнишнинг минимал-кичик энергияси деб, енгил алангалаңадиган газ, буғ, чанг, ҳаво аралашмасининг алангалишига керак бўлган заряднинг кичик микдорига айтилади.

Кислород индекси деб, маҳсус синовда материалларнинг ёниши учун керак бўлган кислород-азот аралашмасидаги кислород микдорига айтилади.

Ёнгин вақтида ҳаётга хавфли бўлган вазиятга олиб келадиган материалларни тутун ҳосил қилиш қобилиятига тутун ҳосил бўлиш коэффициенти деб аталади. Моддаларнинг ёнишидан ҳосил бўлган ва маълум юзасида 50% ҳайвонларнинг ўлимига олиб келадиган маҳсулотларнинг нисбати заҳарлилик кўрсаткичи дейилади.

18.1. Ишлаб чиқаришда технологик жараёнларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш

Корхонани лойиҳалашда, қуришда, технологик жараёни амалга оширишда эътиборга олинадиган ёнгин хавфсизлиги чора тадбирлари келажакда ёнгиннинг олдини олиш ва ундан огоҳлантиришда мұхим ҳисобланади.

Ёнгин хавфсизлиги қоида-талабларининг бузилиши, технологик жараённинг режимга тўғри келмаслиги, электротехник асбоб-ускуналарнинг носозлиги, улардан фойдаланиш қоидасининг бузилиши саноат корхоналарида ёнгин, портлаш бўлишига олиб келади.

Ёнгин содир бўлиши асосан техника хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши, корхона ва цех маъмурияти томонидан камчиликларга йўл қўйилиши билан боғлиқ. Ишлаб чиқариш корхоналарида мавжуд бўлган сабаблар, бериладиган ёки қўйиладиган компонентлар таркиби ва тезлигининг ўзгариши, аралаштирилмаслиги, ускунага бегона модда тушиб қолиши, хом ашё таркибининг ўзгариши, газ, буғларни йўқотиш усулининг бузилиши ва бошқа ҳолатлар аварияга, портлашга олиб келади.

Саноат корхоналарида ёнгин, портлаш билан боғлиқ авария 20% ни ташқил этади. Корхоналарда ёнфинсиз порт-

лаш содир бўлиши ноорганик моддалар иштирокида 15%ни, ёнувчи газлар билан 15% ни, карбонводородлар ва унинг бирикмалари иштирокида 32,5 %, бошқа моддалар иштирокида 7,5% ни ташкил этади. Шу жумладан портлаш ёнгин билан бўлиши ноорганик моддалар иштирокида — 5%, ёнувчи газлар билан — 5%, ёнувчи суюқликлар билан — 7,5%, карбон водородлар ва унинг бирикмалари иштирокида 12,5% ни ташкил этади. Ёнувчи суюқликлар буғларининг портлаши иккиламчи ёнфинга олиб келади.

Корхоналарда ёнгин, портлаш хавфлилиги қайта ишланадиган моддалар миқдори, физик-кимёвий хоссалари ва хусусиятларига, ускуна ва жиҳозлар иш режимига, алана-га манбаи борлиги ва ўтнинг тез тарқалашига боғлиқ.

Технологик жараёнларда ёнгин хавфсизлигини таъминлашда қўйидаги умумий тадбирлар амалга оширилади:

- 1) хавфли технологик усулларни хавфсиз турига алмаштириш;
- 2) ускуна-мосламаларни тўсиқланган ҳолатда жойлаштириш;
- 3) корхона биноларидаги қўлланадиган ёнувчи ва портлашга хавфли моддаларнинг миқдорини камайтириш;
- 4) ускуна, газ қувурларида, ҳаво алмаштириш тизимида ёнувчи моддаларнинг портлашга хавфли концентрацияси ҳосил бўлишига йўл қўймаслик;
- 5) ёнувчи аралашмаларга ингибиторлар, инерт моддалар қўшиш;
- 6) енгил алангаларадиган моддаларни саклашда, улар билан ишлашда инерт мухитини яратиш;
- 7) ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, механизациялаш, узлуксизлигини таъминлаш;
- 8) технологик ускуна ва коммуникацияларнинг герметиклигини таъминлаш ва жараёнда вакуум қўллаш;
- 9) белгиланган технологик режимни аниқ бажариш, стандартларга амал қилиш;
- 10) технологик ускуналарни таъмирлаш, тузатишдан сўнг ва ишга туширишдан аввал сув буғи ёки инерт газ билан ишлаш;
- 11) хавфли жойларда ўт манбаининг пайдо бўлишига йўл қўймаслик;
- 12) ёнгин ва портлашнинг тарқалишига йўл қўймаслик;
- 13) кўрик, синов, режали-огоҳлантирувчи таъмирлаш ишларини ўз вақтида олиб бориш, касб эгалари, мутахассисларни талабга мувофиқ танлаш.

Технологик жараён ва унга бөглиқ ишларнинг ёнгин хавфлилиги аввалдан баҳоланиб, сўнгра хавфни барта-рафт этиш учун муҳим аниқ тадбирлар ишлаб чиқилади.

Паст босимдаги ускуналарда ёнувчи аралашма ҳосил бўлиш имконияти ҳаво сўриш билан аниқланади. Сўрилган ҳаво қуидаги тенглама билан аниқланади:

$$V = MF \sqrt{\frac{2h}{\rho}} - \frac{T}{T_0}$$

Бу ерда: V — сўриладиган ҳаво ҳажми, m^3/s
 M — сарфлаш коэффициенти, (0,6-0,75)
 F — бўшлиқ юзаси, m^2 ,
 h — босим микдори, Па,
 ρ — зичлик, g/cm^3 ,
 T — ҳаво ҳарорати, $^{\circ}K$,
 T_0 — $273 ^{\circ}K$.

Суюқликларнинг тўлиқ тўкилмаслиги, газларнинг чиқарилилмаслиги, ёнувчи газ буғларнинг ҳажмдан-идишидан бўшатилмаслиги, ускуна ва қувурларнинг герметик-бутун бўлмаслиги, хавфли маҳсулотлар қолдиғи бўлиши ёнадиган аралашмалар ҳосил бўлишига олиб келади.

Ўтга хавфли енгил учувчан суюқликларни камроқ хавфли, қайнаш ҳарорати $110 ^{\circ}C$ дан юқори бўлган суюқликлар (амилацетат, этиленгликоль, хлорбензөл, ксиол, амил спирти) билан алмаштириш ёнгин хавфсизлигини таъминлашда самарали усуллардан ҳисобланади.

Ўтни тарқалишига йўл қўймаслик учун суюқлик ҳараладиган қувурларда қарши клапанлар, турли фильтрлар-ўтни тўсиқлагичлар, гидравлик затворлар ўрнатилади. Газ қувурларида бўлинадиган мемброналар, затворлар, чангли ҳаво йўлларида эса узиб қўядиган маҳсус мослама шиберлар ўрнатилади..

18.2. Технологик жараёнларда ёнгин хавфсизлиги. Ишлаб чиқариш корхоналарининг ёнгии ва портлашга хавфлилиги жиҳатидан турлари

Кўлланадиган модда ва материалларнинг ёнгин-портлаш хавфлилиги кўрсаткичларини технологик жараён кўрсаткичлари билан таққослаш натижасида ишлаб чиқариш корхоналарини ёнгин хавфсизлиги бўйича категориялари аниқланади.

Технологик лойиҳалаш умумий норма (ОНТП-24-86)ларига асосан барча корхона ва ишлаб чиқариш бинолари кўлланадиган ва олинадиган моддаларга қараб ёнғин, портлаш хавфсизлиги бўйича бешта (А,Б,В,Г,Д) категорияга бўлинган:

А категорияга ёнувчи газлар, алангаланадиган суюқликлар чақнаш ҳаракати ($T < 28^{\circ}\text{C}$) кўлланадиган корхона, хоналар киради. Бу ерда кўлланадиган модда миқдорига қараб портрайдиган газ-буғ аралашмаси алангаланиши натижасида ҳосил бўладиган портлаш қўшимча босими ҳисобланганидан 5кПа га кўп бўлади деб шартлашилган. Шу жумладан, бу категорияга бир-бири билан, сув ва ҳаво билан аралашиб ёнадиган, портрайдиган модда ва материаллар ҳам киради.

Б категорияга ёнувчи чанглар, толалар, чақнаш ҳарорати 28°C дан юқори бўлган енгил алангаланадиган суюқликлар ишлатиладиган хона, корхоналар тааллуқли бўлиб, буғ, чанг-ҳаво аралашмалари алангаланиб, ҳосил бўлган портлаш босими ҳисобланганидан 5кПа га кўп бўлади.

В категорияга ёнадиган, қийин ёнадиган суюқликлар, қаттиқ, ёнадиган чанг-ҳаво аралашмалари, толалар, қийин ёнадиган материал ва моддалар, бир-бири, сув, кислород билан бирикиб ёнадиган моддалар ишлатиладиган корхона, хоналар киради.

Г категорияга қиздирилган, тобланган, эритилган ҳолатдаги ёнмайдиган модда ва материаллар ишлатиладиган корхона, хоналар киради. Қайта ишлаш жараёнида учқун, аланга, иссиқлик нури ажралади. Шунингдек, бу категорияга ёқилғи сифатида ишлатиладиган ёнувчи газ, суюқлик ва қаттиқ моддалар бўлган хона ва корхоналар ҳам тааллуқлидир.

Д категорияга совуқ ҳолатда бўлган ёнмайдиган модда ва материаллар сақланадиган, кўлланадиган бинолар киради.

Ишлаб чиқаришда ёнғин хавфсизлигини тўғри баҳолаш, аниқлаш, хавфсизликни таъминлашга хос чора-тадбирларни танлаш, конструктив-loyixa масалаларини тўғри ечиш, ҳаво алмаштириш мосламаларини, электр ускуна-мосламаларни ўрнатиш, танлаш имконини беради.

Бино ва қурилмаларнинг ёнғин, портлаш хавфлилиги бўйича синфланиши ОНТП 24-86 нормасига асосан ва-

зирлик, хўжалик, лойиҳа ташкилотлари томонидан аниқланади ва ҳужжатларда аниқ кўрсатилади.

18.3. Портлаш ва ёнғинга хавфли бўлган ишлаб чиқариш хоналарининг синфланиши

Портлашга хавфли аралашма ҳосил бўладиган ёки мавжуд бўлган бино, бинодаги чегараланган юза ва ташқи курилмалар «портловчи зона» дейилади. Портлашга хавфли зонани синфлаш, унга мос келадиган электр курилмаларни танлаш ишлари лойиҳачи ва ишлатувчи ташкилот, электрик, технолог билан биргаликда олиб борилади.

Агар буғ-газ-ҳаво ёки чанг-ҳаво аралашмаси алангалашиб, ҳосил бўладиган қўшимча портлаш 5кПа дан кўп бўлса, бинонинг ҳаммаси портлашга хавфли зона ҳисобланади. Портлашга хавфли аралашма алангаланиб ҳосил бўладиган қўшимча портлаш босими 5 кПа дан кичик бўлса, у ҳолда бинонинг тик ва бўйлама бўйича 5м масофаси портлашга хавфли зона деб ҳисобланади.

«Электр курилмаларининг тузилиши ва ишлатилиши» қоидасига асосан портлашга хавфлилиги жиҳатидан А, Б категорияга мансуб корхоналар бинолари 6 зонага, шу жумладан, ёнғинга хавфлилиги бўйича В категорияга мансуб бинолар 4 зонага-синфга тақсимланган.

Биноларни портлаш ва ёнғинга хавфлилиги зонаси-ни-синфини белгилашда маҳсус ҳарф ва рақамлардан фойдаланилади. Портлашга хавфли бинолар зонаси қуидагича синфланади:

В-1 синfigа ёнувчи газлар, суюқлик буғлари ажралиб нормал иш режимида портлайдиган аралашма ҳосил қиласдиган бинолар киради.

В-1а синfigа нормал иш жараёнида портлайдиган аралашмалар ҳосил бўлмайдиган, фақат авария ёки носозлик сабабли портлаш бўладиган бинолар зонаси тааллуқли.

В-1б синfigа портлаш қуий концентрация чегараси 15% дан кўпроқ бўлган ўткир ҳидли, ёнувчи газлар, портлаш қўшимча босими 5 кПа дан ошмайдиган портловчи аралашма мавжуд бўлган, шунингдек, очиқ аланга ишлатмасдан ёнувчи газ, суюқликлар билан бажариладиган ишларга хос зоналар киради.

В-1г синфига ёнувчи, енгил алангаланадиган суюқликлар ишлатиладиган, ташқарида жойлашган технологик курилмалар, суюқлик қуйиладиган, сақланадиган ер ости ва ер усти сифимлари, майдончалар ва бошқалар киради. Ёнинга хавфли зона тик ва бўйлама масофа бўйича 0,5-3-5-8-20м масофада бўлиши мумкин.

В-11 синфига нормал шароитда портловчи аралашма ҳосил қиласидиган ва вазнсиз ҳолатга ўтадиган чанг ёки толалар ишлатиладиган хоналар зонаси киради.

В-11а синфига авария ёки носозлик сабабли портлайдиган аралашма ҳосил бўладиган чанг ёки толалар ишлатиладиган хоналар зонаси киради.

Ёнинга хавфли бинолар зонаси куйидагича синфланиди :

П-1 синфига чақнаш ҳарорати 61 °С дан юқори бўлган ёнувчи суюқликлар мавжуд бўлган хоналар киради.

П-11 синфига портлаш қуий концентрация чегараси 65 г/м³ бўлган ёнувчи чанг ва толалар мавжуд бўлган хоналар киради.

П-11а синфига қаттиқ ёнувчи моддалар мавжуд бўлган хоналар киради.

П-111 синфига чақнаш ҳарорати 61 °Сдан юқори бўлган ёнувчи суюқликлар, қаттиқ ёнувчи моддалар бўлган; ишлатиладиган ташқи бино, курилмалар киради.

Портлашга, ёнинга хавфилиги бўйича ишлаб чиқариш биноларининг синфланишига қараб уларга мос келадиган портлашдан ҳимояланган электр курилмалари, ташқи таъсирдан ҳимоялаш усуслари танланади. Бунда корхоналарининг ёнгин, портлашга хавфилиги бўйича бешта категорияси ва портлашга хавфли аралашмаларининг гурухлари ҳам эътиборга олинади.

18.4. Ёнувчи ва портлашга хавфли аралашмаларининг категория, гурухларга тақсимланиши

Портлашга хавфли зоналарда қўллаш, ишлатиш учун электр ускуна, мослама, курилмаларни танлаш ва ўрнатишида ГОСТ 12.1.004-85 талабларига биноан портлашга хавфли зона, шунингдек аралашмаларининг синфланиши ҳисобга олинади.

Портлашга хавфли барча аралашмалар икки категорияга бўлинган.

1-категорияга ер ости кон ишлари — метан киради.

11-категорияга саноат газ ва буғлари тааллукли.

Электр асбоб-ускуналарида хавфсиз эксперименталь максимал бўшлиқ (мм) микдорига қараб портлашга хавфли (газ, буғ) аралашмалар уч категорияга фарқланади:

11А категория —0,9 мм ва юқори (ХЭМБ),

11Б категория —0,5 дан юқори ва 0,9 дан кичик,

11С категория —0,5 мм ва ундан кичик (ХЭМБ).

ХЭМБ-хавфсиз эксперименталь максимал бўшлиқ, мм.

Бундан ташқари портлашга хавфли газ, буғ аралашмалари ўзидан ўзи аланталаниши ҳароратига қараб олти гурухга бўлинниши ҳисобга олинади.

Аралашма гуруҳи Ўзидан ўзи аланталаниш ҳарорати

T1	450 дан юқори
T2	300—450 гача
T3	200—300 гача
T4	135—200 гача
T5	100—135 гача
T6	85—100 гача

Портлашга хавфли газ, буғ аралашмалари категория ва гуруҳларга бўлинган.

Шунингдек, ҳозирги вақтда ПУЭ, ПИВЭ, ПИВРЭ талабларида асосан тайёрланган портлашдан ҳимояланган электр ускуналардан фойдаланилаяпти. Бу ускуналарга тааллукли портловчи аралашмалар ўзидан-ўзи аланталаниш ҳарорати бўйича бешта гуруҳга (450-100 °C) бўлинган, учқун ўтадиган бўшлиқ-оралиқ эса (25мм узунликдаги юза бўйлаб) 1,0-0,35 мм ҳисобида олинган.

18.5. Электр ускуналарнинг синфланиши ва уларни танлаш йўли

Электр ускуналар тайёрланиши бўйича бир неча синфларга бўлинади. Масалан, уларнинг умумий қўллашга, маҳсус, ҳимояланган, сувдан ҳимояланган, сачрашдан ҳимояланган хиллари мавжуд.

Ёпиқ ва портлашдан ҳимояланган электр ускуналарнинг асосий қисми ташки муҳит таъсиридан саклайдиган қобиқда жойлашган бўлиши керак. Ҳимояланган, ёпиқ ва портлашдан ҳимояланган электр ускуналарнинг асосий

қисми ташқи таъсирдан ҳимоялайдиган қобикда жойлашган бўлиши керак.

Портлашдан ҳимояланган электр ускуналарда атрофдаги портлашга хавфли муҳитнинг алангаланишига йўл қўймайдиган, уни бартараф этадиган конструктив чоралар ҳисобга олинган бўлади.

Портлашга хавфли зона синфида қараб ишлаб чиқариш корхоналарида қўллаш учун портлашдан ҳимоя даражасига мос келадиган электр ускуналар танланади.

ГОСТ 12.2.020-76 талабига асосан электр ускуналар портлашдан ҳимоя даражасига қараб уч хилга бўлинади, яъни портлашга хавфсиз (1), портлашга маҳсус хавфсиз (2), портлашга қарши юқори ишончли (3) электр ускуна хиллари мавжуд.

Ўз навбатида портлашдан ҳимояланган электр ускуналар қўйидаги турга бўлинган. Масалан, портлаш ўтмайдиган қобиқли -(d), қобиқ босим остида ҳимоя гази билан тўлдирилган -(р), учқундан хавфсиз-(i), қобиғи кварц билан тўлдирилган -(q), ёғ билан тўлдирилган-(o), портлашдан ҳимояланган маҳсус тури -(s), ҳимоя тури -(e) билан белгиланган турлари қўлланади.

Портлашдан ҳимояланган электр ускуналар турини қўйидагича изоҳлаш мумкин:

(d)-портлаш ўтмайдиган қобиқ —ички портлаш босимига бардош бериб, портлашни қобиқдан ташқарига тарқалишига имкон бермайди (ГОСТ-22.782.6-81);

(р) қобиқ ортиқча босим остида ҳимоя гази билан тўлдирилади ёки пуфланади, натижада портлаш учун имконият ёки вазият бўлмайди (ГОСТ-12.782.4-78);

(i)-учқундан хавфсиз электр занжирли-электр разряди ёки қиздириш электр занжирда маълум синов шароитида портлашга хавфли муҳитни алангаланишига имкон бермайди (ГОСТ 22.782.5-78);

(q)-қобиқ кварц билан тўлдирилган —электр ускунани ток ўтказадиган ёки кучланиш остидаги қисмлари кварцли қобиқка жойлаштирилган бўлади. (ГОСТ 22.782.2-77);

(o)-ёғ билан тўлдирилган қобиқ —ускунани ток ўтказадиган ёки кучланиш остидаги ускунанинг қисмлари ёғ ёки ёнмайдиган дизлектрик билан тўлдирилган хили (ГОСТ 22.782.1-77);

(s)-портлашдан ҳимояланган маҳсус хили—портлашдан ҳимояланган электр ускуналарнинг бошқа хили ва

тартиби ҳисобга олинганки, уларнинг талаби ГОСТ 22.782.3-77га асосан фарқланади;

(е)-ҳимоя тури —ускуналарда қисмлари бўлмаган, хавфли қиздиришга, электр учқуни чиқишига олиб келмайдиган чоралар қўлланган тури бўлиб ГОСТ 22.782.7-84 да ҳисобга олинган.

ГОСТ 12.2.020-76 га биноан электр ускуналарни портлашдан ҳимоя белгиси танланишида ҳимоя даражаси белгиси (2) ёки (о), портлашдан ҳимоя турини стандарт талабларга мос келишини кўрсатувчи белги (Ex), портлашдан ҳимоя тури белгиси (d,p,i,q,o,s,e), электр ускунанинг гуруҳи белгиси, ҳарорат бўйича синфланиши ҳисобга олиниши керак.

Портлашдан ҳимояланган электр ускуналарни танлаш куйидаги тартибда амалга оширилади:

1) портлашга хавфли портловчи аралашма ҳосил қиласидиган моддаларнинг номи, физикавий хоссалари, категорияси, гуруҳи, электр ускуна ўрнатиладиган жойдаги портлашга хавфли муҳитнинг бирликлари аниқланади;

2) электр ускуна ишлатиладиган жой, шароит, шартлари, кимёвий ва механик таъсир этадиган хусусиятлар, атроф-муҳит ҳарорати аниқланади;

3) портлашга хавфли бино ва ташқи курилмаларнинг тури (синфи) белгиланади;

4) портловчи хавфли зонанинг синфини пасайтириш мақсадида ҳимоялаш чора-тадбирларини қўллаш ҳисобга олинади;

5) электр-ускуна белгиси (маркаси) текширилади, келажакда ишлатиладиган шароит, портлашдан ҳимоя тури ва даражаси таққосланади.

Портлашдан ҳимояланган электр ускуналарни танлашда асосан портлашдан ҳимоя даражаси, тури, қўллаш шарти ҳисобга олинади. Бу шартлар -бирликларни портлашга хавфли аралашманинг синфи ва категориясига қараб маркаси-ёрлиғидан осонгина билиб олиш мумкин.

Электр ускуна қобиғининг кўринадиган жойда белгиси аниқ ёзилган бўлади. Масалан, Iex SMBT4 белгиси куйидагича ифодаланади, бу ерда:

I-портлашдан ҳимоя даражаси;

ex-электр ускунанинг портлашдан ҳимоя турини стандарт талабларга мос келиши;

S-портлаш ҳимоя тури (портлаш ўтмайдиган қобик),

МВ-портлаш хавфли аралашма категорияси,
Т4-электр ускуна юзасининг қизиши ҳарорати (135°C)
Электр ускуналарни талабга мувофиқ танлаш, ишлатиш, технологик регламентга риоя этиш, хавфсизлик қонун ва қоидаларига амал қилиш корхоналарда ёнғин ва портлаш хавфсизлигини таъминлашга имконият яратади.

19 - б о б

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БИНОЛАРИ ВА ИНШООТЛАРИДА ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИ. ЁНУВЧАНЛИК ВА ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ ЎТГА ЧИДАМЛИЛИГИ

Бино, иншоотларни ёнғин хавфсизлиги уларнинг ўтга чидамлилик даражаси билан аниқланади. Ўтга чидамлилик бино қисмларининг ёнувчанлик хусусиятига боғлиқ СНиП-11-2-80 ва СНиП-2.01.02-85 га асосан қурилиш материаллари ва конструкциялари ёнувчанлиги бўйича уч гуруҳга бўлинган, яъни уларнинг ёнмайдиган, қийин ёнадиган, ёнадиган хиллари мавжуд.

Ўт манбай иштирокида ёки манба олиб қўйилганида материалларнинг аланталаниш, ёниш, парчаланиш хусусияти ёнувчанлик дейилади. Юқори ҳарорат ёки ўт таъсиридан ёнмайдиган, букилмайдиган ва титилмайдиган материаллар ёнмайдиган материаллар деб ҳисобланади.

Юқори ҳарорат ёки ўт манбай иштирокида ёнадиган, титиладиган, эгиладиган ва манба олиб қўйилса ёниши тўхтайдиган материаллар қийин ёнадиган материаллардир. Ўт манбай, юқори ҳарорат таъсирида ёки манба олиб қўйилганида ҳам ёнадиган, букиладиган, титилиб кетадиган материаллар ёнадиган материаллардир. Ёнадиган органик материалларга ҳимояланмаган қурилиш конструкциялари мисол бўла олади.

Қурилиш материаллари ва конструкцияларининг хусусиятларини баҳолашда ўтга чидамлилик бирлиги ҳисобга олинади. Ёнғин пайтида юқори ҳароратга бардош бериб, ўзининг иш қобилияти, кўринишини сақлаш ўтга чидамлилик дейилади.

Материалларнинг ўтга чидамлилиги вақт бирлигida, кўтариш-чидаш қобилиятини пасайиши, тўлиқ ёрилиши—дарз ҳосил бўлиши ёки совук юза ҳароратининг 140°C дан

ортиб кетиши билан баҳоланади. Ўтга чидамлиликни дарражаси СНиП -11-2-80, СНиП-11.01.02-85 да аниқ ифодаланган.

Ишлаб чиқариш корхона бинолари ва иншоотларни талабга мос келадиган чидамлилик дарражаси СНиП-11-90-81, ОНТП-24-86 га асосан ёнгин хавфсизлиги категориясига, майдон юзасига, қаватлар сонига қараб аниқларади. Агар қуйидаги шарт бажарилса, биноларнинг ўтга чидамлилиги талабга жавоб беради.

$$Q_{\phi} > Q_{tp}$$

Бу ерда:

Q_{ϕ} — бинонинг амалдаги ўтга чидамлилик дарражаси;
 Q_{tp} — талаб қилинадиган ўтга чидамлилик дарражаси.

Бино, иншоот, конструкцияларнинг ўтга чидамлилигини аниқлашда, режали чоралар қабул қилишда ёнгин портлашнинг содир бўлиши, тарқалиши, микдори, авария тъсири эҳтимоллиги ҳисобга олинади.

Темир, бетондан тайёрланган конструкцияларнинг ўтга чидамлилиги 2—3,5 соатни ташкил этади. Фишт эса 1000 °С гача чидайди, мармар 900 °С да парчаланади. Шифер 300 °С да таркибидаги сувни йўқотади ва 600—700 °С да сочилиб кетади. Сопол плиталар 1400 °С гача бузилмасдан чидайди. Қалинлиги 5 см бўлган гипс, шлак, тола асосидаги тўсиқ деворлар чидамлилиги 1,3 соатни ташкил қиласа, қалинлиги 10 см бўлган деворлар 2,7 соатга чидайди.

Ёғоч асосидаги конструкциялар 270—280 °С гача қиздирилса, алангланади ва ёнфинга хавфли ҳисобланади. Ёғочларнинг ўтга чидамлилигини ошириш учун антипрен моддалар (аммоний фосфор кислотаси, аммоний сульфат, бура — Na_2B_6O , ва бошқалар) билан қайта ишланади.

Ёнфинга қарши эшикларни ўтга чидамлилиги камида 1,5 соат бўлиши керак. Бу талабни бажариш учун қалинлиги 3—4 см бўлган тахта бошқа ёнмайдиган материал билан қопланади.

Пластик массалар иссиқдан ҳимоя, пардоzlаш материаллари сифатида кенг кўлланмоқда. Улар ёнгин шароитида хавфли. Лойиҳалаш, қурилиш жараёнида бу хусусиятни албатта ҳисобга олиш керак. Термоласт, материаллар 100 °С дан паст ҳароратда юмшайди, парчаланади. Органик, анорганик элементлар бўлган баъзи пластмас-

саларнинг иссиқликка чидамлилиги 300 °С гача бўлади. Уларни ёнувчанлиги физик, кимёвий таркибига боғлиқ.

Поливинилхлорид, фторопласт, карбамид смолалар қийин алантонади, полиэтилен, полистирол, смолалар, резиналар, полиэфир асосидаги шиша пластиклар ёнади. Кўпгина пластик массалар, материаллар ёниши натижасида инсон ҳаёти учун хавфли бўлган заҳарли моддалар ажратади. Шунинг учун жамоат биноларида, одамлар кўпроқ бўладиган иншоотларда акустик ёки пардозлаш материаллари сифатида пластмассалардан фойдаланишини чеклаш керак.

19.1. Ёнинга қарши тўсиқлар, бино ва иншоотлар орасидаги бўшлиқ-масофалар

Бинода содир бўлган ёнгининг тарқалишини чеклайдиган мосламалар ёнинга қарши деворлар дейилади. Уларга ёнгинга қарши деворлар (брандмауэр), йўлаклар, тўсиқлар, тамбур, шлюзлар, эшиклар, дарвозалар, деразалар, люклар, клапанлар, сув пардаси, портглашга қарши мосламалар мисол бўла олади.

Ёнгинга қарши тўсиқлар ёнмайдиган материаллардан тайёрланган ва ўтга чидамлилик даражаси талабга мувофиқ бўлиши керак. Масалан, деворлар учун —2,5 соат, эшик, дераза ва дарвозалар учун —1,2 соат, тўсиқ ва ёпмалар учун — 0,75-1,0 соат бўлиши ҳисобга олинган.

Ёнгиннинг бир бино, иншоотдан бошқа жойга ўтиб тарқалишидан огоҳлантириш мақсадида қурилиш норма ва қоидаларига асосан маълум масофада ёнгиндан ҳимоя бўшлиғи ҳисобга олинади. Оралиқ масофа бўшлиғи миқдори бино, иншоотларнинг ўтга чидамлилик даражасига, корхонанинг ёнин хавфилиги категориясига, бинонинг ҳажмига, қаватлар сонига ва майдонига боғлиқ. Омборлар учун оралиқ масофани белгилашда сақланадиган моддаларнинг хавфилиги, омборнинг ҳажми, жойланиши ҳисобга олинади.

19.2. Эвакуация — чиқиш йўллари, уларга бўлган талаблар

Ёнгин ёки авария содир бўлишида одамларни хавфсиз бошқа жойга чиқиш йўллари бўлиши биноларни лойиҳалашда, қуришда ҳисобга олинади. Маълум вақтда одам-

ларни хавфсиз жойга чиқишига ёрдам берадиган йўллар чиқиши-эвакуация йўллари дейилади.

Масалан, бинонинг хоҳлаган қаватидан ташқарига, хавфсиз жойга чиқадиган йўллар, эшик, дераза, дарвоза, нарвон, зиналар, маҳсус дарчалар, айвонлар, йўлаклар чиқиши-эвакуация йўлларига мисол бўлади. Шунингдек, бунга хавфли бинодан қўшни биноға олиб ўтадиган хавфсиз йўллар тури ҳам тааллуқлидир.

Ёнғин хавфсизлиги норма, қоидаларига асосан эвакуация йўллари ўтга чидамли материаллардан тайёрланиши, ҳаракат йўлида бегона тўсиқлар бўлмаслиги керак. Ҳар бир хона ва бинода камида иккита чиқиши-эвакуация йўли бўлиши керак. Улар орасидаги масофа $L=1,5\sqrt{P}$ тенглама билан топилади (бу ерда P - бино периметри). Чиқиши йўли кенглиги камида 0,8—1,0м бўлиши талаб қилинади. Чиқиши йўли орасидаги масофа СНиП-2.09.02-85 га асосан бинонинг ҳажми, ўтга чидамлилиги даражаси, ёнғин хавфлилиги категориясига кўра метр ҳисобида белгиланган (6-жадвал).

6 - жадвал

Бино ҳажми, минг куб.м	Бино катего- рияси	Ўтга чиdamлилиги даражаси	Одам оқимиға қараб (одам/кв.м.) белгиланган масофа, (м.)		
			I гача	1—3	3—5
15 гача	A, Б, В	I, II, IIIa	40	25	15
		I, II, III, IIIa	100	60	40
		IIIb, IV	70	40	30
		V	50	30	20
30	A, Б, В	I, II, IIIa	60	35	25
		I, II, III, IIIa	145	85	60
		IIIb, IV	100	60	40
40	A, Б, В	I, II, IIIa	80	50	35
		I, II, III, IIIa	160	95	65
		IIIb, IV	110	65	45

Бино хажми, минг куб.м	Бино категорияси	Үтте чидаллилги даражаси	Одам оқимига қараб (одам/кв.м.) белгиланған масофа, (м.)		
50	A, B,	I, II, IIIa	120	70	50
	B	I, II, III, IIIa	180	105	75
60, күпроқ	A, B,	I, II, IIIa	140	85	60
	B	I, II, III, IIIa	200	110	85
80, күпроқ	B	I, II, III, IIIa	240	140	100
Хажмдан мустасно	Г, Д	I, II, III, IIIa	Чегаралан-	Чегаралан-	Чегаралан-
		IIIb, IV	майды	майды	майды
		V	160	95	65
			120	70	50

Йүлакдаги эшикдан ташқарига чиқиши жойигача бўяланган масофа СНиП-2.09.02-85 га асосан қўйидагича белгиланган (7-жадвал)

7 - жадвал

Чиқиши йўли жойла- ниши	Бино категорияси	Үтте чидаллилги даражаси	Одам оқимига қараб (одам/кв.м.) белгиланған масофа, (м.)			
			2 гача	2-3 гача	3-4	4-5
Ташқари- га чиқиши икки йўли орасидаги	A, B, B	I, II, IIIa	60	50	40	35
		I, II, III, IIIa	120	95	80	65
		IIIb, IV	85	65	55	45
		V	60	50	40	35
	Г, Д	I, II, III, IIIa	180	140	120	100
		IIIb, IV	125	100	85	70
		V	90	70	60	50
Берк йўлак	Категориядан мустасно	I, II, III, IIIa	30	25	20	15
		IIIb, IV	20	15	15	10
		V	15	10	10	8

Ёнадиган полимер иситкичлар кўлланган бир қаватли (IV даража) ва икки қаватли биноларда иш жойидан чиқиши йўлигача бўлган масофа А категория учун – 50 м; Б категория бинолари учун 80 м қилиб белгиланган. В категорияга мансуб икки қаватли бинолар учун масофа – 40 м; Г, Д категорияга мансуб бинолар учун масофа 60 м ни ташкил этади. Агар бир кишига 75 кв.м. майдон тўғри келса, бу масофани 50% га узайтириш мумкин.

Эни 1 м бўлган эвакуация - чиқиши йўлига рухсат этиладиган одамларнинг сони ҳам белгиланган (8-жадвалга қаранг).

19.3. Омборларда сақланадиган модда ва материаллар учун ёнгин хавфсизлиги талаблари

Омборларда хомашё, тайёр маҳсулотлар, қўшимча материаллар, ускуна, жиҳозлар, захира қисмлар, мойлаш ёғлари, ёнувчи қурилиш материаллари ва бошқалар сақланади. Улар ташки кўриниши бўйича тўкиладиган, донадор суюқ, ўралган, ёнувчан, енгил алангаланадиган ва газ ҳолатида бўлиши мумкин.

Транспортда ташиш, туширишда ҳавога заҳарли ва ёнувчан бирикмалар, чанг ажратадиган моддалар сақланадиган омборларга катта эътибор бериш керак. Шу жумладан инсон танасига таъсир этадиган моддалар омборига хавфсизликка оид қаттиқ талаблар қўйилади. Бир-бири билан реакцияга киришадиган маҳсулотлар – моддаларни сақлашда ёнгин хавфсизлиги талаблари бажарилиши керак. Омборларни қуриш, фойдаланиш, хавфсиз иш юритишида моддаларни 8 гуруҳга бўлиниши ҳисобга олинади.

Эни бир метр бўлган эвакуация- чиқиши йўлига рухсат этиладиган одамлар сони СНиП 2.09.02-85 га асосан қўйидагича белгиланган.

А, Б, В категорияга мансуб хоналар чиқиши йўлидан хавфсиз жойгача чиқиши вақти 0,5 – 3 минутдан ошмаслиги белгилаб қўйилган.

1-гуруҳга портловчи моддалар;

2-гуруҳга селитра, хлорат, перхлорат, нитро маҳсулотлар;

3-гуруҳга сиқилган ва суюлтирилган газлар;

4-гуруҳга ҳаво, сув билан қўшилиб ўзидан ўзи ёнадиган моддалар;

5-гурухга енгил алангаланадиган суюқликлар;
 6-гурухга заҳарловчи моддалар;
 7-гурухга алангаланишга олиб келадиган моддалар;
 8-гурухга енгил ёнувчи материаллар киради.

7-гурухга тааллукли моддалар омборда алоҳида сақла-
 ниши керак. Омборлар ҳам ишлаб чиқариш бинолари каби
 ёниш, портлаш хавфлилиги жиҳатидан 5 та категорияга
 (А, Б, В, Г, Д) бўлинади.

8 - жадвал

Бино ҳажми, минг куб.м	Бино категорияси	Утга чиdamлилиги	Одамларнинг сони
15	А, Б, В	I, II, IIIa	45
		I, II, III, IIIa	110
		IIIb, IV	75
30	А, Б, В	I, II, IIIa	65
		I, II, III, IIIa	155
		IIIb, IV	110
40	А, Б, В	I, II, IIIa	85
		I, II, III, IIIa	175
		IIIb, IV	120
50	А, Б, В	I, II, IIIa	130
		I, II, III, IIIa	195
		IIIb,	135
60 ва ундан кўпроқ	А, Б, В	I, II, III, IIIa	150
		IIIb	220
80 ва ундан кўпроқ	В	I, II, III, IIIa	260
ҳажмидан мустасно	Г, Д	I, II, III, IIIa	260
		IIIb, IV	180
		V	130

19.4. Портловчи ва ёнгинга хавфли моддалар сақланадиган омборларга қўйиладиган талаблар

Омборлар база ва сарфлаш турига фарқланади. База омборлари юзада, ярим юзада, ер остида жойлашиши мумкин ва корхона майдонидан ташқарида бўлади. Аммиак селитраси учун сифимлар ҳажми 240, 500 тонна бўлиши мумкин. Сарфланадиган материаллар омбори ер юзасида, ер остида бўлади, корхона биносидан камида 75 м масофада жойлаштирилади, ёнмайдиган материаллардан курилади, девор шиплари оқланади, сувалади. Омбор атрофи хавфли зона ҳисобланиб 50 м кенгликда ўралади.

Газлар маҳсус пўлатдан тайёрланган идиш, сифимларда, баллонларда сақланади. Кизицдан сақлаш учун ёнмайдиган материалдан тайёрланган иссиқлик изоляцияси ёки металл-химоя никоб бўлиши ҳисобга олинади.

Суюлтирилган ва босим остида сақланадиган газлар ёниш, портлашга хавфлидир. Бу хусусият улар қайнаш ҳароратининг кичикилиги, ҳаво аралашмаси алангаланиш (портлаш) чегарасининг паст микдори билан боғлиқ. Суюлтирилган газларни камроқ микдорда сақлаш ва уларни корхоналарга кувурлар орқали жўнатишга ҳаракат қилинади.

Кам қувватли ишлаб чиқаришда, лабораторияларда сиқилган, суюлтирилган, эритилган газларни сақлаш, ишлатиш учун баллонлардан фойдаланилади. Туртки, юқори ҳарорат, нотўғри тўлдириш, кўпроқ куйиш, нотўғри фойдаланиш, коррозия таъсиридан баллонлар портлаши мумкин. Газларни узоқ муддат сақлаш ҳам хавфли ҳисобланади.

Баллонлар 2 ва 5 йилда бир марта тўлиқ текширилади. Баллонлар сақланадиган омбор биносининг ўтта чидамлилиги I – II даражада бўлиши, ёнмайдиган қоплама ишлатилиши, қўшни бинодан 20-30 м масофада, аҳоли яшайдиган жойдан 50 м масофада бўлиши талаб қилинади. Баллонлар тик ҳолатда тўсиклар билан ўралган ҳолда сақланади. Ишлатилган баллондаги газнинг қолдиқ босими камида 0,5 атм. бўлиши керак.

Баллонларни хона ичидаги иситиш тизимидан 5 м, иситиш асбобларидан 1,5 м, девордан 1 м масофада жойлаштирилиши ёнгиннинг олдини олишда муҳим шартдир.

19.5. Енгил учувчан заҳарли моддалар ва алангаланувчи суюқликларни сақлашга бўлган талаблар

Суюқ моддалар махсус сифим, идишларда сақланади ва ташилади. Уларни қуйиш, тўкиш учун жўмрак ва бошқа мосламалар бўлади. Олтингугурт кислотаси насос ёрдамида қуйилади. Концентрацияси 60% дан юқори бўлган азот кислотаси бошқа моддалар билан аралашиб ўзидан ўзи ёнишга олиб келади. Чунки ҳосил бўлган нитро маҳсулотлар ёниш, алангаланиш хусусиятига эга.

Кислоталар учун мўлжалланган омборлар металдан бошқа ёнмайдиган материаллардан қурилиши керак. Авария шароитида ишлатилиши учун кислоталар, коррозияга олиб келадиган ва заҳарли моддалар, суюлтирилган газлар сақланадиган омборларда қўшимча сифим—идишлар бўлиши ҳисобга олинади.

Кичик ҳажмдаги суюқ моддаларни сақлашда шиша идишлардан фойдаланилади. Кўтаришга осон бўлиши учун идишларнинг ёғоч яшикда, махсус корзинада бўлиши, 0,9 ҳажмда тўлдирилиши хавфсизликни таъминлайди. Омбор биносида кислота билан фақат ишқорий моддалар сақланиши мумкин.

Енгил алангаланувчи (ЕАС), ёнувчи (ЕЕС) суюқликларни сақлаш учун омборлар СНиП-II.106-79, СНиП-II-89-90 талабига асосан лойиҳаланади ва қурилади. Суюқликларни сақлаш сифимлари, идишлари ер остида, ер устида жойлаштирилиши мумкин. Ер ости сифимлари ҳажми 4000 куб.м, ер усти сифимлари ҳажми эса 2000 куб.м бўлишига рухсат этилади. Ёнувчи суюқликларни алангалана-диган суюқликларга нисбатан 5 марта кўпроқ миқдорда омборда сақлаш мумкин. Сифимларнинг барчаси статик электрдан ҳимояланган қуйиш қувурлари билан жиҳозланган бўлиши керак.

Суюқликларни сақлаш омборларида шамоллатиш тизими бўлиши, атмосфера босимида ишлатиладиган идишларда нафас олиш, гидравлик клапанлар ва ўтни тўсиқлаш воситаларининг бўлиши ёнгин хавфсизлигини таъминлашда катта аҳамиятга эга.

19.6. Ёнувчи ва портлашга хавфли моддаларни сақлаш талаблари

Қаттиқ моддалар алангаланиши, чанг ва заҳарли хусусиятга эга бўлган моддалар ажралиши мумкин. Шунинг

учун улар контейнер, бункер, ящик, қолпаратда берк ҳолатда сақланади. Чанг, кукунсимон ҳолатдаги моддаларни узатиши, қадоқлашда берк ва маҳсус машина-мосламалардан фойдаланилади. Қаттиқ моддаларни сақлаш учун мүлжалланган омборларнинг тузилиши, қурилиши, щунингдек юқорида айтилган вазифалар тартиби ёнгин хавфсизлиги қонун-қоидаларига мос олиб борилиши керак.

Моддаларни омборларда сақлаш хавфсизлигини таъминлаш маълум даражада уларнинг ёниш хусусиятларини ҳисобга олишни талаб қилади. Масалан, бир кг каучук ёнганда 44000 кДж иссиқлик ажралиб, ҳосил бўлган учувчан модда эса ҳаво билан портлашга хавфли аралашма ҳосил қилади. Шунинг учун, каучукни сақлаётганда намлик, ҳарорат режими ҳисобга олинади. Омборда ҳаво алмаштириш даражаси талабга жавоб бериши, ўтни ўчириш воситалари билан таъминланган бўлиши керак.

Карбид моддаси маҳкам беркитиладиган металл барабанларда сақланади. Бино-омбор ёнмайдиган материаллардан қурилиши лозим. Унда сув, иситиш йўли, намлик бўлиши бутунлай тақиқланади.

Ишқорий металлар минерал кислоталар билан бирикиб, ўзидан ўзи алангаланиши, портлаши мумкин. Улар нам ҳавода оксидланади ва алангаланади. Шунинг учун ҳам улар керосин ёки ёғ куйилган металл идишларда сақланади. Омборни ёнмайдиган материаллардан қуриш тавсия этилади. Сарфлаш омборидаги моддалар микдори 1,5 тонна, база омборида эса 50 тоннадан ошмаслиги керак. Бошқа бино билан омбор оралиғи 50 м дан кам бўлмаслиги талаб қилинади.

20-боб ЁНГИННИ ЎЧИРИШ ВОСИТАЛАРИ

Содир бўлган ёнгинни чеклаш, бартараф этиш учун ёниш зонасига ўтадиган ҳаво ёки ёнувчи модда микдорини камайтириш керак. Шунда ёниш жараёни тўхтайди. Бушартни бажариш учун ёниш зонаси ҳароратини моддаларни алангаланиш ҳароратидан паст даражагача совитиш, пасайтириш ёки ёнмайдиган моддалар билан муҳитни аралаштириш, ёнувчи моддаларни ёниш зонасидан тўсиклаш керак бўлади.

Ёнгинни ўчириш учун сув, сувнинг кимёвий эритмалари, кўпик, инерт газлар, газ таркибли кукунсизмон моддалар, турли аралашмалар ишлатилади.

Ёнгинни ўчириш воситаларини танлаш, қўллаш ишлаб чиқариш технологиясига, хом ашёning физик-кимёвий хоссаларига, маҳсулотларнинг хусусиятларига, кўшимча заарли ҳолатларнинг пайдо бўлишига, ўтни ўчирувчи воситани реакцияга кириши қобилиятига, ёниш жараёнининг давом этишига, ёнгин ўчириш усулларига боғлик. Ёнгинни ўчирадиган бирламчи ва стационар воситалар мавжуд.

Бирламчи ўт ўчириш воситаларига ҳаракатланадиган, қўлда ишлатиладиган ўт ўчиргичлар, гидропульпалар, челак, сувли бочка, белкурак, кумли яшик, асбест ёпгич, намат, ёнмайдиган намат материали ва бошқалар мисол бўлади.

Стационар ўт ўчириш воситаларига кўпик генераторлари, мотопомпалар, спринклер ва дренчер каллаклари, ҳавокўпик генераторлари, ўт ўчириш машиналари, гидрантлар ва бошқа турдаги воситалар киради.

20.1. Ёнгинни кўпик билан ўчириш

Ёнгинни ўчиришда кўпик самарали ва қулай восита бўлганлиги учун у турли моддалар, енгил алангаланадиган, ёнадиган суюқликларнинг ёнишини бартараф этишда кенг қўлланади.

Кўпик суюқликни юпқа пардаси билан ажратилган газ ёки ҳаво пуфакчалари массасидан иборат. Ҳосил бўлиш турига қараб кимёвий ва ҳаво-механик кўпиклари мавжуд.

Кимёвий кўпик генераторда сув билан кўпик ҳосил қилувчи порошокни аралаштириб тайёрланади. Порошок кислотали, ишқорий қисмдан, кўпик ҳосил қилувчи моддадан иборат. Ишқорий қисмни сода (натрий карбонат тузи), кислотали қисмни эса алюминий сульфат тузи ташкил этади.

Кўпик ҳосил қилишда оксид моддалар, синтетик ва сиртактив моддалар қўлланади. Реакция натижасида ҳосил бўлган карбонат ангидриди турғун – чидамли кўпик кўринишида маҳсус ствол, шланг орқали ёнгин юзасига сепилади.

Вақтингча ишлайдиган кимёвий кўпикли ўт ўчиргич (ОХП-10, ОП-5, ОП-М) ларда кўпик натрий бикарбонатнинг сувли эритмасини экстракт иштирокида темир сульфат тузи, сульфат кислотаси билан реакцияга киришишдан ҳосил бўлади. Сульфат кислотаси билан боғланишдан ҳосил бўлган таркиб 80% CO_2 , 19,7% H_2O , 0,3% кўпик ҳосил қилувчидан иборат ва зичлиги 0,15-0,25 га тенг.

Ҳаво-механик кўпиги генераторларда (ПВГ) ҳаво, сув ва кўпик ҳосил қилувчи модданинг механик аралashiшидан ҳосил бўлади. Таркиби 90 % ҳаво, 9,7 % сув, 0,2 – 0,4% кўпик ҳосил қилувчи (ПО –1, ПО –6) моддадан иборат бўлиб, зичлиги 0,11 – 0,17 ни ташкил этади.

Ёнгинни ўчиришда паст (8-40), ўртача (40-120) ва юкори (120 катта) каррали ҳаво-механик кўпиклар кўлланади. Ёнадиган қаттиқ моддалар, материаллар, енгил алангаланадиган, ёнадиган суюқликлар ёнганда уни ўчиришда ишлатилади.

Ҳаво-механик кўпиги тежамли, заарсиз бўлиб, электр токини ўтказмайди, тез ҳосил қилинади. У кимёвий кўпикдан фарқ қилиб металларни коррозияга олиб келмайди. Кўпик чидамлилиги ва бузилиш вақти, қаршилиги билан баҳоланади. Юқори каррали кўпиклар чидамли эмас. Кўпик одатда ер остида ва ёпиқ жойларда бўлган ёнгинни ўчиришда ишлатилади.

Кўпикнинг хусусияти шундан иборатки, у ёнувчи моддани мұхит ҳавосидан тўсиб, ҳаво зонасида кислород миқдорини камайтиради ва мұхитни совитади. Натижада ёниш учун шароит бўлмайди ва жараён тўхтайди.

20.2. Ёнгинни инерт газлар билан ўчириш

Ёнгинни ўчириш учун инерт аралашмалар сув буғи, карбон диоксиди, азот, аргон, тутун гази, галоген бирикмали моддалар ишлатилади, яъни бром этил, хлорброму метан, бромэтилфон ва бошқалар. Инерт газлар билан ёнгинни ўчириш бу ҳосил бўлаётган иссиқликни аралаштирувчиларни қиздириш учун сарфланишига, реакцияни, иссиқлик ҳароратини ва жараён тезлигини камайишига асосланган.

Сув буғи биноларда, очиқ майдонларда ёнгинни ўчиришда қўлланади. Буғ-ҳаво пардаси ҳосил қилинади. Ўтни ўчириш концентрацияси буғ учун 35 % ҳажмини ташкил қиласди.

Карбон диоксиди омборларда, аккумулятор станцияларида, қуритиш печларида, электр ускуналарни синаш жойларида ёнғинни үчиришда ишлатилади. Газни бериш учун ўт ўчиргичлар (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-15), стационар мосламалар (УП-1М, УП-2М ва б.к) қўлланади.

Инерт газ иштирокида ҳаво таркиби аралаштирилади. Оқибатда ҳавода ёниш учун зарур бўлган кислород миқдори камаяди, натижада ёниш тўхтайди.

Таркибидаги кислород, ишқор, ер-ишқорий металлар, металл гидридлари бўлган моддалар ёнғандаги ёнғинни үчириш учун карбон диоксидини қўллаш мумкин эмас.

20.3. Ёнғинни кукун моддалар билан үчириш

Ёнғинни үчиришда натрий карбонат, натрий бикарбонат, фосфор кислотаси, калий, аммоний бирикмалари ишлатилади. Улар ўтни үчириш қобилиятига эга. Сув, кўпик билан ўчмайдиган ёнғинни кукун моддалари ёрдамида үчириш мумкин.

ПС-1, ОП, ПСБ туридаги кукун воситалар паст ҳароратда ҳам ишлатилади. Улар коррозияга олиб келмайди ва токни ўтказмайди. Шунинг учун ҳам электр ускуналар ёнғинни үчиришда кенг қўлланади.

Улар алангани қамраб олади, яъни ингибитор ўрнида ёниш жараёнини тўхташига олиб келади. Бу йўл билан ёнғинни үчириш самараси юқори ҳисобланади, бу хусусият ажралиб чиқадиган карбонат ангидрид миқдорига боелик.

Кукунсимон моддалар таркиби, тури ўт ўчиргичларда (ПС, СИ ва б.к.) алоҳида ҳолатга эга. Улар йирик ҳажмдаги ёнғинни үчириш мақсадида стационар мосламаларда ишлатилади.

20.4. Ёнғин ҳақида дарак берниш ва алоқа воситалари

Ёнғин ҳақида тезда хабар берниш учун юқори хавфли ҳисобланган технологик ускуналарда, ишлаб чиқариш биноларида, омборларда даракчи воситалар ўрнатилади.

Даракчи восита, алоқанинг бўлиши ёнғиндан огоҳлантиришда, ёнаётган манба ёки жойни ўз вақтида билиб олишда, ўт ўчириш бўлимини чақиришда, шунингдек

ёнгинни ўчириш вақтида бошқариш, аниқ раҳбарликни уюштириб ҳодисани бартараф этишда катта аҳамиятга эга.

Ёнгин алоқаси, ўз навбатида, дарак бериш, диспетчерлик ва ёнгин вақтидаги алоқа турига бўлинади. Ёнгин хавфи кўпроқ корхоналарда тўғридан-тўғри ишлайдиган телефон ўрнатилади. Алоқа асосан электр ёрдамида уюштирилади. Электр алоқаси автоматик ёки қўл билан бошқарилади. Автоматик алоқа воситаси ёниш бошланиши вақтида манзил ҳақида аниқ маълумот беради.

Ёниш манбанин белгилаб маълумот беришда оптик нурлар, аланганинг ҳаракат тебраниши, тутун чиқиши, иссиқлик нури, атроф-муҳитнинг ионланиш даражаси, ҳарорат ва босимнинг ўзгариши каби муҳим ҳолатлар ҳисобга олинади.

Ҳисобга олиш ва маълумот бериш турига қараб ўрнатилган даракчилар ёруғлик, тутун, иссиқлик, ионланиш нури таъсирида ҳаракатланадиган, ишлайдиган хилда тайёрланади ва керакли жойларга ўрнатилади. Шу жумладан, босим таъсирида ва йиғма бирликлар (нур, иссиқлик, тутун ва б.к.) таъсирида ишлайдиган ва маълумот берадиган даракчилар ҳам мавжуд. Улар ишлаб чиқариш хоналарининг хусусиятига қараб танланади ва ўрнатилади. Шунингдек, уларнинг иш қобилияти вақти билан текшириб турилади.

ХУЛОСА

Меҳнат муҳофазасини яхшилаш давлатни муҳим вазифасидан биридир. Бунинг учун фан ва техника ютуқларини татбиқ этишга катта эътибор бериляпти. Натижада корхоналарда шикастланиш ва касалланиш йилдан-йилга камайиб, ишчи-хизматчиларнинг маданий ва моддий турмуши яхшиланиб бормоқда. Бу борада жараёнларни автоматлаштириш, меҳнатни илмий ташкил қилиш, фантехника тарраққиёти, янги техниканинг ўрни ҳисобга олинади.

Кимёвий, нефtkимёвий, озиқ-овқат саноати корхоналарида жараёнларни хавфсиз бажариб, маҳсулотлар олишда «Меҳнатни муҳофaza қилиш» нуқтаи назаридан бакалаврларга алоҳида талаб қўйилади. Бу ишда, яъни ишлаб чиқариш хавфсизлигини таъминлашда, меҳнат шароитини яхшилашда жавобгар шахсларнинг билими, қобилияти, хавфсизлик масалаларини ҳал қилишга тўғри ёндашиши

муҳим роль ўйнайди. Шунинг учун, «Меҳнатни муҳофаза қилиш» фанининг барча бўлимларини ўқиб, ўрганиш талабалар—бўлажак бакалаврлар учун жуда зарур. «Меҳнатни муҳофаза қилиш» фани бўйича билим олинганлиги институтни якунлаш диплом ишида ҳам текшириб кўрилади. Диплом ишини тайёрлашда хавфсизликка оид бир қатор саволларга ёзма ва чизма кўринишида жавоб берилади.

Масалан, корхона тавсияномаси, модда ва материаларнинг физикавий-кимёвий потологияси, ёнфинга хавфли хоссалари, хусусиятлари, ишлаб чиқаришнинг санитария-гигиеник хусусиятлари, технологик жараёнлар ва қурилмаларнинг, ускуналарнинг хавфсизлигини, ишлаб чиқариш санитария-гигиенаси, электр хавфсизлиги, жараёнларнинг ёнгин хавфсизлиги ва бошқа масалалар акс этирилади. Бу вазифани бажариш учун қатор дарсликлар, қўлланмалар, норма ва қоидалар, услублар, йўлланмалардан фойдаланиш тавсия этилади.

Муҳандисларнинг чукур билимга эга бўлиши хавфсизликни таъминлаб, халқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва ишчи-хизматчилар учун талабга мос келадиган меҳнат шароитини яратишга олиб келади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Т. 1992 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунлари кодекси, Т. 1993-й.
3. Ислом Каримов «Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари», Т. «Ўзбекистон», 1997 й.
4. Президент И. Каримовнинг 1995 йил февраль ойида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясидаги маърузаси. «Баркамол авлод — Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори», Т. 1997 й.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрга маҳсус таълим вазирлигининг 07.05.1997 й. № 129 «Меҳнатни муҳофаза қилиш қонунининг бажарилиши ҳақида» ги буйруги.
6. Ўзбекистон Республикаси корхона ва ташкилотларида меҳнатни муҳофаза қилиш ва жароҳатланиш тўғрисидаги маълумотлардан.
7. Основы безопасности жизнедеятельности. Ежемесячный журнал – Москва, 1996 г.
8. Н. В. Соловьев, Н. А. Стрельчук, П. И. Ермилов, Б. П. Канер. «Охрана труда в химической промышленности». М., Химия, 1969.
9. Г. В. Макаров и др. «Охрана труда в химической промышленности» М., Химия 1977.
10. В. П. Султанов. Охрана труда в нефтяной промышленности. М., Недра, 1980.
11. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН-245-7. М. 1972. СН-4088-86.
12. Нормы радиационной безопасности. НРБ-76, М. 1977.
13. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) ГОСТ 12.0.002-74.
14. Строительные нормы проектирования промышленных предприятий.
15. А. С. Бабков. Охрана труда в резиновой промышленности. Л., Химия, 1990.
16. П. А. Долин. Справочник по технике безопасности. М., Энергоатомиздат, 1985.
17. М. Я. Ройтман. Противопожарное нормирование в строительстве. Справочное пособие.

18. В. В. Денисенко, В. Г. Точилкина. Пожарная безопасность в строительстве. 1989.
19. Правила устройства электроустановок (ПЭУ). М., Энергоатомиздат, 1986.
20. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрыво- и пожарной опасности.
21. Ю. Г. Сорокин, М. С. Сибильев. Охрана труда в нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности. М., 1985.
22. ГОСТ 12.1.054-84 ССБТ (СТ СЭВ 4831-84). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. М., 1987.
23. Л. И. Никитин, А. С. Щербаков. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности. М., Лесная промышленность, 1985, 1990.
24. Д. Г. Сегеда, В. И. Дашевский. Охрана труда в пищевой промышленности. М., Пищевой промышленность, 1983.
25. В. С. Никитин, Ю. М. Бурашников. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. Москва, ВО Агропромиздат, 1991.
26. Л. И. Семенов, Я. В. Васильев. Взрывобезопасность на предприятиях по хранению и переработке зерна. М., 1983.
27. П. А. Долин. Справочник по технике безопасности. М., 1984.
28. В. Р. Емельянов. Охрана труда и пожарная безопасность в винодельческой промышленности. М., 1984.
29. А. М. Медведев, И. С. Анцилович и др. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. М., 1989.
30. О. Т. Русак. Безопасность жизни человека. Ленинград, 1981.
31. Х. Раҳимова. Саноат газ чиқиндилиарини олтингутурт диоксидидан тозалашнинг янги усули. Журнал «Янги техника» № 2, 1983.
32. Х. Раҳимова. Хемосорбционная каталитическая очистка отходящих газов от диоксида серы, кандидатская диссертация. Ташкент, 1986.

МУНДАРИЖА

Кириш	3
--------------------	----------

I қисм

МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ УМУМИЙ МАСАЛАЛАРИ

1 боб. Мехнатни муҳофаза қилиш қонуниятлари асослари	9
1.1. Саноат корхоналарида меҳнатни муҳофаза қилиш хизматини ўюшибтириш	12
1.2. Меҳнатни муҳофаза қилиши ишларини режалаштириш ва маблағ таъминоти	15
2 - б о б . Ишлаб чиқаришда соғлом ва хавфсиз меҳнат қилиш шароитини яратиш	16
2.1. Инструкциялар ва ишчиларни хавфсиз ишлаш усулларига ўргатиш	18
2.2. Меҳнатни муҳофаза қилиш қойда ва нормаларини бузганилик учун жавобгарлиқ	20
2.3. Меҳнатни муҳофаза қилишнинг давлат назорати ташкилотлари	22
3 - б о б . Ишлаб чиқариш корхоналарида меҳнат шароитини текшириш ва баҳолаш	26
3.1. Жароҳатланиш, баҳтсиз ҳодиса ва касб касалликлари ҳақида тушунча	26
3.2. Саноат корхоналарида жароҳатланиш ва касб касалликларини ўрганиш усуллари	29
3.3. Жароҳатланици сабабларини ўрганиш	30
3.4. Баҳтсиз ҳодисалардан келадиган моддий зарар	33

II қисм

САНОАТ САНИТАРИЯСИ ВА ГИГИЕНАСИ

4-б о б . Мехнатни муҳофаза қилишда эргономиканинг аҳамияти	36
4.1. Хавфсизликни таъминлашда психологиянинг аҳамияти	38

4.2. Заарли моддалар ва касб касаллукларидан огоҳлантириш	40
4.3. Ишлаб чиқариш чанги	42
4.4. Ишлаб чиқариш ҳаво мұхитида заарли моддаларни Ыүл күйиш мүмкін бұладиган чегара концентрациялари (ИҚБЧК)	43
4.5. Ишлаб чиқариш мұхитидаги зақарли моддалар миқдорини аниқлаш	45
4.6. Кимёвий, термик күйиш ва улардан огоҳлантириш	48
5- бөб . Ишлаб чиқариш мұхитида метеорология шароитлари	51
5.1. Ишлаб чиқариш микроклимининг гигиеник нормалари	55
5.2. Нормал метеорология шароитларини яратыш чора-тад-бирлари	56
5.3. Ишлаб чиқариш биноларини шамоллатиш ва унинг турлари	59
5.4. Портлашга хавфли ишлаб чиқарищда ва авария вақтидаги шамоллатиш	65
5.5. Шамоллатиш тизимлари ва мосламаларини текшириш	66
5.6. Ишлаб чиқариш корхоналарыда иситиши	67
6 - бөб . Радиация хавфсизлігі асослары	68
6.1. Ионловчи нурларнинг асосий тавсифномалари	68
6.2. Нурларнинг дозиметрик миқдорлари ва уларнинг үлчов бирліклери	70
6.3. Радиоактив моддалар, нурланиш манбалари билан ишлешни ташкил қилиш ва нурләнишдан ҳимоялаш чоралари	72
7-бөб . Ишлаб чиқариш хоналарини ёритиш	74
7.1. Сунъий ёруғлик манбалари	77
7.2. Чүгланувчи ёритгич лампалар	77
8-бөб . Ишлаб чиқаришдаги шовқин, титрәш (чайкалиш) за тебраниши	80
8.1. Шовқин ва тебранишга қарши курашиш усуллари	83
9 - бөб . Ишлаб чиқарни нурланишдан ҳимоя. Радиочастота дөмрасыда электромагнит нурланишдан ҳимоя	84
9.1. Үта юқори частотали (ҮЮЧ) нурланиш нормаси	86
9.2. Үта юқори частотали энергиядан ҳимояланишни ташкил қилиш чоралари	88
9.3. Инфракүнделік нурланишдан ҳимоя	88
10 - бөб . Лаборатория хоналарында бұлған хавфсизлік талаблары	90
10.1. Кимёвий лаборатория түзилишінде қўйиладиган талаблар	90

10.2. Лабораторияларда ишлашни ташкил этишга кўйиладиган талаблар	92
10.3. Шиша ва шиша (идишлари) аппаратлари ёрдамида иш бажариш	93
11 - боб . Саноат чиқинидиларини тозалаш	94
11.1. Саноат газларини атмосферага чиқариш	96
11.2. Атмосферага чиқариб ташланадиган ҳаво аралашмаларини зарарли моддалардан тозалаш	97
11.3. Саноатда газ чиқинидиларини олтингутурт диоксидидан тозалашнинг янги усули	98
11.4. Газларни чантдан ва суюқлик заррачаларидан тозалаш	101
11.5. Саноат корхоналарида сув таъминоти	102
11.6. Канализация ва унга бўлган талаблар	103
11.7. Ифлосланган сувни тозалаш усуллари	104

ШАҲСИМ ТЕХНИКА ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ

12 - боб . Кимё савоати корхоналари бино, иштоотларининг лойиҳасини тузиш ва қурилишга бўлган меҳнат мухофизаси	106
12.1. Саноат корхоналарининг санитария жиҳатидан синфалиши	106
12.2. Корхона бош лойиҳасини тузиш	110
12.3. Санитария-маиший хизмат кўрсатиш биноларига кўйиладиган талаблар	111
13 - боб . Технологик жараёнлар хавфсизлиги	113
13.1. Технологик жараённинг хавфсизлигини таъминлашда автоматлаштиришнинг роли	115
13.2. Технологик регламент	118
14 - боб . Технологик ускуна, мослама, қуримма — аппаратларининг хавфсизлиги	119
14.1. Ускуна, аппарат ва жиҳозларни коррозиядан сақлаш	121
14.2. Технологик ускуналар герметиклигининг аҳамияти	123
14.3. Босим остида ишлатиладиган аппарат ва идишларнинг хавфсизлиги	125
14.4. Баллонларни хавфсиз ишлатиш	127
14.5. Компрессорларни ишлатиш хавфсизлиги	128
15 - боб . Корхоналарда юк кўтарниш, ташвиш транспортлари ва мосламаларидан фойдаланиш хавфсизлиги	130
15.1. Ускуна, мослама ва аппаратларнинг хавфли зonasини ҳимоялаш	133
15.2. Кувурлардан фойдаланишда техника хавфсизлиги бўйича кўйиладиган талаблар	135

15.3. Таъмирлаш, тузатиш ва тозалаш ишлари хавфсизлиги	137
15.4. Режали тузатишни уюштириш ҳамда аппарат ва ускуналарни тузатишга тайёрлаш	138
15.5. Таъмирлаш-тузатиш ишларини хавфсиз ўтказиш	140
16- б о б . Электр хавфсизлиги	141
16.1. Электр токининг одам танасига таъсири ва уларни шикастланишдан ҳимоялаш йўллари	141
16.2. Электрдан ҳимоя воситалари	145
16.3. Ишлаб чиқаришда қўлланадиган электр ускуналарнинг ёнгин ва портлашдан хавфлилиги жиҳатидан синфланиши	149
16.4. Статик электр ва ундан ҳимояланиш чоралари	152
16.5. Яшиндан ҳимоя қилиш	154
16.6. Шахсий ҳимоя воситалари	156

IV қисм

17- б о б . Ёнгин хавфсизлиги асослари	162
17.1. Ёнгин муҳофазасини ташкил этиш ва ҳуқуқ вазифалари	163
17.2. Ёниш жараёни, турлари ва ёниш шартлари ҳақида тушунча	165
17.3. Ёнишнинг иссиқлик ва занжирли механизми	168
17.4. Ёнувчи моддаларнинг ўзидан ўзи аланталаниш жараёни, аланталаниш ҳароратини аниқлаш усуллари	171
17.5. Моддаларнинг ўзидан ўзи ёниши ва синфланиши	173
17.6. Суюқликларнинг ёниши. Уларнинг чақнаш ҳарорати бўйича бўлининиши	174
17.7. Газ, буғларни ҳаво билан аралашмаларнинг ёниш хусусиятлари. Уларнинг ҳарорат ва концентрацияли аланталаниш чегаралари	175
17.8. Чанг-ҳаво аралашмаларнинг ёниши ва портлаши	178
17.9. Каттиқ моддаларнинг ёниши	179
18- б о б . Ишлаб чиқаришнинг хавфлилигини баҳолаш учун моддаларнинг ёнгинга мойиллик хусусиятларини аниқлаш	179
18.1. Ишлаб чиқаришда технологик жараёнларнинг ёнгин хавфсизлигини таъминлаш	181
18.2. Технологик жараёнларда ёнгин хавфсизлиги. Ишлаб чиқариш корхоналарнинг ёнгин ва портлашга хавфлилиги жиҳатидан, турлари	183
18.3. Портлаш ва ёнгинга хавфли бўлган ишлаб чиқариш хоналарнинг синфланиши	185
18.4. Ёнувчи ва портлашга хавфли аралашмаларнинг категория, гуруҳларга таъсисланниши	186
18.5. Электр ускуналарнинг синфланиши ва уларни танлаш йўли	187

19- б о б . Ишлаб чиқарып бинолари ва иншоотларда ёнгии хавфсизлиги. Ёнувчалык ва қурилиш конструкцияларининг ўтга чидамлилиги	190
19.1. Ёнгинга қарши түсиклар, бино ва иншоотлар орасидаги бўшлиқ-масофалар	192
19.2. Эвакуация-чиқиши йўллари, уларга бўлган талаблар	192
19.3. Омборларда сақланадиган модда ва материаллар учун ёнгин хавфсизлиги талаблари	195
19.4. Портловчи ва ёнгинга хавфли моддалар сақланадиган омборларга қўйиладиган талаблар	197
19.5. Енгил учувчан заҳарли моддалар ва аланталанувчи суюқликларни сақлашга бўлган талаблар	198
19.6. Ёнувчи ва портлашга хавфли моддаларни сақлаш талаблари	198
20- б о б . Ёнгинни ўчириш воситалари	199
20.1. Ёнгинни кўпик билан ўчириш	200
20.2. Ёнгинни инерт газлар билан ўчириш	201
20.3. Ёнгинни кукун моддалар билан ўчириш	202
20.4. Ёнгин ҳақида дарак бериш ва алоқа воситалари	202
Хуноса	203
Фойдаланилган адабиётлар	205

**Хурсаной Раҳимова,
Ахрор Аъзамов,
Тўлқин Турсунов**

МЕХНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

Бадиий мұхаррир *У. Солиқов*
Техник мұхаррир *У. Қим*
Мусаҳид *Ш. Мақсудова*

Теришга берилди 24.01.2003 Босишига рухсат этилди 23.04.2003. Коғоз бичими 84×1081/32. Офсет босма усулида босилди. Шартлар б.т. 11,24. Нашр т. 10,25 Нусхаси 3000. Буюртма №11.

«Ўзбекистон» нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий 30,
Нашр № 10—2003.

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг Тошкент китоб-
журнал фабрикасида чоп этилди. Тошкент, Юнусобод даҳаси,
Муродов кўчаси, 1.